
ROQUES ET LECŒUR

DEPUIS 1970

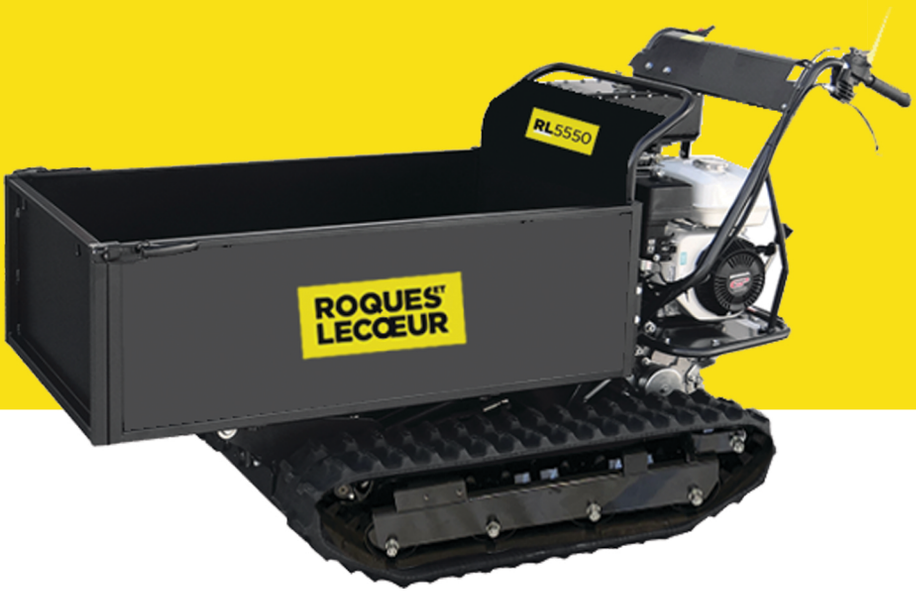

TRANSPORTEUR Á CHENILLES
BENNE PLATEAU

RL5550

POWERED by HONDA

LES + PRODUIT :

CONFORT, POLYVALENCE

- Charge utile 500 kg. Relevage Hydraulique benne
- Benne plateau extensible, ridelles modifiables à la taille désirée - Max. 114 x 82 x 33 cm
- 3 vitesses avant + 1 marche arrière
- Décrabotage des chenilles actionné au guidon

CARACTÉRISTIQUES :

Transmission	Boite à vitesse mécanique
Marque du moteur	HONDA GP200
Cylindrée	196 cc - OHV
Puissance nette	3.9 kW à 3300 tr/min
Nombre de vitesses	3 av. 1.5-2.7-3.4 km/h + 1 arr. 1.1 km/h
Dimension benne	103 x 60 x 33 cm
Basculement benne	Relevage hydraulique
Dimension	180 x 72 x 92 cm
Poids	240 kg

Le transporteur à chenille RL5550 benne plateau, charge utile 500 kg est idéal pour vos travaux.
Avec sa charge utile de 500 kg et le relavage hydraulique, sans effort de la benne, il peut être utilisé dans de nombreux secteurs d'activités : le jardinage, la viticulture, le milieu forestier, le batiment.
Le décrabotage des chenilles, actionné directement au guidon, en facilite la maniabilté quel que soit la nature du terrain. Accessoires porte buche ou réhausse ridelles disponibles pour ce modèle.

SOUS BOIS BOIS

10 ANS PIÈCES DE RECHANGE

(1) la puissance du moteur indiqué dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série, selon la norme SAEJ 1349 à une vitesse de rotation donnée. la puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.

SABRE FRANCE