# COLLECTION DES MARQUES #52

SABRE FRANCE

NOTRE EXIGENCE, VOUS SATISFAIRE

www.sabre-france.com

# SABRE FRANCE

Depuis plus de 50 ans, SABRE FRANCE est expert dans la vente d'équipements d'entretien des espaces verts auprès de revendeurs spécialisés. Au fil des années, notre entreprise n'a cessé de se développer et de s'améliorer en élargissant son offre avec de nouvelles gammes de produits, devenant ainsi l'un des principaux importateurs/distributeurs en France.

Notre réputation repose sur la qualité des gammes que nous proposons et les marques que nous développons :

SARP – ROQUES & LECOEUR – WEIBANG – KAAZ – MARUYAMA – SIMPLICITY – FERRIS – WORX

Nous collaborons étroitement avec nos fournisseurs pour suivre les tendances du marché et développer de nouvelles gammes de produits qui répondent aux besoins de nos clients. Notre objectif est de vous proposer les bonnes technologiques et les produits les plus innovants.

Le service est une priorité absolue pour nous. Nous attachons une grande importance à la satisfaction de nos clients et nous nous efforçons constamment d'améliorer nos prestations.

Notre équipe est composée de professionnels compétents et passionnés par leur métier. Ils sont disponibles pour répondre à toutes vos demandes. Nous sommes convaincus que cette relation de proximité avec nos clients est essentielle pour une satisfaction à long terme.

Je profite de ce catalogue 2024 pour remercier les équipes SABRE FRANCE pour leur travail, nos partenaires pour leur confiance et bien sûr nos clients pour leur fidélité. Toute l'équipe de SABRE FRANCE est plus que jamais à votre service et nous vous remercions de votre confiance.

Martial Riallin

# Sommaire

## SARP


| | |
|---|---|
| Outils à batterie | 08 à 15 |
| Tronçonneuses et élagueuses | 16 à 19 |
| Tailleuses | 20 à 21 |
| Souffleurs | 22 à 23 |
| Débroussailleuses Moteur Sarp | 24 à 27 |
| Débroussailleuses Moteur Kawasaki | 28 à 31 |
| Désherbeur - Sarcleur | 32 |
| Tarière | 33 |
| Broyeurs de végétaux | 34 à 35 |
| Tondeuses autoportées | 36 à 45 |
| Tondeuses | 46 à 47 |
| Scarificateurs | 48 à 49 |
| Robots de tonte | 50 à 53 |
| Motobineuses | 54 à 61 |
| Débroussailleuses à roues | 62 à 66 |
| Brosse de désherbage | 67 |
| Scies à bûches | 68 à 69 |
| Fraise à neige | 70 |


## ROQUES ET LECŒUR

DEPUIS 1970


| | |
|---|---|
| Outils à batterie | 74 à 77 |
| Tondeuses | 78 à 81 |
| Scarificateurs | 82 |
| Tondeuses autoportées | 84 à 93 |
| Motobineuses | 94 à 99 |
| Débroussailleuses à roues | 100 à 107 |
| Débroussailleuses autoportées | 108 à 113 |
| Transporteurs à chenilles | 114 à 117 |
| Brosse de désherbage | 118 à 119 |
| Scies à bûches | 120 à 121 |
| Broyeurs de végétaux | 122 |


## WEIBANG.


| | |
|---|---|
| Tondeuses | 126 à 133 |
| Scarificateur | 134 |
| Broyeur de végétaux | 134 |
| Rider à batterie | 135 |
| Générateurs | 136 à 137 |
| Aspirateur de feuilles | 138 |


## MARUYAMA


| | |
|---|---|
| Débroussailleuses | 142 à 147 |
| Élagueuses et tronçonneuses | 148 à 151 |
| Tailleuses | 152 à 155 |
| Souffleurs | 156 à 159 |

Tondeuses 162 à 165
Débroussailleuses 166 à 168
Tailleuse sur perche 169
Pompes à eau 169

Tondeuses autoportées 172 à 190

WORX PowerShare™ 194 à 195
Les différentes technologies de nos robots 196 à 198
Des solutions en options pour tous les jardins 199
Robots de tonte 200 à 203
Gamme outils de jardin à batterie 204 à 210
Outils de jardin 211
Gamme électroportatif à batterie 212 à 215

**EPI**
**(Équipements de Protection Individuelle)** 216 à 219

**DIVERS**
Éco-responsabilité 222 à 223
Informations 223
Site Web 224 à 225
Réseaux sociaux 226
Conditions Générales de Vente 227

SARP

# SARP®

SARP est la marque historique de Sabre France, société qui a commencé son activité en 1972 en important et distribuant la chaîne de tronçonneuses canadienne "SABRE". Depuis, SARP a développé une gamme complète de produits de motoculture, fabriqués par les constructeurs les plus réputés dans leur domaine. SARP propose une gamme de plaisance à moteur thermique ou à batterie. Marque qui allie qualité, performance et innovation, elle s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers qui recherchent du matériel fiable et efficace pour entretenir leur jardin.

**Suivez les actualités de la marque en vous abonnant à notre page Facebook**

# Outils à batterie

La nouvelle gamme à batterie 60V SARP est une technologie innovante qui offre de nombreux avantages pour l'entretien des espaces verts. C'est la combinaison de la technicité, de la simplicité d'utilisation et elle offre de multiples possibilités d'utilisation d'outils pour entretenir les espaces verts. Les batteries lithium-ion procurent suffisamment de puissance et d'autonomie pour les utilisateurs professionnels ou les jardiniers exigeants qui souhaitent utiliser des produits performants. L'absence de nuisances sonores ou d'émanation de gaz contribue à réduire la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre. Favorisant aussi, la qualité de vie et le cadre de vie des habitants et le bien-être de l'utilisateur.

# Autonomie des batteries avec les différents outils

| | 4 Ah - 216 Wh<br>**BA460** | 8 Ah - 432 Wh<br>**BA480** | 15 Ah - 810 Wh<br>**BP1560HPE** | 25 Ah - 1350 Wh<br>**BP2560HPE** |
|---|---|---|---|---|
| **Débroussailleuse**<br>*Avec tête fil nylon* | 0,5 - 0,9 Heures | 1,0 - 1,8 Heures | 1,8 - 3,5 Heures | 3,0 - 5,5 Heures |
| **Tailleuse** | 2,5 - 3,5 Heures | 5,0 - 7,0 Heures | 9,5 - 13,0 Heures | 15,5 - 22,0 Heures |
| **Souffleur** | 0,3 - 1,0 Heures | 0,6 - 2,0 Heures | 1,0 - 3,5 Heures | 1,8 - 6,0 Heures |
| **Tronçonneuse**<br>*Branche de 25 à 30 cm de diamètre* | 50 pcs | 100 pcs | 190 pcs | 330 pcs |

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Les robustes batteries BP sont clipsées sur un harnais répartissant la charge sur les épaules (30%) et les hanches (70%) pour protéger l'utilisateur. Ces batteries permettent de réduire le poids de l'outil en main ainsi que de laisser l'utilisateur libre de ses mouvements.

# Gamme batterie pro 60 V

## Débroussailleuses

### BC2060DL

**Débroussailleuse poignée**
**Type** Batterie
**Voltage maxi** 60 V
**Puissance** 1800 W
**Vitesses** 3 - 4500 / 5200 / 5800 tr/min
**Type de moteur** Brushless
**Diamètre tube de transmission** 26 mm
**Type de poignée** Ronde
**Vibration** ≤ 3 m/s²
**Niveau sonore** ≤ 92 LwA dB(A)
**Poids** 4,7 kg

**Les PLUS**

- Poignée à préhension souple et douce.
- Renvoi d'angle de haute qualité.
- Moteur Brushless : fournir une durabilité plus longue et une efficacité élevée.
- Unité d'affichage à commande multiple : contrôlez chaque fonction à tout moment.
- Arbre rigide droit à l'intérieur du tube, avec roulement six paliers pour une qualité professionnelle.

### BC2060DLPI

**Débroussailleuse poignée**
**Type** Back-Pack
**Voltage maxi** 60 V
**Puissance** 1800 W
**Vitesses** 3 - 4500 / 5200 / 5800 tr/min
**Type de moteur** Brushless
**Diamètre tube de transmission** 26 mm
**Type de poignée** Ronde
**Vibration** ≤ 3 m/s²
**Niveau sonore** ≤ 92 LwA dB(A)
**Poids** 4,7 kg

**Les PLUS**

- Poignée à préhension souple et douce.
- Renvoi d'angle de haute qualité.
- Moteur Brushless : fournir une durabilité plus longue et une efficacité élevée.
- Unité d'affichage à commande multiple : contrôlez chaque fonction à tout moment.
- Arbre rigide droit à l'intérieur du tube, avec roulement six paliers pour une qualité professionnelle.

## BC2060DW

**Débroussailleuse guidon**
**Type** Batterie
**Voltage maxi** 60 V
**Puissance** 1800 W
**Vitesses** 3 - 4500 / 5200 / 5800 tr/min
**Type de moteur** Brushless
**Diamètre tube de transmission** 26 mm
**Type de poignée** Guidon
**Vibration** ≤ 3 m/s²
**Niveau sonore** ≤ 92 LwA dB(A)
**Poids** 5 kg

### Les PLUS

- Conception équilibrée.
- Renvoi d'angle de haute qualité.
- Guidon asymétrique ergonomique avec préhension souple et douce.
- Système professionnel de poignée anti-vibration.
- Utilisable avec lame et tête nylon.
- Moteur Brushless : fournir une durabilité plus longue et une efficacité élevée.
- Arbre rigide droit à l'intérieur du tube, avec roulement six paliers pour une qualité professionnelle.

## BC2060DWPI

**Débroussailleuse guidon**
**Type** Back-Pack
**Voltage maxi** 60 V
**Puissance** 1800 W
**Vitesses** 3 - 4500 / 5200 / 5800 tr/min
**Type de moteur** Brushless
**Diamètre tube de transmission** 26 mm
**Type de poignée** Guidon
**Vibration** ≤ 3 m/s²
**Niveau sonore** ≤ 92 LwA dB(A)
**Poids** 5 kg

### Les PLUS

- Conception équilibrée.
- Renvoi d'angle de haute qualité.
- Guidon asymétrique ergonomique avec préhension souple et douce.
- Système professionnel de poignée anti-vibration.
- Utilisable avec lame et tête nylon.
- Moteur Brushless : fournir une durabilité plus longue et une efficacité élevée.
- Arbre rigide droit à l'intérieur du tube, avec roulement six paliers pour une qualité professionnelle.

## Souffleur

### HB1660PI

**Souffleur à main**
**Type** Back-Pack
**Voltage maxi** 60 V
**Puissance** 1800 W
**Vitesses** 25500 tr/min
**Type de moteur** Brushless
**Vitesse d'air maxi** 95 m/s²
**Volume d'air maxi** 1400 m³/h
**Vitesse variable** En continu
**Force de soufflage** Maxi 28 N
**Vibration** ≤ 1,5 m/s²
**Mode Turbo boost** Oui
**Niveau sonore** ≤ 99 LwA dB(A)
**Poids** 2,62 kg

### Les PLUS

- Poignée ergonomique, très confortable à utiliser.
- Contrôle de la vitesse en continu.
- Bouton d'assemblage rapide des tubes, très pratique.
- Unité d'affichage à commande multiple : contrôlez.
- Moteur Brushless : fournir une durabilité plus longue et une efficacité élevée.

## Taille-haie

### CHT1260DPI

**Taille-haie**
**Type** Back-Pack
**Voltage maxi** 60 V
**Puissance** 1800 W
**Vitesses** 3 - 3200 / 3600 / 4000 tr/min
**Type de moteur** Brushless
**Type de coupe** Double taille
**Longueur de coupe** 640 mm
**Capacité de coupe** 30 mm
**Épaisseur des lames** 2,5 mm
**Vibration** ≤ 2,5 m/s²
**Poignée** Réglable 5 positions -90°/-45°/0/+45°/+90°
**Poids** 4 kg



### Les PLUS

- Poignée ergonomique avec soft grip.
- Poignée orientable en 5 posltions : -90° -45° 0° 45° 90°.
- Robustes lames de coupe affutées au laser.

# Concept batteries / chargeurs avec les différents outils à batterie

## Fonctionnement avec batterie :

ON-BOARD CONNECT

**Batterie BA460 ou BA860**

## Fonctionnement back-pack avec plug-in :

PLUG-IN CONNECT

**Back pack BP1560HPE OU BP2560HPE**

## Fonctionnement avec plug-in :

PLUG-IN CONNECT

**Batterie BA460 ou BA860**

**Harnais HPBA60PI**

## Fonctionnement back-pack avec batterie :

ON-BOARD CONNECT

**Back pack BP1560HPE ou BP2560HPE**

**ADAPTATEUR ADB60**

## Fonctionnement avec plug-in et adaptateur :

ON-BOARD CONNECT

**Batterie BA460 ou BA860**

**Harnais HPBA60PI**

**ADAPTATEUR ADB60**

## Chargeurs et adaptateurs

### ABD60

**Adaptateur machine pour Back-Pack**

### CHBP60

**Adaptateur chargeur batterie Back-Pack**
**Mode standard 4A** BP1560HPE 3,9 H
**Mode standard 8A** BP1560HPE 1,8 H
**Mode standard 4A** BP2560HPE 6,5 H
**Mode standard 8A** BP2560HPE 3,0 H
**Poids** 1,2 kg

### CHBA5560

**Chargeur rapide**
**Mode rapide 4A** BA460 45 min
**Mode rapide 8A** BA860 90 min
**Poids** 1,1 kg

## Batteries et Back-Pack

### BA460

**Batterie**
**Tension** 60 V
**Capacité** 4,0 Ah
**Énergie nominale** 216 Wh
**Énergie maxi** 240 Wh
**Cycles de service** 1500
**Poids** 1,6 kg
**Chargeur conseillé** CHBA5560
**Mode rapide** 5,5 A 0,75 H

### BA860

**Batterie**
**Tension** 60 V
**Capacité** 8,0 Ah
**Énergie nominale** 432 Wh
**Énergie maxi** 480 Wh
**Cycles de service** 1500
**Poids** 2,7 kg
**Chargeur conseillé** CHBA5560
**Mode rapide** 5,5 A 1.5 H

### BP1560HPE

**Batterie** Back-Pack
**Tension** 60 V
**Capacité** 15 Ah
**Énergie nominale** 810 Wh
**Énergie maxi** 930 Wh
**Étanchéité** IP54
**Cycles de service** 1500
**Poids sans harnais** 6,4 kg
**Chargeur conseillé** CHBP60

### BP2560HPE

**Batterie** Back-Pack
**Tension** 60 V
**Capacité** 25 Ah
**Énergie nominale** 1350 Wh
**Énergie maxi** 1550 Wh
**Étanchéité** IP54
**Cycles de service** 1500
**Poids sans harnais** 8,1 kg
**Chargeur conseillé** CHBP60

### HPEBP

**Harnais dorsal batterie pour BA460 et BA860**

# Sécateurs à batterie

Les sécateurs à batterie sont utilisés dans divers domaines professionnels tels que l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture et les espaces verts.
Ils fournissent jusqu'à 5 fois plus de puissance par rapport à un sécateur manuel lors de la coupe. Cela permet une coupe plus facile et plus rapide avec moins d'efforts physiques et moins de douleurs à la main. Les sécateurs à batterie sont légers et ont des ouvertures de 30 à 35 mm. Ils procurent un rendement exceptionnel et sont idéaux pour divers travaux de taille.

## KSC30

**Voltage** 16,8 V
**Ampérage** 2,5 Ah
**Largeur de coupe** 30 mm
**Poids avec batterie** 0,88 kg

**Livré en mallette avec 2 batteries Lithium-Ion et 1 chargeur**

### Les PLUS

- 2800 coupes par batterie.
- 4 heures de travail.

## KSC35

**Voltage** 16,8 V
**Ampérage** 4 Ah
**Largeur de coupe** 35 mm
**Poids avec baterie** 1,1 kg

**Livré en mallette avec 2 batteries Lithium-Ion et 1 chargeur**

### Les PLUS

- 3200 coupes par batterie.
- 6 heures de travail.

### Les PLUS

- L'absence de câble permet des mouvements libres et naturels.
- Malgré la batterie intégrée, le poids est faible et équilibré, il ne fatigue pas l'opérateur.
- L'écran numérique permet aux utilisateurs de connaître le statut de la machine et le nombre de coupe.
- Activation du mode de coupe progressif permettant de régler l'ouverture des lames en fonction de la pression exercée sur la gâchette du sécateur. Fonction utile pour les coupes précises et pour éviter d'endommager les branches.
- Activation du système de sécurité de coupe. Dès que la tête de coupe rentre en contact avec la main nue, la coupe est désactivée.

# Tronçonneuses et élagueuses

Découvrez notre gamme de tronçonneuses et élagueuses thermiques. Sélectionnées pour leur performance et leur conception, pour la satisfaction des différents utilisateurs.

**LE CONSEIL DU PRO**

Les équipements de protection individuelle recommandés lors de l'utilisation d'une tronçonneuse ou d'une élagueuse sont : casque de protection avec visière et protèges oreilles, gants, bottes de sécurité, pantalon et veste anti-coupure.

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**G3512**

1. Protège-main
2. Système Easy-Start, démarrage facile sans effort
3. Poire d'amorçage pour un démarrage facile en toutes conditions climatiques
4. Bouchons de réservoir de carburant et d'huile ne nécessitent aucun outil supplémentaire
5. Fenêtre de niveau de carburant
6. Gâchette de sécurité : prévient l'accélération accidentelle

**Moins d'émissions et un meilleur contrôle**
La technologie évoluée du moteur permet une activité professionnelle parfaite, même en cas de tâches difficiles et de conditions météorologiques défavorables. Le tout combiné à une réduction des émissions et du rendement énergétique.



**Un crochet de déverrouillage rapide**
placé sur le capot permet un accès rapide au cylindre et à la bougie.

**Vilebrequin**
Le vilebrequin, réalisé en 3 pièces forgées, garantit la fiabilité et une longue durée de vie même pour des activités de coupes exigeantes.

**Système d'air Vortex**
Le système de nettoyage centrifuge de l'air permet de réduire l'usure et garantit une longue durée de vie entre les entretiens de nettoyage.



**Anti-vibration**
Système anti-vibration assurant une réduction des vibrations.

**Démarrage facile**
La conception du moteur et du démarreur permet une traction plus facile et un démarrage plus rapide.

Nos tronçonneuses et élagueuses SARP allient confort, maniabilité et performance. Notre gamme répondra à vos divers besoins (bois de chauffage, élagage d'arbres, petits travaux...).

| | Type | Guide | Cylindrée | Vitesse de coupe | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2510T | Élagueuse | 10'' - 25 cm | 25,4 cc | 22,8 m/s | 3,47 kg | P. 18 |
| G2810T | Élagueuse | 10'' - 25 cm | 28,5 cc | 23 m/s | 3,25 kg | P. 18 |
| G3512 | Tronçonneuse | 12'' - 30 cm | 34,7 cc | 21 m/s | 4,65 kg | P. 18 |
| G3814 | Tronçonneuse | 14'' - 35 cm | 38,5 cc | 21 m/s | 4,70 kg | P. 18 |
| G4116 | Tronçonneuse | 16'' - 40 cm | 41,4 cc | 23,1 m/s | 5,20 kg | P. 19 |
| G4518 | Tronçonneuse | 18'' - 45 cm | 45 cc | 23,1 m/s | 5,70 kg | P. 19 |
| G5018 | Tronçonneuse | 18'' - 45 cm | 50 cc | 23,1 m/s | 5,70 kg | P. 19 |
| G5520 | Tronçonneuse | 20'' - 50 cm | 55 cc | 23,1 m/s | 5,70 kg | P. 19 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

# Élagueuses

Powered by SARP

Nouveauté

## G2510T

**Cylindrée** 25,4 cc
**Puissance** 0,9 kW
**Vitesse de coupe** 22,8 m/s
**Carburateur** Type diaphragme
**Réservoir de mélange** 200 ml
**Réservoir huile de chaîne** 140 ml
**Guide** 10'' - 25 cm Réf. S10E3PP4
**Chaine** 3/8''LP - .050'' Réf. SE3L-40DL
**Poids à vide** 3,47 kg

## G2810T

**Cylindrée** 28,5 cc
**Puissance** 1 kW / 1,3 HP
**Vitesse de coupe** 23 m/s
**Carburateur** WALBRO
**Réservoir de mélange** 210 ml
**Réservoir huile de chaîne** 200 ml
**Guide** 10'' - 25 cm Réf. S10E3PP40
**Chaine** 3/8''LP - .050'' Réf. SE3L-40DL
**Poids à vide** 3,25 kg

# Tronçonneuses

Powered by SARP

## G3512

**Cylindrée** 34,7 cc
**Puissance** 1,4 kW / 1,9 HP
**Vitesse de coupe** 21 m/s
**Carburateur** WALBRO
**Réservoir de mélange** 410 ml
**Réservoir huile de chaîne** 280 ml
**Guide** 12'' - 30 cm Réf. S12E3PP45
**Chaine** 3/8''LP - .050'' Réf. SE3L-45DL
**Poids à vide** 4,65 kg

## G3814

**Cylindrée** 38,5 cc
**Puissance** 1,6 kW / 2,2 HP
**Vitesse de coupe** 21 m/s
**Carburateur** WALBRO
**Réservoir de mélange** 410 ml
**Réservoir huile de chaîne** 280 ml
**Guide** 14'' - 35 cm Réf. S14E3PP52
**Chaine** 3/8''LP - .050'' Réf. SE3L-52DL
**Poids à vide** 4,70 kg

## G4116

**Cylindrée** 41,4 cc
**Puissance** 1,85 kW / 2,4 HP
**Vitesse de coupe** 23,1 m/s
**Carburateur** WALBRO
**Réservoir de mélange** 550 ml
**Réservoir huile de chaîne** 260 ml
**Guide** 16'' - 40 cm Réf. S16E3PP57
**Chaine** 3/8''LP - .050'' Réf. SE3L-57DL
**Poids à vide** 5,20 kg

## G4518

**Cylindrée** 45 cc
**Puissance** 1,95 kW / 2,5 HP
**Vitesse de coupe** 23,1 m/s
**Carburateur** WALBRO
**Réservoir de mélange** 520 ml
**Réservoir huile de chaîne** 250 ml
**Guide** 18'' - 45 cm Réf. S18G5SU72
**Chaine** 3/25''LP - .058'' Réf. SG5-72DL
**Poids à vide** 5,70 kg

## G5018

**Cylindrée** 50 cc
**Puissance** 2,2 kW / 3,0 HP
**Vitesse de coupe** 23,1 m/s
**Carburateur** WALBRO
**Réservoir de mélange** 520 ml
**Réservoir huile de chaîne** 250 ml
**Guide** 18'' - 45 cm Réf. S18G5SU72
**Chaine** 3/25''LP - .058'' Réf. SG5-72DL
**Poids à vide** 5,70 kg

## G5520

**Cylindrée** 55 cc
**Puissance** 2,4 kW / 3,2 HP
**Vitesse de coupe** 23,1 m/s
**Carburateur** WALBRO
**Réservoir de mélange** 520 ml
**Réservoir huile de chaîne** 250 ml
**Guide** 20'' - 50 cm Réf. S20G5SU78
**Chaine** 3/25''LP - .058'' Réf. SG5-78DL
**Poids à vide** 5,70 kg

*"Poire d'amorçage"* pour un démarrage facile en toutes conditions climatiques.

Démarrage facile, la résistance à la traction est réduite de 40%.

Le système anti-vibration vous permet de travailler plus efficacment et plus longtemps.

Le décompresseur permet un démarrage plus facile en réduisant de 30 % la force de traction.

# Tailleuses

Légères et puissantes, nos tailleuses sont idéales pour l'entretien de vos haies. Le système double taille, grâce à ses deux lames mobiles qui coupent des deux côtés, produit moins de vibrations et permet de couper plus efficacement réduisant ainsi le temps de travail.

**Quand tailler votre haie ?**

Sabre France vous recommande de tailler vos haies une à deux fois par an, voire trois fois pour les haies les plus résistantes. Nous recommandons de tailler les arbres et arbustes après chaque stade de croissance : fin de l'hiver, avant le 15 mars. Fin de l'été, d'août à octobre. La loi interdit de tailler les haies du 15 mars au 31 juillet afin de respecter la période de nidification avant l'envol des oisillons. Les haies constituent un espace de vie très important pour la biodiversité.

**LE CONSEIL DU PRO**

Dans un premier temps, taillez les côtés de votre haie, commencez toujours par une extrémité et progressez de bas en haut. Le bas de votre haie doit être légèrement plus large que le haut pour que celle-ci soit entièrement ensoleillée.
N'oubliez pas de porter des équipements de protection individuelle. Pour l'utilisation des tailleuses de haies, nous vous conseillons casque anti-bruit, visière et gants de protection (voir p. 218-219).

| | Type | Cylindrée | Longueur de coupe | Système de coupe | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HT2560D** | Tailleuse | 25,4 cc | 550 mm | Double taille | 5,5 kg | P. 21 |
| **TMV507SME** | Tailleuse sur perche | 25,6 cc | 550 mm | Double taille | 6,6 kg | P. 21 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

# Tailleuse

## HT2560D

**Cylindrée** 25,4 cc
**Puissance** 0,85 kW / 1,1 HP
**Réservoir de carburant** 0,33 L
**Longueur de lame** 610 mm
**Longueur de coupe** 550 mm
**Pas de coupe** 35 mm
**Diamètre coupe maxi** 20 mm
**Système de coupe** Double taille
**Poids** 5,5 kg

Powered by SARP

### Les PLUS

- Poignée arrière orientable et réglable en 5 positions sur 180°.
- Moteur suspendu sur 4 ressorts pour réduire les vibrations et la fatigue de l'opérateur.

# Tailleuse sur perche

La tailleuse sur perche TMV507SME permet de tailler sans difficulté et en toute sécurité le dessus des haies sans échelle ou échafaudage. Son lamier orientable sans outil, sur 180°, vous procurera un confort d'utilisation.

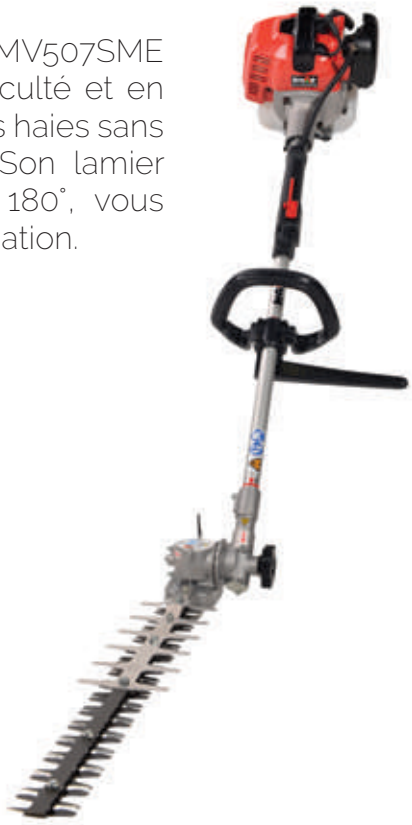

## TMV507SME

**Moteur** MITSUBISHI TLE27
**Cylindrée** 25,6 cc
**Puissance nette** (1) 0,8 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,6 L
**Longueur de coupe** 550 mm
**Pas de coupe** 35 mm
**Système de coupe** Double taille
**Longueur totale** 1,65 m
**Poids** 6,6 kg

Powered by MITSUBISHI

### Les PLUS

- Lamier orientable sans outils sur 180° (+ 90° à - 90°).
- Lames polies et affûtées sur 3 faces pour une coupe franche et nette.

(1) Norme SAE-J1349

# Souffleurs

Les souffleurs SARP vous garantissent une puissance et un soufflage exceptionnels. Parfaits pour entretenir et nettoyer le jardin en toute facilité.
Le ramassage et l'élimination des feuilles mortes se fait efficacement et rapidement.
À main pour les petites surfaces (terrasses, escalier, devant de porte) ou dorsal pour de plus grands espaces, vous trouverez dans notre gamme le souffleur qui répond à vos besoins.

**LE CONSEIL DU PRO**

Casque anti-bruit (Réf. SCAB) et lunettes de protection (Réf. SLP) recommandés pour une utilisation en toute sécurité.
Retrouvez l'ensemble de nos équipements de protection individuelle (voir p. 218-219).

| | Type | Cylindrée | Vitesse d'air maxi | Volume d'air maxi | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HBV260** | Souffleur aspirateur broyeur | 25.4 cc | 74 m/s | 810 m³ /min | 4,3 kg | P. 23 |
| **EB5200** | Souffleur dorsal | 52 cc | 95 m/s | 15 m³ /min | 9 kg | P. 23 |
| **EB7600** | Souffleur dorsal | 75,6 cc | 100 m/s | 25 m³ /min | 11,6 kg | P. 23 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

# Souffleurs

Powered by SARP

## HBV260

**Moteur** 2 temps
**Cylindrée** 25.4 cc
**Puissance** 0.9 kW
**Réservoir carburant** 400 ml
**Vitesse d'air maxi embout plat** 74 m/s
**Vitesse d'air maxi embout rond** 63 m/s
**Volume d'air maxi** 810 m³/h
**Force de soufflage maxi** 13.7 N
**Capacité du sac** 50 L
**Rapport de réduction du volume** 10 à 1
**Poids** 4.3 kg

### Les PLUS

- Produit 3EN1.
- Livré avec embout plat, embout rond et kit d'aspiration.
- Absorption des vibrations par 4 ressorts amortisseurs.
- Couvercle de filtre à air sans outil pour un netoyage plus facile.

Nettoyer votre espace vert est plus facile avec nos deux souffleurs à dos SARP ! Conçus pour éliminer les débris rapidement et efficacement. Ils sont maniables, puissants et offrent un confort d'utilisation optimal.

## EB5200

**Cylindrée** 52 cc
**Puissance** 1,6 kW / 2,1 HP
**Vitesse maxi** 7200 tr/min
**Réservoir de carburant** 1,3 L
**Consommation** 450 g/kWh
**Vitesse d'air maxi** 95 m/s.
**Volume d'air maxi.** 15 m³/min
**Equipement** Large bretelle avec ceinture ventrale
**Poids** 9 kg

### Les PLUS

- Harnais confortable équipé de larges bretelles rembourrées et d'une ceinture ventrale pour un confort d'utilisation lors de vos travaux prolongés.
- Système anti-vibration qui réduit considérablement les vibrations à l'opérateur.



## EB7600

**Cylindrée** 75,6 cc
**Puissance** 3,1 kW / 4,2 HP
**Vitesse maxi** 7300 tr/min
**Réservoir de carburant** 2,1 L
**Consommation** 420 g/kWh
**Vitesse d'air maxi** 100 m/s
**Volume d'air maxi.** 25 m³/min
**Equipement** Large bretelle avec ceinture ventrale
**Poids** 11,6 kg

### Les PLUS

- Harnais confortable équipé de larges bretelles rembourrées et d'une ceinture ventrale pour un confort d'utilisation lors de vos travaux prolongés.
- Système anti-vibration qui réduit considérablement les vibrations à l'opérateur.
- La filtration de l'air d'admission en deux étapes garantit une longue durée de fonctionnement dans des conditions poussiéreuses.



(1) Norme SAE-J1349

# Débroussailleuses - Moteur Sarp

Découvrez notre gamme de débroussailleuses. Conçues pour des conditions de travail intensives et prolongées, elles vous séduiront par leurs qualités professionnelles.

**LE CONSEIL DU PRO**

Pensez à préparer votre terrain à débroussailler en enlevant tout objet pouvant devenir un projectile dangereux. Casque anti-bruit, visière et gants de protection pour une utilisation en toute sécurité.
Retrouvez l'ensemble de nos équipements de protection individuelle (voir p. 218-219).

1. Poignée « loupe » pour une plus grande maniabilité
2. Boitier robuste, avec réducteur traité thermiquement, doté d'un joint d'étanchéité pour empêcher les fuites de graisse
3. Réducteur offrant une meilleure résistance à l'abrasion, température plus basse de la boite à vitesse pour une durée de vie plus longue
4. Poignées souples pour un confort optimal
5. Interrupteur d'arrêt à retour automatique
6. Système anti-vibration, réduction des vibrations à la poignée
7. Tube Ø 28 x2 mm pour plus de solidité.

**Démarrage facile et plus rapide**, résistance du lanceur au démarrage, réduit jusqu'à 30%

**Réduction des émissions de gaz** sans compromettre la puissance

**Poignée** facilement réglable

| | Type | | Cylindrée | Puissance nette | Equipement de série | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT2700DL** | **Coupe-bordure** | Poignée | 27,2 cc | 1,0 kW /1,3 HP | 1 tête fil nylon, 1 bretelle | 5,10 kg | P. 26 |
| **BC2700DL** | **Débroussailleuse** | Poignée | 27,2 cc | 1,0 kW / 1,3 HP | 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais | 6,00 kg | P. 26 |
| **BC2700DW** | **Débroussailleuse** | Guidon | 27,2 cc | 1,0 kW / 1,3 HP | 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais | 6,20 kg | P. 26 |
| **BC3600FW** | **Débroussailleuse forestière** | Guidon | 36,3 cc | 1,6 kW / 2,2 HP | 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais | 8,40 kg | P. 26 |
| **BC4600FW** | **Débroussailleuse forestière** | Guidon | 46,5 cc | 2,0 kW / 2,7 HP | 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais | 8,50 kg | P. 27 |
| **BK4600DL** | **Débroussailleuse** | Dorsale | 46,5 cc | 2,0 kW / 2,7 HP | 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais | 12,20 kg | P. 27 |
| **EX2700DL** | **Débroussailleuse multi-outils** | Poignée | 27,2 cc | 1,0 kW / 1,3 HP | 1 harnais | 6,00 kg | P. 27 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

## BT2700DL

**Cylindrée** 27,2 cc
**Puissance** 1,0 kW /1,3 HP
**Vitesse maxi** 8500 tr/min
**Réservoir de carburant** 0,7 L
**Diamètre de tube** 26 mm
**Equipement de série** 1 tête fil nylon, 1 bretelle
**Poids à vide** 5,1 kg

## BC2700DL

**Cylindrée** 27,2 cc
**Puissance** 1,0 kW / 1,3 HP
**Vitesse maxi** 11000 tr/min
**Réservoir de carburant** 0,7 L
**Diamètre de tube** 26 mm
**Equipement de série** 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais
**Poids à vide** 6,0 kg

## BC2700DW

**Cylindrée** 27,2 cc
**Puissance** 1,0 kW /1,3 HP
**Vitesse maxi** 11000 tr/min
**Réservoir de carburant** 0,7 L
**Diamètre de tube** 26 mm
**Equipement de série** 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais
**Poids à vide** 6,2 kg

## BC3600FW

**Cylindrée** 36,3 cc
**Puissance** 1,6 kW / 2,2 HP
**Vitesse maxi** 11000 tr/min
**Réservoir de carburant** 1 L
**Diamètre de tube** 28 mm
**Equipement de série** 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais
**Poids à vide** 8,4 kg

## BC4600FW

**Cylindrée** 46,5 cc
**Puissance** 2,0 kW / 2,7 HP
**Vitesse maxi** 11000 tr/min
**Réservoir de carburant** 1 L
**Diamètre de tube** 28 mm
**Equipement de série** 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais
**Poids à vide** 8,5 kg

## BK4600DL

**Cylindrée** 46,5 cc
**Puissance** 2,0 kW / 2,7 HP
**Vitesse maxi** 10500 tr/min
**Réservoir de carburant** 1 L
**Flexible** 900 mm
**Equipement de série** 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm et 1 harnais
**Poids à vide** 12,2 kg

# Débroussailleuses multi-outils

Outil tout-en-un qui multiplie par 3 l'efficacité du jardinage. Avec un moteur compact, léger et silencieux qui peut alimenter jusqu'à 3 têtes d'outils différentes.

## EX2700DL

**Cylindrée** 27,2 cc
**Puissance** 1,0 kW / 1,3 HP
**Vitesse maxi** 11000 tr/min
**Réservoir de carburant** 0,6 L
**Diamètre de tube** 26 mm
**Equipement de série** 1 harnais
**Poids à vide** 6,00 kg

### Les PLUS

- Démarrage facile, la résistance à la traction est réduite de 40 %.

## Débroussailleuse

**Tête fil nylon** Tap&Go
**Lame 3 dents** Ø 255 mm, ép. 1,6 mm

## Élagueuse

**Guide** 10" - 25 cm
**Chaîne** 3/8" LP - .050" - SE3L-400DL
**Réservoir hulie de chaîne** 250 ml
**Poids à vide** 1,7 kg

## Tailleuse

**Longueur de coupe** 400 mm
**Pas de coupe** 25 mm
**Lame orientable** 180°
**Poids à vide** 2,3 kg

# Débroussailleuses - Moteur Kawasaki

Les débroussailleuses polyvalentes, compactes, légères et robustes équipées de moteur KAWASAKI vous permettent de travailler dans une grande variété de végétation : entretien autour de votre maison, dans les prairies, les sous-bois et tout travail dans des conditions difficiles et intenses. Grâce à une conception allégée et à un excellent rapport poids-puissance, les travaux difficiles demandent moins d'effort.

**LE CONSEIL DU PRO**

Pensez à régler votre harnais et vos poignées pour un travail plus confortable et efficace. Casque anti-bruit, visière et gants de protection pour une utilisation en toute sécurité.
Retrouvez l'ensemble de nos équipements de protection individuelle (voir p. 218-219).

| | Type | | Cylindrée | Puissance nette | Equipement de série | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VS263SKE** | **Débroussailleuse** | Poignée | 26,3 cc | 0,9 kW à 7500 tr/min | 1 bretelle, 1 tête nylon | 5,1 kg | P. 29 |
| **VS263WKE** | **Débroussailleuse** | Guidon | 26,3 cc | 0,9 kW à 7500 tr/min | 1 bretelle, 1 tête nylon | 5,8 kg | P. 29 |
| **VF344WKE** | **Débroussailleuse forestière** | Guidon | 34,4 cc | 1,03 kW à 7500 tr/min | 1 harnais pro, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm | 7,9 kg | P. 29 |
| **VF454WKE** | **Débroussailleuse forestière** | Guidon | 45,4 cc | 1,42 kW à 7500tr/min | 1 harnais pro, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents ø 305 mm | 8,6 kg | P. 29 |
| **VF532WKE** | **Débroussailleuse forestière** | Guidon | 53,2 cc | 2 kW à 7500 tr/min | 1 harnais pro, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents ø 305 mm | 9,3 kg | P. 29 |
| **VRS534KE** | **Débroussailleuse** | Dorsale | 53,2 cc | 2 kW à 7500 tr/min | 1 harnais avec ceinture ventrale, 1 tête nylon | 12,5 kg | P. 30 |
| **VS344WCA** | **Débroussailleuse Twin-Cutter** | Guidon | 34,4 cc | 1,03 kW à 7500 tr/min | 1 harnais pro | 7,6 kg | P. 31 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

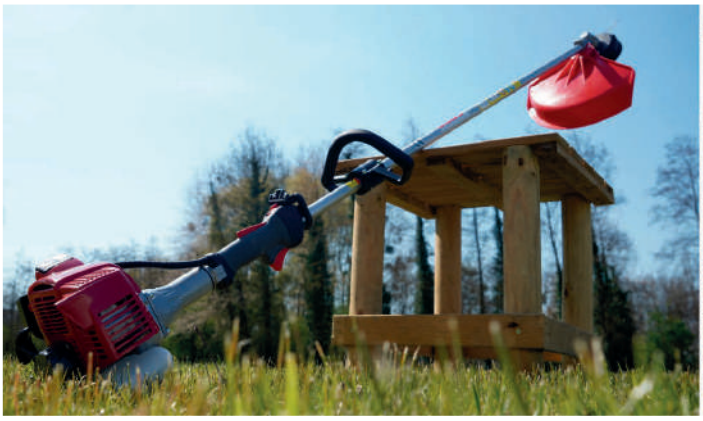

# Débroussailleuses

POWERED by Kawasaki

## VS263WKE

**Moteur** KAWASAKI TJ27E
**Cylindrée** 26,3 cc
**Puissance nette**[1] 0,9 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,5 L
**Diamètre & longueur** 24 mm / 1530 mm
**Équipement de série** 1 bretelle, 1 tête nylon
**Poids à vide** 5,8 kg

## VF344WKE

**Moteur** KAWASAKI TJ35E
**Cylindrée** 34,4 cc
**Puissance nette**[1] 1,03 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,7 L
**Diamètre & longueur** 27 mm / 1785 mm
**Équipement de série** 1 harnais pro, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents Ø 255 mm
**Poids à vide** 7,9 kg

## VF454WKE

**Moteur** KAWASAKI TJ45E
**Cylindrée** 45,4 cc
**Puissance nette**[1] 1,42 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,9 L
**Diamètre & longueur** 28 mm / 1785 mm
**Équipement de série** 1 harnais pro, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents Ø 305 mm
**Poids à vide** 8,6 kg

## VF532WKE

**Moteur** KAWASAKI TJ53E
**Cylindrée** 53,2 cc
**Puissance nette**[1] 2 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 1,1 L
**Diamètre & longueur**
28 mm / 1785 mm
**Équipement de série**
1 harnais pro, 1 tête nylon,
1 lame 3 dents Ø 305 mm
**Poids à vide** 9,3 kg

## VS263SKE

**Moteur** KAWASAKI TJ27E
**Cylindrée** 26,3 cc
**Puissance nette**[1] 0,9 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,5 L
**Diamètre & longueur**
24 mm / 1530 mm
**Équipement de série**
1 bretelle, 1 tête nylon
**Poids à vide** 5,1 kg

## Têtes fil nylon Sarp

| | Semi-auto | Types de lames |
|---|---|---|
| **WS263SKE** | **BBNW130** (M10x100F) | Option : **S35** - 3 dents x 255 mm x 25,4 |
| **WS263WKE** | **BBNW130** (M10x100F) | Option : **S35** - 3 dents x 255 mm x 25,4 |
| **VF344WKE** | **BBNW130** (M10x100F) | **S35** - 3 dents x 255 mm x 25,4 |
| **VF454WKE** | **BBNW130** (M10x100F) | **KE3T3025** *(étoile)* 3 dents x 300 mm x 25,4 |
| **VF532WKE** | **BBNW130** (M10x100F) | **KE3T3025** *(étoile)* 3 dents x 300 mm x 25,4 |

(1) Norme SAE-J1349

# Débroussailleuse dorsale

## VRS534KE

**Moteur** KAWASAKI TJ53E
**Cylindrée** 53,2 cc
**Puissance nette**[1] 2 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 1,1 L
**Diamètre & longueur** 27 mm / 1600 mm
**Équipement de série** 1 harnais
avec ceinture ventrale, 1 tête nylon
**Poids à vide** 12,5 kg

POWERED by Kawasaki

## Têtes fil nylon Sarp

| | Manuelle | Semi-auto | Types de Lames |
|---|---|---|---|
| VRS534KE | X | BBNW130 (M10x100F) | Option S35 |

# Débroussailleuses Twin-Cutter

A la différence d'une lame traditionnelle, les lames inférieures et supérieures Twin-Cutter tournent en sens opposé créant ainsi un effet ciseau. Celui-ci garantit une performance de coupe très efficace et permet de déposer en douceur l'herbe coupée évitant toute projection.

## VS344WCA

**Moteur** KAWASAKI TJ35E
**Cylindrée** 34,4 cc
**Puissance nette**(1) 1.03 kW à 7500 tr/min
**Guidon** Asymétrique réglable
**Réservoir carburant** 0,7 L
**Diamètre & longueur** 24 mm / 1785 mm
**Équipement de série** 1 harnais pro
**Poids à vide** 7,6 kg

POWERED by Kawasaki

## Le PLUS

- Lames Twin-Cutter (modèle VS344WCA).
  Les deux lames et le mécanisme d'entraînement sont montés dans un boîtier étanche à l'eau. Il est donc possible d'utiliser cette machine dans ou à proximité immédiate d'eau (étang, rivière, fossé, mare, etc.).
  Au contraire d'une lame traditionnelle, les deux lames contre rotatives déposent ce que vous coupez, au lieu de le projeter.

## Les PLUS

- Conforme aux directives : 2006/42/EC - 2004/108/EC 2000/14/EC (2005/88/EC).
- Répond aux normes harmonisées suivantes :
  - EN-ISO 12100
  - EN-ISO 11806-1
  - EN 55012
  - EN-ISO 22868.

(1) Norme SAE-J1349

# Désherbeur - Sarcleur

Équipé de 4 têtes rotatives, le VRS534KE Weeder 4 permet de désherber, sarcler ou tout simplement entretenir le sol dans des domaines très différents comme les espaces verts, le maraîchage, les cultures fruitières, la vigne... Il répond aux nouvelles normes environnementales « zéro phyto ».

## VRS534KE-W4

**Moteur** KAWASAKI TJ53E
**Cylindrée** 53,2 cc
**Puissance nette**[1] **2** kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 1,1 L
**Équipement de série** 1 harnais avec ceinture ventrale, 1 tête Weeder 4
**Poids à vide** 12,5 kg (sans outil)

POWERED by Kawasaki

### Les PLUS

- ROBUSTE
  Le désherbeur-sarcleur est muni de 4 têtes rotatives fixées sur pivot permettant un travail rapide et précis.

### Les PLUS

- L'opérateur peut ainsi effectuer un travail de désherbage ou de sarclage en toute sécurité. Cet outil peut nettoyer de grandes surfaces en très peu de temps. Pour un résultat optimal, il est préconisé d'introduire les têtes rotatives dans le sol avant d'actionner la manette d'accélération.
- Le mouvement naturel avec le VRS534KEW4 est le même qu'un outil à main traditionnel que vous utilisez pour le désherbage, le sarclage ou le binage.

# Tarière

Notre tarière NEABB532E est l'outil idéal pour planter des arbres, des arbustes, des poteaux ou autres. Elle vous permettra de gagner du temps et de réduire les coûts la réalisation de vos travaux d'aménagement paysager. Grâce à la précision de cet outil, les trous sont uniformes et cela évite de perturber la structure du sol. En protégeant le sol et ses nutriments, l'environnement pour la croissance des plantes est maximisé.

**LE CONSEIL DU PRO**

Pour optimiser l'efficacité de votre travail et éviter les accidents, il est nécessaire d'opter pour la bonne position lors de l'utilisation d'une tarière. Veillez à mettre une certaine distance entre vos jambes et la mèche de l'outil.

**Les PLUS**

- ACCESSOIRES : VRILLES
  VB100 : ø100 mm
  VB150 : ø150 mm
  VB200 : ø200 mm.
- Grâce à nos différentes vrilles, vous pourrez modifier le diamètre des trous que vous allez réaliser et adapter l'outil à vos besoins.

## NEABB532E

**Nouveauté**

**Moteur** 53.2 cc – 2 temps
**Puissance** 2.4 kW à 7500 tr/min.
**Profondeur maxi de travail** 1.6 m
**Poids à vide** 10.7 kg

**Option : rallonge de 40 cm VBR40**

Powered by SARP

(1) Norme SAE-J1349

# Broyeurs de végétaux

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les broyeurs de végétaux réduisent considérablement le volume de vos déchets, ils permettent d'obtenir un copeau bien calibré pour le paillage du sol ou bien pour être composté.
L'éjection du broyat par le haut permet de remplir directement une brouette ou une remorque.
Très utiles à l'automne et à la fin de l'hiver, pour se débarrasser des déchets verts issus de la taille des haies ou de l'élimination des mauvaises herbes, les broyeurs de végétaux sont indispensables à toute personne qui entretiet régulièrement son jardin.

**LE CONSEIL DU PRO**

Nettoyez régulièrement votre broyeur pour éviter l'accumulation des débris et affûtez régulièrement les lames pour garantir une performance optimale.

| | Moteur & Cylindrée | Capacité de broyage maxi | Système de coupe | Rendement | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SBR57R** | SARP R210BH – OHV 212 cc | 50 mm | 1 disque avec 2 couteaux, 2 pales de ventilation | 4 m³/h (environ) | 72 kg | P. 35 |
| **SBR390R** | SARP R390 – OHV 390 cc | 70 mm | 1 rotor avec 2 couteaux et 6 marteaux mobiles | 6 m³/h (environ) | 155 kg | P. 35 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

## SBR57R

**Moteur** SARP R210BH - OHV
**Cylindrée** 212 cc
**Puissance nette**[1] 4,2 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,6 L
**Capacité de broyage maxi** 50 mm
**Système de coupe** 1 disque
avec 2 couteaux, 2 pales de ventilation
**Entrainement rotor** Par courroie
**Rendement** 4 m³/h (environ)
**Diamètre des roues** 200 mm
**Poids** 72 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

Powered by SARP

### Les PLUS

- Nouveau système de broyage. Réglage facile du contre-couteau.
- 2 larges couteaux avec 2 pales de ventilation et réglage du contre-couteau facile.

- Goulotte amovible pour un rangement plus aisé.

Ce broyeur est destiné aux utilisateurs exigeants et aux professionnels, il est équipé d'un rotor à 2 couteaux entraîné par courroie et d'un système de broyage avec 6 marteaux mobiles.

## SBR390R

**Moteur** SARP R390 - OHV
**Cylindrée** 390 cc
**Puissance nette**[1] 7,6 kW à 3600 tr/min
**Réservoir** Essence 6,7 L
**Capacité de broyage maxi** 70 mm
**Système de coupe** 1 rotor
avec 2 couteaux et de 6 marteaux mobiles
**Entrainement rotor** Par courroie
**Rendement** 6 m³/h (environ)
**Diamètre des roues** 250 mm
**Poids à vide** 155 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

Powered by SARP

### Les PLUS

- La goulotte d'éjection vers le haut permet de remplir directement une remorque tandis que le déflecteur réglable permet de faire varier la distance d'éjection. Les 6 marteaux mobiles permettent de déchiqueter les branches vertes, les brindilles et les feuilles afin de faciliter leur décomposition.
- Ouverture sans outil.

(1) Norme SAE-J1349

# Tondeuses autoportées

Du printemps à l'automne, l'entretien de sa pelouse est nécessaire pour obtenir un beau gazon et limiter la propagation des mauvaises herbes. Pour tondre de petites ou grandes surfaces, il est indispensable de bien s'équiper. Notre gamme est composée de riders, de tondeuses autoportées à ramassage ou à éjection latérale. Puissantes et confortables, elles permettent de tondre efficacement des petites ou grandes surfaces et assurent un travail rapide et agréable pour l'utilisateur professionnel ou particulier.

1. Bac grande capacité 300 litres
2. Moteur puissant V-Twin – 635 cc
3. Hauteur de coupe de 30-100 mm
4. Grande largeur de coupe 112cm
5. Siège confort
6. Grandes roues arrière 20 x 10,00 - 10
7. Éclairage LED

- Livré avec Kit mulching Kit remorque et chargeur de batterie.

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
**TM112XH**

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
**L135HST**

1. Éjection latérale
2. Largeur de coupe 98 cm, idéale pour les petits espaces
3. Hauteur de coupe de 25-80 mm
4. Transmission hydrostatique, contrôle par pédale
5. Roues arrière 18 x 8,50 – 8

| | Type | Moteur | Transmission | Vitesse Avant / Arrière km/h | Largeur de coupe | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F966HST** | Rider | ST250-ES - OHV 224 cc | Hydrostatique | 0 à 6,2 / 0 à 3 km/h | 66 cm à 1 lame | 131 kg | P. 38 |
| **F125HST** | Rider | ST350 - OHV 352 cc | Hydrostatique | 0 à 8,6 / 0 à 3,2 km/h | 72 cm à 1 lame | 162 kg | P. 38 |
| **M125HST** | Bac de ramassage | ST400 - OHV 414 cc | Hydrostatique | 0 à 8,8 / 0 à 3,8 km/h | 84 cm à 2 lames | 168 kg | P. 38 |
| **M150HT** | Bac de ramassage | L 546 - OHV 546 cc | Hydrostatique | 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h | 92 cm à 2 lames | 198,5 kg | P. 38 |
| **M145HK** | Bac de ramassage | KAWASAKI FS481V OHV 603 cc | Hydrostatique | 0 à 8,8 / 0 à 3,8 km/h | 98 cm à 2 lames | 169 kg | P. 39 |
| **TN170HT** | Bac de ramassage | L 546 – OHV 546 cc | Hydrostatique | 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h | 102 cm à 2 lames | 200 kg | P. 39 |
| **TM112XHT** | Bac de ramassage | L635 – Bicylindre 635 cc | Hydrostatique | 0 à 9,7 km/h / 0 à 4,9 km/h | 112 cm à 2 lames | 230 kg | P. 39 |
| **TN220HST** | Bac de ramassage | ST650 – OHV 635 cc | Hydrostatique | 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h | 122 cm à 2 lames | 240 kg | P. 39 |
| **L170HT** | Éjection latérale | L546 - OHV 546 cc | Hydrostatique | 0 à 8,8 0 à 4,5 km/h | 108 cm à 2 lames | 177 kg | P. 40 |
| **L135STM** | Éjection latérale | ST350 – OHV 352 cc | Mécanique 5 AV + 1 AR | 1,5 à 9,7 0 à 2,8 km/h | 98 cm à 2 lames | 165 kg | P. 40 |
| **L135HST** | Éjection latérale | ST450 – OHV 432 cc | Hydrostatique | 0 à 8,8 0 à 3,8 km/h | 98 cm à 2 lames | 168 kg | P. 40 |
| **L185HK** | Éjection latérale | KAWASAKI FS481V OHV 603 cc | Hydrostatique | 0 à 8,8 0 à 3,8 km/h | 108 cm à 2 lames | 208 kg | P. 40 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

## Riders

Nos deux riders Sarp, F966HST et F125HST sont compacts, flexibles et faciles à manipuler. Leur rayon de braquage court permet des résultats parfaits entre les arbres et les massifs. Ils sont légers, faciles à démarrer, à utiliser et à stocker. Leurs fonctions sont simples et intuitives. Conseillés pour les jardins aux formes complexes, aux virages serrés et aux angles difficiles.

### F966HST

POWERED BY STIGA

**Moteur** ST250-ES - OHV
**Cylindrée** 224 cc - 1 cylindre
**Puissance nette**(1) 3,6 kW à 2450 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesses AV/AR** 0 à 6,2 / 0 à 3 km/h
**Embrayage de lame** Manuel
**Surface conseillée** 2500 m²
**Largeur de coupe** 66 cm à 1 lame
**Hauteur de coupe** 6 de 30 à 76 mm
**Capacité du bac** 150 L
**Roues AV/AR** 13" x 5,00-6 / 15" x 6,00-6
**Dimensions (LxlxH)** 1830 x 722 x 1047 mm
**Poids à vide** 131 kg

**Le PLUS**

- Livré avec chargeur de batterie.

**Option : Kit mulching KM66.**

### F125HST

POWERED BY STIGA

**Moteur** ST350 -OHV
**Cylindrée** 352 cc - 1 cylindre
**Puissance nette**(1) 6.5 kW à 2800 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesses AV/AR** 0 à 8,6 / 0 à 3,2 km/h
**Embrayage de lame** Manuel
**Surface conseillée** 3000 m²
**Largeur de coupe** 72 cm à 1 lame
**Hauteur de coupe** 7 de 30 à 80 mm
**Capacité du bac** 170 L
**Roues AV/AR** 11" x 4,00-4 / 15" x 6,00-6
**Dimensions (LxlxH)** 1830 x 722 x 1047 mm
**Poids à vide** 162 kg

**Options :**
- **Chargeur de batterie CHBAT.**
- **Kit mulching KM72.**

## Tondeuses autoportées à ramassage arrière

### M125HST

POWERED BY STIGA

**Moteur** ST400 - OHV
**Cylindrée** 414 cc - 1 cylindre
**Puissance nette**(1) 7,1 kW à 2800 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesses AV/AR** 0 à 8,8 / 0 à 3,8 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Surface conseillée** 3500 m²
**Largeur de coupe** 84 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 6 de 25 à 80 mm
**Capacité du bac** 240 L
**Roues AV/AR** 15" x 6,00-6 / 18" x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 2340 x 902 x 1098 mm
**Poids à vide** 168 kg

**Options :**
- **Chargeur de batterie CHBAT.**
- **Kit mulching.**
- **Kit attelage KR84.**
- **Kit pare-pierre KPP84.**

*Photo non contractuelle*

### M150HT

Powered By LONCIN

**Moteur** L546 - OHV
**Cylindrée** 546 cc - 1 cylindre
**Puissance nette (1)** 11 kW à 2800 tr/min
**Transmission** Hydrostatique T2
**Vitesses AV/AR** 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 4000 m²
**Largeur de coupe** 92 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 30 à 90 mm
**Capacité du bac** 245 L
**Roues AV/AR** 15"x 6,00-6 / 18"x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 230 x 98 x 111 cm
**Poids à vide** 198,5 kg

**Le PLUS**

- La tondeuse autoportée M150HT est livrée avec chargeur de batterie, attache remorque, bouchon mulching et siège confort avec accoudoirs.

Stock limité

## M145HK

POWERED by Kawasaki

**Moteur** KAWASAKI FS481V - OHV
**Cylindrée** 603 cc - V-Twin
**Puissance nette**(1) 9 kW à 2600 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesses AV/AR** 0 à 8,8 / 0 à 3,8 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Surface conseillée** 4000 m²
**Largeur de coupe** 98 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 25 à 80 mm
**Capacité du bac** 240 L
**Roues AV/AR** 15'' X 5,00-6 / 18'' x 6,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 2340 x 1050 x 1098 mm
**Poids à vide** 169 kg

**Options :**
- **Chargeur de batterie CHBAT.**
- **Kit mulching KM125.**
- **Kit attelage KR84 / Kit pare-pierre KPP84.**

*Photo non contractuelle*

## TN170HT

Powered By Loncin

**Moteur** L546 - OHV
**Cylindrée** 546 cc - 1 cylindre
**Puissance nette**(1) 11 kW à 2800 tr/min
**Transmission** Hydrostatique T2
**Vitesses AV/AR** 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000 m²
**Largeur de coupe** 102 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 30 à 90 mm
**Capacité du bac** 245 L
**Roues AV/AR** 15''x 6,00-6 / 18''x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 230 x 108 x 111 cm
**Poids à vide** 200 kg

### Le PLUS

- La tondeuse autoportée TN170HT est livrée avec chargeur de batterie, attache remorque, bouchon mulching et siège confort avec accoudoirs.

Photo non contractuelle

Powered By Loncin

## TM112XH

Nouveauté

**Moteur** L635 - OHV
**Cylindrée** 635 cc - 1 cylindre
**Puissance nette**(1) 13,5 kW à 3600 tr/min
**Transmission** Hydrostatique T2
**Vitesses AV/AR** 0 à 9,7 / 0 à 4,9 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 7000 m²
**Largeur de coupe** 112 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 30 à100 mm
**Capacité du bac** 300 L
**Roues AV/AR** 15''x 6,00-6 / 18''x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 268 x 111 x 110 cm
**Poids à vide** 230 kg

### Le PLUS

- La tondeuse autoportée TM112XH est livrée avec chargeur de batterie, attache remorque, bouchon mulching et siège confort avec accoudoirs.

Stock limité

POWERED BY STIGA

## TN220HST

**Moteur** ST650 - OHV
**Cylindrée** 635 cc - V-Twin
**Puissance nette**(1) 12,1 kW à 2700 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesses AV/AR** 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Surface conseillée** 8000 m²
**Largeur de coupe** 122 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 30 à 90 mm
**Capacité du bac** 320 L
**Roues AV/AR** 15" x 6,00-6 / 18" x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 2300 x 1260 x 1070 mm
**Poids à vide** 240 kg

**Options :**
- **Chargeur de batterie CHBAT.**
- **Kit mulching KM10209.**
- **Kit attelage KRN08.**
- **Kit pare-pierre KPP84.**

### Le PLUS

- Régulateur de vitesse.

(1) Norme SAE-J1349

# Tondeuses autoportées à éjection latérale

## L170HT

**Moteur** L546 - OHV
**Cylindrée** 546 cc - 1 cylindre
**Puissance nette**(1) 11 kW à 2800 tr/min
**Transmission** Hydrostatique T2
**Vitesses AV/AR** 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Surface conseillée** 5000 m²
**Largeur de coupe** 108 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 30 à 90 mm
**Roues AV/AR** 15" x 6,00-6 / 18" x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 170 x 132 déflecteur baissé x 111 cm
**Poids à vide** 177 kg

### Le PLUS

- La tondeuse autoportée L170HT est livrée avec chargeur de batterie, attache remorque, bouchon mulching et siège confort avec accoudoirs.

## L135STM

POWERED BY STIGA

**Moteur** ST350 - OHV
**Cylindrée** 352 cc - 1 cylindre
**Puissance nette**(1) 6,5 kW à 2800 tr/min.
**Transmission** Mécanique 5 AV + 1 AR
**Vitesses AV/AR** 1,5 à 9,7 / 0 à 2,8 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Surface conseillée** 3500 m²
**Largeur de coupe** 98 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 25 à 80 mm
**Roues AV/AR** 15" x 6,00-6 / 18" x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 1647 x 1198 x 1068 mm
**Poids à vide** 165 kg

**Options :**
- **Chargeur de batterie CHBAT.**
- **Bouchon mulching KML125.**
- **Kit attelage KR98.**

## L135HST

POWERED BY STIGA

**Moteur** ST450 - OHV
**Cylindrée** 432 cc - 1 cylindre
**Puissance nette**(1) 7,7 kW à 2800 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesses AV/AR** 0 à 8,8 / 0 à 3,8 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Surface conseillée** 3500 m²
**Largeur de coupe** 98 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 25 à 80 mm
**Roues AV/AR** 15" x 6,00-6 / 18" x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 1647 x 1198 x 1068 mm
**Poids à vide** 168 kg

**Options :**
- **Chargeur de batterie CHBAT.**
- **Bouchon mulching KML125.**
- **Kit attelage KR98.**

## L185HK

Conçus par STIGA

POWERED by Kawasaki

**Moteur** KAWASAKI FS481V - OHV
**Cylindrée** 603 cc - V-Twin
**Puissance nette**(1) 9 kW à 2600 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesses AV/AR** 0 à 8,8 / 0 à 3,8 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Surface conseillée** 4000 m²
**Largeur de coupe** 108 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 25 à 80 mm
**Roues AV/AR** 15" x 6,00-6 / 18" x 18,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 2340 x 902 x 1098 mm
**Poids à vide** 208 kg

**Options :**
- **Chargeur de batterie CHBAT.**
- **Bouchon mulching KML125.**
- **Kit attelage KR98.**

# Accessoires tondeuses autoportées

## CHBAT

**Chargeur de batterie 12 V 1 A CE (182180190/0)**

**Pour modèles :** F125HST, M125HST, M145HK, TN220HST, L135STM, L135HST & L185HK

## KR84

**Kit attelage (2999900395/0)**

**Pour modèles :** M125HST & M145HK

## KR98

**Kit attelage (2999900385/0)**

**Pour modèles** : L135STM, L135HST & L185HK

## KRN08

**Kit attelage (2999900006/0)**

**Pour modèle :** TN220HST

## KM72

**Kit mulching sans lame (299900135/0)**

**Pour modèle :** F966HST

## KM66

**Kit mulching sans lame (299900036/0)**

**Pour modèle :** F125HST

## KM125

**Kit mulching sans lame (210205000/19)**

**Pour modèles :** M125HST & M145HK

## KM122

**Kit mulching sans lame (299900046/0)**

**Pour modèle :** TN220HST

## KML125

**Bouchon mulching (299900341/0)**

**Pour modèles :** L135STM & L135HST

## KM108

**Bouchon mulching (299900346/0)**

**Pour modèle :** L185HST

## KPP84

**Kit pare-pierre (299900310/0)**

**Pour modèles :** M125HST & M145HK

## KPPN09

**Kit pare-pierre (299900016/0)**

**Pour modèle :** TN220HST

(1) Norme SAE-J1349

# Infos techniques

| Modèles | L135STM | L135HST | L185HK |
|---|---|---|---|
| **Remarque** | | | Stock limité |
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | STIGA | STIGA | KAWASAKI |
| **Type** | ST350 | ST400 | FS481V |
| **Caractéristique** | OHV | OHV | OHV |
| **Cylindre / Cylindrée** | 1 cylindre / 352 cc | 1 cylindre / 414 cc | V-Twin / 603 cc |
| **Puissance nette** | 6,5 kW à 2800 tr/min | 7,1 kW à 2800 tr/min | 9,2 kW à 2800 tr/min |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 6 litres | 6 litres | 6 litres |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | PEERLESS MST 205-591 | Hydro-Gear™ T2 | Hydro-Gear™ T2 |
| **Type** | Mécanique 5 AV + 1 AR | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Mode** | Contrôle par levier | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales |
| **Vitesse AV en km/h** | de 1,5 à 9,7 | 0 à 8,8 | 0 à 8,8 |
| **Vitesse AR en km/h** | 2,8 | 0 à 3,8 | 0 à 3,8 |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Essieu avant** | Pivotant | Pivotant | Pivotant |
| **Roues avant** | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 |
| **Roues arrière** | 18 x 8,50 - 8 | 18 x 8,50 - 8 | 20 x 10,00 - 10 |
| **Siège** | Confort classic dossier ouvert | Confort classic dossier ouvert | Confort classic dossier ouvert |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Surface conseillée** | 4500 $m^2$ | 4500 $m^2$ | 5000 $m^2$ |
| **Configuration** | Éjection latérale | Éjection latérale | Éjection latérale |
| **Largeur de coupe (cm)** | 98 | 98 | 108 |
| **Hauteur de coupe (mm)** | 25 - 80 | 25 - 80 | 25 - 80 |
| **Nombre de positions** | 7 | 7 | 7 |
| **Nombre de lames** | 2 | 2 | 2 |
| **Bac de ramassage** | / | / | / |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| **Roulettes anti-scalping** | 2 | 2 | 2 |
| **Embout de lavage** | Oui | Oui | Oui |
| **DIMENSIONS** | | | |
| **L x l x H (mm)** | 1730 x 1200 x 1100 | 1730 x 1200 x 1100 | 1730 x 1320 x 1100 |
| **Poids (kg)** | 160 | 168 | 208 |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Tableau de bord** | / | / | / |
| **Éclairage** | Oui | Oui | Oui LED |
| **Régulateur de vitesse** | / | / | / |
| **Pare-chocs** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit mulching** | Option : KML135 | Option : CHBAT | Option : KM108 |
| **Kit pare-pierres** | / | / | / |
| **Kit remorque** | Option : KR98 | Option : KR98 | Option : KR98 |
| **Chargeur de batterie** | Option : CHBAT | Option : CHBAT | Option : CHBAT |

| Modèles | L170HT | F966HST | F125HST |
|---|---|---|---|
| **Remarque** | | | |
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | LONCIN | STIGA | STIGA |
| **Type** | L546 | ST250 - ES | ST350 |
| **Caractéristique** | OHV | OHV | OHV |
| **Cylindre / Cylindrée** | 1 cylindre / 346 cc | Mono-cylindre / 224 cc | Mono-cylindre / 352 cc |
| **Puissance nette** | 11 kW à 3600 tr/min | 3,6 à 2450 tr/min | 6,5 à 2800 tr/min |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 7.5 litres | 3.8 litres | 4 litres |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | Hydro-Gear™ T2 | Hydro-Gear™ T2 | Hydro-Gear™ T2 |
| **Type** | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Mode** | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales | Contrôle par levier |
| **Vitesse AV en km/h** | 0 à 8,8 | 0 à 6,2 | 0 à 8,6 |
| **Vitesse AR en km/h** | 0 à 4,5 | 0 à 3,0 | 0 à 3,2 |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Essieu avant** | Pivotant | | Pivotant |
| **Roues avant** | 15 x 6,00 - 6 | 13 x 5,00 - 6 | 11 x 4,00 - 4 |
| **Roues arrière** | 18 x 8,50 - 8 | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 |
| **Siège** | Confort avec accoudoirs | Confort classic | Confort classic dossier ouvert |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Surface conseillée** | 5000 $m^2$ | 2500 $m^2$ | 2500 $m^2$ |
| **Configuration** | Éjection latérale | Ramassage arrière | Ramassage arrière |
| **Largeur de coupe (cm)** | 108 | 66 | 72 |
| **Hauteur de coupe (mm)** | 30 - 90 | 30 - 76 | 30 - 80 |
| **Nombre de positions** | 7 | 6 | 7 |
| **Nombre de lames** | 2 | 1 | 1 |
| **Bac de ramassage** | / | 150 litres | 170 litres |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Manuel | Manuel |
| **Roulettes anti-scalping** | Oui | / | / |
| **Embout de lavage** | Oui | Oui | Oui |
| **DIMENSIONS** | | | |
| **L x l x H (mm)** | 1700 x 1320 x 1110 | 1830 x 730 x 1090 | 1860 x 750 x 1120 |
| **Poids (kg)** | 170 | 131 | 161 |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Tableau de bord** | / | Non | Oui - 1 LED |
| **Éclairage** | Oui LED | Non | Oui |
| **Régulateur de vitesse** | / | / | / |
| **Pare-chocs** | Oui | / | / |
| **Kit mulching** | Oui | Option : KM66 | Option : KM72 |
| **Kit pare-pierres** | / | Inapplicable | Inapplicable |
| **Kit remorque** | Oui | Inapplicable | Inapplicable |
| **Chargeur de batterie** | Oui | Oui | Option : CHBAT |

# Infos techniques

| Modèles | M125HST | M145HK | M150HT |
|---|---|---|---|
| **Remarque** | | Stock limité | |
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | STIGA | KAWASAKI | LONCIN |
| **Type** | ST400 | FS481V | L546 |
| **Caractéristique** | OHV | OHV | OHV |
| **Cylindre / Cylindrée** | Mono-cylindre / 414 cc | V-Twin / 603 cc | 1 cylindre / 546 cc |
| **Puissance nette** | 6,3 à 2400 tr/min | 9,2 kW à 2800 tr/min | 11 kW à 3600 tr/min |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 6 litres | 6 litres | 7,5 litres |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | Hydro-Gear™ T2 | Hydro-Gear™ T2 | Hydro-Gear™ T2 |
| **Type** | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Mode** | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales |
| **Vitesse AV en km/h** | 0 à 8,8 | 0 à 8,8 | 0 à 8,8 |
| **Vitesse AR en km/h** | 0 à 3,8 | 0 à 3,8 | 0 à 4,5 |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Essieu avant** | Pivotant | Pivotant | |
| **Roues avant** | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 |
| **Roues arrière** | 18 x 8,50 - 8 | 18 x 8,50 - 8 | 18 x 8,50 - 8 |
| **Siège** | Confort classic dossier ouvert | Confort classic dossier ouvert | Confort avec accoudoirs |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Surface conseillée** | 3500 $m^2$ | 4000 $m^2$ | |
| **Configuration** | Ramassage arrière | Ramassage arrière | Ramassage arrière |
| **Largeur de coupe (cm)** | 84 | 98 | 92 |
| **Hauteur de coupe (mm)** | 25 - 80 | 25 - 80 | 30 - 90 |
| **Nombre de positions** | 7 | 7 | 7 |
| **Nombre de lames** | 2 | 2 | 2 |
| **Bac de ramassage** | 240 litres | 240 litres | 245 litres |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| **Roulettes anti-scalping** | 2 | 2 | Oui |
| **Embout de lavage** | Oui | Oui | Oui |
| **DIMENSIONS** | | | |
| **L x l x H (mm)** | 2340 x 880 x 1100 | 2340 x 1020 x 1100 | 980 x |
| **Poids (kg)** | 166 | 169 | 208 |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Tableau de bord** | Oui - 1 LED | Oui - 1 LED | / |
| **Éclairage** | Oui | Oui | Oui - LED |
| **Régulateur de vitesse** | / | / | / |
| **Pare-chocs** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit mulching** | Option : KM125 | Option : KM125 | Oui |
| **Kit pare-pierres** | Option : KPP84 | Option : KPP84 | / |
| **Kit remorque** | Option : KR84 | Option : KR84 | Oui |
| **Chargeur de batterie** | Option : CHBAT | Option : CHBAT | Oui |

| Modèles | TN170HT | TM112XH | TN220HST |
|---|---|---|---|
| **Remarque** | | Nouveauté | Stock limité |
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | LONCIN | LONCIN | STIGA |
| **Type** | L546 | L635 | ST650 |
| **Caractéristique** | OHV | OHV | OHV |
| **Cylindre / Cylindrée** | 1 cylindre / 346 cc | V-Twin / 635 cc | V-Twin / 635 cc |
| **Puissance nette** | 11 kW à 3600 tr/min | 13,5 kW à 3600 tr/min | 11,6 kW à 2600 tr/min |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 7.5 litres | 10 litres | 7 litres |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | Hydro-Gear™ T2 | | Tuff-Torq® K46F |
| **Type** | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Mode** | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales |
| **Vitesse AV en km/h** | 0 à 8,8 | 0 à 9,7 | 0 à 8,8 |
| **Vitesse AR en km/h** | 0 à 4,5 | 0 à 4,9 | 0 à 4,5 |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Essieu avant** | Pivotant | | Pivotant |
| **Roues avant** | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 |
| **Roues arrière** | 18 x 8,50 - 8 | 20 x 10,00 - 10 | 18 x 8,50 - 8 |
| **Siège** | Confort avec accoudoirs | Confort avec accoudoirs | Smart |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Surface conseillée** | 5000 $m^2$ | 7000 $m^2$ | 8000 $m^2$ |
| **Configuration** | Éjection latérale | Ramassage arrière | Ramassage arrière |
| **Largeur de coupe (cm)** | 108 | 112 | 122 |
| **Hauteur de coupe (mm)** | 30 - 90 | 30 - 100 | 30 - 90 |
| **Nombre de positions** | 7 | | 7 |
| **Nombre de lames** | 2 | 2 | 2 |
| **Bac de ramassage** | / | 300 litres | 320 litres |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| **Roulettes anti-scalping** | Oui | Oui | 4 |
| **Embout de lavage** | Oui | Oui | Oui |
| **DIMENSIONS** | | | |
| **L x l x H (mm)** | 2300 x 1080 X 1110 | 2680 x 1110 X 1100 | 2550 x 1280 X 1310 |
| **Poids (kg)** | 200 | 230 | 236 |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Tableau de bord** | / | / | Oui LED |
| **Éclairage** | Oui LED | Oui - LED | Oui |
| **Régulateur de vitesse** | / | / | Oui |
| **Pare-chocs** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit mulching** | Oui | Oui | Option : KM10209 |
| **Kit pare-pierres** | / | / | Option : KPPN09 |
| **Kit remorque** | Oui | Oui | Option : KRN08 |
| **Chargeur de batterie** | Oui | Oui | Option : CHBAT |

## Tondeuses autotractées à conducteur marchant

Les tondeuses autotractées Sarp by Kaaz avec un moteur Honda pour professionnels ou particuliers exigeants sont dotées d'un carter en aluminium, d'une transmission par cardan et du système BBC de sécurité de lame.

**LE CONSEIL DU PRO**

Vous pouvez utiliser l'herbe coupée comme engrais naturel. Pour obtenir un bon compost, il faut les mélanger avec des matières plus grossières, plus sèches, moins pourvues en azote et plus riches en carbone. Par exemple, des feuilles mortes gardées depuis l'hiver, des tiges sèches de fleurs broyées à la tondeuse, des brindilles et branches broyées.

1. Moteur HONDA 163 cc
2. Guidon ø 25.4 mm avec renforts haubanés
3. Carter aluminium
4. Roues avant / arrière en aluminium sur roulements
5. Pare chocs frontal sur modèles SP53HXA-PRO et SP53HXA-H-PRO

## SP53HXA

**Moteur** HONDA GXV160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**(1) 3,2 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 2 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 7 de 15 à 77 mm
**Roues** Aluminium sur roulements
AV 203 mm - AR 203 mm
**Vitesses 2** 2,9 et 4,3 km/h
**Capacité du bac** 75 L
**Poids à vide** 53 kg

POWERED by HONDA

**Options**
**Déflecteur d'éjection arrière KDEF**

**Options**
**KM53PRO7 : Kit mulching 2 lames + obturateur**

## SP53HXA-PRO

**Moteur** HONDA GXV160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**(1) 3,2 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 2 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 7 de 22 à 82 mm
**Roues** Aluminium sur roulements
AV 244 mm - AR 244 mm
**Vitesses 2 :** 3.6 et 5 km/h
**Capacité du bac** 75 L
**Poids à vide** 62 kg

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Pare-chocs frontal.
- Guidon Ø 25,4 mm avec renforts haubanés.
- Renfort intérieur du carter en acier.
- Système BBC : Il permet de stopper la rotation de la lame en moins de 3 secondes, sans arrêter le moteur. Ainsi, vous pouvez en toute sécurité, vider votre bac, amener votre tondeuse sur la pelouse, traverser des allées gravillonnées...

## SP53HXA-H-PRO

**Moteur** HONDA GXV160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**(1) 3,2 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 2 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 7 de 22 à 82 mm
**Roues** Aluminium sur roulements
AV 244 mm - AR 244 mm
**Vitesses infinies de** 0 à 6 km/h
**Capacité du bac** 75 L
**Poids à vide** 65 kg

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Transmission hydrostatique.
- Pare-chocs frontal.
- Guidon Ø 25,4 mm avec renforts haubanés.
- Renfort intérieur du carter en acier.
- Système BBC : Il permet de stopper la rotation de la lame en moins de 3 secondes, sans arrêter le moteur. Ainsi, vous pouvez en toute sécurité, vider votre bac, amener votre tondeuse sur la pelouse, traverser des allées gravillonnées...

(1) Norme SAE-J1349

# Scarificateurs

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les scarificateurs sont utilisés pour aérer et régénérer les gazons en éliminant le feutrage, la mousse et en taillant les vieilles racines. Ils permettent d'obtenir une pelouse plus dense et plus résistante.

**LE CONSEIL DU PRO**

Il est conseillé de procéder à la scarification 2 fois par an : au printemps après les premières tontes, et en automne pour fortifier le gazon avant l'hiver et éliminer le paillis (herbe sèche).

| | Type | Moteur & Cylindrée | Largeur de travail | Profondeur de travail | Surface conseillée | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SC50H-PRO** | Scarificateur professionnel | HONDA GP160 OHV 163 c | 50 cm | 0 à 15 mm | Jusqu'à 5000 m³ | 65 kg | P. 49 |
| **SC40H** | Scarificateur | HONDA GP160 OHV 163 cc | 40 cm | 0 à 15 mm | Jusqu'à 5000 m³ | 49 kg | P. 49 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB



16 couteaux fixes en acier, deux paliers en fonte et graisseurs.

Moteur GP160 – OHV

## SC50H-PRO

**Moteur** HONDA GP160 - OHV
**Cylindrée** 163 CC
**Puissance nette**[1] 3,6 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,1 litres
**Largeur de travail** 50 cm
**Profondeur de travail** 0 à 15 mm
**Roues AV/AR** 210/250 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000 m³
**Poids** 65 kg

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Guidon réglable et repliable par levier de serrage rapide.
- Roues métalliques avec roulements.
- Embrayage au guidon avec verrouillage de sécurité.
- Profondeur de travail réglable par molette.

## SC40H

**Moteur** HONDA GP160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**[1] 3,6 KW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,1 L
**Largeur de travail** 40 cm
**Profondeur de travail** 0 à 15 mm
**Roues AV/AR** 200/250 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000 m³
**Poids** 49 kg

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Guidon repliable.
- Embrayage au guidon avec verrouillage de sécurité.
- Levier de commande des couteaux au guidon.
- Profondeur de travail réglable par molette.
- Bac de ramassage de 50 L.

(1) Norme SAE-J1349

# Robots de tonte

Ils tondent votre pelouse sans aucune aide ! Quelles que soient les conditions climatiques, sous un soleil de plomb ou une pluie battante, les robots de tonte entretiennent quotidiennement votre terrain.
La technologie mulching évite la corvée des sacs d'herbes à évacuer et en plus enrichit le sol après avoir transformé sa coupe en fertilisant naturel. Votre gazon devient plus dense et plus résistant à l'apparition des mousses et des mauvaises herbes.

1. Détecteurs de chocs
2. Pannel de commande
3. Bouton réglage hauteur de coupe (20 à 60 mm)
4. Bouton Stop
5. Bouton ON/OFF
6. Bouton de :
   - Sélection haut
   - Départ tonte
7. Bouton de :
   - Sélection bas
   - Retour à la base
8. Bouton de validation
9. Roues avec triples rangées de crampons tendres
10. 2 roues avants (360 degrés)
11. Plateau de coupe équipé de 3 lames en acier




**Posséder un robot de tonte Sarp comporte de nombreux avantages :**

- Gain de temps
- Installation facile
- Un gazon soigné même en votre absence
- Moins de mauvaises herbes
- Fonctionnement silencieux
- Pilotez votre robot à partir de l'application mobile !

## INSTALLATION FACILE DU ROBOT DE TONTE

### 1 INSTALLATION

Installation d'un fil périphérique pour limiter la zone de tonte

Pose anti-horaire du fil (Retour a la base sur fil périphérique)

### 2 POSE

Pose de la base de chargement

### 3 RÉGLAGE

Réglage de la hauteur de coupe

Réglage du robot sur panel du robot ou via téléphone (Bluetooth)

Après la charge, le robot partira tondre.

## UTILISATION DE L'APPLICATION

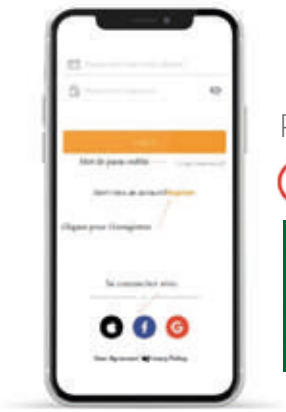

Recherchez l'application

ROBOTIC MOWER

Disponible sur :

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

## Depuis l'application, vous allez pouvoir :

**ON/OFF**
Démarrer et arrêter le fonctionnement de votre robot

**PLANIFIER**
Planifier les jours et les heures de travail

**GÉRER**
Régler la fréquence de coupe des bords

**CONFIGURER**
Configurer les zones de départ

**METTRE À JOUR**
Mettre à jour le logiciel et vérifier les mises à jour

**CONTRÔLER**
Voir le pourcentage de la batterie

Vous pouvez également contrôler plusieurs unités de robot avec le même compte

## RS500

8,2 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**Superficie de tonte** 500 m²
**Capacité de la batterie** 20 V - 2 Ah
**Système de coupe** Disque à 3 lames
**Largeur de coupe** 18 cm
**Disque de coupe** Flottant
**Hauteur de coupe** 5 de 20 à 60 mm
**Passage minimum** 0,8 m
**Temps de tonte par cycle de charge** 75 min
**Nombre de roues** 3
**Niveau sonore** 62 dB(A)
**Poids** 8 kg

WiFi Bluetooth

### Les PLUS

- Livré avec :
  - 1 chargeur de batterie,
  - 1 station de charge.
  - 130 m de câble.
  - 180 piquets pour câble.
  - 6 lames.

## RS1200

8,2 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**Superficie de tonte** 1200 m²
**Capacité de la batterie** 20 V - 4 Ah
**Capteur d'obstacles** Oui - ultrason
**Système de coupe** disque à 3 lames
**Largeur de coupe** 22 cm
**Disque de coupe** Flottant
**Hauteur de coupe** 5 de 20 à 60 mm
**Passage minimum** 0,8 m
**Temps de tonte par cycle de charge** 90 min
**Nombre de roues** 4
**Niveau sonore** 62 dB(A)
**Poids** 9,7 kg

WiFi Bluetooth

### Les PLUS

- Livré avec :
  - 1 chargeur de batterie,
  - 1 station de charge.
  - 200 m de câble.
  - 250 piquets pour câble.
  - 6 lames.

## RS2000

8,1 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**Superficie de tonte** 2000 m²
**Capacité de la batterie** 20 V – 5 Ah
**Capteur d'obstacles** Oui - ultrason
**Système de coupe disque** à 3 lames
**Largeur de coupe** 22 cm
**Disque de coupe** Flottant
**Hauteur de coupe** 5 de 20 à 60 mm
**Passage minimum** 0,8 m
**Temps de tonte par cycle de charge** 110 min
**Nombre de roues** 4
**Niveau sonore** 62 dB(A)
**Poids** 9,8 kg

WiFi Bluetooth

### Les PLUS

- Livré avec :
  - 1 chargeur de batterie,
  - 1 station de charge.
  - 250 m de câble.
  - 320 piquets pour câble.
  - 6 lames.

# Accessoires

## TRS

Toit de protection solaire pour robots RS1200 et RS2000
Vendu sans base de chargement

## TRS550

Toit de protection solaire pour robots RS500
Vendu sans base de chargement

## S8010186601

Station de chargement complète
pour robot RS500

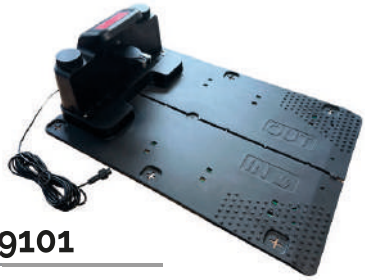

## S6490009101

Station de chargement complète
pour robots RS1200 et RS2000

# Motobineuses

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cultiver son propre jardin, ses légumes et ses fruits est une activité très satisfaisante et en plus économique.
Récolter les fruits et légumes que l'on a fait pousser soi-même quoi de plus gratifiant !
Conçue et fabriquée en France, notre gamme complète de produits pour le jardin et la terre vous permettra de trouver le produit adapté à votre demande et devenir un jardinier émérite et comblé !

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
**S5R2+1**

1. Boite vitesse coque polymère+pignon acier
2. 2 vitesses avant et 1 marche arrière
3. Fraises avec couteaux forgés démontables Pour réduire la largeur de travail et l'adapter à la taille des rangs (60-80cm)
4. Disques protège-plants pour protéger les cultures à proximité
5. Guidon réglable en hauteur et en déport
6. 2 motorisations disponibles SARP R180BH HONDA GP160

WARRANTY 5 YEARS LIMITED

| | Type | Moteur & cylindrée | Fraises | Largeur de travail | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SQ60H** | **Motobineuse transformable** | HONDA GP200 - OHV 196 cc | 320 mm | 65 cm/85 cm | 80 kg | P 56 |
| **S48HVA** | **Motobineuse à vitesse variable** | HONDA GP160 - OHV 163 cc | 320 mm | 65 cm/85 cm | 54 kg | P 56 |
| **S5R2DE** | **Motobineuse à démarrage électrique** | SARP R210BH - OHV 212 cc | 320 mm | 60 cm/80 cm | 46 kg | P 57 |
| **S5H2+1** | **Motobineuse à 2 vitesses avant + 1 arrière** | HONDA GP160 - OHV 163 cc | 320 mm | 60 cm/80 cm | 50 kg | P 57 |
| **S5R2+1** | **Motobineuse à 2 vitesses avant + 1 arrière** | SARP R180BH - OHV 179 cc | 320 mm | 60 cm/80 cm | 53 kg | P 57 |
| **S5H2** | **Motobineuse à câble éco max** | HONDA GP160 - OHV 163 cc | 320 mm | 60 cm/80 cm | 55 kg | P 58 |
| **S6B2** | **Motobineuse à câble éco max** | BRIGGS ET STRATTON CR950 SERIES ™ BH OHV 208 cc | 320 mm | 60 cm | 55 kg | P 58 |
| **S5RS2** | **Motobineuse éco** | SARP R180BH - OHV 179 cc | 320 mm | 55 cm | 54 kg | P 58 |
| **S3R2** | **Motobineuse éco** | SARP R80 - OHV 79 cc | 290 mm | 55 cm | 39 kg | P 58 |
| **SMB25R** | **Mini motobineuse** | SARP R80 - OHV 79 cc | 240 mm | 38 cm /54 cm | 26 kg | P 59 |
| **SMB54R80S** | **Mini motobineuse** | SARP R80 - OHV | 240 mm | 38 cm /54 cm | 27 kg | P 59 |
| **SMCH** | **Micro-bineuse** | HONDA GX25 – OHC 25 cc | 225 mm | 28 cm | 12 kg | P 60 |
| **SMCR** | **Micro-bineuse** | SARP L35 – OHV 35 cc | 225 mm | 28 cm | 14 kg | P 60 |
| **FA48RS** | **Motobineuses à fraises arrière** | SARP R180BH - OHV 179 cc | 480 mm | 48 cm | 73 kg | P 61 |
| **FA50S** | **Motobineuses à fraises arrière** | SUBARU EP17 - OHC 169 cc | 500 mm | 50 cm | 85 kg | P 61 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

# Motobineuse transformable

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette motobineuse transformable est adaptée pour tous les gros travaux dans votre jardin potager. Idéale pour les professionnels, les maraichers et les particuliers exigeants.

## SQ60H

**Moteur** HONDA GP200 - OHV
**Cylindrée** 196 cc - 4 temps
**Puissance nette**[1] 4,1 kW à 3600 tr/min.
**Nombre de vitesse** 2 AV + 1 AR
**Surface conseillée** Jusqu'à 3500 m²
**Poids** 80 kg

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Transmission professionnelle en aluminium avec double protection en acier.
- Chassis renforcé.
- Largeur de travail 60 ou 90 cm.
- Disques protège-plants métalliques.
- Guidon elliptique réglable en hauteur et en déport.

**Options :**

- **Kit arrache pomme de terre Réf. 8000020207.**
- **Kit labour complet Réf. 8000010205 comprenant :**
  - **2 roues agraires 500x10,**
  - **2 moyeux fonte,**
  - **2 masses de roues 30 kg,**
  - **1 barbant ½T,**
  - **1 support contre poids,**
  - **1 contre poids avant 20 kg.**

# Motobineuse à vitesse variable

FABRIQUÉ EN FRANCE

## S48HVA

**Moteur** HONDA GP160 – OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**[1]
3,6 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,1 L
**Fraises labours** Ø 320 mm
**Nombre de vitesse** 2 AV + 1 AR
**Surface conseillée** Jusqu'à 2500 m²
**Poids** 54 kg

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Fraises hélicoïdales Ø 320 mm.
- Largeur de travail 40, 60 ou 85 cm.
- Disques protège-plants métalliques.
- Guidon elliptique réglable en hauteur et en déport.
- Béquille de terrage.
- Roue de transport escamotable.
- Pont boulonné démontable avec transmission par chaîne et joint d'étanchéité.
- Boîte de vitesse mécanique type séquentielle en ligne avec carter en alliage d'aluminium et pignons en acier traité.



**Options :**

- **Arrache pomme de terre Réf. 8002011307.**

- **Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.**

- **Kit labour (2 roues de 400, poids et charrue) - Réf. KLVA.**

## Motobineuse à démarrage électrique

FABRIQUÉ EN FRANCE

Equipée d'un démarrage électrique au guidon et d'une marche arrière facilitant les manœuvres et de six fraises démontables.

### s5R2DE

**Moteur** SARP R210BH - DE - OHV
**Cylindrée** 212 cc
**Puissance nette**(1) 4,2 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,6 L
**Fraises labours** Ø 320 mm
**Nombre de vitesse** 2 AV + 1 AR
**Surface conseillée** Jusqu'à 1000 m²
**Poids** 46 kg

Powered by SARP

### Les PLUS

- Démarrage électrique au guidon.
- Fraises labours Ø 320 mm.
- Largeur de travail 40, 60 ou 80 cm.
- Disques protège-plants métalliques.
- Guidon réglable en hauteur.
- Béquille.
- Roue de transport escamotable.
- Pont à jonc démontable avec transmission par chaîne et joint d'étanchéité.

**Options :**

- **Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.**

- **Béquille réglable Réf. BR.**

## Motobineuse à 2 vitesses avant + 1 arrière

FABRIQUÉ EN FRANCE

Ces machines professionnelles disposent d'une boite mécanique avec pignons aciers traités, composée de 2 vitesses Avant et 1 vitesse Arrière. Elles sont idéales pour labourer votre terre ou butter vos légumes.
Extrêmement maniables, elles sauront s'adapter à toutes vos envies de jardinage.

### s5H2+1

**Moteur** HONDA GP160 - OHV
**Cylindrée** 160 cc
**Puissance nette**(1) 3,6 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,1 L
**Fraises labours** Ø 320 mm
**Nombre de vitesse** 2 AV + 1 AR
**Surface conseillée** Jusqu'à 2500 m²
**Poids** 50 kg

POWERED by HONDA

WARRANTY 5 YEARS WARRANTY

### s5R2+1

**Moteur** SARP R180BH - OHV
**Cylindrée** 179 cc
**Puissance nette**(1) 3,5 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,6 L
**Fraises labours** Ø 320 mm
**Nombre de vitesse** 2 AV + 1 AR
**Surface conseillée** Jusqu'à 1500 m²
**Poids** 53 kg

Powered by SARP

**Options valables pour ces 2 motobineuses :**

- **Arrache pomme de terre Réf. 8002011307**

- **Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.**

### Les PLUS

- Fraises labours Ø 320 mm.
- Largeur de travail 60 ou 80 cm.
- Disques protège-plants métalliques.
- Guidon elliptique réglable en hauteur et en déport.
- Béquille.
- Roue de transport escamotable.
- Pont boulonné démontable avec transmission par chaîne et joint d'étanchéité.

(1) Norme SAE-J1349

# Motobineuses Éco Max

FABRIQUÉ EN FRANCE

Ces deux modèles ECO MAX possèdent toutes les fonctions indispensables pour les jardiniers recherchant une machine efficace et maniable en toutes circonstances.

## S5H2

**Moteur** HONDA GP160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**[1] 3,6 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,1 L
**Fraises labours** Ø 320 mm
**Nombre de vitesse** 1 AV + 1 AR
**Surface conseillée** Jusqu'à 1500 m²
**Poids** 55 kg

Powered by SARP

**Options :**
- **FALG fraise additionnelle labour gauche + FALD fraise additionnelle labour droite.**
- **Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.**

- **Béquille réglable - Réf. BR.**

## S6B2

**Moteur** BRIGGS & STRATTON CR950 Series™ BH - OHV
**Cylindrée** 208 cc
**Puissance nette**[1] 4.78 kW à 3600 tr/min.
**Réservoir essence** 3 L
**Fraises labours** Ø 320 mm
**Nombre de vitesse** 1 AV + 1 AR
**Surface conseillée** Jusqu'à 1500 m²
**Poids** 55 kg

### Les PLUS

Ces deux motobineuses sont équipées d'origine de :
- Disques protège-plants métalliques.
- Béquille.
- Guidon elliptique réglable en hauteur et en déport.
- Roue de transport escamotable.
- Largeur de travail de 60 cm (85 cm en option).
- Pont à jonc démontable.

# Motobineuses Éco

## S5RS2

**Moteur** SARP R180BH - OHV
**Cylindrée** 179 cc
**Puissance nette**[1] 3,5 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,6 L
**Fraises labours** Ø 320 mm
**Nombre de vitesse** 1 AV + 1 AR
**Surface conseillée** Jusqu'à 1000 m²
**Poids** 54 kg

Powered by SARP

**Options :**
- **Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.**

- **Béquille réglable Réf. BR.**

### Les PLUS

- Disques protège-plants métalliques.
- Béquille.
- Guidon réglable en hauteur.
- Roue de transport escamotable.
- Largeur de travail de 40, 60 ou 80 cm.
- Pont à jonc démontable.

## S3R2

**Moteur** SARP R80 - OHV
**Cylindrée** 79 cc
**Puissance nette**[1] 1,4 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 1,8 L
**Fraises labours** Ø 290 mm
**Nombre de vitesse** 1 AV + 1 AR
**Surface conseillée** Jusqu'à 500 m²
**Poids** 39 kg

Powered by SARP

**Option :**
- **Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.**

### Les PLUS

- Disques protège-plants métalliques.
- Béquille.
- Pont à jonc démontable.
- Guidon elliptique réglable en hauteur et en déport.
- Largeur de travail de 55 cm.
- Roue de transport escamotable.

# Mini motobineuses

Mini-motobineuses légères et maniables pour les potagers de petites superficies ou pour l'entretien des interlignes dans les grands jardins.

## SMB25R

**Moteur** SARP R80 – OHV
**Cylindrée** 79 cc
**Puissance nette**(1) 1.4 KW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 1,8 L
**Largeur de travail** 20, 30 ou 46 avec fraises Ø 240 mm
**Nombre de vitesse** 1 AV
**Surface conseillée** Jusqu'à 500 m²
**Poids** 26 kg

Powered by SARP

**Options :**

- **Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.**

- **Kit émousseur KESMB avec extensions d'ailes, largeur de travail 48 cm.**

## SMB54R80S

**Nouveauté**

**Moteur** SARP R80 – OHV
**Cylindrée** 79 CC
**Puissance nette**(1) 1,4 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 1,8 litres
**Largeur de travail** 38cm , 54 cm avec 6 fraises
**Nombre de vitesse** 1 AV
**Surface conseillée** Jusqu'à 100 m²
**Poids** 27 kg

Powered by SARP

**Option :**
**Kit émousseur avec extensions d'ailes, largeur de travail 48 cm Réf. KESMB.**

Le PLUS

- Ultra compacte.

(1) Norme SAE-J1349

# Micro-bineuses

FABRIQUÉ EN FRANCE

Ces deux micro-bineuses ultra-légères sont adaptées pour l'entretien de massifs floraux, des plates-bandes, parterres de fleurs ou interlignes en potager.

## SMCH

**Moteur** HONDA gx25 - OHC
**Cylindrée** 25 cc - 4 temps
**Puissance nette**[1] 0,6 kW à 6500 tr/min.
**Réservoir essence** 0,55 litre
**Largeur de travail** 28 cm avec fraises Ø 225 mm
**Nombre de vitesse** 1 AV
**Surface conseillée** jusqu'à 300 m²
**Poids à vide** 12 kg

POWERED by HONDA

## SMCR

**Moteur** SARP L35 - OHV
**Cylindrée 35 cc -** 4 temps
**Puissance nette**[1] 0,8 kW à 6500 tr/min
**Réservoir essence** 0,76 L
**Largeur de travail** 28 cm avec fraises Ø 225 mm
**Nombre de vitesse** 1 AV
**Surface conseillée** jusqu'à 300 m²
**Poids à vide** 14 kg

Powered by SARP

### Le PLUS

- Vitesse de rotation des fraises :
  - En charge : 170 tr/min.
  - À vide : 180 tr/min.

**Options KIT 3 OUTILS: KSMCH + DBME**

- **Kit émousseur avec extensions d'ailes, 48 cm de largeur,**
- **Kit sarcleur avec ses fraises à 6 branches,**
- **Kit butteur existe seul sous la référence : 032004000,**
- **Roue de transport avec le kit 3 outils.**

**Option : Kit coupe bordure DBME.**

# Motobineuse à fraises arrière

FABRIQUÉ EN FRANCE

Motobineuse à fraises arrière idéale pour les longues distances en terrain souple et non caillouteux. Grande maniabilité sans vibration.

## FA48RS

**Moteur** SARP R180BH – OHV
**Cylindrée** 179 cc
**Puissance nette**(1) 3,5 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,6 L
**Largeur de travail** 48 cm
**Transmission** Mécanique
**Nombre de vitesse** 2 AV + 1 AR
**Roues arrière** Ø 350 x 6"
**Surface conseillée jusqu'à** 2500 m²
**Poids** 73 kg

Powered by SARP

### Les PLUS

- Transmission japonaise en aluminium.
- Fraises de forme hélicoïdale.
- Guidon réglable en hauteur et en déport.
- Profondeur de travail : environ 14 cm.

Cette motobineuse à fraise arrière est conçue pour des travaux difficiles, elle permet d'obtenir une préparation très fine de votre terrain avant de semer.

## FA50S

**Moteur** SUBARU EP17 - OHC
**Cylindrée** 169 cc
**Puissance nette**(1) 4.2 kW à 4000 tr/min
**Réservoir essence** 3,6 L
**Largeur de travail** 50 cm
**Transmission** Mécanique
**Vitesse de travail** 1 AV + 1 AR
**Vitesse d'avancement** 2 AV + 1 AR
**Roues arrière** Ø 350 x 7"
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000 m²
**Poids** 85 kg

### Les PLUS

- Transmission japonaise en aluminium avec double protection inférieure, montage sur roulements à billes de hautes qualités. Fraises hélicoïdales japonaises (4 couteaux par fraises).



- En travail : 2 vitesses de rotation, sens avancement : 205 tr/min, inversée sens avancement : 221 tr/min.

- Carter acier avec déflecteur mobile. Levier de vitesse.
- Profondeur de travail : environ 17 cm avec talon de profondeur réglable.
- Différentiel blocable.

(1) Norme SAE-J1349

# Débroussailleuses à roues

FABRIQUÉ EN FRANCE

Le débroussaillage est nécessaire pour l'entretien de votre jardin ; pour l'embellir en le débarrassant des mauvaises herbes et favoriser le développement de vos plantes, mais aussi pour éliminer les végétaux comme les herbes hautes ou les ronces de votre jardin, des bordures et talus ou encore autour de la clôture ou de la haie. Cette opération limitera les risques de départ de feu et répondra aux obligations législatives en vigueur et règlementations communales de votre lieu d'habitation.

**LE CONSEIL DU PRO**

N'oubliez pas vos équipements de protection, notamment des lunettes pour protéger vos yeux des débris volants, et des chaussures ou bottes de sécurité pour protéger vos pieds.

1. Moteur déporté avec embrayage de lame au guidon. Le moteur est protégé en cas de chocs
2. Guidon réglable en hauteur et en déport
3. Variateur de vitesses 7 positions + marche arrière instantannée
4. Lame broyeuse professionnelle 60 cm
5. Patins réglables sur le plateau

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**DL60R**

1. Guidon démontable sans outil et réglable sur 2 positions
2. Hauteur de coupe centralisée au guidon
3. 2 roues avant pivotantes ou blocables au choix de l'utilisateur .
4. Grandes roues arrière à effet différentiel
5. Lame de type Mulching
6. Carter de coupe 51 cm
7. Moteur Honda GCVx200-OHV . Existe en moteur B&S675Exi Series : DE513B. Et en moteur Yamaha MA190 DE513YA

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**DE513HN**

| | Type | Moteur et cylindrée | Vitesse | Largeur de coupe | Hauteur de coupe | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DL70H** | **Débroussailleuse forestière à roues** | HONDA GXV390 OHV 389 cc | Variateur 7 avant + 1 arrière | 70 cm | de 53 à 75 mm | 150 kg | P. 64 |
| **DL60R** | **Débroussailleuse forestière à roues** | SARP RV225 OHV 223 CC | Variateur 7 avant + 1 arrière | 60 cm | 3 : 55, 75, et 100 mm | 95 kg | P. 64 |
| **DL52** | **Débroussailleuse forestière à roues** | BRIGGS ET STRATTON 850 SERIES OHV 190 cc | 2 avant + 1 arrière | 51 cm | de 55 à 75 mm | 82 kg | P. 64 |
| **DE513YA** | **Débroussailleuse à roues** | YAMAHA MA190V-LE OHC 189 cc | 1 avant | 51 cm | 4 : 55, 70, 90 et 110 mm | 54 kg | P. 65 |
| **DE513B** | **Débroussailleuse à roues** | BRIGGS ET STRATTON 671 EXI OHV 163 cc | 1 avant | 51 cm | 4 : 55, 70, 90 et 110 mm | 54 kg | P. 65 |
| **DE513HN** | **Débroussailleuse à roues** | HONDA GCVX 200 OHV 201 cc | 1 avant | 51 cm | 4 : 55, 70, 90 et 110 mm | 54 kg | P. 65 |
| **DE516BV** | **Débroussailleuse forestière à roues** | BRIGGS ET STRATTON 850 SERIES OHV 190 cc | Variateur 7 avant | 51 cm | 4 : 55, 80, 100 et 120 mm | 62 kg | P. 66 |
| **DE513R** | **Débroussailleuse à roues** | SARP RV170 OHV 173 cc | 1 avant | 51 cm | 4 : 55, 70, 90 et 110 mm | 52 kg | P. 66 |
| **DE48R** | **Débroussailleuse à roues 3 en 1** | SARP RV170S OHV 173 cc | 1 avant | 48 cm | 3 : 55, 80, et 95 mm | 43 kg | P. 66 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

# Débroussailleuses forestières à roues

FABRIQUÉ EN FRANCE

Idéales pour couper et broyer efficacement la végétation envahissante, les herbes hautes et les broussailles sur tout type de terrain. Recommandées pour le nettoyage des terrains en prévention des départs de feu en période de sécheresse.

## DL70H

**Moteur** HONDA GXV390 - OHV
**Cylindrée** 389 cc
**Puissance nette**(1) 7,6 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** 7 AV + 1 AR
**Vitesse d'avancement en km/h** De 2 à 4,2 km/h
**Largeur de coupe** 70 cm
**Hauteur de coupe** De 53 à 75 mm
par rondelle intercalaire
**Roues arrière** 16" x 6,50-8
avec anti-crevaison
**Surface conseillée** + de 5000 m²
**Poids à vide** 150 kg

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Livrée d'origine avec :
  - 1 lame broyeuse
  - 1 lame de tonte et de fauchage.
- Version professionnelle équipée d'un différentiel blocable au guidon et d'une marche arrière par inversion au guidon qui lui confère une parfaite maniabilité.

**Options :**

- **Kit roues avant et déflecteur latéral KDL70.**

- **Kit chaîne KCDL70.**

## DL60R

**Moteur** SARP RV225 - OHV
**Cylindrée** 223 cc
**Puissance nette**(1) 3,9 kW à 3600 tr/min.
**Nombre de vitesse** 7 AV + 1 AR
**Vitesse avancement km/h** De 1.9 à 3,9 km/h
**Largeur de coupe** 60 cm
**Hauteur de coupe** 3 positions 55 - 75 - 100 mm
**Roues arrière** Ø 430 x 100 mm
avec anti-crevaison
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000 m²
**Poids à vide** 95 kg

Powered by SARP

### Les PLUS

- Transmission par friction avec inverseur de marche instantané.
- Embrayage de lame indépendant.

**Option : Kit chaine KCDL60.**

## DL52

**Moteur** BRIGGS & STRATTON
850E Series - OHV
**Cylindrée** 190 cc
**Puissance nette**(1) 3,6 kW à 3600 tr/min.
**Nombre de vitesse** 2 AV + 1 AR
**Vitesse avancement km/h** 1ère : 2,6 - 2ème : 3,3
**Largeur de coupe** 51 cm
**Hauteur de coupe** De 55 à 75 mm
par rondelles intercalaires
**Roues arrière** Ø 350 avec anti-crevaison
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000 m²
**Poids à vide** 82 kg

### Les PLUS

- Transmission par friction avec inverseur de marche instantané.
- Embrayage de lame indépendant.
- Déflecteur latéral : ouvert pour fauchage, fermé pour débroussaillage.
- Roues arrière traitées anti-crevaison.

**Option : Kit chaine KCDL62.**

# Faucheuses à roues

FABRIQUÉ EN FRANCE

Machines simples d'utilisation qui permettent de faucher sans difficulté des herbes hautes, mais également d'entretenir confortablement les sous-bois légers et épineux.

## DE513YA

**Moteur** YAMAHA MA190V-LE - OHC
**Cylindrée** 189 cc
**Puissance nette**(1) 4,1 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** 1 AV - 2,3 km/h
**Largeur de coupe** 51 cm
**Hauteur de coupe** 4 positions : 55, 70, 90 et 110 mm
**Roues arrière** Ø 420 mm
**Roues avant** 2 fixes ou pivotantes Ø 200 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 2000 m²
**Poids à vide** 54 kg

Powered by YAMAHA

### Les PLUS

- Guidon réglable sur 2 positions et démontable sans outil.
- Troisième palier de sécurité.
- Grandes roues arrière à effet différentiel (3/4 de tour).

## DE513B

**Moteur** BRIGGS & STRATTON 675EXI - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**(1) 2,6 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** 1 AV - 2,3 km/h
**Largeur de coupe** 51 cm
**Hauteur de coupe** 4 positions : 55 - 70 - 90 - 110 mm
**Roues arrière** Ø 420 mm
**Roues avant** 2 fixes ou pivotantes Ø 200 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 2000 m²
**Poids à vide** 54 kg

READY START

### Les PLUS

- Guidon réglable sur 2 positions et démontable sans outil.
- Troisième palier de sécurité.
- Grandes roues arrière à effet différentiel (3/4 de tour).

## DE513HN

**Moteur** HONDA GCVX 200 - OHV
**Cylindrée** 201 cc
**Puissance nette**(1) 4,2 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** 1 AV - 2,3 km/h
**Largeur de coupe** 51 cm
**Hauteur de coupe** 4 positions : 55 - 70 - 90 - 110 mm
**Roues arrière** Ø 420 mm
**Roues avant** 2 fixes ou pivotantes Ø 200 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 2000 m²
**Poids à vide** 54 kg

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Guidon réglable sur 2 positions et démontable sans outil.
- Troisième palier de sécurité.
- Grandes roues arrière à effet différentiel (3/4 de tour).

(1) Norme SAE-J1349

## Faucheuses à 3 roues

FABRIQUÉ EN FRANCE

### DE516BV

**Moteur** BRIGGS & STRATTON
**850E** Series I/C - OHV
**Cylindrée** 190 cc
**Puissance nette**[1] 3,6 kW à 3600 tr/min.
**Nombre de vitesse** Variateur de vitesse 7 positions
**Largeur de coupe** 51 cm
**Hauteur de coupe** 4 positions 55, 80, 100 et 120 mm
**Roues arrière** 370 mm
**Roues avant** Fixe ou pivotante 200 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000 m²
**Poids à vide** 62 kg

Les PLUS

- Variateur de vitesse 7 positions.
- Guidon réglable en hauteur et en déport.
- Lame type mulching.

### DE513R

**Moteur** SARP RV170 - OHV
**Cylindrée** 173 cc
**Puissance nette**[1] 3,45 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** 1 AV – 2,3 km/h
**Largeur de coupe** 51 cm
**Hauteur de coupe** 4 positions : 55, 70, 90 et 110 mm
**Roues arrière** Ø 420 mm
**Roue avant** 1 fixe
**ou pivotante** Ø 200 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 2000 m²
**Poids à vide** 52 kg

Powered by SARP

Les PLUS

- Lame type mulching.
- Grandes roues arrière à effet différentiel (3/4 de tour).

## Tondeuse, débroussailleuse & faucheuse à roues

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette faucheuse est polyvalente, elle permet de réaliser des travaux en herbe haute, de la tonte régulière d'entretien en mulching (herbe coupée très finement avant d'être redéposée sur la pelouse).

### DE48R

**Moteur** SARP RV170-S - OHV
**Cylindrée** 173 cc
**Puissance nette**[1] 3,2 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** 1 AV - 1,9 km/h
**Largeur de coupe** 48 cm
**Hauteur de coupe** 3 positions 55, 80 & 95 mm
**Roues arrière** Ø 420 mm
**Roue avant** Ø 200 mm fixe ou pivotante
**Surface conseillée** Jusqu'à 1500 m²
**Poids à vide** 43 kg

Powered by SARP

Les PLUS

- Coupelle en acier anticorrosion fermée pour un broyage efficace des herbes et un travail en sécurité. Lame broyeuse mulching pour un travail parfait, quelle que soit la hauteur des herbes et permet des tontes d'entretien sans effectuer aucun ramassage.

# Brosse de désherbage

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette machine permet le désherbage et le nettoyage, en fonction des outils, sur différentes surfaces envahies d'adventices ou de mousse.
Avec son guidon réglable en hauteur et en déport, son basculeur sur la droite ou la gauche et son inverseur mécanique, cette brosse s'adapte facilement à l'utilisateur et à son travail.

## BDS55H

**Moteur** HONDA GCVX200 - OHV
**Cylindrée** 201 cc
**Puissance nette**(1) 2,8 kW à 3000 tr/min
**Largeur de travail** 57 cm
**Avancement** manuel
**Vitesse de rotation des outils** 170 tr/min
**Outil de travail d'origine** 8 pinceaux métalliques
**Roues arrière** Ø 375 mm avec produit anti-crevaison
**Dimensions (Lxlxh)** 182 x 59 x 105 cm
**Poids à vide** 65 kg

**ATTENTION :**
**MACHINE NÉCESSITANT UNE FORMATION**

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Coupelle : inclinaison à droite ou à gauche permettant un travail précis le long des trottoirs.

- Changement d'accessoires rapide, simple et sans outil par goupille et moyeu cannelé.

**Outils brosse complète - Réf. KSPMC**
- **Palier en fonte avec roulements, 8 pinceaux métalliques en acier haute résistance sertis.**
- **Pinceaux réglables sans outil au fur et à mesure de leur usure.**

**Jeu de 8 pinceaux métalliques Réf. KPM.**

**Outils brosse mixte complète pour surfaces délicates - Réf. KSBMC**
- **Composée de lamelles acier et de brins polymère.**
- **Réglage de la hauteur sans outil sur 2 positions pour compenser l'usure des brins de la brosse.**
- **Livrée avec son support.**

**Brosse mixte sans support Réf. BM.**

(1) Norme SAE-J1349

# Scies à bûche

FABRIQUÉ EN FRANCE

Nouveauté

Notre nouvelle gamme de scies à bûches, conçue et fabriquée en France, est composée de 3 modèles pour répondre aux exigences des différents utilisateurs.
Ce sont les outils idéaux pour découper facilement votre bois de chauffage. Elles sont équipées d'un large chevalet permettant d'accueillir tous types de bûches. Sa griffe avec poignée intégrée assure un bon maintien du bois pendant la coupe.
L'opérateur peut travailler en toute sécurité grâce au capot de protection monté sur charnières.

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
SAB560S

1. Capot de protection sur charnières avec système de verrouillage / déverrouillage automatique du chevalet
2. Grande lame de scie en carbure ø 600 mm : capacité de coupe unique de bûches de 23 cm de diamètre (30 cm pour les bûches fendues)
3. Poignée de transport
4. Moteur puissant : transmission par double courroies
5. Châssis tubulaire mécano soudé : offre une grande rigidité
6. Grandes roues ø 200 mm : facilite le transport
7. Large chevalet porte-bûche : confort et maniabilité
8. Butée de longueur de coupe réglable
9. Griffe de maintien

- Rallonge de bûches réglable
- Frein de lame mécanique automatique : permet un arrêt rapide (<10 s.)

| | Motorisation | Lame | Diamètre coupe maxi | Diamètre bûche fendue | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SAB2250E** | Électrique 2200w | Carbure 500 mm | 175 mm | 255 mm | P. 69 |
| **SAB60PTO** | Prise de force 540 tr/min | Carbure 600 mm | 230 mm | 300 mm | P. 69 |
| **SAB560S** | Thermique R210BH 212cc | Carbure 600 mm | 230 mm | 300 mm | P. 69 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

## SAB2250E

Nouveauté

**Moteur** Électrique
**Puissance** 2 200 W
**Lame Carbure** 505 mm
**Diamètre de coupe maxi** 175 mm
**Diamètre buche fendue** 255 mm
**Poids** 78 kg

POWERED by

### Les PLUS

- Lame carbure de tungstène Ø 505 mm. Capacité de coupe unique.
- Large chevalet porte-bûche.
- Butée réglable pour la longueur de coupe de la bûche.
- Griffe de maintien.
- Grandes roues de transport et brancard de déplacement ergonomique.
- Poignée de transport.
- Châssis tubulaire mécano soudé.
- Moteur électrique puissant avec entraînement par courroie.
- Frein de lame mécanique automatique (< 10 secondes).

## SAB60PTO

Nouveauté

**Prise de force** 540 tr/min
**Puissance** 10 à 60 chevaux
**Lame Carbure** 600 mm
**Diamètre de coupe maxi** 230 mm
**Diamètre buche fendue** 300 mm
**Poids** 122 kg

### Les PLUS

- Lame carbure de tungstène Ø 600 mm. Capacité de coupe unique.
- Prise de force (PTO). Transmission par double courroies.
- Attelage 3 points, catégories 0 et 1.
- Large chevalet porte-bûche.
- Capot de protection sur charnières avec système de verrouillage/déverrouillage automatique du chevalet.
- Butée réglable pour la longueur de coupe de la bûche.
- Griffe de maintien.
- Grandes roues de transport et brancard de déplacement ergonomique.
- Rallonge de bûches réglable.
- Poignée de transport.
- Châssis tubulaire mécano soudé.
- Frein de lame mécanique automatique (< 10 secondes).

## SAB560S

Nouveauté

**Moteur** R210BH OHV - 212 cc
**Puissance** 4.2 kW à 3600 tr/min.
**Capacité réservoir essence** 3,6 L
**Lame Carbure** 600 mm
**Diamètre de coupe maxi** 230 mm
**Diamètre buche fendue** 300 mm
**Poids** 110 kg

### Les PLUS

- Lame carbure de tungstène Ø 600 mm. Capacité de coupe unique.
- Large chevalet porte-bûche.
- Capot de protection sur charnières avec système de verrouillage/déverrouillage automatique du chevalet.
- Butée réglable pour la longueur de coupe de la bûche.
- Griffe de maintien.
- Grandes roues de transport et brancard de déplacement ergonomique.
- Rallonge de bûches réglable.
- Poignée de transport.
- Châssis tubulaire mécano soudé.
- Moteur puissant transmission par double courroies.
- Frein de lame mécanique automatique (< 10 secondes).

# Fraise à neige

FABRIQUÉ EN FRANCE

Notre fraise à neige à double étage est robuste, fiable et performante. Les leviers et les commandes sont facilement accessibles pour vous permettre de déblayer la neige et de l'envoyer là où vous voulez.

## SNB1528BI

**Stock limité**

**Moteur** BRIGGS & STRATTON 1450 SNOW
**Cylindrée** 306 cc
**Puissance nette**[1] 4 kW à 3600 tr/min
**Démarrage** Manuel et électrique
**Réservoir essence** 3 L
**Largeur de travail** 71 cm
**Diamètre des fraises** Ø 320 mm
**Nombre de vitesses** 6 AV + 2 AR
**Poids** 110 kg

### Les PLUS

- Patins acier réglables et réversibles.
- Phare spécial neige permettant l'utilisation de la machine en l'absence de lumière naturelle.
- Lames rétractables pour un travail dans des hauteurs de neige jusqu'à 70 cm.
- Le système de transmission Easy Drive permet un décrabottage intuitif sur la roue qui le nécessite, pour une conduite en souplesse et sans effort.

- **Double courroie trapézoïdale pour accroître la puissance et la longévité du système d'entrainement.**
- **Poignées chauffantes pour une conduite plus confortable par temps froid.**
- **Roues à pneus X-TRAC 16" x 6,5.**
- **Commande de déflecteur et cheminée au tableau de bord.**
- **Le carter de transmission en fonte assure une durabilité maximale dans toutes les conditions.**
- **Transmision en fonte protégée par une barre anti-impact et arbre de fraise protégé par des goupilles de sécurité.**

# Notes

ROQUES LECOEUR
ROQUES LECOEUR
RL2008

# ROQUES ET LECŒUR

DEPUIS 1970

Distribuée par SABRE FRANCE depuis quelques années, la marque ROQUES et LECOEUR connait un développement important de son image, de sa gamme et de sa présence sur le territoire français et européen, tout en perpétuant les valeurs de la marque.
La gamme historique des produits pour débroussailler a été élargie. La marque Roques et Lecoeur répond maintenant aux divers besoins pour préparer son potager, entretenir son jardin, transporter divers matériaux, couper son bois de chauffage avec des produits fabriqués majoritairement en France et en Europe.

**Suivez les actualités de la marque en vous abonnant à notre page Facebook**

# Outils à batterie

Légers, silencieux, nos outils à batterie sont parfaits pour l'entretien facile de votre jardin. L'absence de fil électrique est un vrai plus, le silence et l'absence de gaz d'échappement sont appréciables, respectueux de l'environnement et du voisinage.

**LE CONSEIL DU PRO**

Pour vous garantir une bonne autonomie d'utilisation, nos modèles sont livrés avec un kit comprenant 2 batteries et un chargeur. Ils peuvent également être livrés nus si vous possédez déjà un produit de la gamme.

**Les batteries lithium-ion 40 V 4 Ah sont interchangeables et peuvent être utilisées pour tous les produits qui composent cette gamme.**

# Tondeuses à batterie autotractées

## RLBT8420K

**Moteur** 1000 W
**Largeur de coupe** 41,5 cm
**Hauteur de coupe** 6 positions 25-75 mm
**Coupelle** Acier
**Roues AV** Ø 152 mm
**Roues AR** Ø 178 mm
**Autonomie** 500 m² avec le pack autonomie
**Surface conseillée** Jusqu'à 500 m²
**Poids à vide** 25,5 kg

**Livrée avec pack autonomie (2 batteries 40V 4Ah +1 chargeur rapide).**

## RLBT8420

**Machine nue sans batterie ni chargeur.**

**Les PLUS**

- 2 en 1 (mulching + éjection arrière).
- Bac de ramassage 45 litres.

## RLBT8460K

**Moteur** 1200 W
**Largeur de coupe** 45,2 cm
**Hauteur de coupe** 6 positions 25-75 mm
**Coupelle** Acier
**Roues AV** Ø 178 mm
**Roues AR** Ø 254 mm
**Autonomie** 500 m² avec le pack autonomie
**Surface conseillée** Jusqu'à 500 m²
**Poids à vide** 30,5 kg

**Livrée avec pack autonomie (2 batteries 40V 4Ah +1 chargeur rapide).**

## RLBT8460

**Machine nue sans batterie ni chargeur.**

**Les PLUS**

- 3 en 1 (mulching + éjection arrière).
- Bac de ramassage 65 litres.

## RLBT8480K

**Moteur** 1200 W
**Largeur de coupe** 47,5 cm
**Hauteur de coupe** 6 positions 25-75 mm
**Coupelle** Acier
**Roues AV** Ø 178 mm
**Roues AR** Ø 254 mm
**Autonomie** 500 m² avec le pack autonomie
**Surface conseillée** Jusqu'à 500 m²
**Poids à vide** 32,5 kg

**Livrée avec pack autonomie (2 batteries 40V 4Ah +1 chargeur rapide).**

## RLBT8480

**Machine nue sans batterie ni chargeur.**

**Les PLUS**

- 3 en 1 (mulching + éjection arrière +éjection latérale).
- Bac de ramassage 65 litres.

Les autonomies mentionnées sont des valeurs données à titre indicatif.

## Coupe bordure à batterie

Un outil performant pour vos petits travaux. Grâce à son poids léger, il est facile à manier.

### RLBT350CBK

**Moteur** 350 W
**Diamètre de coupe** 330 mm
**Vitesse de coupe** 7200 tr/min
**Type de tête** Automatique
**Tube** Télescopique
**Autonomie** 50 min avec le pack autonomie
**Poids à vide** 3 kg

**Livrée avec pack autonomie (2 batteries 40V 4Ah +1 chargeur rapide).**

### RLBT350CB

**Machine nue sans batterie ni chargeur.**

**Le PLUS**

- Tête rotative, idéale pour l'entretien des petits espaces Livré avec 1 sangle.

## Débroussailleuse à batterie

Débroussailleuse multifonction livrée avec 1 tête fil nylon et 1 lame, s'adapte aux différentes utilisations.

### RLBT500DK

**Moteur** 500 W
**Diamètre de coupe** 380 mm (fil)
250 mm (lame)
**Vitesse de coupe** 5550 tr/min (fil)
4500 tr/min (lame)
**Type de tête** Automatique
**Autonomie** 50 min avec le pack autonomie
**Poids à vide** 2,8 kg

**Livrée avec pack autonomie (2 batteries 40V 4Ah +1 chargeur rapide).**

### RLBT500D

**Machine nue sans batterie ni chargeur.**

**Le PLUS**

- Livré avec harnais.

## Taille-haie à batterie

### RLBT580TH K

**Moteur** 350 W
**Largeur de coupe** 580 mm
**Ecartement des dents** 23 mm
**Vitesse de la lame** 1350 tr/min
**Lame** Double
**Autonomie** 50 min
avec le pack autonomie
**Poids à vide** 3,1 kg

**Livrée avec pack autonomie (2 batteries 40V 4Ah +1 chargeur rapide).**

### RLBT580TH

**Machine nue sans batterie ni chargeur.**

**Le PLUS**

- Rotation de la poignée arrière sur 180°.

## Tronçonneuse à batterie

La tronçonneuse RLBT14TRK est compacte, puissante, légère et silencieuse. Idéale pour la coupe et l'entretien du bois de chauffage

### RLBT14TRK

**Moteur** 1200 W
**Guide** 35 cm (14 pouces)
**Chaîne** 3/8'' - 52 maillons
**Tension de la chaine** Manuelle
**Type chaine** 91PJ052X
**Vitesse** 16 m/s
**Réservoir d'huile de chaîne** 180 ml
**Autonomie** 50 min avec le pack autonomie
**Poids à vide** 3,9 kg

**Livrée avec pack autonomie (2 batteries 40V 4Ah +1 chargeur rapide).**

### RLBT14TR

**Machine nue sans batterie ni chargeur.**

## Chargeur et batterie

Accessoires compatibles avec tous les appareils de notre gamme d'outils à batterie.

### BATTERIE LITHIUM-ION RLBAT40V4AH

**Voltage** 40 V
**Ampérage** 4 Ah
**Poids** 0,9 kg

### CHARGEUR RAPIDE RLCHA40V5AH

**Rendement** 5 Ah
**Poids**1,1 kg

# Tondeuses

L'entretien de sa pelouse est nécessaire pour obtenir un beau gazon et limiter la propagation des mauvaises herbes. Pour obtenir une pelouse verte et dense, il est préférable de tondre régulièrement. Le choix du matériel correspondant à vos besoins est important, c'est pourquoi nous vous proposons une gamme variée de tondeuses thermiques.

**LE CONSEIL DU PRO**

Pensez à opter pour la technique de tonte mulching. Parmi les avantages de cette pratique : l'amélioration de la santé du sol, le recyclage des éléments nutritifs et la fertilisation naturelle de votre pelouse.

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**RL8530VE**

1. Démarrage électrique
2. Variateur de vitesse
3. Bac de ramassage grande capacité 65 litres
4. 3 en 1 : fonctions : ramassage arrière, mulching ou éjection latérale
5. Largeur de coupe 53 cm
6. 6 hauteurs de coupe
7. Grandes roues arrière

| | Moteur et cylindrée | Largeur de coupe | Hauteur de travail | Type | Capacité du bac | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RL8421** | RL YV80 – OHV 80 cc | 42 cm | 6, de 25 à 75 mm | 2 en 1 Ramassage arrière + Mulching | 45 litres | 23 kg | P. 80 |
| **RL8481** | RL Y139V – OHV 139 cc | 48 cm | 6, de 25 à 75 mm | 3 en 1 Ramassage arrière + Ejection latérale + Mulching | 65 litres | 30 kg | P. 80 |
| **RL8531** | RL Y196V – OHV 196 cc | 53 cm | 6, de 25 à 75 mm | 3 en 1 Ramassage arrière + Ejection latérale + Mulching | 65 litres | 40kg | P. 80 |
| **RL8531 H** | Honda GCV160 OHV 163 cc | 53 cm | 6, de 25 à 75 mm | 3 en 1 Ramassage arrière + Ejection latérale + Mulching | 65 litres | 40kg | P. 80 |
| **RL8530VE** | RL Y196VE – OHV 196 cc | 53 cm | 6, de 25 à 75 mm | 3 en 1 Ramassage arrière + Ejection latérale + Mulching | 65 litres | 40kg | P. 80 |
| **RL8532** | Honda GXV160 OHV 163 cc | 53 cm | 7, de 15 à 77 mm | Ramassage arrière | 75 litres | 53 kg | P. 81 |
| **RL8532PRO** | Honda GXV160 OHV 163 cc | 53 cm | 7, de 22 à 82 mm | Ramassage arrière | 75 litres | 62 kg | P. 81 |
| **RL8530VH** | Honda GXV160 OHV 163 cc | 53 cm | 7, de 22 à 82 mm | Ramassage arrière | 75 litres | 65 kg | P. 81 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

(1) Norme SAE-J1349

# Tondeuses thermiques

POWERED by ROQUES ET LECŒUR

Les tondeuses thermiques, largeur de coupe de 42 à 53 cm, sont conçues pour les utilisateurs ayant besoin de machines maniables et efficaces.

## RL8421

**Moteur** RL YV80 - OHV
**Cylindrée** 80 cc
**Puissance nette**(1) 1,2 kW à 2800 tr/min
**Vitesse** 1 vitesse
**Réservoir essence** 0,8 L
**Largeur de coupe** 42 cm
**Hauteur de coupe**
6, de 25 à 75 mm
**Roues** AV 152 mm AR 178 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 400 m
**Poids à vide** 23 kg

- **Carter acier.**
- **Bac de ramassage 45 litres.**

**Les PLUS**

- 2 en 1. Ramassage arrière + Mulching.

## RL8481

**Moteur** RL Y139V - OHV
**Cylindrée** 139 cc
**Puissance nette**(1) 2,6 kW à 2800 tr/min
**Vitesse** Mono vitesse
**Réservoir essence** 1 L
**Largeur de coupe** 48 cm
**Hauteur de coupe** 6, de 25 à 75 mm
**Roues** AV 178 mm AR 254 mm
**Surface** Jusqu'à 1000 m²
**Poids à vide** 30 kg

- **Carter acier.**
- **Bac de ramassage 45 litres.**

**Les PLUS**

- 3 en 1. Ramassage arrière + Ejection latérale + Mulching.

## RL8531

**Moteur** RL Y196V - OHV
**Cylindrée** 196 cc
**Puissance nette**(1) 4,2 kW à 3580 tr/min
**Vitesse** 1 vitesse
**Réservoir essence** 1 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 6, de 25 à 75 mm
**Roues** AV 203 mm AR 279 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Poids à vide** 40 kg

## RL8531H

POWERED by HONDA

**Moteur** Honda GCV160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette(1)** 3,4 kW à 2500 tr/min
**Vitesse** 1 vitesse
**Réservoir essence** 0.9 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 6, de 25 à 75 mm
**Roues** AV 203 mm AR 279 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Poids à vide** 40 kg

**Les PLUS**

- 3 en 1. Ramassage arrière + Ejection latérale + Mulching.

- **Carter acier.**
- **Bac de ramassage 45 litres.**
- **Coupe 53 cm.**

## RL8530VE

**Moteur** RL Y196VE - OHV
**Démarrage** Électrique
**Cylindrée** 196 cc
**Puissance nette**(1) 4,2 kW à 3580 tr/min
**Vitesse** Variable de 2,88 km/h à 4,32 km/h
**Réservoir essence** 1 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 6, de 25 à 75 mm
**Roues** AV 203 mm AR 279 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Poids à vide** 40 kg

- **Carter acier.**
- **Bac de ramassage 65 litres.**
- **Coupe 53 cm.**

**Les PLUS**

- 3 en 1. Ramassage arrière + Éjection latérale + Mulching
- Démarrage électrique.
- Variateur de vitesse.

# Tondeuses professionnelles

POWERED by HONDA

Les tondeuses autotractées avec moteur Honda, équipées d'un carter en aluminium, d'une transmission par cardan et du système BBC de sécurité de lame, sont idéales pour les professionnels et les particuliers exigeants.

## RL8532

**Moteur**
HONDA GXV160OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**[1]
3,2 kW à 3600 tr/min
**Vitesse** 2 - de 2,9 et 4,3 km/h
**Réservoir essence** 2 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 7, de 15 à 77 mm
**Roues** Aluminium sur roulements
AV 203 mm AR 203 mm
**Bac de Ramassage** 75 L
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Poids à vide** 53 kg

## RL8530VH

**Moteur** HONDA GXV160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**[1] 3,2 kW à 3600 tr/min
**Vitesse infini de** 0 à 6 km/h
**Réservoir essence** 2 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 7, de 22 à 82 mm
**Roues** Aluminium sur roulements AV 244 mm AR 244 mm
**Bac de Ramassage** 75 L
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Poids à vide** 65 kg

## RL8532PRO

**Moteur** HONDA GXV160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**[1] 3,2 kW à 3600 tr/min
**Vitesse** 2 - de 3,6 et 5 km/h
**Réservoir essence** 2 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 7, de 22 à 82 mm
**Roues** Aluminium sur roulements AV 244 mm AR 244 mm
**Bac de Ramassage** 75 L
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Poids à vide** 62 kg

# Accessoires tondeuses professionnelles

## KDEF

**Déflecteur d'éjection arrière**

## KM53PRO7

**Kit Mulching pour 53 cm (2 lames+obturateur)**

## EMBRAYAGE DE LAME BBC

**Il permet de stopper la rotation de la lame, en moins de 3 secondes, sans arrêter le moteur. Ainsi, vous pouvez en toute sécurité, vider votre bac, amener votre tondeuse sur la pelouse, traverser des allées gravillonnées...**

## Les PLUS

- Système BBC.
- Pare chocs frontal.
- Guidon Ø 25.4 mm avec renforts haubanés.
- Renfort intérieur du carter en acier.

# Scarificateurs

Scarifier la pelouse permet d'enlever la mousse et les débris de végétaux qui forment le feutrage. Ce dernier empêche l'air de circuler et l'eau de s'infiltrer. Grâce aux incisions pratiquées par le scarificateur, le sol est aéré, décompacté et ameubli. Il remplace l'utilisation de produits chimiques interdits par les règlementations phytosanitaires.

**LE CONSEIL DU PRO**

Il ne faut pas scarifier la pelouse quand le sol est froid, ni lorsque les températures sont trop élevées. Privilégiez le printemps et le début de l'automne.

## RL340

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RLS212 - OHV
**Cylindrée** 212 cc
**Puissance nette**[1] 4 kW à 3600 tr/min
**Largeur de travail** 40 cm
**Profondeur de travail** -5 à 15 mm
**Roues AV/AR** 203 / 203 mm
**Bac de ramassage** 45 L
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Poids à vide** 40 kg.

**RL340 livré avec les 2 rotors**

**Emousseur** | **Scarificateur**

### Les PLUS

- Levier des commandes de couteaux au guidon.
- 18 couteaux fixes.
- 2 en 1. Scarificateur et émousseur.
- Guidon réglable en hauteur, repliable.
- Profondeur de travail réglable par molette.

## RL350GP

POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GP160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**[1] 3,6 kW à 3600 tr/min
**Largeur de travail** 50 cm
**Profondeur de travail** 0 à 15 mm
**Roues AV/AR** 210/250 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000m²
**Poids à vide** 65 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

### Les PLUS

- Usage professionnel.
- 28 couteaux mobiles.
- Guidon réglable en hauteur et repliable.
- Roues métalliques avec roulements.
- Embrayage au guidon avec verrouillage de sécurité.
- Levier des commandes de couteaux au guidon.
- Profondeur de travail réglable par molette.

# Notes

# Tondeuses autoportées

La gamme de tondeuses autoportées Roques et Lecœur répond à la fois aux exigences des professionnels et aux besoins des particuliers. Une gamme complète qui saura s'adapter aux différentes surfaces à tondre, aux types de pelouse ainsi qu'aux conditions de tonte… L'entretien de la pelouse est indispensable non seulement pour obtenir un beau gazon mais aussi pour limiter la propagation des mauvaises herbes et ce, tout au long de la saison de tonte, qui s'étend du début du printemps à la fin de l'automne.

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
**RLR962HT**

1. Rayon de braquage 75 cm
2. Bac de ramassage 130 litres
3. Largeur de coupe 62 cm
4. Hauteur de coupe 30-90 cm
5. Pneumatiques arrière spécial gazon

**Nouveauté**

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
**RL998HST**

- Livré avec chargeur de batterie + kit mulching + kit attelage.

1. Ejection latérale
2. Transmission hydrostatique
3. Coupe 98cm
4. Hauteur de coupe 25-80 mm

| | Types | Moteur | Transmission | Vitesse Avant / Arrière km/h | Largeur de coupe | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RLR962HT** | Rider | L224 223 cc- 1 cylindre | Hydrostatique | 4.5 km/ h<br>1.5 km/h | 62 cm | 131 kg | P 86 |
| **RLR974HT** | Rider | L352 352 cc- 1 cylindre | Hydrostatique | 7.3 km/ h<br>1.5 km/h | 74 cm | 162 kg | P. 86 |
| **RL984HST** | Bac de ramassage | ST400 – 1 cylindre OHV 414 cc | Hydrostatique | 0 à 8,8 /<br>0 à 3.8 km/h | 84 cm<br>à 2 lames | 168 kg | P. 87 |
| **RL9092** | Bac de ramassage | RL1P92F-OHV 452cc | Hydrostatique | 0 à 9<br>0 à 5 km/h | 92 cm<br>à 2 lames | 198,5 kg | P. 87 |
| **RL992HT** | Bac de ramassage | L546<br>546 cc – 1 cylindre OHV | Hydrostatique | 0 à 8,8<br>0 à 4,5 km/h | 92 cm<br>à 2 lames | 169 kg | P. 87 |
| **RL998HK** | Bac de ramassage | Kawasaki FS481V V-TWIN OHV 603 cc | Hydrostatique | 0 à 8,8<br>0 à 3,8 km/h | 98 cm<br>à 2 lames | 200 kg | P. 87 |
| **RL9102HT** | Bac de ramassage | L546<br>546 cc – 1 cylindre OHV | Hydrostatique | 0 à 9<br>0 à 5 km/h | 102 cm<br>à 2 lames | 230 kg | P. 88 |
| **RL9102** | Bac de ramassage | RL1P92F<br>OHV 452cc | Hydrostatique | 0 à 9<br>0 à 5 km/h | 102 cm<br>à 2 lames | 240 kg | P. 88 |
| **RL9102V** | Bac de ramassage | RL2P77F-OHV V-twin 708 cc | Mécanique 5 AV + 1 AR | 0 à 9<br>0 à 5 km/h | 102 cm<br>à 2 lames | 165 kg | P. 88 |
| **RL9112XHT** | Bac de ramassage | L635 OHV<br>V-Twin 635 cc | Hydrostatique | 9.7 km/ h<br>4.9 km/h | 112 cm<br>à 2 lames | 168 kg | P. 88 |
| **RL986HLT** | Ejection latérale | L352 352 cc | Hydrostatique | 8.8 km/ h | 86 cm | 208 kg | P. 89 |
| **RL998STM** | Ejection latérale | ST350<br>352 cc – 1 Cylindre OHV | Mécanique<br>5 AV +1 AR | 1 à 9,7 /<br>0 à 2,8 km/h | 98 cm<br>à 2 lames | 177 kg | P. 89 |
| **RL998HST** | Ejection latérale | ST450<br>432 cc – 1 Cylindre OHV | Hydrostatique | 0 à 8,8 /<br>0 à 3,8 km/h | 98 cm<br>à 2 lames | 208 kg | P. 89 |
| **RL9108HLT** | Ejection latérale | L546<br>546 cc - 1 cylindre - OHV | Hydrostatique | 0 à 8,8 /<br>0 à 4,5 km/h | 108 cm<br>à 2 lames | 177 kg | P. 89 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

# Riders

Nos deux riders sont compacts, flexibles et faciles à manipuler. Ils sont idéaux pour les jardins aux formes complexes, aux virages serrés et aux angles difficiles.

## RLR962HT

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** L224-OHV
**Cylindrée** 223 cc mono-cylindre
**Puissance nette** 4,5 à 3600 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesse AV/AR** 0 à 4,5 / 0 à 1,5 km/h
**Surface conseillée** Jusqu'à 2500 m²
**Largeur de coupe** 62 cm à 1 lame
**Hauteur de coupe** 30 - 90 cm
**Capacité du bac** 130 L
**Roues AV / AR** 11 x 4,00-4 / 13 x 5,00-6
**Dimension (LxlxH)** 150 x 79 x 85 cm
**Poids à vide** 125 kg

Les PLUS

- Livré avec chargeur de batterie.
- Rayon de braquage 75 cm.

Nouveauté

## RLR974HT

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** L352-OHV
**Cylindrée** 352 cc mono-cylindre
**Puissance nette** 7,2 à 3600 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesse AV/AR** 0 à 7,3 / 0 à 1,5 km/h
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Largeur de coupe** 74 cm à 1 lame
**Hauteur de coupe** 30 - 90 cm
**Capacité du bac** 175 L
**Roues AV / AR** 13 x 5,00-6 / 15 x 6,00-6
**Dimension (LxlxH)** 170 x 115 x 85 cm
**Poids à vide** 184 kg

Les PLUS

- Livré avec chargeur de batterie.
- Siège confort.

Nouveauté

# Tondeuses autoportées à ramassage arrière



Maniable et performante, notre gamme de tondeuses autoportées avec bac de ramassage est idéale pour les grandes surfaces.

## RL984HST

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** ST 400
**Cylindrée** 414 cc - 1 Cylindre OHV
**Puissance nette**[1] 7,1 kW à 2800 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesse AV / AR** 0 à 8,8 / 0 à 3,8 km/h
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 3500 m²
**Largeur de coupe** 84 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 25-80 mm
**Capacité du bac** 240 L
**Roues AV / AR** 15''x 6,00-6 / 18''x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 234 x 90 x 110 cm
**Poids à vide** 168 kg

**Les PLUS**

- Livré avec chargeur batterie
  + mulching

Stock limité

## RL9092

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL 1P92F-OHV
**Cylindrée** 452 cc
**Puissance nette**[1] 9,5 kW à 3000 tr/min
**Transmission** Hydro Gear T2-C
**Vitesse AV / AR** 0 à 9 / 0 à 7 km/h
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 3500 m²
**Largeur de coupe** 92 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 30-90 mm
**Capacité du bac** 300 L
**Roues AV/AR** 15''x6,00-6 / 18''x8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 245 x 95 x 112 cm
**Poids à vide** 216 kg

- **Largeur de coupe 92 cm.**
- **Bac 300 litres.**

**Le PLUS**

- Bac de ramassage grande capacité 300 litres.

## RL992HT

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** L546
**Cylindrée** 546 cc – 1 cylindre - OHV
**Puissance nette**[1] 11 kW à 2800 tr/min
**Transmission** Hydrostatique T2
**Vitesse AV / AR** 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 4000 m²
**Largeur de coupe** 92 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 30 à 90 mm
**Capacité du bac** 245 L
**Roues AV / AR** 15''x 6,00-6 / 18''x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 170 x 111 x 84 cm
**Poids** * 198,5 kg

**Les PLUS**

- Livré avec chargeur de batterie
  + attache remorque
  + mulching
  + siège confort avec accoudoirs.

Stock limité

## RL998HK

POWERED by Kawasaki

**Moteur** KAWASAKI FS481V - V-TWIN-OHV
**Cylindrée** 603 cc
**Puissance nette**[1] 9 kW à 2600 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesse AV / AR** 0 à 8,8 / 0 à 3,8 km/h
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 4000 m²
**Largeur de coupe** 98 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 25-80 mm
**Capacité du bac** 240 L
**Roues AV / AR** 15''x 5,00-6 / 18''x 6,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 234 x 105 x 110 cm
**Poids à vide** 169 kg

**Les PLUS**

- Livré avec chargeur batterie
  + mulching.

(1) Norme SAE-J1349

# Tondeuses autoportées à ramassage arrière

Stock limité

## RL9102

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL1P92F - OHV
**Cylindrée** 452 cc
**Puissance nette**[1] 9.5 kW à 300 tr/min
**Transmission** Hydro Gear T2-C
**Vitesse AV et AR** 0 à 9 / 0 à 5 km/h
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000 m²
**Largeur de coupe** 102 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 30 à 90 mm
**Capacité du bac** 300 L
**Roues AV/AR** 15''x6,00-6 / 18''x8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 246 x 106 x 115 cm
**Poids à vide** 249 kg

### Le PLUS

- Bac de ramassage grande capacité 300 litres.

## RL9102HT

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** L546 - OVH
**Cylindrée** 546 cc - 1 cylindre
**Puissance nette** 11 kW à 2800 tr/min
**Transmission** Hydrostatique T2
**Vitesse AV / AR** 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** 5000 m²
**Largeur de coupe** 102 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 30 à 90 mm
**Capacité du bac** 245 L
**Roues AV / AR** 15'' x 6,00 - 6 / 18'' x 8,50 - 8
**Dimensions (LxlxH)** 170 x 111 x 84 cm
**Poids à vide** 200 kg

### Les PLUS

- Livré avec chargeur batterie + attache remorque+ mulching + siège confort avec accoudoirs.
- Capacité réservoir 10 litres.

Stock limité

## RL9102V

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL2P77F - OHV
**Cylindrée** 708 cc V-Twin
**Puissance nette**[1] 12 kW à 3000 tr/min
**Transmission** Hydro Gear T2-C
**Vitesse AV et AR** 0 à 9 / 0 à 5 km/h
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 5000 m²
**Largeur de coupe** 102 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 30 à 90 mm
**Capacité du bac** 300 L
**Roues AV/AR** 15»x6,00-6 / 18»x8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 246 x 106 x 115 cm
**Poids à vide** 249 kg

### Les PLUS

- Moteur puissant.
- Bac de ramassage grande capacité 300 litres.
- Largeur de coupe 102 cm.

Nouveauté

## RL9112XHT

**Moteur** L635 - OHV
**Cylindrée** 635 cc - Bicylindre
**Puissance nette** [1] 13,5 kW à 3600 tr/min
**Transmission** hydrostatique T2
**Vitesses AV / AR** 0 à 9,7 / 0 à 4,9 km/h
**Embrayage de lame** électromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 7000 m²
**Largeur de coupe** 112 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 30 à 100 mm
**Capacité du bac** 300 L
**Roues AV / AR** 15''x 6,00-6 / 20''x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 268 x 111 x 110 cm
**Poids à vide** 230 kg

### Les PLUS

- Livré avec chargeur batterie
  + attache remorque
  + mulching
  + siège confort avec accoudoirs.
- Capacité réservoir 10 litres.

# Tondeuses autoportées à éjection latérale

Nouveauté

## RL986HLT

**Moteur** L352 - OHV
**Cylindrée** 352 cc - 1 cylindre
**Puissance nette** 7,2 à 3600 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesse AV / AR** 0 à 8,8 / 0 à 4,55 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 3500 m²
**Largeur de coupe** 86 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 30 - 90 cm
**Roues AV / AR** 13 x 5,00-6 / 18 x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 170 x 115 x 85 cm
**Poids à vide** 156 kg

**Les PLUS**

- Livré avec Kit Mulching
  + kit attelage.

## RL998STM

**Moteur** ST350 - OHV
**Cylindrée** 352 cc - 1 cylindre
**Puissance nette** 6,5 kW à 2800 tr/min
**Transmission mécanique** 5 AV +1 AR
**Vitesse AV / AR** 1 à 9,7 / 0 à 2,8 km/h
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 3500 m²
**Largeur de coupe** 98 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 25-80 mm
**Roues AV/AR** 15 x 6,00-6 / 18 x 8,50-8
**Dimensions (LxlxH)** 164,7 x 119,80 x 168 cm
**Poids à vide** 165 kg

**Les PLUS**

- Livré avec chargeur batterie
  + kit mulching
  + kit attelage.

## RL9108HLT

**Moteur** L546 - OHV
**Cylindrée** 546 cc - 1 cylindre
**Puissance nette** 11 kW à 2800 tr/min
**Transmission** hydrostatique T2
**Vitesse AV / AR** 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** 5000 m²
**Largeur de coupe** 108 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 30 à 90 mm
**Roues AV/AR** 15'' x 6,00 - 6 / 18'' x 8,50-8
**Dimensions** 170 x 111 x 84 cm
**Poids à vide** 177 kg

**Les PLUS**

- Livré avec chargeur batterie
  + kit mulching
  + kit attelage.

## RL998HST

**Moteur** ST450 - OHV
**Cylindrée** 432 cc - 1 cylindre
**Puissance nette** 7,7 kW à 2800 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesse AV / AR** 0 à 8,8 / 0 à 3,8 km/h
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 3500 m²
**Largeur de coupe** 98 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 25-80 mm
**Roues AV/AR** 15 x 6,00-6 / 18 x 8,50-8
**Dimension** 164,7 x 119,80 x 168 cm
**Poids à vide** 168 kg

**Les PLUS**

- Livré avec chargeur batterie
  + kit mulching
  + kit attelage.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
|---|---|---|---|
| KPP84 | **Kit pare-pierre (299900310/0)**<br>**Pour modèles :** RL984HST – RL998HK | KLM135 | **Bouchon Mulching**<br>**Pour modèles :** RL998HLT - RL998STM |
| KR84 | **Kit attelage (2999900395/0)**<br>**Pour modèles :** RL984HST - RL998HK | S532986018903 | **Bouchon Mulching**<br>**Pour modèles :** RL9102 - RL9102V |
| S532974472753 | **Kit pare-pierre pour modèles :**<br>RL9092 - RL9102 - RL9102V | S532986015323 | **Bouchon Mulching**<br>**Pour modèle :** RL9092 |

# Infos techniques

| Modèles | RL998STM | RL998HST | RL9108HLT |
|---|---|---|---|
| **Remarque** | | | |
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | Roques & Lecœur | Roques & Lecœur | Roques & Lecœur |
| **Type** | ST350 | ST400 | L546 |
| **Caractéristique** | OHV | OHV | OHV |
| **Cylindre / Cylindrée** | 1 cylindre / 352 cc | 1 cylindre / 414 cc | 1 cylindre / 346 cc |
| **Puissance nette** | 6,5 kW à 2800 tr/min | 7,1 kW à 2800 tr/min | 11 kW à 3600 tr/min |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 6 litres | 6 litres | 7,5 litres |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | PEERLESS MST 205-591 | Hydro-Gear™ T2 | Hydro-Gear™ T2 |
| **Type** | Mécanique 5 AV + 1 AR | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Mode** | Contrôle par levier | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales |
| **Vitesse AV en km/h** | de 1,5 à 9,7 | 0 à 8,8 | 0 à 8,8 |
| **Vitesse AR en km/h** | 2,8 | 0 à 3,8 | 0 à 4,5 |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Essieu avant** | Pivotant | Pivotant | Pivotant |
| **Roues avant** | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 |
| **Roues arrière** | 18 x 8,50 - 8 | 18 x 8,50 - 8 | 18 x 8,50 - 8 |
| **Siège** | Confort classic dossier ouvert | Confort classic dossier ouvert | Confort avec accoudoirs |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Surface conseillée** | 4500 m² | 4500 m² | 5000 m² |
| **Configuration** | Éjection latérale | Éjection latérale | Éjection latérale |
| **Largeur de coupe (cm)** | 98 | 98 | 108 |
| **Hauteur de coupe (mm)** | 25 - 80 | 25 - 80 | 30 - 90 |
| **Nombre de positions** | 7 | 7 | 7 |
| **Nombre de lames** | 2 | 2 | 2 |
| **Bac de ramassage** | / | / | / |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| **Roulettes anti-scalping** | 2 | 2 | Oui |
| **Embout de lavage** | Oui | Oui | Oui |
| **DIMENSIONS** | | | |
| **L x l x H (mm)** | 1730 x 1200 x 1100 | 1730 x 1200 x 1100 | 1700 x 1110 x 840 |
| **Poids (kg)** | 160 | 168 | 177 |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Tableau de bord** | / | / | / |
| **Éclairage** | Oui | Oui | Oui LED |
| **Régulateur de vitesse** | / | / | / |
| **Pare-chocs** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit mulching** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit pare-pierres** | / | / | / |
| **Kit remorque** | Oui | Oui | Oui |
| **Chargeur de batterie** | Oui | Oui | Oui |

| Modèles | RLR962HT | RLR974HT | RL984HST |
|---|---|---|---|
| **Remarque** | NOUVEAUTÉ | NOUVEAUTÉ | NOUVEAUTÉ |
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | Roques & Lecœur | Roques & Lecœur | Roques & Lecœur |
| **Type** | L224 | L352 | ST400 |
| **Caractéristique** | OHV | OHV | OHV |
| **Cylindre / Cylindrée** | Mono-cylindre / 223 cc | Mono-cylindre / 352 cc | Mono-cylindre / 414 cc |
| **Puissance nette** | 4,5 à 36000 tr/min | 7,2 à 36000 tr/min | 6,3 à 2400 tr/min |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 1.4 litres | 4 litres | 6 litres |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | | | Hydro-Gear™ T2 |
| **Type** | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Mode** | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales |
| **Vitesse AV en km/h** | 0 à 4,5 | 0 à 7,3 | 0 à 8,8 |
| **Vitesse AR en km/h** | 0 à 1,5 | 0 à 1,5 | 0 à 3,8 |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Essieu avant** | | | Pivotant |
| **Roues avant** | 11 x 4,00 - 4 | 13 x 5,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 |
| **Roues arrière** | 13 x 5,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 | 18 x 8,50 - 8 |
| **Siège** | Standard | Confort | Confort classic dossier ouvert |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Surface conseillée** | 2500 m² | 3000 m² | 3500 m² |
| **Configuration** | Ramassage arrière | Ramassage arrière | Ramassage arrière |
| **Largeur de coupe (cm)** | 62 | 74 | 84 |
| **Hauteur de coupe (mm)** | 30 - 90 | 30 - 90 | 25 - 80 |
| **Nombre de positions** | | | 7 |
| **Nombre de lames** | 1 | 1 | 2 |
| **Bac de ramassage** | 130 litres | 175 litres | 240 litres |
| **Engagement de lame** | | | Électromagnétique |
| **Roulettes anti-scalping** | | | 2 |
| **Embout de lavage** | | | Oui |
| **DIMENSIONS** | | | |
| **L x l x H (mm)** | 1500 x 790 x 850 | 1700 x 1150 x 850 | 2340 x 880 x 1100 |
| **Poids (kg)** | 125 | 184 | 166 |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Tableau de bord** | | | Oui - 1 LED |
| **Éclairage** | LED | LED | Oui |
| **Régulateur de vitesse** | / | / | / |
| **Pare-chocs** | | | Oui |
| **Kit mulching** | Option | Option | Oui |
| **Kit pare-pierres** | Inapplicable | Inapplicable | Option : KPP84 |
| **Kit remorque** | Inapplicable | Inapplicable | Option : KR84 |
| **Chargeur de batterie** | Oui | Oui | Oui |

# Infos techniques

| Modèles | RL986HT | RL998HK | RL992HT |
|---|---|---|---|
| **Remarque** | NOUVEAUTÉ | | |
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | LONCIN | KAWASAKI | LONCIN |
| **Type** | L352 | FS481V | L546 |
| **Caractéristique** | OHV | OHV | OHV |
| **Cylindre / Cylindrée** | Mono-cylindre / 352 cc | V-Twin / 603 cc | 1 cylindre / 546 cc |
| **Puissance nette** | 7,2 à 36000 tr/min | 9,2 kW à 2800 tr/min | 11 kW à 3600 tr/min |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 7,5 litres | 6 litres | 7,5 litres |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | | Hydro-Gear™ T2 | Hydro-Gear™ T2 |
| **Type** | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Mode** | | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales |
| **Vitesse AV en km/h** | 0 à 8,8 | 0 à 8,8 | 0 à 8,8 |
| **Vitesse AR en km/h** | 0 à 4,5 | 0 à 3,8 | 0 à 4,5 |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Essieu avant** | | Pivotant | |
| **Roues avant** | 13 x 5,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 |
| **Roues arrière** | 18 x 8,50 - 8 | 18 x 8,50 - 8 | 18 x 8,50 - 8 |
| **Siège** | Confort classic dossier ouvert | Confort classic dossier ouvert | Confort avec accoudoirs |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Surface conseillée** | | 4000 m² | |
| **Configuration** | Ramassage arrière | Ramassage arrière | Ramassage arrière |
| **Largeur de coupe (cm)** | 86 | 98 | 92 |
| **Hauteur de coupe (mm)** | 30 - 90 | 25 - 80 | 30 - 90 |
| **Nombre de positions** | | 7 | 7 |
| **Nombre de lames** | 2 | 2 | 2 |
| **Bac de ramassage** | 245 litres | 240 litres | 245 litres |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| **Roulettes anti-scalping** | 2 | 2 | Oui |
| **Embout de lavage** | Oui | Oui | Oui |
| **DIMENSIONS** | | | |
| **L x l x H (mm)** | 2340 x 1020 x 1100 | 2340 x 1020 x 1100 | |
| **Poids (kg)** | 169 | 169 | |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Tableau de bord** | | Oui - 1 LED | / |
| **Éclairage** | LED | Oui | Oui - LED |
| **Régulateur de vitesse** | / | / | / |
| **Pare-chocs** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit mulching** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit pare-pierres** | / | Option : KPP84 | / |
| **Kit remorque** | / | Option : KR84 | Oui |
| **Chargeur de batterie** | Oui | Oui | Oui |

| Modèles | RL9102HT | RL9112XHT |
|---|---|---|
| **Remarque** | | NOUVEAUTÉ |
| **MOTEUR** | | |
| **Marque** | Roques & Lecœur | Roques & Lecœur |
| **Type** | L546 | L635 |
| **Caractéristique** | OHV | OHV |
| **Cylindre / Cylindrée** | 1 cylindre / 546 cc | V-Twin / 635 cc |
| **Puissance nette** | 11 kW à 3600 tr/min. | 13,5 kW à 3600 tr/min. |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 7,5 litres | 10 litres |
| **TRANSMISSION** | | |
| **Marque** | Hydro-Gear™ T2 | |
| **Type** | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Mode** | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales |
| **Vitesse AV en km/h** | 0 à 8,8 | 0 à 9,7 |
| **Vitesse AR en km/h** | 0 à 4,5 | 0 à 4,9 |
| **CHÂSSIS** | | |
| **Essieu avant** | | |
| **Roues avant** | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 |
| **Roues arrière** | 18 x 8,50 - 8 | 20 x 10,00 - 10 |
| **Siège** | Confort avec accoudoirs | Confort avec accoudoirs |
| **PLATEAU DE COUPE** | | |
| **Surface conseillée** | 5000 m² | 7000 m² |
| **Configuration** | Ramassage arrière | Ramassage arrière |
| **Largeur de coupe (cm)** | 102 | 112 |
| **Hauteur de coupe (mm)** | 30 - 90 | 30 - 100 |
| **Nombre de posiitions** | 7 | |
| **Nombre de lames** | 2 | 2 |
| **Bac de ramassage** | 245 litres | 300 litres |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Électromagnétique |
| **Roulettes anti-scalping** | Oui | Oui |
| **Embout de lavage** | Oui | Oui |
| **DIMENSIONS** | | |
| **L x l x H (mm)** | 1700 x 1110 x 840 | 2680 x 1110 x 1100 |
| **Poids (kg)** | 200 | 230 |
| **ÉQUIPEMENTS** | | |
| **Tableau de bord** | / | / |
| **Éclairage** | Oui - LED | Oui - LED |
| **Régulateur de vitesse** | / | / |
| **Pare-chocs** | Oui | Oui |
| **Kit mulching** | Oui | Oui |
| **Kit pare-pierres** | / | / |
| **Kit remorque** | Oui | Oui |
| **Chargeur de batterie** | Oui | Oui |

# Motobineuses

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les raisons de cultiver son jardin sont nombreuses. Que ce soit pour un usage professionnel ou pour un usage particulier, chacun y trouve son intérêt : manger plus sain, stimuler sa créativité, appréhender la nature, ou rentabiliser son activité. Le choix de l'emplacement, des semences, la préparation de la terre et l'achat d'outils adaptés, sont les atouts d'un jardin réussi. Notre gamme complète, variée et robuste, de microbineuses, mini-motobineuses, motobineuses, motobineuses transformables et à fraises arrière correspond aux différentes superficies de jardins et utilisations, garantissant un travail en toute sérénité.

**LE CONSEIL DU PRO**

Un jardinier averti et prévoyant paille son jardin pendant l'hiver. Cela permettra au sol de moins souffrir du froid et du gel et il sera nourri grâce à la décomposition lente du paillis.

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**RL711C55RL**

1. 1 vitesse avant + 1 marche arrière instantanée au guidon avec boite vitesse pignon acier
2. Guidon réglable en hauteur et déport s'adapte à la morphologie de l'utilisateur et aux contraintes du terrain
3. Largeur de travail 55 cm
4. 4 Fraises labour démontables diamètre 290 mm
5. Disques protège-plants métalliques
6. Roue de transport escamotable

| | Types | Cylindrée et moteur | Largeur de travail | Fraises | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RL700 RL** | **Microbineuse** | RL33 – OHV 196 cc | 28 cm | Ø 225 mm | 14 kg | P. 96 |
| **RL700 H** | **Microbineuse** | Honda GX25 – OHC 25 cc | 28 cm | Ø 225 mm | 14 kg | P. 96 |
| **RL71046RL80** | **Mini motobineuse** | RL R80 – OHV 79 cc | 20, 30 ou 46 cm | Ø 240 mm | 26 kg | P. 96 |
| **RL71054RL80S** | **Mini motobineuse** | RL R80 – OHV 79 cc | 38 , 54 cm | Ø 240 mm | 27 kg | P. 96 |
| **RL711C55RL80** | **Motobineuse** | RL R80 – OHV 79 cc | 55 cm | ø 290 mm démontables | 40 kg | P. 97 |
| **RL71180RL** | **Motobineuse** | RL R180 BH – OHV 179 cc | 40, 60 ou 80 cm | ø 320 mm démontables | 50 kg | P. 97 |
| **RL71180H** | **Motobineuse** | Honda GP160 – OHV 163 cc | 40, 60 ou 80 cm | ø 320 mm démontables | 50 kg | P. 97 |
| **RL721T85 RL** | **Motobineuse transformable** | RL R210 BH – OHV 212 cc | 60 ou 85 cm | Hélicoïdales Ø 325 mm | 60 kg | P. 98 |
| **RL721T85 H** | **Motobineuse transformable** | Honda GP 160 – OHV 163 cc | 60 ou 85 cm | Hélicoïdales Ø 325 mm | 60 kg | P. 98 |
| **RL721Q90 H** | **Motobineuse transformable** | Honda GP200 – OHV 196 cc | 60 ou 90 cm | Hélicoïdales Ø 320 mm | 80 kg | P.98 |
| **RL750RL** | **Motobineuse à fraise arrière** | RL R180BH-OHV 179 cc | 48 cm | Hélicoïdales | 75 kg | P. 99 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

## Microbineuses

FABRIQUÉ EN FRANCE

Parfaitement adaptées à l'entretien des massifs de fleurs, plates-bandes et des petites surfaces de potager, et multifonction grâce aux différentes options disponibles, ces bineuses ultralégères sont performantes pour de multiples utilisations.

### RL700RL

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL33 - OHV
**Cylindrée** 35 cc - 4 temps
**Puissance nette**[1] 0,8 kW à 6500 tr/min
**Largeur de travail** 28 cm avec fraises Ø 225 mm
**Nombre de vitesse** 1 avant
**Surface conseillée** Jusqu'à 300 m²
**Poids à vide** 14 kg

**Le PLUS**

- Vitesse de rotation des fraises.

**Option KIT 4 outils : KSMCH**

**Kit émousseur.**

**Kit sarcleur.**

**Roue de transport.**

**Kit butteur.**
Existe seul
Référence 0320040002

### RL700H

POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GX25 - OHC
**Cylindrée** 25 cc - 4 temps
**Puissance nette**[1] 0,6 kW à 6500 tr/min
**Largeur de travail** 28 cm avec fraises Ø 225 mm
**Nombre de vitesse** 1 avant
**Surface conseillée** Jusqu'à 300 m²
**Poids à vide** 14 kg

## Mini motobineuses

FABRIQUÉ EN FRANCE

Parfaites pour les débutants qui souhaitent s'équiper d'une machine ultra légère, compacte et facile à utiliser. Elles sont idéales pour les petits potagers.
Ces modèles sont également conseillés en tant que deuxième machine pour l'entretien des interlignes dans les grands potagers.

### RL71046RL80

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL R80 - OHV
**Cylindrée** 79 cc - 4 temps
**Puissance nette**[1] 1,4 kW à 3600 tr/min
**Largeur de travail** 20, 30 ou 46 avec fraises Ø 240 mm
**Nombre de vitesse** 1 avant
**Surface conseillée** Jusqu'à 500 m²
**Poids à vide** 26 kg

**Options :**

- **Kit buttage KBSM.**

- **Kit émousseur.**

- **Kit coupe bordure DBME**

**Le PLUS**

- Fraises démontables pour adapter la largeur de travail à la taille des rangs.

### RL71054RL80S

**Nouveauté**

**Moteur** RL R80 - OHV
**Cylindrée** 79 cc
**Puissance nette**[1] 1,4 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 1,8 L
**Largeur de travail** 38 cm, 54 cm avec 6 fraises
**Nombre de vitesse** 1 AV
**Surface conseillée** Jusqu'à 100 m²
**Poids à vide** 27 kg

# Motobineuses

FABRIQUÉ EN FRANCE

Idéales pour les petites et moyennes tailles de jardins. Ces motobineuses sont maniables et compactes. Des qualités de grandes pour des petits potagers.



## RL711C55RL80

**Moteur** RL R80 - OHV
**Cylindrée** 79 cc - 4 temps
**Puissance nette**[1] 1,4 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** 1 avant + 1 arrière
**Surface conseillée** Jusqu'à 500 m²
**Poids à vide** 40 kg

POWERED by ROQUES LECŒUR

- **Option**
  **Kit buttage KBSM**



- **Option**
  **Kit émousseur**



- **Disques protège-plants métalliques 4 fraises labours Ø 290 mm démontables.**
- **Béquille.**
- **Largeur de travail de 55 cm.**

### Les PLUS

- Marche arrière instantanée au guidon avec boite vitesse pignon acier.
- Guidon réglable en hauteur et en déport.
- Roue de transport escamotable.

## RL71180RL

**Moteur** RL R180 BH - OHV
**Cylindrée** 179 cc - 4 temps
**Puissance nette**[1] 3,5 Kw à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** 1 avant + 1 arrière
**Surface conseillée** Jusqu'à 1500 m²
**Poids à vide** 50 kg

POWERED by ROQUES LECŒUR

## RL71180H

**Moteur** Honda GP160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc- 4 temps
**Puissance nette**[1] 3,6 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** 1 avant + 1 arrière
**Surface conseillée** Jusqu'à 1500 m²
**Poids à vide** 50 kg

POWERED by HONDA

- **Disques protège-plants métalliques.**
- **Béquille.**
- **Roue de transport escamotable.**

- **Options :**
  - **Béquille réglable BR**
  - **Kit buttage KB (2 roues acier + soc).**

### Les PLUS

- 6 Fraises labours ø 320 mm démontables.
- Largeur de travail de 40, 60 ou 80 cm.
- Guidon réglable en hauteur et en déport.

(1) Norme SAE-J1349

# Motobineuses transformables

FABRIQUÉ EN FRANCE

Ces modèles permettent de sarcler, biner, labourer et émietter la terre en un seul passage. Maniables, les contraintes et les efforts de déplacement sont diminués grâce à la marche arrière. Parfaitement adaptés aux grandes surfaces de plantation.

## RL721T85 RL

**Moteur** RL R210 BH - OHV
**Cylindrée** 212 cc - 4 temps
**Puissance nette**(1) 4,2 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** 2 avant + 1 arrière
**Surface conseillée** Jusqu'à 2500 m²
**Poids à vide** 60 kg

POWERED by ROQUES LECŒUR

## RL721T85 H

**Moteur** GP 160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc- 4 temps
**Puissance nette**(1) 3,6 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** 2 avant + 1 arrière
**Surface conseillée** Jusqu'à 2500 m²
**Poids à vide :** 60 kg

POWERED by HONDA

- **Chassis renforcé.**
- **Guidon réglable en hauteur et en déport.**
- **Boite de vitesse mécanique.**
- **Largeur de travail 60 ou 85 mm.**
- **Roue de transport escamotable.**

- **Options :**
  - **Béquille réglable BR.**
  - **Kit buttage KB (2 roues acier + soc).**
  - **Kit labour complet KLVA.**

### Les PLUS

- Transmission professionnelle en aluminium avec double protection en acier.
- Béquille réglable en hauteur.
- Fraises labours hélicoïdales Ø 325 mm.

## RL721Q90 H

**Moteur** HONDA GP200 - OHV
**Cylindrée** 196 cc - 4 temps
**Puissance nette**(1) 4,1 kW à 3600 tr/ min
**Nombre de vitesse** 2 avant + 1 arrière
**Surface conseillée** Jusqu'à 3500 m²
**Poids à vide :** 80 kg

POWERED by HONDA

- **Transmission professionnelle en aluminium avec double protection en acier.**
- **Fraises hélicoïdales Ø 320 mm.**
- **Disques protège-plants métalliques.**
- **Guidon elliptique réglable en hauteur et en déport.**

- **Options :**
  - **Kit labour 8000010205.**
  - **Kit roues 8000010202.**

  - **Kit arrache pommes de terre 8000010205.**

**Nouveauté**

### Les PLUS

- Cette machine professionnelle est équipée d'une transmission haut de gamme : le produit idéal des maraîchers ou des potagers XXL.
- Chassis renforcé.
- Largeur de travail 60 ou 90 cm.

# Motobineuse à fraises arrière

FABRIQUÉ EN FRANCE

Ce type de motoculteur est conseillé pour les longues distances en terrain souple et non caillouteux. Maniable tout en souplesse et sans vibration, il permet une préparation particulièrement fine et livre un terrain « prêt à semer ».

## RL750RL

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL R180BH-OHV
**Cylindrée :** 179 cc - 4 temps
**Puissance nette**[1] 3,5 kW à 3600 tr/min
**Largeur de travail** 48 cm
**Nombre de vitesse** 1 avant + 1 arrière
**Surface conseillée** Jusqu'à + de 2500 m²
**Poids à vide :** 75 kg

### Les PLUS

- Profondeur de travail : environ 14 cm.
- Transmission japonaise en aluminium avec double protection.
- Fraises de forme hélicoïdale tournent dans le sens de rotation des roues de votre machine.
- Guidon réglable en hauteur et en déport.

(1) Norme SAE-J1349

# Débroussailleuses à roues

FABRIQUÉ EN FRANCE

Débroussailler son terrain et l'entretenir régulièrement permet de réduire la densité de la végétation.
C'est une obligation légale pour réduire les risques d'incendie et éviter la propagation du feu.
Spécialiste de la débroussailleuse à roues, la marque Roques et Lecoeur vous propose une gamme complète et variée qui saura répondre à vos besoins et aux contraintes de votre terrain.

**LE CONSEIL DU PRO**

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie pour connaître quelles sont les obligations légales pour débroussailler votre terrain (date limite, distance des habitations) ou sur le site du gouvernement (www.service-public.fr/particuliers/vos-droits/F33298)

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**RL2008EC**

1. Guidon réglable en hauteur et déport
2. Variateur de vitesse 7 positions + Marche arrière Instantanée au guidon
3. Moteur BS 850 IC® Series™ InStart Démarrage électrique
4. Réglage hauteur de coupe au guidon (5 à 11 cm)
5. Coupe 53 cm. Carter acier
6. Roue avant fixe ou pivotante au choix de l'utilisateur

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**RECATO GATOR**

1. Vitesse avant variable 7 positions + marche arrière instantanée
2. Blocage de différentiel au guidon
3. Coupelle oscillante
4. Moteur puissant Honda GXV390 390cc
5. Frein de pente
6. Frein de parking

| | Types | Cylindrée et moteur | Largeur de coupe | Hauteur de coupe | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RLC48RL** | **Faucheuse 3 en 1** | RL RV170S 173 cc - OHV | 48 cm | 3 positions 5,5 - 8 et 9 cm | 43 kg | P. 102 |
| **RL2006RL** | **Faucheuse 3 roues** | RL RV170 173 cc - OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 60 kg | P. 102 |
| **RL2006B** | **Faucheuse 3 roues** | BS675 EXi Series™ 163 cc – OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 60 kg | P. 102 |
| **RL2006H** | **Faucheuse 3 roues** | Honda GCVx200 201 cc - OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 60 kg | P. 102 |
| **RL2006E** | **Faucheuse 3 roues** | BS 850 IC® Series™ InStart 190 cc – OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 60 kg | P. 102 |
| **RL2008RL** | **Faucheuse 3 roues** | RL RV170 173 cc - OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 60 kg | P. 103 |
| **RL2008B** | **Faucheuse 3 roues** | BS675 EXi Series™ 163 cc - OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 60 kg | P. 103 |
| **RL2008H** | **Faucheuse 3 roues** | Honda GCVx200 201 cc – OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 60 kg | P. 103 |
| **RL2008HC** | **Faucheuse 3 roues** | Honda GCVx200 201 cc - OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 65 kg | P. 103 |
| **RL2008EC** | **Faucheuse 3 roues** | BS 850 IC® Series™ InStart 190 cc - OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 65 kg | P. 103 |
| **RL210RL** | **Faucheuse 4 roues** | RL RV225 223 cc - OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 90 kg | P. 104 |
| **RL210B** | **Faucheuse 4 roues** | BS850 Series™ – chemisé fonte 190 cc - OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 90 kg | P. 104 |
| **RL210H** | **Faucheuse 4 roues** | Honda GCVx200 201 cc - OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 90 kg | P. 104 |
| **RECATO GATOR** | **Faucheuse 4 roues** | Honda GXV390 390 cc – OHV | 60 cm | 5 à 11 cm | 140 kg | P. 104 |
| **RL460B** | **Débroussailleuse à fléaux** | BS CR950 208 cc - OHV | 60 cm | Réglage continu de 4 à 12 cm | 130 kg | P. 105 |
| **RL460S** | **Débroussailleuse à fléaux** | Subaru EP21 212 cc - OHV | 60 cm | Réglage continu de 4 à 12 cm | 130 kg | P. 105 |
| **RL460H** | **Débroussailleuse à fléaux** | Honda GX200 196 cc - OHV | 60 cm | Réglage continu de 4 à 12 cm | 130 kg | P. 105 |
| **RL100H** | **Débroussailleuse à fil autotractée** | Honda GCVx200 201 cc - OHV | 57 cm | 1 à 7,5 cm | 60 kg | P. 105 |
| **RL100RL** | **Débroussailleuse à fil autotractée** | RL RV170 173 cc - OHV | 57 cm | 1 à 7,5 cm | 60 kg | P. 105 |
| **RL115B** | **Débroussailleuse forestière** | BS850 Series™ – chemisé fonte 190 cc - OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 90 kg | P. 106 |
| **RL115H** | **Débroussailleuse forestière** | Honda GCVx200 201 cc - OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 90 kg | P. 106 |
| **RL116RL** | **Débroussailleuse forestière – livrée avec accessoires** | RL RV225 223 cc - OHV | 53 cm | 5 à 11 cm | 90 kg | P. 106 |
| **RL1400DIFFH390** | **Débroussailleuse forestière** | Honda GXV390 390 cc – OHV | 63 cm | 5 à 11 cm | 140 kg | P. 107 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

## Faucheuse à 3 roues multi-fonctions

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette petite machine polyvalente, permet de tondre ou de faucher les herbes mi hautes à hautes et peut également être utilisée pour la tonte régulière en mode mulching.

### RLC48RL

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL RV170S
**Cylindrée** 173 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 3,2 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** 1 avant – 1,9 km/h
**Largeur de coupe** 48 cm
**Hauteur de coupe** 3 positions 55,80 et 95 mm
**Roue AV** 200mm fixe ou pivotante
**Roues AR** Ø 420 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 1500 m²
**Poids à vide** 43 kg



Coupelle en acier anticorrosion fermée et lame broyeuse mulching pour un broyage efficace des herbes et un travail en sécurité.

**Les PLUS**

- Lame broyeuse mulching.
- 3 hauteurs de coupe 55, 80 et 90 mm.
- Carter de coupe fermé, pas de projection.
- Guidon démontable sans outil.

## Faucheuses à 3 roues

FABRIQUÉ EN FRANCE

Destinées aux herbes hautes et denses. Elles s'adaptent à tous les terrains grâce à une roue avant pivotante et blocable et des grandes roues arrière. Les commandes centralisées au guidon garantissent un confort d'utilisation. Equipées d'une poignée « type homme mort » et d'un 3e palier autour d'un vilebrequin pour assurer votre sécurité.

### RL2006H200

**Moteur** HONDA GCVx200
**Cylindrée** 201 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 2,8 kW à 3000 tr/min
**Nombre de vitesse** 1 avant – 2,3 km/h
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 5 a 11 cm
**Ejection** Latérale
**Roue AV** 200 mm fixe ou pivotante
**Roues AR** Ø 420 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 2500 m²
**Poids à vide** 60 kg

POWERED by HONDA

Existe aussi en moteur

### RL2006RL

**Moteur** RL RV170
**Cylindrée** 173 cc - OHV
**Puissance nette**(1)
3,3 kW à 3250 tr/min

POWERED by ROQUES LECŒUR

### RL2006B

**Moteur** BS675 EXi Series™
**Cylindrée** 163 cc – OHV
**Puissance nette**(1)
2,74 kW à 3200 tr/min

675 EXi

### RL2006E

**Moteur** BS 850 IC® Series™ InStart
**Cylindrée** 190 cc – OHV
**Puissance nette**(1)
3,3 kW à 3000 tr/min

instart IS

› Livré avec 1 batterie et un chargeur.

**Le PLUS**

- Démarrage électrique.

**Les PLUS**

- Réglage hauteur de coupe . centralisé au guidon.
- Guidon démontable sans outil.
- Roue AV blocable.
- Roues AR à effet différentiel.
- Coupe 53 cm.

**Tous les modèles RL2006 sont livrés avec une lame GATOR + 1 lame de tonte d'origine**

## RL2008B

**Moteur** BS675 EXi Series™
**Cylindrée** 163 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 2,74 kW à 3200 tr/min
**Nombre de vitesse** Avant 7 positions de 1,9 à 3,9 km/h
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 5 à 11 cm
**Ejection** latérale
**Roue AV** Ø 200 mm fixe ou pivotante
**Roues AR** Ø 425 mm
**Poids à vide** 60 kg

Existe aussi en moteur

## RL2008RL

**Moteur** RL RV170
**Cylindrée** 173 cc - OHV
**Puissance nette**(1)
3,3 kW à 3250 tr/min

POWERED by ROQUES LECŒUR

## RL2008H

**Moteur** HONDA GCVx200
**Cylindrée** 201 cc – OHV
**Puissance nette**(1)
2,8 kW à 3000 tr/min

POWERED by HONDA

Pour ces 3 modèles, roues arrière sur roulement à billes. Permet de tourner à 360°

360°

### Les PLUS

- Vitesse variable 7 positions.
- Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon.
- Guidon démontable sans outil, réglable en hauteur et déport.
- Roue avant blocable.
- Roues arrière métalliques.

## RL2008HC

POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GCVx200
**Cylindrée** 201 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 2,8 kW à 3000 tr/min
**Nombre de vitesse** Avant 7 positions de 1,9 à 3,9 km/h – Arrière 2,3 km/h
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm
**Ejection** Latérale
**Roue AV** Ø 200 mm fixe ou pivotante
**Roues AR** Ø 425 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Poids à vide** 65 kg

Existe aussi en moteur

## RL2008EC

instart IS

**Moteur** BS 850 IC® Series™ InStart
**Cylindrée** 190 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 3,3 kW à 3000 tr/min
**Nombre de vitesse** Avant 7 positions de 1,9 à 3,9 km/h – Arrière 2,3 km/h
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm
**Ejection** Latérale
**Roue AV** Ø 200 mm fixe ou pivotante
**Roues AR** Ø 425 mm
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Poids à vide** 65 kg

› **Livrée avec 1 batterie et un chargeur.**

### Le PLUS

- Démarrage électrique.

### Les PLUS

- Vitesse variable 7 positions.
- Marche arrière instantanée au guidon.
- Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon.
- Guidon démontable sans outil, réglable en hauteur et déport.
- Roue avant blocable.
- Roues arrière métalliques.

(1) Norme SAE-J1349

# Faucheuses à 4 roues

FABRIQUÉ EN FRANCE

Destinées aux herbes hautes et denses. Grâce à leurs roues arrière profil agraires, le travail dans des terrains accidentés est facilité. Maniables et stables, équipées d'embrayage de lame avec frein (la lame s'arrête sans éteindre le moteur dès que l'utilisateur lâche la poignée), pour une utilisation en toute sécurité.

## Les PLUS

- Vitesse variable 7 positions.
- Marche arrière instantanée au guidon.
- Frein de pente.
- Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon.
- Guidon monté sur silentbloc (pas de vibration), réglable en hauteur.
- Effet différentiel blocable.

## RL210B

**Moteur** BS850 Series™ chemisé fonte
**Cylindrée** 190 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 3,3 kW à 3000 tr/min
**Nombre de vitesse** Avant 7 positions de 1,7 à 3,8 km/h
Arrière instantanée
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm
**Ejection** Latérale
**Roues AV** Ø 200 mm fixe ou pivotante
**Roues AR** Agraires, 350 x 6
**Surface conseillée** Jusqu'à 4000 m²
**Poids à vide** 90 kg

**Option :**
**Roues increvables**
**RL030900048 + RL030900049.**

Existe aussi en moteur

## RL210H

**Moteur** HONDA GCVx200
**Cylindrée** 201 cc - OHV
**Puissance nette**(1)
2,8 kW à 3000 tr/min

POWERED by HONDA

## RL210RL

**Moteur** RL RV225
**Cylindrée** 223 cc - OHV
**Puissance nette**(1)
3,9 kW à 3250 tr/min

POWERED by ROQUES LECŒUR

## RECATO GATOR

POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GXV390
**Cylindrée** 390 cc – OHV
**Puissance nette**(1) 7,6 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** Avant variateur 7 positions
Arrière 3,9 km/h
**Largeur de coupe** 60 cm
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm
**Ejection** arrière
**Roues AV** Ø 200 mm fixe ou pivotante
**Roues AR** Agraire 16-6,5 x 8
**Surface conseillée** Jusqu'à 6000 m²
**Poids à vide** 140 kg

**Option :**
**Roues increvables**
**RL140037INC + RL140038NC.**

## Les PLUS

- Coupelle oscillante.
- Vitesse avant variable 7 positions +1 marche arrière instantanée.
- Différentiel blocable au guidon.
- Frein de pente et de parking.
- Éjection arrière, projection uniquement sur la zone travaillée.
- Moteur puissant, machine à fort rendement.

## Débroussailleuses à fléaux

FABRIQUÉ EN FRANCE

Avec son débroussaillage sans projection, la débroussailleuse à fléaux RL460 est idéale dans les zones d'habitation et de circulation.

### RL460B

**Moteur** BS CR950
**Cylindrée** 208 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 4,78 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** Avant 2,2-5,35 km/h
Arrière : 1,55 km/h
**Largeur de coupe** 60 cm
**Hauteur de coupe** Réglage continu de 4 à 12 cm
**Ejection** Arrière
**Roues AV** Ø 200 mm fixe ou pivotante
**Roues AR** Agraires, 350x8
**Surface conseillée**
Jusqu'à 5000 m²
**Poids à vide** 130 kg

Existe aussi en moteur

### RL460H

POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GX200
**Cylindrée** 196 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 4,1 kW à 3600 tr/min

### RL460S

Powered by SUBARU

**Moteur** SUBARU EP21
**Cylindrée** 212 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 4,7 kW à 3400 tr/min

**Options :**
- **Roues increvables 350 x 8,**
- **RL0309000065 + RL0309000066,**
- **Kit 12 marteaux RL5301010011.**

### Les PLUS

- Rotor 24 couteaux mobiles, réglage hauteur de coupe millimétrique.
- Guidon monté sur silentbloc qui réduit les vibrations, réglable en hauteur commande centralisée à portée de main.
- Boitier de vitesse mécanique carter alu et pignon acier.

## Débroussailleuses à fil autotractées

FABRIQUÉ EN FRANCE

Idéale pour l'entretien de vos extérieurs, cette débroussailleuse a la faculté de travailler autour des poteaux, le long des trottoirs, bordures et murs, sur les allées en dur et également dans l'herbe haute. L'utilisation du fil permet d'éviter la projection d'objets lourds présents dans la végétation.

### RL100H

**Moteur** HONDA GCVx200
**Cylindrée** 201 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 2,8 kW à 3000 tr/min
**Nombre de vitesse** 1 avant
**Largeur de coupe** 57 cm
**Hauteur de coupe** de 1 à 7,5 cm
**Ejection** Latérale
**Roues AR** Ø 370
**Surface conseillée** Jusqu'à 2000 m²
**Poids à vide** 60 kg

Changement du fil facile et sans outil

**Option :**
**Fil speed 40 brins Ø 4mm 47cm**
**8300024601.**

Existe aussi en moteur

### RL100RL

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL RV170
**Cylindrée** 173 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 3.3 kW à 3250 tr/min.

(1) Norme SAE-J1349

# Débroussailleuses forestières

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les débroussailleuses forestières allient efficacité, robustesse et polyvalence. Elles sont dédiées à tous les types de débroussaillage, sous-bois, broussailles et autres végétations denses. Grâce à leurs accessoires complémentaires, elles peuvent évoluer et se transformer en faucheuses pour l'entretien régulier des espaces verts.

## RL115B

**Moteur** BS850 Series™ - chemisé fonte
**Cylindrée** 190 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 3,3 kW à 3000 tr/min
**Nombre de vitesse** Avant 7 positions de 1,7 à 3,8km/h – Arrière instantanée
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm
**Ejection** Latérale
**Roues AR** Agraires, 350 x 6
**Surface conseillée** Jusqu'à 4000 m²
**Poids à vide** 90 kg

### Les PLUS

- Vitesse variable 7 positions.
- Marche arrière instantanée.
- Frein de pente.
- Effet différentiel blocable.

**Existe aussi en moteur**

## RL115H

**Moteur** HONDA GCVx200
**Cylindrée** 201 cc – OHV
**Puissance nette**(1)
2,8 kW à 3000 tr/min

POWERED by HONDA

**Options :**
- **Kit chaine RL5200040202.**
- **Lame herbe RL03200200017.**
- **Roues increvables 350*6 RL0309000048 + RI0309000049.**
- **Kit roues avant RL5200040208.**

## RL116RL

**Moteur** RL RV225
**Cylindrée** 223 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 3,9 kW à 3250 tr/min
**Nombre de vitesse** Avant 7 positions de 1,7 à 3,8 km/h Arrière instantanée
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm
**Ejection** Latérale
**Roues AR** Agraires, 350 x 6 increvables
**Surface conseillée** Jusqu'à 4000 m²
**Poids à vide** 90 kg

### Les PLUS

- Vitesse variable 7 positions.
- Marche arrière instantanée.
- Frein de pente.
- Effet différentiel blocable.
- Machine polyvalente livrée avec pack accessoires complet :
  - Roues increvables
  - Kit chaine 53 cm
  - Kit roues avant
  - Lame herbe.

## RL1400DIFFH390

**Moteur** HONDA GXV390
**Cylindrée** 390cc - OHV
**Puissance nette**[1] 7,6 kW à 3600 tr/min
**Nombre de vitesse** Avant 7 positions de 1,7 à 3,8 km/h
Arrière instantanée
**Largeur de coupe** 63 cm
**Hauteur de coupe** de 5 à 11 cm
**Ejection** Arrière
**Roues AR** Agraires, 16-6, 5 x 8
**Surface conseillée** Jusqu'à 8000 m²
**Poids à vide** 140 kg

**Options :**
- **RL5200040205 Kit roues avant RL1400DIFF.**
- **RL160076 Lame herbe RL1400DIFF.**
- **RL5200040201 Kit chaine 65 cm RL1400DIFF.**
- **RL140037 INC RL140038 INC Kit jeu roues increvables 400*8.**

### Les PLUS

- Différentiel blocable au guidon.
- Frein de parking.
- Coupelle renforcée et oscillante avec renfort de lame.

# Accessoires

## ROUES INCREVABLES

**Pour les modèles : RL210, RL115, RECATO GATOR, RL1400DIFFH390**
Conseillées pour les terrains très épineux (acacias, etc..), pour éviter les crevaisons à répétition

## KIT CHAINES

**Pour les modèles : RL1400DIFFH390 et RL115**
Pour le travail dans les terrains difficiles (cailloux, souches etc), l'utilisation du kit chaine à la place de la lame, permettra d'effectuer un débroussaillage intensif sans casser la lame.

## KIT ROUES AVANT

**Pour les modèles : RL115 et RL1400DIFFH390**
Conseillés pour l'entretien régulier de votre terrain après un débroussaillage intensif. Il accroit la maniabilité de la machine et permet de régler aisément la hauteur de coupe.

## LAME HERBE

**Pour les modèles : RL115 et RL1400DIFFH390**
Utilisée à la place de la lame plate, elle permet, après le débroussaillage intensif, d'entretenir votre terrain en coupant la végétation au plus ras.

# Débroussailleuses autoportées

Nos débroussailleuses autoportées de conception et fabrication européenne sont extrêmement robustes et performantes, conçues pour travailler dans des conditions de végétations difficiles (herbes hautes, ronces, broussailles.).
Les équipements de ces machines vous permettent de travailler confortablement et en toute sécurité sur des terrains difficiles.

**LE CONSEIL DU PRO**

En raison des risques de projections, ne pas utiliser la débroussailleuse à proximité de tierces personnes ou d'animaux. N'oubliez pas de vous munir d'équipements de protection individuelle.

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**RL1092B**

1. Régulateur de vitesse manuel
2. Blocage de différentiel
3. Frein et frein de parking
4. Pare chocs avant et arrière
5. Coupe 92 cm (1 lame avec 2 couteaux mobiles)
6. Protections latérales

| | Types | Moteur & Cylindrée | Transmission | Largeur de coupe | Hauteur de coupe | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RL1092RL** | **Débroussailleuse autoportée 2 roues motrices** | RL 2P77F OHV 708 cc 24 HP | Hydrostatique | 92 cm 1 lame 2 couteaux mobiles | 2 positions 30 - 90 mm | 299 kg | P. 110 |
| **RL1092B** | **Débroussailleuse autoportée 2 roues motrices** | Briggs et Stratton Professionnal Series ™ V-Twin OHV 724 cc -22 HP | Hydrostatique | 92 cm 1 lame 2 couteaux mobiles | 2 positions 30 - 90 mm | 299 kg | P. 110 |
| **RL10924WD** | **Débroussailleuse autoportée 4 roues motrices** | Briggs et Stratton Vanguard® - V-Twin OHV 627 cc -23 HP | Hydrostatique | 92 cm 1 lame 2 couteaux mobiles | 2 positions 30 - 90 mm | 346 kg | P. 111 |
| **RL11104WD** | **Débroussailleuse autoportée 4 roues motrices** | Kawasaki FS730V V-Twin OHV 726 cc 26 HP | Hydrostatique | 110 cm 3 rotors 6 lames | 5 positions 40 – 12 mm | 409 kg | P. 111 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

## RL1092RL

**Moteur** RL 2P77F 24 HP
**Cylindrée** 708 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 12 kW à 3000 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesse AV/AR km/h** 0 à 8,5 / 0 à 4,5
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 9 000 m²
**Largeur de coupe** 92 cm
1 lame avec 2 couteaux mobiles
**Hauteur de coupe** 30 à 90 mm
**Roues AV/AR** 16'' x 6,50-8 / 20'' x 10,00-8
**Dimensions hors tout (LxlxH)** 2310 x 1050 x 1505 mm
**Pente maxi** 32 % / 18°
**Poids à vide** 299 kg

### Les PLUS

- 2 roues motrices.
- Blocage de différentiel.
- Régulateur de vitesse manuel.
- Protections latérales.
- Compteur horaire.
- Pare-chocs avant et arrière.
- Phares avant halogène.
  + diodes LED, 2 motorisations au choix.

Existe aussi en moteur

## RL1092B

**Moteur** Briggs & Stratton 22 HP
Professionnal Series™ - V-Twin
**Cylindrée** 724 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 12 kW à 3000 tr/min
**Poids à vide** 295 kg

**Options :**

| Référence | Désignation |
|---|---|
| S532986014503 | Bouchon mulching<br>Pour modèle RL1092 |
| S532986016953 | Bouchon mulching<br>Pour modèle RL1110 |
| S532986013283 | Kit remorque<br>Pour modèles RL1092 - RL1110 |
| S536059120103 | Lame à neige 120 cm<br>Pour modèles RL1092 - RL1110 |
| S532986802093 | Support lame à neige<br>Pour modèle RL1110 |
| S532986802083 | Support lame à neige<br>Pour modèle RL1092 |
| S532950602043 | Jeu de 2 couteaux<br>Pour modèle RL1092 |
| S532986017123 | Plateau de coupe 132 cm<br>Pour modèle RL1110 |

# Débroussailleuses autoportées à 4 roues motrices

## RL1092-4WD

**Moteur** Briggs & Stratton 23 HP Vanguard® - V-Twin
**Cylindrée** 627 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 13,6 kW à 3600 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesse AV/AR km/h** 0 à 9 / 0 à 5
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 9 000 m²
**Largeur de coupe** 92 cm - 1 lame avec 2 couteaux mobiles
**Hauteur de coupe** 30 à 90 mm
**Roues AV/AR** 16'' x 6,50-8 / 20'' x 10,00-8
**Dimensions hors tout (LxlxH)** 2310 x 1050 x 1505 mm
**Pente maxi** 36 % / 20°
**Poids à vide** 346 kg

## RL1110-4WD

POWERED by Kawasaki

**Moteur** Kawasaki 26 HP FS730V - V-Twin
**Cylindrée** 726 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 19,4 kW à 3600 tr/min
**Transmission** Hydrostatique
**Vitesse AV/AR km/h** 0 à 9,5 / 0 à 6
**Embrayage de lame** Electromagnétique
**Surface conseillée** Jusqu'à 9 000 m²
**Largeur de coupe** 110 cm - 3 rotors, 6 lames
**Hauteur de coupe** 5 de 40 à 120 mm
**Roues AV/AR** 16'' x 6,50-8 / 20'' x 10,00-8
**Dimensions hors tout (LxlxH)** 2350 x 1160 x 1740 mm
**Pente maxi** 40 % / 22°
**Poids à vide** 409 kg

## Les PLUS

- 4 roues motrices
- Blocage de différentiel
- Régulateur de vitesse manuel
- Protections latérales
- Compteur horaire
- Pare-chocs avant et arrière
- Phares avant halogène + diodes LED

(1) Norme SAE-J1349

# Infos techniques

| Modèles | RL1092RL | RL1092B | RL10924WD |
|---|---|---|---|
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | Roques & Lecœur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| **Type** | LC2P77F | 7220 Professional Series | Vanguard 23 HP |
| **Caractéristique** | OHV | OHV | OHV |
| **Cylindre / Cylindrée** | V-Twin / 708 cc | V-Twin / 656 cc | V-Twin / 627 cc |
| **Puissance nette** | 12 kW à 3000 tr/min | 12,5 kW à 3000 tr/min | 13,6 kW à 3000 tr/min |
| **Puissance maxi à 3600 tr/min** | 22 HP - 16,4 kW | 22 HP - 16,4 kW | 23 HP - 17,16 kW |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 14 litres avec jauge | 14 litres avec jauge | 14 litres avec jauge |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | Arrière : Tuff-Torq® K62 M | Arrière : Tuff-Torq® K62 M | Arrière : Tuff-Torq® K664 E |
| | / | / | Avant Kanzaki KXH 10N |
| **Blocage de différentiel** | Oui | Oui | Oui |
| **Type** | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Mode** | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales | Contrôle par pédales |
| **Vitesse AV en km/h** | 0 à 8,5 | 0 à 8,5 | 0 à 9,0 |
| **Vitesse AR en km/h** | 0 à 4,5 | 0 à 4,5 | 0 à 5,0 |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Pente maxi** | 32% - 18° | 32% - 18° | 36% - 20° |
| **Roues avant** | 16 x 6,50 - 8 | 16 x 6,50 - 8 | 16 x 6,50 - 8 |
| **Roues arrière** | 20 x 10,00 - 8 | 20 x 10,00 - 8 | 20 x 10,00 - 8 |
| **Arceau de sécurité** | Oui | Oui | Oui |
| **Protections latérales** | Oui | Oui | Oui |
| **Siège** | Confort | Confort | Confort |
| **Ceinture de sécurité** | Non | Non | Non |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Surface conseillée** | Jusqu'à 9000 m² | Jusqu'à 9000 m² | Jusqu'à 9000 m² |
| **Configuration** | Mulching | Mulching | Mulching |
| **Largeur de coupe (cm)** | 92 | 92 | 92 |
| **Hauteur de coupe (mm)** | 30 à 90 | 30 à 90 | 30 à 90 |
| **Position de transport (mm)** | 120 | 120 | 120 |
| **Nombre de lames** | 1 support avec 2 couteaux pivotants | 1 support avec 2 couteaux pivotants | 1 support avec 2 couteaux pivotants |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| **ENGAGEMENT DE LAME** | | | |
| **L x l x H (mm)** | 2310 x 1050 x 1505 | 2310 x 1050 x 1505 | 2310 x 1050 x 1505 |
| **Poids (kg)** | 299 | 295 | 346 |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Éclairage** | Halogène + diodes LED | Halogène + diodes LED | Halogène + diodes LED |
| **Régulateur de vitesse** | Oui | Oui | Oui |
| **Pare-chocs** | Avant + arrière | Avant + arrière | Avant + arrière |
| **Volant** | Ergonomique avec boule | Ergonomique avec boule | Ergonomique avec boule |

| RL11104WD |
|---|
| |
| KAWASAKI |
| FS730V-AS02S OHV |
| V-Twin / 726 cc |
| 12,6 kW à 3000 tr/min |
| 22.1 HP - 16,5 kW |
| Électrique à clé |
| |
| 15,2 litres avec jauge |
| |
| Arrière : Tuff-Torq® K62 M |
| Avant Kanzaki KXH 10N |
| Oui |
| Hydrostatique |
| Contrôle par pédales |
| 0 à 9,5 |
| 0 à 6,0 |
| |
| 40% - 22° |
| 16 x 6,50 - 8 à chevron |
| 20 x 10,00 - 8 à chevron |
| Oui |
| Oui |
| Confort |
| Oui |
| |
| Jusqu'à 9000 m² |
| Mulching |
| 110 |
| 45 à 120 |
| 158 |
| 3 rotors - 3 couteaux pivotants - 3 couteaux pivotants en V |
| Électromagnétique avec egagement doux |
| |
| 2350 x 1160 x 1740 |
| 409 |
| |
| Halogène + diodes LED |
| Oui |
| Avant + arrière |
| Ergonomique avec boule |

# Transporteurs à chenilles

Déplacer son bois avant de le recouper à la bonne taille, le transporter pour le stocker au sec avant les pluies d'automne. Ramasser les feuilles et autres déchets végétaux et les transporter vers votre compost. Nos transporteurs à chenilles sont utilisés dans de nombreux secteurs d'activités : jardinage, chantier, milieu forestier, viticulture etc…
Nos transporteurs nouvelle version ont été techniquement modifiés pour améliorer leur performance et votre confort d'utilisation.

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
**RL5350HPV3**

1. Benne charge 300 kg
   Type plateau extensible
   Dimension maximum
   106 x 82 x 23 cm
2. Décrabotage des chenilles actionné au guidon
3. Commandes souples
4. Boite à vitesse
   3 vitesses avant
   + 1 arrière
5. Relevage manuel de la benne
6. Moteur HONDA GP160

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
**RL5550HDV3**

1. Benne charge 500 kg
   Type Dumper
2. Décrabotage des chenilles actionné au guidon
3. Commandes souples
4. Boite à vitesse 3 vitesses avant + 1 arrière
5. Relevage hydraulique de la benne
6. Moteur HONDA GP200

| | Types | Moteur & Cylindrée | Transmission | Vitesses | Relevage benne | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RL5350HDV3** | **Charge utile 300 kg Benne dumper** | Honda GP160 OHV – 163 cc | Boite à vitesse mécanique | 3 avant 1,5 – 2,7 3,4 km/h 1 arrière 1.1 km/h | Manuel | 180 kg | P. 116 |
| **RL5350HPV3** | **Charge utile 300 kg Benne plateau** | Honda GP160 OHV – 163 cc | Boite à vitesse mécanique | 3 avant 1,5 – 2,7 3,4 km/h 1 arrière 1.1 km/h | Manuel | 180 kg | P. 116 |
| **RL5350RLDV3** | **Charge utile 300 kg Benne dumper** | RL R180 OHV – 179 cc | Boite à vitesse mécanique | 3 avant 1,5 – 2,7 3,4 km/h 1 arrière 1.1 km/hh | Manuel | 180 kg | P. 116 |
| **RL5350RLPV3** | **Charge utile 300 kg Benne plateau** | RL R180 OHV – 179 cc | Boite à vitesse mécanique | 3 avant 1,5 – 2,7 3,4 km/h 1 arrière 1.1 km/h | Manuel | 180 kg | P. 116 |
| **RL5550HDV3** | **Charge utile 500 kg Benne dumper** | Honda GP200 OHV – 196 cc | Boite à vitesse mécanique | 3 avant 1,5 – 2,7 3,4 km/h 1 arrière 1.1 km/h | Hydraulique | 240 kg | P. 117 |
| **RL5550HPV3** | **Charge utile 500 kg Benne plateau** | Honda GP200 OHV – 196 cc | Boite à vitesse mécanique | 3 avant 1,5 – 2,7 3,4 km/h 1 arrière 1.1 km/h | Hydraulique | 240 kg | P. 117 |
| **RL5550RLDV3** | **Charge utile 500 kg Benne dumper** | RL R210 OHV – 212 cc | Boite à vitesse mécanique | 3 avant 1,5 – 2,7 3,4 km/h 1 arrière 1.1 km/h | Hydraulique | 240 kg | P. 117 |
| **RL5550RLPV3** | **Charge utile 500 kg Benne plateau** | RL R210 OHV – 212 cc | Boite à vitesse mécanique | 3 avant 1,5 – 2,7 3,4 km/h 1 arrière 1.1 km/h | Hydraulique | 240 kg | P.117 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

# Transporteurs - charge utile 300 kg

## RL5350HDV3

POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GP160
**Cylindrée** 163 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 3,4 kW à 3300 tr/min
**Nombre de vitesse** 3 avant 1,5 – 2,7 – 3,4 3km/h
1 arrière 1,1 km/h
**Dimension benne** 95 x 62,5 x 35 cm
**Basculement benne** Relevage manuel
**Dimension** 164 x 64 x 92 cm
**Poids à vide** 180 kg

## RL5350HPV3

POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GP160
**Cylindrée** 163 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 3,4 kW à 3300 tr/min
**Nombre de vitesse** 3 avant 1,5 – 2,7 – 3,4 3 km/h
1 arrière 1,1 km/h
**Dimension benne** 95 x 65 x 23 cm
**Basculement benne** Relevage manuel
**Dimension** 164 x 64 x 92 cm
**Poids à vide** 180 kg

## RL5350RLDV3

POWERED by ROQUES ET LECŒUR

**Moteur** RL R180
**Cylindrée** 179 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 3,3 kW à 3300 tr/min

## RL5350RLPV3

POWERED by ROQUES ET LECŒUR

**Moteur** RL R180
**Cylindrée** 179 cc - OHV
**Puissance nette**(1) 3,3 kW à 3300 tr/min

## Les PLUS

- Benne DUMPER, idéale pour le transport de matériaux (sable, béton) et pour le bois, les feuilles.
- Benne PLATEAU extensible. Ridelle modulable à la taille désirée. Dimensions max 106 x 82 x 23 cm.
- Commandes souples.
- Décrabotage des chenilles actionné au guidon.
- Boite à vitesse mécanique 3 vitesses avant + 1 arrière.

Poignées nouvelle génération.
Plus souples.

**Options :**

- **Porte bûche RL5401010003**
  **Dimensions 85x135x60**
  **pour RL5350 PLATEAU et DUMPER.**

- **Réhausses ridelles RL5401010004**
  **Hauteur benne plateau + 34 mm**
  **pour RL5350 PLATEAU.**

# Transporteurs - charge utile 500 kg

## RL5550HDV3

POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GP200
**Cylindrée** 196 cc - OHV
**Puissance nette**[1] 3,9 kW à 3300 tr/min
**Nombre de vitesse** 3 avant 1,5 – 2,7 – 3,4 3 km/h
1 arrière 1,1 km/h
**Dimension benne** 100 x 75 x 45 cm
**Basculement benne** Relevage hydraulique
**Dimension** 180 x 72 x 92 cm
**Poids à vide** 240 kg

## RL5550HPV3

POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GP200
**Cylindrée** 196 cc - OHV
**Puissance nette**[1] 3,9 kW à 3300 tr/min
**Nombre de vitesse** 3 avant 1,5 – 2,7 – 3,4 3 km/h
1 arrière 1,1 km/h
**Dimension benne** 103 x 60 x 33 cm
**Basculement benne** Relevage hydraulique
**Dimension** 180 x 72 x 92 cm
**Poids à vide** 240 kg

## RL5550RLDV3

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL R210
**Cylindrée** 212 cc - OHV
**Puissance nette**[1] 4 kW à 3300 tr/min

## RL5550RLPV3

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL R210
**Cylindrée** 212 cc - OHV
**Puissance nette**[1] 4 kW à 3300 tr/min

## Les PLUS

- Benne DUMPER, grande capacité.
- Benne PLATEAU extensible. Ridelle modulable à la taille désirée. Dimensions max 1146 x 82 x 33 cm.
- Commandes souples.
- Relevage hydraulique de la benne
- Boite à vitesse mécanique - 3 vitesses avant + 1 arrière
- Décrabotage des chenilles actionné au guidon

Poignées nouvelle génération.
Plus souples.

**Options :**

- **Porte bûche RL5401020006**
  **Dimensions 85x135x60**
  **pour RL5550 PLATEAU et DUMPER.**

- **Réhausses ridelles RL540120007**
  **Hauteur benne plateau + 34 mm**
  **pour RL5550 PLATEAU.**

# Brosse de désherbage

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette machine permet le désherbage et le nettoyage, en fonction des outils, sur différentes surfaces envahies, d'adventices ou de mousse. Compacte, elle se manipule sans effort, grâce à son guidon réglable en hauteur et en déport, son basculeur sur la droite ou la gauche et son inverseur mécanique.

**LE CONSEIL DU PRO**

Pensez à utiliser notre brosse mixte (Réf. KSBMC), disponible en accessoire, pour les surfaces délicates.

## RLBS3160H

POWERED by HONDA

**Moteur** HONDA GCVX200
**Cylindrée** 201 cc - OHV
**Puissance nette**[1] 2,8 kW à 3000 tr/min
**Largeur de travail** 57 cm
**Avancement** Manuel
**Vitesse de rotation des outils** 170 tr/min
**Outil de travail d'origine** 8 pinceaux métalliques
**Roues** AR Ø 375 mm avec produit anti-crevaison
**Dimensions (LxlxH)** 182 x 59 x 105 cm
**Poids à vide** 65 kg

• **Usage professionnel**

**Le PLUS**

- Changement d'accessoires simple, rapide et sans outil par goupille et moyeu cannelé.

**Options :**

- **Outils brosse complète KSPMC**
  - **Palier en fonte avec roulements,**
  - **8 pinceaux métalliques en acier haute résistance sertis,**
  - **Pinceaux réglable sans outil au fur et à mesure de leur usure.**

- **Jeu de 8 pinceaux métalliques référence KPM.**

- **Outils brosse mixte complète KSBMC**
  - **Composée de lamelles acier et de brins polymère.**
  - **Réglage de la hauteur sans outil sur 2 positions pour compenser l'usure des brins de la brosse.**
  - **Livrée avec son support. Pour surfaces délicates..**

- **Brosse mixte sans support BM**

La brosse de désherbage RLBS3160H se manipule facilement, sans effort. Elle est équipée d'une brosse, dotée de 8 pinceaux métalliques ajustables. Ces pinceaux métalliques de grande durabilité sont composés de fils haute résistance, sertis, réglables en longueur !
Ils s'ajustent rapidement pour compenser l'usure et permettent une faible dégradation des sols. Grâce à son guidon réglable et déportable, son basculeur combiné et son inverseur mécanique, cette brosse de désherbage s'adapte facilement à l'utilisateur et son environnement.

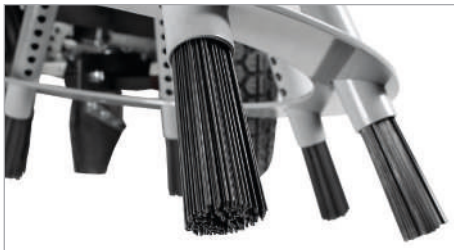

La brosse de désherbage procure un résultat immédiat dans l'entretien et le désherbage des adventices sur un sol ou un support durs. Les végétaux sont éliminés par un mouvement rotatif des pinceaux métalliques à haute résistance abrasive, même dans les endroits difficiles. Pour une prise en main facile, il faut simplement guider la machine sans forcer.

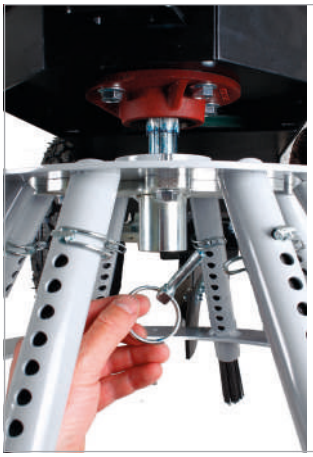

Vous pouvez désherber et éliminer la mousse sur des surfaces dures. Pour les sols plus sensibles, il est possible d'utiliser une brosse rotative mixte (en option), le changement d'accessoire est rapide et sans outils.

# Scies à bûches

FABRIQUÉ EN FRANCE

Notre nouvelle gamme de scies à bûches a été conçue et fabriquée en France. Recommandées pour vos coupes de bois, elles offrent une capacité de coupe unique allant de 17,5 à 23 cm et permet de produire des bûches à la taille souhaitée.
Toutes nos scies à bûches sont équipées de série d'une lame carbure de tungstène.
L'opérateur travaille en toute sécurité grâce au capot de protection fixe ou mobile selon les modèles et au frein de lame mécanique automatique qui permet un arrêt rapide en moins de 10 secondes

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
**RL5622E**

1. Capot de protection sur charnières avec système de verrouillage / déverrouillage automatique du chevalet
2. Grande lame de scie en carbure ø 600 mm : capacité de coupe unique de bûches de 22 cm de diamètre (29 cm pour les bûches fendues)
3. Rallonge de bûches réglable
4. Poignée de transport
5. Frein de lame mécanique automatique : permet un arrêt rapide (<10 s.)
6. Moteur puissant : transmission à prise directe
7. Châssis tubulaire mécano soudé : offre une grande rigidité
8. Grandes roues ø 200 mm : facilitent le transport
9. Large chevalet porte-bûche : confort et maniabilité
10. Butée de longueur de coupe réglable
11. Griffe de maintien

| | Motorisation | Lame | Diamètre coupe maxi | Diamètre bûche fendue | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RL5522E** | **Électrique 2200 W** | Carbure 505 mm | 175 mm | 255 mm | P. 121 |
| **RL5622E** | **Électrique 2200 W** | Carbure 505 mm | 175 mm | 255 mm | P. 121 |
| **RL565RL** | **Thermique R210BH 212 cc** | Carbure 600 mm | 230 mm | 300 mm | P. 121 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

## RL5522E

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Moteur** Électrique
**Puissance** 2200 W
**Lame Carbure** 505 mm
**Diamètre de coupe maxi** 175 mm
**Diamètre bûche fendue** 255 mm
**Poids à vide** 78 kg

POWERED by

Nouveauté

### Les PLUS

- Lame carbure de tungstène Ø 505 mm.
- Capacité de coupe unique.
- Large chevalet porte-bûche.
- Butée réglable pour la longueur de coupe de la bûche.
- Griffe de maintien.
- Grandes roues de transport et brancard de déplacement ergonomique.
- Poignée de transport.
- Châssis tubulaire mécano soudé.
- Moteur électrique puissant avec entraînement par courroie.
- Frein de lame mécanique automatique (< 10 secondes).

## RL5622E

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Moteur** Électrique
**Puissance** 2200 W
**Lame Carbure** 600 mm
**Diamètre de coupe maxi** 2205 mm
**Diamètre bûche fendue** 290 mm
**Poids à vide** 90 kg

POWERED by

Nouveauté

### Les PLUS

- Lame carbure de tungstène Ø 505 mm.
- Capacité de coupe unique.
- Capot de protection sur charnière avec système de verrouillage/déverrouillage automatique du chevalet.
- Rallonge de bûches réglable.
- Large chevalet porte-bûche.
- Butée réglable pour la longueur de coupe de la bûche.
- Griffe de maintien.
- Grandes roues de transport et brancard de déplacement ergonomique.
- Poignée de transport.
- Châssis tubulaire mécano soudé.
- Moteur électrique puissant avec entraînement par courroie.
- Frein de lame mécanique automatique (< 10 secondes).

## RL565RL

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Moteur** R210BH OHV - 212 CC
**Puissance** 4,2 kW à 3600 tr/min
**Capacité réservoir essence** 3,6 L
**Lame Carbure** 600 mm
**Diamètre de coupe maxi** 230 mm
**Diamètre bûche fendue** 300 mm
**Poids à vide** 110 kg

POWERED by ROQUES LECŒUR

Nouveauté

### Les PLUS

- Lame carbure de tungstène Ø 600 mm.
- Capacité de coupe unique.
- Capot de protection sur charnière avec système de verrouillage/déverrouillage automatique du chevalet.
- Rallonge de bûches réglable.
- Moteur puissant transmission par double courroies.
- Large chevalet porte-bûche.
- Butée réglable pour la longueur de coupe de la bûche.
- Griffe de maintien.
- Grandes roues de transport et brancard de déplacement ergonomique.
- Poignée de transport.
- Châssis tubulaire mécano soudé.
- Frein de lame mécanique automatique (< 10 secondes).

# Broyeurs de végétaux

FABRIQUÉ EN FRANCE

Nos broyeurs vous permettront de transformer ou de valoriser vos déchets végétaux sous la forme de paillages, de compost ou de copeaux de bois. Ainsi vous éviterez la contrainte du transport dans les déchetteries proches de votre habitation.
L'éjection du broyat par le haut permet de remplir directement une brouette, une remorque ou un transporteur à chenilles.

**LE CONSEIL DU PRO**

Pensez à utiliser vos copeaux de bois ou paillages pour protéger vos parterres de fleurs avant l'hiver.

## RL605RL

POWERED by ROQUES LECŒUR

**Moteur** RL R210BH - OHV
**Cylindrée** 212 cc
**Puissance nette**[1] 4,2 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,6 L
**Capacité de broyage** 50 mm
**Entrainement du rotor** Par courroie
**Système de coupe** 1 disque de 392 mm avec 2 couteaux et 2 pales de ventilation
**Volume de broyage** Environ 4 m³/h
**Diamètre des roues** 200 mm
**Poids à vide** 72 kg

Existe aussi en moteur

## RL605H

**Moteur** HONDA GP160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**[1] 3.6 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,1 L

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Système de coupe : 2 larges couteaux avec 2 pales de ventilation, réglage du contre couteaux facile.

- Goulotte amovible pour un rangement plus aisé.

# Notes

WEIBANG
WEIBANG

# WEIBANG
SINCE 1997



Weibang est une société fondée en 1997 en Chine, qui fabrique principalement du matériel d'entretien pour les jardins. Weibang a forgé sa réputation par la fiabilité et la qualité de fabrication de ses produits. Mais aussi par la qualité de tonte de ses tondeuses à gazon, que l'on parle des modèles grand public ou des tondeuses à transmission par cardan pour les professionnels et jardiniers avertis. Weibang est une marque qui compte sur le marché français.

Suivez les actualités de la marque
en vous abonnant à notre page Facebook

# Tondeuses

Pour assurer l'entretien de vos espaces verts, il est nécessaire de vous munir des outils et appareils adaptés. Les tondeuses thermiques vous permettront de tondre de larges espaces. La largeur et les hauteurs de coupe différentes selon les modèles, vous donneront le choix de la machine adaptée à votre terrain.
Vous trouverez sans aucun doute le produit répondant à vos besoins dans notre vaste gamme de tondeuses WEIBANG, de qualité et de performance reconnues par les spécialistes du jardin...

**LE CONSEIL DU PRO**

La fonction mulching est un véritable atout, permettant d'obtenir du compost à la fin de votre tonte. Ce compost enrichira votre sol et nourrira votre gazon, votre pelouse sera plus dense et plus verte. Pour une meilleure finition du mulching, il ne faut jamais couper plus d'un tiers de la longueur de l'herbe.

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**WB455SH 3EN 1**

1. Levier de verrouillage rapide pour ajuster la hauteur du guidon et le replier pour faciliter le transport, le stockage et le nettoyage du carter de coupe en position verticale
2. Bride d'essieu à double roulement breveté
3. Tondeuse 3 EN 1 : ramassage, éjection latérale et mulching
4. Levier unique de réglage de hauteur de coupe
5. Moteur HONDA

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**WB536SK V M**

1. Levier de verrouillage rapide pour ajuster la hauteur du guidon et le replier pour faciliter le transport, le stockage et le nettoyage du carter de coupe en position verticale
2. Levier unique de réglage de hauteur de coupe
3. Carter de coupe mulching : les lames de broyage peuvent couper l'herbe en fins morceaux qui se transforment en engrais lorsqu'ils sont répandus sur la pelouse
4. Ressorts de raclage permettant d'éliminer très efficacement l'herbe coupée qui s'est déposée sur les roues
5. Pare-chocs avant pour protéger le carter de la tondeuse et aider à soulever la machine

| | Moteur & Cylindrée | Largeur Coupe | Hauteur Coupe | Éjection | Capacité Bac | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WB455SLC** | LONCIN 1P65FA-OHV 139 cc | 45 cm | 8 de 20 à 70 mm | Ramassage arrière | 50 litres | 35 kg | P. 128 |
| **WB536SB** | BRIGGS & STRATTON 750 EX Series™ - DOV 161 cc | 53 cm | 8 de 25 à 80 mm | Ramassage arrière | 70 litres | 43 kg | P. 128 |
| **WB537SLC** | LONCIN 1P70FC – OHV 196 cc | 53 cm | 8 de 25 à 80 mm | Ramassage arrière | 70 litres | 47 kg | P. 128 |
| **WB455HC2EN1** | LONCIN 1P65FE-OHV 139 cc | 45 cm | 6 de 15 à 75 mm | 2 en 1 Mulching + éjection latérale | - | 25 kg | P. 128 |
| **WB455SLC3EN1** | LONCIN 1P65FA – OHV 139 cc | 45 cm | 8 de 20 à 70 mm | 3 en 1 Ramassage + mulching + éjection latérale | 50 litres | 37 kg | P. 129 |
| **WB506SLC3EN1** | LONCIN 1P65FE-2 – OHV 139 cc | 50 cm | 8 de 20 à 70 mm | 3 en 1 Ramassage + mulching + éjection latérale | 60 litres | 41 kg | P. 129 |
| **WB536SBV3EN1** | BRIGGS & STRATTON 750 EX Series™ – DOV 161 cc | 53 cm | 8 de 25 à 80 mm | 3 en 1 Ramassage + mulching + éjection latérale | 70 litres | 49 kg | P.129 |
| **WB506SCVE3EN1** | LONCIN 1P65FE-2 OHV 166 cc démarrage électrique | 50 cm | 8 de 20 à 70 mm | 3 en 1 Ramassage + mulching + éjection latérale | 60 litres | 43 kg | P. 130 |
| **WB455SH3EN1** | HONDA GCVx145 – OHV 145 cc | 45 cm | 8 de 20 à 70 mm | 3 en 1 Ramassage + mulching + éjection latérale | 50 litres | 37 kg | P. 131 |
| **WB507SH3EN1** | HONDA GCVx170 – OVH 166 cc | 50 cm | 8 de 20 à 70 mm | 3 en 1 Ramassage + mulching + éjection latérale | 60 litres | 41 kg | P. 131 |
| **WB537SH3EN1** | HONDA GCVx170 – OHV 166 cc | 53 cm | 8 de 25 à 80 mm | 3 en 1 Ramassage + mulching + éjection latérale | 70 litres | 43 kg | P. 131 |
| **WB537SHV3EN1** | HONDA GCVx170 – OHV 166 cc | 53 cm | 8 de 25 à 80 mm | 3 en 1 Ramassage + mulching + éjection latérale | 70 litres | 44 kg | P. 131 |
| **WB466SLC-M** | LONCIN 1P65FE-2 – OHV 139 cc | 46 cm | 7 de 15 à 76 mm | Mulching | - | 40 kg | P. 132 |
| **WB537SLC-M** | LONCIN 1P70FC – OHV 196 cc | 53 cm | 8 de 15 à 67 mm | Mulching | - | 47 kg | P. 132 |
| **WB536SKV-M** | KAWASAKI FJ180V – OHV 182 cc | 53 cm | 8 de 15 à 67 mm | Mulching | - | 56 kg | P. 132 |
| **WB507SLCV3EN1** | LONCIN 1P70FC – OHV 196 cc | 50 cm | 8 de 25 à 70 mm par levier unique | 3 en 1 Ramassage + mulching + éjection latérale | 60 litres | 42 kg | P. 133 |
| **WB537SLCVBBC3EN1** | LONCIN 1P70FC – OHV 196 cc | 53 cm | 8 de 25 à 85 mm par levier unique | 3 en 1 Ramassage + mulching + éjection latérale | 70 litres | 52 kg | P. 133 |
| **WB537SLCALV** | LONCIN 1P70FC – OHV 196 cc | 53 cm | 7 de 25 à 76 mm par levier unique | Ramassage | 70 litres | 54 kg | P. 133 |
| **WB537SLCALVBBC** | LONCIN 1P70FC – OHV 196 cc | 53 cm | 7 de 25 à 76 mm par levier unique | Ramassage | 70 litres | 56 kg | P. 133 |



RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

Ces tondeuses ont des largeurs de coupe de 45 à 53 cm et des bacs de ramassage d'une capacité de 50 à 70 litres. Elles sont équipées de moteurs puissants tels que LONCIN, HONDA et KAWASAKI.
Les hauteurs de coupe des tondeuses sont réglées rapidement par un levier unique.
Ces caractéristiques sont également complétées par des roues à double roulement à billes, qui permettent de tondre facilement et efficacement même sur les plus grandes surfaces.

## Tondeuses carter acier ramassage

### WB455SLC

**Moteur** LONCIN 1P65FA - OHV
**cylindrée** 139 cc
**Puissance nette**(1) 2,7 kW à 3600 tr/min.
**Carter** Acier
**Transmission** Mécanique à 1 vitesse
**Vitesse d'avancement** 0,97 m/s
**Surface conseillée** Supérieure à 400 m²
**Largeur de coupe** 45 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 20 à 70 mm
**Capacité du bac** 50 L
**Roues AV/AR** 178 / 228 mm
**Poids à vide** 35 kg

Powered By LONCIN

### WB537SLC

**Moteur** LONCIN 1P70FC - OHV
**Cylindrée** 196 cc
**Puissance nette** (1) 3,5 kW à 3600 tr/min.
**Carter** Acier
**Transmission** Mécanique à 1 vitesse
**Vitesse d'avancement** 0,90 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 25 à 80 mm
**Capacité du bac** 70 L
**Poids à vide** 47 kg

Powered By LONCIN

**Options mulching :**
- **Lame 5340405020/22.**
- **Bouchon 5360115010.**

### WB536SB

**Moteur** BRIGGS & STRATTON 750 EX Series™ - DOV
**Cylindrée** 161 cc
**Puissance nette**(1) 2,64 kW à 3060 tr/min.
**Carter** Acier
**Transmission** Mécanique à 1 vitesse
**Vitesse d'avancement** 0,90 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à 3 000 m²
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 25 à 80 mm
**Capacité du bac** 70 L
**Roues AV/AR** 203 / 228 mm
**Poids à vide** 45 kg

**Options mulching :**
- **Lame 5340405020/22.**
- **Bouchon 5360115010.**

## Tondeuse carter acier 2 en 1

### WB455HC 2EN1

**Moteur** LONCIN 1P65FE - OHV
**Cylindrée** 139 cc
**Puissance nette**(1) 2,7 kW à 3600 tr/min.
**Carter** Acier 2 en 1 Muching + éjection latérale
**Transmission** Poussée
**Surface conseillée** Supérieure à 400 m²
**Largeur de coupe** 45 cm
**Hauteur de coupe** 6 de 15 à 75 mm
**Roues AV/AR** 173 / 173 mm
**Poids à vide** 25,3 kg

Powered By LONCIN

# Tondeuses carter acier 3 en 1

## WB455SLC 3 EN 1

**Moteur** LONCIN 1P65FA - OHV
**Cylindrée** 139 cc
**Puissance nette**(1) 2,7 kW à 3600 tr/min
**Carter** Acier 3 en 1
**Transmission** Mécanique à 1 vitesse
**Vitesse d'avancement** 0,97 m/s
**Surface conseillée** Supérieure à 400 m²
**Largeur de coupe** 45 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 20 à 70 mm
**Capacité du bac** 50 L
**Roues AV / AR** 203 / 228 mm
**Poids à vide** 37 kg

Powered By LONCIN

## WB506SLC 3 EN 1

**Moteur** LONCIN 1P65FE-2 - OHV
**Cylindrée** 139 cc
**Puissance nette**(1) 2,7 kW à 3600 tr/min.
**Carter** Acier 3 en 1
**Transmission** Mécanique 1 vitesse
**Vitesse d'avancement** 0,91 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à 1 000 m²
**Largeur de coupe** 50 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 20 à 70 mm
**Capacité du bac** 60 L
**Roues AV/AR** 203 / 228 mm
**Poids à vide** 41 kg

Powered By LONCIN

## WB536SBV 3 en 1

**Moteur** BRIGGS & STRATTON 750 EX Series™ - DOV
**Cylindrée** 161 cc
**Puissance nette**(1) 2,64 kW à 3060 tr/min
**Carter** Acier 3 en 1
**Transmission** À variateur
**Vitesse d'avancement** 0,94 à 1,22 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à 3 000 m²
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 25 à 80 mm
**Capacité du bac** 70 L
**Roues AV/AR** 203 / 228 mm
**Poids à vide** 49 kg

DOV READY START

### Le PLUS

- Le tableau de bord au guidon regroupe les commandes.

**Le guidon est entièrement repliable,** ce qui facilite le transport et le stockage mais également le nettoyage du carter de coupe en position verticale.

**Bride d'essieu à double roulement breveté.**

**Levier unique de réglage de hauteur de coupe.**

(1) Norme SAE-J1349

# Tondeuse carter acier 3 en 1

## Démarrage électrique

### WB506SCVE 3 EN 1

**Moteur** LONCIN 1P65FE-2 OHV
**Cylindrée** 166 cc
**Puissance nette**[1] 2,7 kW à 3600 tr/min
**Carter** Acier 3 en 1
**Transmission** À variateur
**Surface conseillée** Jusqu'à 1000 m²
**Largeur de coupe** 50 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 20 à 70 mm
**Capacité du bac** 60 L
**Roues AV/AR** 203 / 228 mm
**Poids à vide** 44 kg

Powered By LONCIN

**Les PLUS**

- La batterie Lithium-ion se positionne directement sur le moteur.
- Démarrage simple et facile par bouton poussoir.

# Tondeuses 3 en 1 moteur Honda

Cette gamme de tondeuses WEIBANG est équipée de moteurs HONDA puissants, performants, faciles d'utilisation, offrant un niveau d'émissions réduit.

## WB455SH 3 EN 1

**Moteur** HONDA GCVx145 - OHV
**Cylindrée** 145 cc
**Puissance nette**(1) 3,1 kW à 3600 tr/min
**Carter** Acier 3 en 1
**Transmission** Mécanique à 1 vitesse
**Vitesse d'avancement** 0,97 m/s
**Surface conseillée** Supérieure à 400 m²
**Largeur de coupe** 45 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 20 à 70 mm
**Capacité du bac** 50 L
**Roues AV / AR** 178 / 228 mm
**Poids à vide** 37 kg

POWERED by HONDA

## WB507SH 3 EN 1

**Moteur** HONDA GCVx170 - OVH
**Cylindrée** 166 cc
**Puissance nette**(1) 3,6 kW à 3600 tr/min
**Carter** Acier 3 en 1
**Transmission** Mécanique à 1 vitesse
**Vitesse d'avancement** 0,91 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à 1 000 m²
**Largeur de coupe** 50 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 20 à 70 mm
**Capacité du bac** 60 L
**Roues AV / AR** 203 / 228 mm
**Poids à vide** 41 kg

POWERED by HONDA

## WB537SH 3 EN 1

**Moteur** HONDA GCVx170 - OHV
**Cylindrée** 166 cc
**Puissance nette**(1) 3,6 kW à 3600 tr/min
**Carter** Acier 3 en 1
**Transmission** Mécanique à 1 vitesse
**Vitesse d'avancement** 0,91 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à 3 000 m²
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 25 à 80 mm
**Capacité du bac** 70 L
**Roues AV / AR** 203 / 228 mm
**Poids à vide** 43 kg

POWERED by HONDA

## WB537SH V 3 EN 1

**Moteur** HONDA GCVx170 - OHV
**Cylindrée** 166 cc
**Puissance nette**(1) 3,6 kW à 3600 tr/min
**Carter** Acier 3 en 1
**Transmission** À variateur
**Vitesse d'avancement** 0,90 à 1,22 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à 3 000 m²
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 25 à 80 mm
**Capacité du bac** 70 L
**Roues AV / AR** 203 / 228 mm
**Poids à vide** 44 kg

POWERED by HONDA

(1) Norme SAE-J1349

# Tondeuses Mulching

## Gamme carter acier

Le carter et la lame d'une tondeuse mulching ont une conception spécifique, l'herbe est coupée plusieurs fois en fines particules et est redéposée sur la pelouse permettant de fertiliser naturellement le sol. Si vous cherchez une solution pratique et écologique, nos tondeuses mulching pourraient être le choix parfait pour vous. Un vrai gain de temps car vous n'avez pas à vider votre bac !

### WB466SLC M

**Moteur** LONCIN 1P65FE - 2 - OHV
**Cylindrée** 139 cc
**Puissance nette**(1) 2,7 kW à 3600 tr/min
**Carter** Acier mulching
**Transmission** Mécanique à 1 vitesse
**Vitesse d'avancement** 0,94 à 1,22 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à 1000 m²
**Largeur de coupe** 46 cm
**Hauteur de coupe** 7 de 15 à 76 mm
**Roues AV/AR** 203 / 203 mm
**Poids à vide** 40,4 kg

Powered By LONCIN

### WB537SLC M

**Moteur** LONCIN 1P70FC - OHV
**Cylindrée** 196 cc
**Puissance nette**(1) 3,5 kW à 3600 tr/min
**Carter** Acier mulching
**Transmission** Mécanique à 1 vitesse
**Vitesse d'avancement** 0.9 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à 3 000 m²
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 15 à 67 mm
**Roues alu AV/AR** Aluminium 203 / 228 mm
**Poids à vide** 47 kg

Powered By LONCIN

### WB536SK V M

**Moteur** KAWASAKI FJ180V - OHV
**Cylindrée** 182 cc
**Puissance nette**(1) 3,5 kW à 3600 tr/min
**Carter** Acier mulching
**Transmission** Variateur à 3 vitesses
**Vitesse d'avancement** 0,8 - 1,0 - 1,2 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 15 à 67 mm
**Roues AV/AR** Aluminium 203 / 228 mm
**Poids à vide** 56 kg

POWERED by Kawasaki

**Les ressorts de raclage** permettent d'éliminer très efficacement l'herbe coupée qui s'est déposée sur les roues.

**Les lames de broyage** peuvent couper l'herbe en fins morceaux qui se transforment en engrais lorsqu'ils sont répandus sur la pelouse.

**Le guidon est entièrement repliable,** ce qui facilite le transport et le stockage mais également le nettoyage du carter de coupe en position verticale.

**Levier unique de réglage de hauteur de coupe.**

**Équipé d'un pare-chocs avant** pour protéger le carter de la tondeuse et aider à soulever la machine.

# Tondeuses Pro-édition

Les tondeuses pro-édition se distinguent par leurs solides carters en aluminium ou acier, et leurs équipements haut de gamme. Nos quatre tondeuses pro-édition sont équipées d'un guidon réglable et repliable, ce qui permet de rendre la tondeuse très confortable et pratique, non seulement en fonctionnement, mais aussi pour le déplacement et le stockage.

## WB507SLC V 3 EN 1

**Moteur** LONCIN 1P70FC - OHV
**Cylindrée** 196 cc
**Puissance nette**(1) 3,5 kW à 3600 tr/min
**Carter** Acier
**Transmission** Mécanique + variateur
**Entraînement** Par cardan
**Vitesse d'avancement** 0,8 - 1,0 - 1,2 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à 1000 m²
**Largeur de coupe** 50 cm
**Hauteur de coupe**
8 de 25 à 70 mm
par levier unique
**Capacité du bac** 60 L
**Roues AV/AR** 203 / 228 mm
**Poids à vide** 42 kg

Powered By LONCIN

## WB537SLC AL V

**Moteur** LONCIN 1P70 - OHV
**Cylindrée** 196 cc
**Puissance nette**(1) 3,5 kW à 3600 tr/min
**Carter** Aluminium
**Transmission** Mécanique + variateur
**Entraînement** Par cardan
**Vitesse d'avancement** 0.8 - 1.0 - 1.2 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à 3000 m²
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 7 de 25
à 76 mm
par levier unique
**Capacité du bac** 70 L
**Roues AV/AR** 203 / 228 mm
**Poids à vide** 54 kg

Powered By LONCIN

**Options mulching :**
- **Lame 5340405020/22.**
- **Bouchon 5380107010**

## WB537SLC V 3 en 1 BBC

**Moteur** LONCIN 1P70FC - OHV
**Cylindrée** 196 cc
**Puissance nette**(1) 3.5 kW à 3600 tr/min
**Carter** Acier
**Transmission** Mécanique
3 vitesses
**Entraînement** Par cardan
**Sécurité de lame**
Système BBC
**Vitesse avancement** 0,94
à 1,22 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à
3000 m²
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 8 de 25
à 80 mm par levier unique
**Capacité du bac** 70 L
**Roues AV/AR** 203 / 228 mm
**Poids à vide** 52 kg

Powered By LONCIN

## WB537SLC AL V BBC

**Moteur** LONCIN 1P70FC - OHV
**Cylindrée** 196 cc
**Puissance nette**(1) 3,5 kW
à 3600 tr/min
**Carter** Aluminium
**Transmission** Mécanique
3 vitesses
**Entraînement** Par cardan
**Sécurité de lame**
Système BBC
**Vitesse d'avancement** 0,94
à 1,22 m/s
**Surface conseillée** Jusqu'à
3000 m²
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 7 de 25
à 76 mm par levier unique
**Capacité du bac** 70 L
**Roues AV/AR** 203 / 228 mm
**Poids à vide** 54 kg

Powered By LONCIN

**Pour ces 4 tondeuses pro-édition,** transmission professionnelle à 3 vitesses entrainée par cardan. Avec son nouveau système d'ajustement rapide, le guidon entièrement repliable facilite le transport et le stockage mais aussi le nettoyage du carter de coupe en position verticale

**L'embrayage de lame** BBC permet de vider le bac de ramassage sans couper le moteur

(1) Norme SAE-J1349

# Scarificateur

Le scarificateur WB384RB est conçu pour répondre à des besoins précis.
Il est équipé de 22 couteaux en acier mobiles sur 4 axes montés avec 2 paliers en fonte munis de graisseurs qui permettent d'aérer, et régénérer les gazons dégradés en éliminant le feutrage, la mousse qui se sont incrustés dans votre gazon et nuisent à sa pousse. Ce scarificateur n'enlève pas les racines, il gratte simplement la couche superficielle de votre pelouse.
Sa profondeur de travail est entièrement réglable de 0 à 16 mm, pour une pelouse plus belle et plus robuste. Son moteur BRIGGS & STRATTON de 163 cc est fiable et facile à démarrer pour un travail en toute simplicité.

## WB384RB

**Moteur** BRIGGS & STRATTON 750 Series™ - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**(1) 3,3 kW à 3300 tr/min
**Carter** Acier
**Largeur de travail** 380 mm - 28 couteaux mobiles
**Profondeur de travail** 0 à 16 mm
**Vitesse rotation rotor** 1900 tr/min
**Capacité du bac** 40 L
**Roues AV/AR** 178 / 178 mm
**Poids à vide** 46 kg

### Les PLUS

- 22 couteaux en acier mobiles sur 4 axes montés avec 2 paliers en fonte équipés de graisseurs.



- 4 roues en aluminium montées sur roulements pour une meilleure résistance.



# Broyeur de végétaux

Le broyeur de végétaux WB4003E est conçu pour broyer des branches dures et épaisses. Alimenté par un moteur de 2400W, il entraîne cinq lames remplaçables exclusives sur un disque pour un broyage efficace et rapide. Vous pouvez ainsi transformer vos déchets en copeaux pour vos plates-bandes.

## WB4003E

**Moteur** Électrique 2400 W
**Puissance nette**(1) 230 V - 50 Hz
**Régime moteur** 2800 tr/min
**Châssis** Acier
**Coupe** 1 disque à 7 couteaux
**Diamètre maxi** 40 mm
**Niveau de bruit LWA** 117 dB(A)
**Capacité** 0.5 m³/h
**Disjoncteur de surcharge** Oui
**Poids à vide** 58 kg

POWERED by

### Les PLUS

- Sa capacité de broyage (jusqu'à 40 mm) permet de traiter des volumes importants de déchets de taille tout en fabriquant un compost de qualité. Disque avec 6 couteaux dégrossisseurs et raboteurs épais à double usage ainsi que d'un couteau en V.

# Rider à batterie

Compact, silencieux et écologique.
Un choix parfait pour les utilisateurs soucieux de l'environnement et de leurs voisins.

## WB81EC-B

**Batterie** Samsung Lithium - 72V - 22,5 Ah
**Temps de charge** 7 h
**Moteur** Électrique - 800 W
**Nombre de moteur de lame** 2 (2800 tr/min)
**Puissance moteur de lame** 2 x 800 W
**Carter** Acier embouti- Ramassage arrière & Mulching
**Surface conseillée** 3500 m²
**Largeur de coupe** 81 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 25 à 130 mm
**Nombre de hauteur** 10
**Embrayage des lames** Électrique
**Commande avancement** Par pédale
**Vitesse AV maxi** 6,5 km/h
**Vitesse AR maxi** 5 km/h
**Dimensions pneu AV** 11"x4.00-5nhs
**Dimensions pneu AR** 13"x5.00-6nhs
**Longueur** 2 000 mm
**Largeur** 848 mm
**Hauteur** 1 040 mm
**Poids à vide** 173 kg

WEIBANG

## Les PLUS

- Livré avec un chargeur de batterie 72V/3Ah et bouchon mulching.
- Autonomie de 150 minutes selon l'état de surface du gazon à tondre et de la vitesse de travail.
- 1. Bac de ramassage de 190 litres.
- 2. Tableau de commande ergonomique.
- 3. Siège réglable en profondeur.
- 4. 10 hauteurs de coupe.
- 5. Bouchon mulching.
- 6. Boitier résistant entraîné par un moteur électrique.

1

2

3

4

5

6

**SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE**

Considérablement plus silencieuse qu'une tondeuse autoportée à essence, avec des coûts d'entretien largement inférieurs et ne produisant aucune émission pendant l'utilisation.

(1) Norme SAE-J1349

# Générateurs

Nouveauté

Nouveauté Sabre France, la gamme de générateurs Weibang, composée de quatre modèles, permet une utilisation pour le professionnel ou le particulier. Les générateurs vous seront indispensables pour recharger des batteries ou des appareils électriques dans des lieux où l'accès à l'électricité n'est pas possible ou temporairement indisponible.

| | Type | Fréquence Hz | Tension nominale | Puissance max au démarrage kW | |
|---|---|---|---|---|---|
| **WBGR2300IS** | Inverter | 50 | 230 V | 2,3 | P. 137 |
| **WB3500SA** | À châssis ouvert | 50 | 230 V | 3,3 | P. 137 |
| **WB6500SA** | À châssis ouvert | 50 | 230 V | 5,5 | P. 137 |
| **WB8000S** | À châssis ouvert | 50 | 230 V | 7,0 | P. 137 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

## Type moteur

| | Moteur | Désignation |
|---|---|---|
| **WBGR2300IS** | H80G | Monocylindre, 4 temps - OHV - 79 cc - 3,7 litres<br>Essence sans plomb - 0,38 litres huile moteur<br>Lanceur manuel |
| **WB3500SA** | G210FDA | Monocylindre, 4 temps - OHV - 224 cc - 18 litres<br>Essence sans plomb - 0,50 litres huile moteur<br>Lanceur manuel |
| **WB6500SA** | LC188F | Monocylindre, 4 temps - OHV - 389 cc - 25 litres<br>Essence sans plomb - 1 litres huile moteur<br>Lanceur manuel |
| **WB8000S** | WB8000S | Monocylindre, 4 temps - OHV - 420 cc - 25 litres<br>Essence sans plomb - 1,1 litres huile moteur<br>Lanceur manuel |



(1) Norme SAE-J1349

## WBGR2300IS

**Type** Inverter
**Fréquence** 50 Hz
**Tension nominale** 230 V
**Puissance max au démarrage** 2,3 kW
**Puissance nominale** 1,8 kW
**Facteur de puissance** 1,0
**Niveau de puissance sonore** 68 dB(A)

## WB6500SA

**Type** A châssis ouvert
**Fréquence** 50 Hz
**Tension nominale** 230 V
**Puissance max au démarrage** 5,5 kW
**Puissance nominale** 5,0 kW
**Facteur de puissance** 1,0
**Niveau de puissance sonore** 97 dB(A)

## WB3500SA

**Type** A châssis ouvert
**Fréquence** 50 Hz
**Tension nominale** 230 V
**Puissance max au démarrage** 3,3 kW
**Puissance nominale** 3,0 kW
**Facteur de puissance** 1,0
**Niveau de puissance sonore** 96 dB(A)

## WB8000S

**Type** A châssis ouvert
**Fréquence** 50 Hz
**Tension nominale** 230 V
**Puissance max au démarrage** 7,0 kW
**Puissance nominale** 6,5 kW
**Facteur de puissance** 1,0
**Niveau de puissance sonore** 97 dB(A)

# Aspirateur de feuilles

L'aspirateur de feuilles autotracté WBLV506C est un outil simple et facile à utiliser, très polyvalent qui permet le nettoyage des grands espaces extérieurs. Idéal à utiliser aux parkings, parcs, jardins, terrains de golf, pistes cyclables, chemins de randonnée ou pour le nettoyage après des événements, fêtes...

## WBLV506C

**Moteur** LONCIN G200F
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette** 3,6 kW à 3600 tr/min
**Réservoir carburant** 3,6 L
**Largeur de travail** 80 cm
**Hauteur de travail** 13 à 100 mm
**Nombre hauteur de travail** 8 par levier central
**Capacité du bac** 240 L
**Vitesse d'avancement** 0.85 m/s Pente maxi 8,5°
**Dimensions** 157 x 87 x 100 cm
**Poids à vide** 83 kg

Powered By LONCIN

**Nouveauté**

## Les PLUS

- Sac de ramassage avec fermeture scellée, facile à utiliser, fiable et résistant.

- Le tuyau d'aspiration professionnel est facilement et rapidement interchangeable avec la buse.

(1) Norme SAE-J1349

# Notes

# MARUYAMA

Maruyama : une entreprise japonaise. Maruyama fabrique des machines pour l'agriculture et les espaces verts depuis 1895. Elle est réputée pour sa qualité, son innovation et son excellence. Maruyama produit ses propres moteurs et propose des débroussailleuses, des tailleuses, des tronçonneuses et des souffleurs. Ses machines sont performantes, fiables et respectueuses de l'environnement.

Suivez les actualités de la marque
en vous abonnant à notre page Facebook

# Débroussailleuses

Fabriquées au Japon, fiables et puissantes, notre gamme de débroussailleuses MARUYAMA répond aux besoins de tous les utilisateurs, professionnels ou occasionnels. Grâce à leurs moteurs thermiques puissants et la technologie japonaise, ces débroussailleuses sont les outils parfaits pour passer dans les endroits inaccessibles pour les tondeuses et débroussailleuses à roues.

**LE CONSEIL DU PRO**

Il est conseillé de débroussailler tout au long de l'année. Toutefois, la date butoir de débroussaillage obligatoire est fixée par les municipalités, il s'agit souvent du 30 juin, elle peut varier mais précède toujours l'été.

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**MX36EH**

1. Moteur Maruyama FE362 36,5 cc
2. Diamètre tube 26 mm
3. Diamètre de l'arbre 8 mm
4. Guidon asymétrique réglable pour s'adapter à l'utilisateur
5. Livrée avec 1 harnais, 1 tête nylon M-TAP, 1 lame étoile 3 dents 255 mm

| | Type | | Cylindrée | Puissance nette | Equipement de série | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MX22E** | **Débroussailleuse** | Poignée | 22,5 cc | 0,77 kW à 8000 tr/min | 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP | 4,2 kg | P.144 |
| **MX22EH** | **Débroussailleuse** | Guidon | 22,5 cc | 0,77 kW à 8000 tr/min | 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP, | 4,5 kg | P.144 |
| **MX27E** | **Débroussailleuse** | Poignée | 25,4 cc | 0,87 kW à 7000 tr/min | 1 bretelle,1 tête nylon M-TAP, 1 lame 4 dents 230 mm | 4,7 kg | P.144 |
| **MX27EH** | **Débroussailleuse** | Guidon | 25,4 cc | 0,87 kW à 7000 tr/min | 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP, 1 lame 4 dents 230 mm | 5,0 kg | P.144 |
| **MX36E** | **Débroussailleuse** | Poignée | 36,5 cc | 1,40 kW à 7000 tr/min | 1 harnais, 1 tête nylon M-TAP, 1 lame 4 dents 230 mm | 6,4 kg | P.144 |
| **MX36EH** | **Débroussailleuse** | Guidon | 36,5 cc | 1,40 kW à 7000 tr/min | 1 harnais, 1 tête nylon M-TAP, 1 lame étoile 3 dents 255 mm | 6,6 kg | P.144 |
| **BC4321HRS** | **Débroussailleuse** | Guidon | 41,5 cc | 1,57 kW à 7500 tr/min | 1 harnais, 1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 255 mm | 8,1 kg | P.145 |
| **BC5021HRS** | **Débroussailleuse** | Guidon | 50,1 cc | 1,76 kW à 7500 tr/min | 1 harnais, 1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 255 mm | 8,1 kg | P.145 |
| **BCV5021** | **Débroussailleuse** | Guidon | 50,1 cc | 1,76 kW à 7500 tr/min | 1 harnais pro, 1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 305 mm | 8,7 kg | P.145 |
| **BKC5021RS** | **Débroussailleuse** | Dorsale | 50,1 cc | 1,76 kW à 7500 tr/min | 1 armature pro, 1 tête nylon M-TWIST 1 lame étoile 3 dents 255 mm | 11,7 kg | P.145 |
| **MC2630RS** | **Débroussailleuse multi-outils** | Poignée | 25,4 cc | 0,85 kW à 7500 tr/min | 1 bretelle | 4,2 kg | P.146 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

## MX22E

**Moteur** MARUYAMA EE232
**Cylindrée** 22,5 cc
**Puissance nette**[1] 0,77 kW à 8000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,50 L
**Diamètres tube & arbre** 24 mm / 7 mm
**Équipement de série** 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP
**Poids à vide** 4,2 kg

## MX27E

**Moteur** MARUYAMA EE262
**Cylindrée** 25,4 cc
**Puissance nette**[1] 0,87 kW à 7000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,55 L
**Diamètres tube & arbre** 24 mm / 7 mm
**Équipement de série** 1 bretelle,
1 tête nylon M-TAP, 1 lame 4 dents 230 mm
**Poids à vide** 4,7 kg

## MX36E

**Moteur** MARUYAMA FE362
**Cylindrée** 36,5 cc
**Puissance nette**[1] 1,40 kW à 7000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,80 L
**Diamètres tube & arbre** 26 mm / 8 mm
**Équipement de série** 1 harnais,
1 tête nylon M-TAP,
1 lame 4 dents 230 mm
**Poids à vide** 6,4 kg

## Têtes fil nylon Maruyama

| | Semi-auto | Types de Lames |
|---|---|---|
| MX22E / MX22EH | 231202 M-TAP | Option : S43 4 dents 230 mm x 25,4 |
| MX27E / MX27EH | 231202 M-TAP | Option : S43 4 dents 230 mm x 25,4 |
| MX36E | 231202 M-TAP | S43 4 dents 230 mm x 25,4 |
| MX36EH | 231202 M-TAP | KE3T (étoile) 3 dents 255 mm x 25,4 |
| BC4321H-RS | 234901 M-TWIST | KE3T (étoile) 3 dents 255 mm x 25,4 |
| BC5021H-RS | 234901 M-TWIST | KE3T (étoile) 3 dents 255 mm x 25,4 |
| BCV5021 | 468139 M-TWIST | KE3T3025 (étoile) 3 dents 300 mm x 25,4 |
| BKC5021-RS | 234901 M-TWIST | KE3T (étoile) 3 dents 255 mm x 25,4 |

## MX22EH

**Moteur** MARUYAMA EE232
**Cylindrée** 22,5 cc
**Puissance nette**[1] 0,77 kW à 8000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,5 L
**Diamètres tube & arbre** 24 mm / 7 mm
**Équipement de série** 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP
**Poids à vide** 4,5 kg

## MX27EH

**Moteur** MARUYAMA EE262
**Cylindrée** 25,4 cc
**Puissance nette**[1] 0,87 kW à 7000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,55 L
**Diamètres tube & arbre** 24 mm / 7 mm
**Équipement de série** 1 bretelle, 1 tête nylon M-TAP,
1 lame 4 dents 230 mm
**Poids à vide** 5.,0 kg

## MX36EH

**Moteur** MARUYAMA FE362
**Cylindrée** 36,5 cc
**Puissance nette**[1] 1,40 kW à 7000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,80 L
**Diamètres tube & arbre** 26 mm / 8 mm
**Équipement de série** 1 harnais,
1 tête nylon M-TAP, 1 lame étoile 3 dents 255 mm
**Poids à vide** 6,6 kg

## BC4321H-RS

**Moteur** MARUYAMA CE420
**Cylindrée** 41,5 cc
**Puissance nette**(1) 1,57 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 1 L
**Diamètres tube & arbre** 28 mm / 8 mm
**Équipement de série** 1 harnais, 1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 255 mm
**Poids à vide** 8,1 kg

## BC5021H-RS

**Moteur** MARUYAMA CE500
**Cylindrée** 50,1 cc
**Puissance nette**(1) 1,76 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 1 L
**Diamètres tube & arbre** 28 mm / 8 mm
**Équipement de série** 1 harnais, 1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 255 mm
**Poids à vide** 8,1 kg

## BCV5021

**Moteur** MARUYAMA CE500
**Cylindrée** 50,1 cc
**Puissance nette**(1) 1,76 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 1 L
**Diamètres tube & arbre** 28 mm / 8 mm
**Équipement de série** 1 harnais pro, 1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 305 mm
**Poids à vide** 8,7 kg

### Les PLUS

- Harnais professionnel avec pochette zippée.

- 4 points anti-vibrations par amortisseurs pour le confort de l'utilisateur.

## BKC5021-RS

**Moteur** MARUYAMA CE500
**Cylindrée** 50,1 cc
**Puissance nette**(1) 1,76 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 1 L
**Diamètre tube & arbre** 28 mm / 8 mm
**Équipement de série** 1 armature pro, 1 tête nylon M-TWIST, 1 lame étoile 3 dents 255 mm
**Poids à vide** 11,7 kg

### Le PLUS

- Conçue pour un grand confort et une facilité d'utilisation, cette débroussailleuse dorsale professionnelle est idéale pour tous les travaux en pente, les fossés, les talus, les berges et les sous-bois.

(1) Norme SAE-J1349

# Débroussailleuse multi outils

Modèle très polyvalent. Utilisable avec une variété d'outils pour tous vos besoins de création ou d'entretien. Grâce à son raccord rapide, le changement d'outil se fait sans difficulté.

## MC2630RS

**Moteur** MARUYAMA EE262
**Cylindrée** 25,4 cc
**Puissance nette**(1) 0,85 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,55 L
**Diamètres tube & arbre** 24 mm / 7 mm
**Équipement de série** 1 bretelle
**Poids à vide** 4,2 kg

Le PLUS

- Raccord rapide (UQC : ultra quick coupling).

Cette débroussailleuse ne peut recevoir que la gamme d'outils MCA avec le raccord rapide U.Q.C.

## MCA-HTS

**Adaptation tailleuse orientable**
**450 mm de coupe**
**Tube de 745 mm**

## MCA-S

**Adaptation débroussailleuse pour couper l'herbe le long des murs, des clôtures, des bordures...**
**Tube de 745 mm**

## MCA-HTL

**Adaptation tailleuse orientable**
**600 mm de coupe**
**Tube de 745 mm**

## MCA-PL

**Adaptation élagueuse**
**Guide de 25 cm**
**Tube de 1525 mm**

## MCA-P

**Rallonge de 530 mm**

(1) Norme SAE-J1349

# Notes

# Élagueuses et tronçonneuses

Cette gamme complète comprenant élagueuses, élagueuses sur perche mais aussi tronçonneuses, est composée des produits adaptés pour les professionnels et les utilisateurs exigeants. Nos modèles vous simplifieront la découpe du bois de chauffage, l'abattage des branchages, le tronçonnage des arbres et arbustes, l'élagage.
Afin de vous protéger, n'oubliez pas d'utiliser des équipements de protections adaptés et répondant aux normes en vigueur, casque forestier, gants anti-coupure, casque anti-bruit.

**LE CONSEIL DU PRO**

Afin de vous protéger, n'oubliez pas d'utiliser des équipements de protection adaptés et répondant aux normes en vigueur, casque forestier, gants anti-coupure, casque anti-bruit.

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**MCV3101TS**

1. Guide 30 cm - 12''
2. Tendeur de chaine : par poignée de frein
3. Graissage de chaîne automatique réglable
4. Technologie d'aide au démarrage reverse Start

• Légère 3,1 kg.

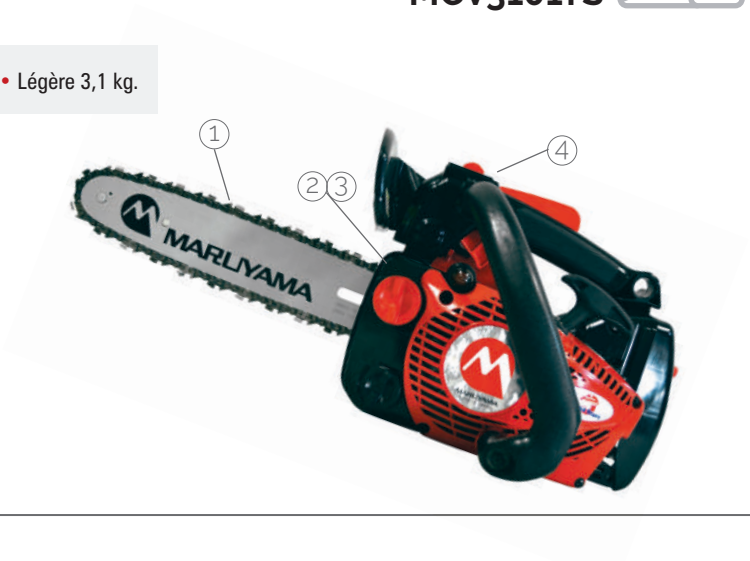

(1) Norme SAE-J1349

| | Type | Guide | Cylindrée | Puissance nette | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCV3101TS30 | Élagueuse | 30 cm -12" | 30,1 cc | 1,04 kW à 9500 tr/min | 3,1 kg | P. 150 |
| MCV390030 | Élagueuse | 30 cm - 12" | 38 cc | 1,8 kW/ 2,5 CV | 3,5 kg | P. 150 |
| PP2430 | Élagueuse sur perche | 25 cm - 10" | 22,5 cc | 0,77 kW à 8000 tr/min | 4,6 kg | P. 150 |
| TPP2630 | Élagueuse sur perche | 25 cm - 10" | 25,4 cc | 0,85 kW à 7000 tr/min | 6,5 kg | P. 150 |
| MCV3101S | Tronçonneuse | 35 cm -14" | 30,1 cc | 1,04 kW à 9500 tr/min | 3,3 kg | P. 151 |
| MCV3501S | Tronçonneuse | 35 cm -14" | 34,9 cc | 1,28 kW à 9000 tr/min | 4,2 kg | P. 151 |
| MCV5100 | Tronçonneuse | 40 cm - 16" | 51 cc | 2,7 kW/ 3,8 CV | 5,2 kg | P. 151 |
| MCV5600 | Tronçonneuse | 45 cm - 18" | 56 cc | 3,2 kW/ 4,1 CV | 5,2 kg | P. 151 |
| MCV6200 | Tronçonneuse | 50 cm - 20" | 62 cc | 3,4 kW/ 4,6 CV | 5,6 kg | P. 151 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

# Élagueuses

Élagueuses légères conçues pour la taille douce, la taille de formation et les travaux de démontage.

## MCV3101TS30

**Cylindrée** 30,1 cc
**Puissance nette**[1] 1,04 kW à 9500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,24 L
**Réservoir huile de chaîne** 0,18 L
**Graissage de chaîne** Automatique réglable
**Longueur de guide** 30 cm - 12"
**Type de chaîne** 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-45DL
**Tendeur de chaîne** Par poignée de frein
**Poids à vide** 3,1 kg

## MCV3900-30

**Cylindrée** 38 cc
**Puissance** 1,8 kW/ 2,5 CV
**Régime maxi** 13500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,35 L
**Réservoir huile de chaîne** 0,22 L
**Graissage de chaîne** Automatique réglable
**Longueur de guide** 30 cm - 12"
**Type de chaîne** 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-45DL
**Tendeur de chaîne** Latéral
**Poids à vide** 3,5 kg

**Stock limité**

# Élagueuses sur perche fixe

Cette élagueuse sur perche fixe Maruyama permet, tout en restant au sol, d'effectuer un travail net et précis d'élagage en hauteur.

## PP2430

**Moteur** MARUYAMA EE232
**Cylindrée** 22,5 cc
**Puissance nette**[1] 0,77 kW à 8000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,50 L
**Réservoir d'huile de chaîne** 0,14 L
**Graissage de chaîne** Automatique réglable
**Longueur de guide** 25 cm - 10"
**Type de chaîne** 3/8" LP - 1,3 mm
SE3L-40DL
**Tendeur de chaîne** Frontal
**Vitesse de coupe maxi** 22,2 m/s
à 10 000 tr/min
**Poids à vide** 4,6 kg

# Élagueuses sur perche télescopique

Grâce à sa perche télescopique l'entretien des arbres et l'élimination des branches les plus hautes se fait sans aucune difficulté.

## TPP2630

**Moteur** MARUYAMA EE262
**Cylindrée** 25,4 cc
**Puissance nette**[1] 0,85 kW à 7000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,55 L
**Réservoir d'huile de chaîne** 0,14 L
**Graissage de chaîne** Automatique réglable
**Longueur de guide** 25 cm - 10"
**Type de chaîne** 3/8" LP - 1,3 mm
SE3L-40DL
**Tendeur de chaîne** Frontal
**Vitesse de coupe maxi** 22,2 m/s
à 10 000 tr/min
**Longueur de la machine**
2156 à 3356 mm
**Poids à vide** 6,5 kg

# Tronçonneuses professionnelles

Tronçonneuses professionnelles robustes et puissantes recommandées pour les paysagistes, les agriculteurs et les particuliers exigeants.

## MCV3101S

**Cylindrée** 30,1 cc
**Puissance nette**(1) 1,04 kW à 9500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,24 L
**Réservoir huile de chaîne** 0,18 L
**Graissage de chaîne** Automatique réglable
**Longueur de guide** 35 cm -14"
**Type de chaîne** 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL
**Tendeur de chaîne** Latéral
**Poids à vide** 3,3 kg

## MCV5600

**Cylindrée** 56 cc
**Puissance** 3,2 kW/ 4,1 CV
**Régime maxi** 13200 tr/min
**Réservoir carburant** 0,65 L
**Réservoir huile de chaîne** 0,35 L
**Graissage de chaîne** Automatique réglable
**Longueur de guide** 45 cm - 18"
**Type de chaîne** 325" - 1,5 mm - SG5-72DL
**Tendeur de chaîne** Latéral
**Poids à vide** 5,2 kg

## MCV3501S

**Cylindrée** 34,9 cc
**Puissance nette**(1) 1,28 kW à 9000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,34 L
**Réservoir huile de chaîne** 0,30 L
**Graissage de chaîne** Automatique réglable
**Longueur de guide** 35 cm -14"
**Type de chaîne** 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL
**Tendeur de chaîne** Par poignée de frein
**Poids à vide** 4,2 kg

## MCV6200

**Cylindrée** 62 cc
**Puissance** 3,4 kW/ 4,6 CV
**Régime maxi** 13200 tr/min
**Réservoir carburant** 0,65 L
**Réservoir huile de chaîne** 0,35 L
**Graissage de chaîne** Automatique réglable
**Longueur de guide** 50 cm - 20"
**Type de chaîne** 3/8" - 1,5 mm - SD5-72DL
**Tendeur de chaîne** Latéral
**Poids à vide** 5,6 kg

## MCV5100

**Cylindrée** 51 cc
**Puissance** 2,7 kW/ 3,8 CV
**Régime maxi** 13200 tr/min
**Réservoir carburant** 0,65 L
**Réservoir huile de chaîne** 0,35 L
**Graissage de chaîne** Automatique réglable
**Longueur de guide** 40 cm - 16"
**Type de chaîne** 325" - 1,5 mm - SG5-66DL
**Tendeur de chaîne** Latéral
**Poids à vide** 5,2 kg

(1) Norme SAE-J1349

# Tailleuses

Une bonne taille permet d'apporter de la structure, d'encourager la floraison et d'embellir vos haies. Notre gamme de tailleuse Maruyama est adaptée aux jardiniers, paysagistes professionnels, mais aussi aux particuliers ayant des exigences de qualité de coupe très élevées.

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
**HT237D**

1. Système de coupe double-taille
2. Longueur de coupe 600 mm
3. Poignée arrière : rotative 5 positions
4. Moteur Murayama HE232

**Sortie d'échappement frontale** avec protection de l'opérateur.

**Lames à 3 surfaces de coupe.** Réalisées en acier au chrome et traitées par induction, polies et affûtées sur 3 faces pour une coupe franche et nette.

**Système anti-vibration** (modèle HT239D) composé de ressorts et de caoutchoucs pour réduire la fatigue de l'utilisateur.

**Les lames et le raidisseur sont très épais** afin de minimiser la flexion et la pliure ; la coupe est améliorée et l'utilisation facilitée.



(1) Norme SAE-J1349

| | Type | Cylindrée | Longueur de coupe | Système de coupe | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HT237D** | Tailleuse | 22,5 cc | 600 mm | Double taille | 4,6 kg | P. 154 |
| **HT239D** | Tailleuse | 22,5 cc | 600 mm | Double taille | 5,3 kg | P. 154 |
| **HT234DL** | Tailleuse | 22,5 cc | 750 mm | Double taille | 5,7 kg | P. 154 |
| **HT238P** | Tailleuse | 22,5 cc | 750 mm | Simple taille | 5,2 kg | P. 154 |
| **AHT2630DS** | Tailleuse sur perche | 25,4 cc | 600 mm | Double taille | 6,3 kg | P. 155 |
| **AHT2630DL** | Tailleuse sur perche | 25,4 cc | 600 mm | Double taille | 6,8 kg | P. 155 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

## HT237D

**Moteur** MARUYAMA HE232
**Cylindrée** 22,5 cc
**Puissance nette**[1] 0,57 kW à 7000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,40 L
**Longueur de coupe** 600 mm
**Système de coupe** Double taille
**Pas de coupe** 35 mm
**Épaisseur des lames** 2,3 mm
**Vitesse de coupe** 1,09 m/s à 8000 tr/min
**Poignée arrière** Rotative 5 positions
**Poids à vide** 4,6 kg

## HT239D

**Moteur** MARUYAMA HE232
**Cylindrée** 22,5 cc
**Puissance nette**[1] 0,61 Kw à 7000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,40 L
**Longueur de coupe** 600 mm
**Système de coupe** Double taille
**Pas de coupe** 35 mm
**Épaisseur des lames** 2,3 mm
**Vitesse de coupe** 1,14 m/s à 8000 tr/min
**Poignée arrière** Rotative 5 positions
**Poids à vide** 5,3 kg

## HT234DL

**Moteur** MARUYAMA CER230
**Cylindrée** 22,5 cc
**Puissance nette**[1] 0,58 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,40 L
**Longueur de coupe** 750 mm
**Système de coupe** Double taille
**Pas de coupe** 40 mm
**Épaisseur des lames** 2,5 mm
**Vitesse de coupe** 1,24 m/s à 8000 tr/min
**Poignée arrière** Rotative 5 positions
**Poids à vide** 5,7 kg

## HT238P

**Moteur** MARUYAMA HE230
**Cylindrée** 22,5 cc
**Puissance nette**[1] 0,61 kW à 7000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,40 L
**Longueur de coupe** 750 mm
**Système de coupe** Simple taille
**Pas de coupe** 35 mm
**Épaisseur des lames** 2,3 mm
**Vitesse de coupe** 1,14 m/s à 8000 tr/min
**Poignée arrière** Fixe
**Poids à vide** 5,2 kg

### Le PLUS

- Réservoir de 0,4 L pour environ 60 minutes d'autonomie.

### Le PLUS

- Déflecteur de chutes de taille en résine.

# Tailleuses sur perche

Alternative particulièrement appréciée par les professionnels pour entretenir les haies hautes et volumineuses, sans escabeau ou échafaudage.

## AHT2630DS

**Moteur** MARUYAMA EE262
**Cylindrée** 25,4 cc
**Puissance nette**(1) 0,85 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,55 L
**Longueur de coupe** 600 mm
**Système de coupe** Double taille
**Pas de coupe** 35 mm
**Épaisseur des lames** 2,3 mm
**Vitesse de coupe** 1,09 m/s à 8000 tr/min
**Longueur de tube** 723 mm
**Longueur totale** 1725 mm
**Poids à vide** 6,3 kg

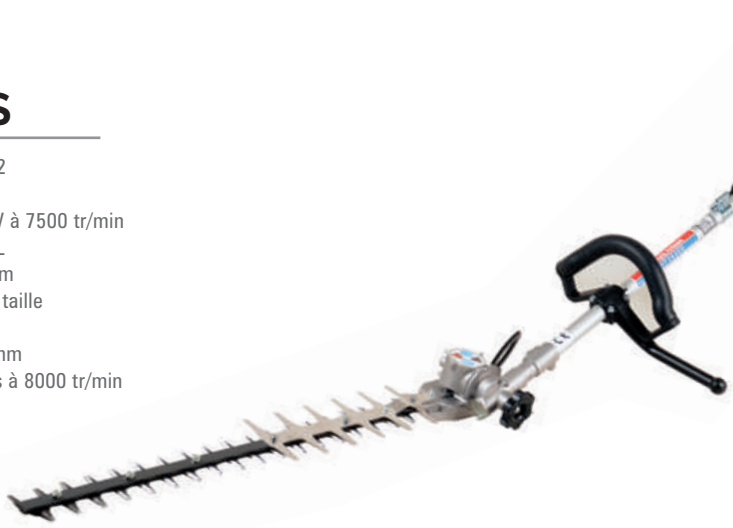

**Le PLUS**

- Lames polies et affûtées sur 3 faces pour une coupe franche et nette.

## AHT2630DL

**Moteur** MARUYAMA EE262
**Cylindrée** 25,4 cc
**Puissance nette**(1) 0,85 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,55 L
**Longueur de coupe** 600 mm
**Système de coupe** Double taille
**Pas de coupe** 35 mm
**Épaisseur des lames** 2,3 mm
**Vitesse de coupe** 1,09 m/s à 8000 tr/min
**Longueur de tube** 1450 mm
**Longueur totale** 2455 mm
**Poids à vide** 6,8 kg

**Le PLUS**

- Ces deux lamiers peuvent facilement s'orienter sur 132° pour garantir une coupe parfaite et réduire la fatigue de l'utilisateur.

(1) Norme SAE-J1349

# Souffleurs

Grâce à nos souffleurs vous pourrez sans effort nettoyer les feuilles mortes et débris des allées, terrasses, gazons… et les regrouper en tas.
Vous éviterez ainsi les longues corvées de balayage, et le décollage des feuilles humides agglomérées sera facilité. Notre souffleur à main sera parfait pour une utilisation sur des petites surfaces. Les modèles à dos sont recommandés pour un usage professionnel par les paysagistes, les jardiniers ou les municipalités.

**LE CONSEIL DU PRO**

Il est important de ramasser les feuilles pour qu'elles évitent de nuire aux plantes de votre jardin. Elles peuvent être une source de nourriture pour les parasites et les maladies qui pourraient attaquer vos plantes.

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**BL9000**

1. Livré d'origine avec un embout standard et l'embout TORNADO
2. Régulateur de vitesse Cruise control. Réglage de l'angle et de la position de la manette de gaz très facile
3. Longueur de tube réglable sur 3 positions
4. Châssis ergonomique isolé du moteur par 4 ressorts amortisseurs résistants
5. Harnais confortable, sangles rembourrées extra-larges
6. Base du châssis prévue pour positionner les pieds et faciliter le démarrage de la machine

(1) Norme SAE-J1349

| | Type | Cylindrée | Vitesse d'air maxi | Volume d'air maxi | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BL3110** | **Souffleur à main** | 30,1 cc | 72,1 m/s | 780 $m^3$/h. | 4,3 kg | P. 158 |
| **BL8600** | **Souffleur dorsal** | 60,9 cc | 288 km/h | 1092 $m^3$/h | 9,5 kg | P. 158 |
| **BL9000** | **Souffleur dorsal** | 79,2 cc | 362.25 km/h avec l'embout TORNADO | 1699 $m^3$/h avec l'embout TORNADO | 10,9 kg | P. 159 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

# Souffleurs

Le nettoyage des jardins et des terrasses peut être facilement réalisé avec ce souffleur aspiro-broyeur. La combinaison de son débit d'air élevé et de sa vitesse d'air font de ce modèle une machine performante et efficace.

## BL3110

**Moteur** MARUYAMA CER300
**Cylindrée** 30,1 cc
**Puissance nette**(1) 0,97 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,60 L
**Volume d'air maxi** 780 m³/h
**Vitesse d'air maxi** 72,1 m/s
**Poids à vide** 4,3 kg

**Options :**
- **KAM-311BL : Kit aspiro-broyeur avec sac de 55 L.**

- **Vitesse de soufflerie : plus de 259 km/h**

Ce nouveau souffleur à dos thermique avec son moteur MARUYAMA CER600, vous procure un soufflage exceptionnel et une simplicité d'utilisation. Idéal pour un usage professionnel en aménagement paysager, jardinage et municipalités.

## BL8600

**Moteur** MARUYAMA CER600
**Cylindrée** 60,9 cc
**Puissance nette**(1) 2,7 kW à 6700 tr/min
**Réservoir carburant** 2,1 L
**Dimensions (Lx lxH)** 380 x 485 x 540 mm
**Volume d'air maxi** 1092 m³/h
**Vitesse d'air maxi** 288 km/h
**Poids à vide** 9,5 kg

**Option :**
- **131870 Embout TORNADO.**

**SES NOMBREUX ATOUTS :**
- **Nouveau design, léger et parfaitement équilibré.**
- **Ce nouveau moteur CER600 écologique de MARUYAMA est économe en carburant.**
- **Un entretien facile et un fonctionnement en douceur.**
- **Le système anti-vibration de MARUYAMA réduit la fatigue de l'opérateur.**
- **Le système de démarrage facile combiné au large marchepied facilite la traction sur la corde.**

## Les PLUS

- Dimensions compactes.

- Nouveau moteur MARUYAMA CER60.

- Ressorts anti-vibrations Manette de commande douce et ergonomique.

- Livré avec une buse ronde.

Avec son moteur CER800, le souffleur MARUYAMA BL9000 est le plus puissant de notre gamme. Il convient parfaitement pour enlever les feuilles mortes, les herbes coupées et toutes sortes de détritus sur des surfaces importantes. Rien ne résiste à son puissant souffle.

## BL9000

**Moteur** MARUYAMA CER800
**Cylindrée** 79,2 CC
**Puissance nette**(1) 3,36 kW à 7000 tr/min
**Réservoir carburant** 2,1 L
**Dimensions** 365 x 500 x 550 mm
**Volume d'air maxi** 1699 m³/h
avec l'embout TORNADO
**Vitesse d'air maxi** 362,25 km/h
avec l'embout TORNADO
**Poids à vide** 10,9 kg

### Les PLUS

- 1. Livré d'origine avec un embout standard et l'embout TORNADO. L'embout de réduction du diamètre est en option. L'embout TORNADO augmente le débit d'air pour atteindre 1699 m3/min.
- 2. Le harnais est très confortable et permet une circulation optimum de l'air pour de longues séances de travail. Les sangles sont rembourrées et extra larges pour un confort maximum de l'utilisateur. La poignée centrée au-dessus du châssis facilite le transport.
- 3. Châssis ergonomique isolé efficacement du moteur par 4 ressorts amortisseurs résistants. Le capot de filtre à air au-dessus du moteur permet d'accéder facilement au système de filtration à 2 étages particulièrement efficace contre les particules fines.
- 4. La base du châssis est prévue pour positionner votre pied lors des démarrages de votre machine et ainsi assurer une très bonne stabilité.
- 5. Le BL9000 dispose d'un régulateur de vitesse "Cruise control". Le réglage de l'angle et de la position de la manette de gaz est très facile.
De plus, la longueur du tube est réglable sur 3 positions (L/M/S) pour un confort optimal et un meilleur contrôle de votre travail.

1

2

3

4

5

# Pompe à eau

Pompe à eau auto-amorçante et centrifuge qui répond à tous les besoins d'arrosage et de vidange. Réalisée avec des composants de haute qualité tels qu'une turbine en fonte très résistante et un joint mécanique en carbure de silicium.

## MIP2524 S

**Moteur** MARUYAMA EE232
**Cylindrée** 23,0 cc
**Puissance nette**(1) 0,77 kW à 8000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,5 L
**Débit maxi** 115 l/min - 6,9 m³/h
**Hauteur manométrique maxi** 36 m
**Ø aspiration / refoulement** 1" - 25,4 mm
**Dimensions (mm)** 305 x 230 x 310
**Poids à vide** 5 kg

(1) Norme SAE-J1349

Kaaz est une entreprise japonaise spécialisée dans la fabrication de débroussailleuses portées et de tondeuses professionnelles à entrainement par cardan qui offrent une grande performance et une longue durée de vie. Kaaz développe aujourd'hui son propre moteur 4 temps avec une technique nouvelle du « Core Valve System », un moteur à valve rotative.

Suivez les actualités de la marque
en vous abonnant à notre page Facebook

# Tondeuses

Cette gamme de tondeuses apportera satisfaction aussi bien aux utilisateurs professionnels qu'aux particuliers exigeants. Elles possèdent toutes un châssis aluminium injecté, le système BBC de sécurité de lame, 7 hauteurs de coupe réglables indépendamment par leviers, 2 roulements à billes étanches par roue.

**LE CONSEIL DU PRO**

Nettoyer régulièrement la tondeuse pour éliminer la saleté et les débris. Utiliser du carburant propre et de qualité et lubrifier les parties mobiles pour assurer un bon fonctionnement.

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**LM5360HXA HST PRO**

1. Boite de vitesse hydrostatique
2. Système BBC de sécurité
3. Pare chocs frontal
4. Guidon avec renfort haubané
5. Renfort intérieur du carter en acier
6. Grandes roues aluminium
7. Bac de ramassage grande capacité

| | Moteur & Cylindrée | Largeur Coupe | Hauteur Coupe | Éjection | Capacité bac | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM4861KOX | KOHLER HD Series 173 cc | 48 cm | 7 de 15 à 77 mm | Ramassage | 70 litres | 49 kg | P. 164 |
| LM5360HX | HONDA GXV160 – OHV 163 cc | 53 cm | 7 de 15 à 77 mm | Ramassage | 75 litres | 53 kg | P. 164 |
| LM5360HXA | HONDA GXV160 – OHV 163 cc | 53 cm | 7 de 15 à 77 mm | Ramassage | 75 litres | 56 kg | P. 164 |
| LM5360HXA-PRO | HONDA GXV160 – OHV 163 cc | 53 cm | 7 de 22 à 82 mm | Ramassage | 75 litres | 62 kg | P. 165 |
| LM5360HXA HST-PRO | HONDA GXV160 – OHV 163 cc | 53 cm | 7 de 22 à 82 mm | Ramassage | 75 litres | 68 kg | P. 165 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

# Les composants qui font la différence

**Boîte professionnelle à 2 vitesses**
La boite mécanique à 2 vitesses est conçue pour un usage professionnel, elle est entraînée par cardan permettant de délivrer toute la motricité sans perte de puissance. Sauf modèle HST-PRO.

**Carter de coupe aluminium**
Le carter de coupe en aluminium est conçu pour créer un flux d'air maximal pour un ramassage optimal de l'herbe dans toutes les conditions. Ses propriétés anticorrosion garantissent une longue durée de vie.

**Carter de coupe aluminium**
Turbine destinée à optimiser le flux d'aspiration pour un ramassage de qualité.



**Boîte hydrostatique professionnelle**
Couple puissant pour un ajustement progressif de la vitesse, boîte entraînée par cardan permettant de délivrer toute la motricité sans perte de puissance. Modèle HST-PRO.

**Lame ventilée haute performance**
La lame est spécialement conçue pour fournir des performances de coupe et de ramassage maximales.

**Embrayage de lame BBC**
Il permet de stopper la rotation de la lame, en moins de 3 secondes, sans arrêter le moteur. Ainsi, vous pouvez en toute sécurité, vider votre bac, amener votre tondeuse sur la pelouse, traverser des allées gravillonnées...

**Roues aluminium à double roulements**
Les roues en aluminium sont conçues pour résister à des chocs et des coups lors du travail. Les doubles roulements et bandage en caoutchouc permettent à la tondeuse d'être facile à manœuvrer.

**Transmission par cardan**
La transmission entre le moteur et la boîte de vitesse s'effectue par un cardan ce qui permet de délivrer toute la motricité sans perte de puissance.

**Transmission par cardan avec limiteur de couple**
Les m odèles HXA, HXA-PRO, KOXA & KOXA-PRO sont équipés d'un cardan avec limiteur de couple permettant de délivrer toute la motricité sans perte de puissance ainsi que de réduire les à-coups et de protéger la transmission.

## LM4861KOX

**Moteur** KOHLER HD Series
**Cylindrée** 173 cc
**Puissance nette**[1] 3,5 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 1,4 L
**Largeur de coupe** 48 cm
**Hauteur de coupe** 7 de 15 à 77 mm
**Roues** Synthétiques sur roulements
AV : 203 mm - AR : 203 mm
**Vitesse 2 :** 2,9 et 4,3 km/h
**Capacité du bac** 70 L
**Poids à vide** 49 kg

Powered by KOHLER

## LM5360HX

**Moteur** HONDA GXV160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**[1] 3,2 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 2 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 7 de 15 à 77 mm
**Roues** Synthétiques sur roulements
AV : 203 mm - AR : 203 mm
**Vitesse 2 :** 2,9 et 4,3 km/h
**Capacité du bac** 75 L
**Poids à vide** 53 kg

POWERED by HONDA

## LM5360HXA

**Moteur** HONDA GXV160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**[1] 3,2 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 2 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 7 de 15 à 77 mm
**Roues** Aluminium sur roulements
AV : 203 mm - AR : 203 mm
**Vitesse 2 :** 2,9 et 4,3 km/h
**Capacité du bac** 75 L
**Poids à vide** 56 kg

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Pare-chocs frontal.
- Guidon Ø 25,4 mm. avec renforts haubanés.
- Renfort intérieur du carter en acier.

## LM5360HXA-PRO

**Moteur** HONDA GXV160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**(1) 3,2 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 2 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 7 de 22 à 82 mm
**Roues** Aluminium sur roulements
AV : 244 mm - AR : 244 mm
**Vitesse 2 :** 3,6 et 5 km/h
**Capacité du bac** 75 L
**Poids à vide** 62 kg

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Pare-chocs frontal.
- Guidon Ø 25,4 mm. avec renforts haubanés.
- Renfort intérieur du carter en acier.

## LM5360HXA HST-PRO

**Moteur** HONDA GXV160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**(1) 3,2 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 2 L
**Largeur de coupe** 53 cm
**Hauteur de coupe** 7 de 22 à 82 mm
**Roues** Aluminium sur roulements
AV : 244 mm - AR : 244 mm
**Vitesse** Infini de 0 à 6 km/h
**Capacité du bac** 75 L
**Poids à vide** 68 kg

POWERED by HONDA

### Les PLUS

- Pare-chocs frontal.
- Guidon Ø 25,4 mm. avec renforts haubanés.
- Renfort intérieur du carter en acier.
- Boîte de vitesse hydrostatique.

**Options :**

- **Déflecteur d'éjection arrière KDEF**
  **Il se monte à la place du bac de ramassage et permet d'évacuer l'herbe coupée sur le sol (sauf 48 cm).**
- **Kit mulching pour 53 cm KM53PRO7**
  **Ce kit est composé d'un jeu de lames et d'un obturateur de canal d'éjection.**
  **Lors de la tonte, il permet de broyer l'herbe en fines particules, pour être déposées sur le gazon et ainsi fertiliser le sol (sauf 48 cm).**
- **Kit mulching pour 48 cm KM48**
  **Ce kit est composé d'un jeu de lames et d'un obturateur de canal d'éjection.**
  **Lors de la tonte, il permet de broyer l'herbe en fines particules, pour être déposées sur le gazon et ainsi fertiliser le sol (sauf 53 cm).**

(1) Norme SAE-J1349

# Débroussailleuses

Une gamme de machines professionnelles équipées de moteurs performants pour s'attaquer aussi bien aux petits travaux qu'aux débroussaillages les plus exigeants. Les moteurs 2 ou 4 temps garantissent à l'opérateur un maximum de confort et de fiabilité.

**LE CONSEIL DU PRO**

Nous avons sélectionné des consommables de qualité pour votre débroussailleuse : bobine de fils, tête fils nylon, lame et disques. N'hésitez pas à demander plus d'information sur ces produits.

**SÉLECTIONNÉ POUR VOUS**
**VR540ME**

1. Débroussailleuse dorsale permettant un fauchage plus facile et sans fatigue
2. Harnais professionnel matelassé et ceinture ventrale, pour un meilleur maintien
3. Moteur MITSUBISHI TLE48 41.7 cc
4. Livrée avec une tête nylon et une lame 3 dents
5. Renvoi d'angle professionnel

| | Type | | Cylindrée | Puissance nette | Equipement de série | Poids (à vide) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V360H** | **Débroussailleuse** | Guidon | 35,8 cc | 1 kW à 7000 tr/min | 1 harnais pro, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents | 7,6 kg | P. 167 |
| **V360ME** | **Débroussailleuse** | Guidon | 32,6 cc | 0,97 kW à 7000 tr/min | 1 harnais pro, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents | 7,5 kg | P. 167 |
| **V440ME** | **Débroussailleuse** | Guidon | 42,7 cc | 1,27 kW à 7000 tr/min | 1 harnais pro, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents | 7,8 kg | P. 167 |
| **V540ME** | **Débroussailleuse** | Guidon | 47,1 cc | 1,8 kW à 7500 tr/min | 1 harnais pro, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents | 8,3 kg | P. 167 |
| **VF500ME** | **Débroussailleuse forestière** | Guidon | 47,1 cc | 1,8 kW à 7500 tr/min | 1 harnais pro matelassé, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents | 8,3 kg | P. 168 |
| **VR540ME** | **Débroussailleuse** | Dorsale | 47,1 cc | 1,8 kW à 7500 tr/min | 1 armature pro avec une ceinture ventrale, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents | 12,4 kg | P. 168 |
| **VSP257SME** | **Débroussailleuse multi-outils** | Poignée | 25,6 cc | 0,8 kW à 7500 tr/min | 1 bretelle | 4,6 kg | P. 168 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

## V360 H

**Moteur** HONDA GX35-OHC
**Cylindrée** 35,8 cc
**Puissance nette**[1] 1 kW à 7000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,63 L
**Diamètre & longueur**
26 mm / 1850 mm
**Équipement de série**
1 harnais pro, 1 tête nylon,
1 lame 3 dents
**Poids à vide** 7,6 kg

POWERED by HONDA

**Le PLUS**

- Moteur Honda 4 temps OHC compact et léger. Sa lubrification par brouillard d'huile lui permet de travailler dans toutes les positions.

## V360ME

**Moteur** MITSUBISHI TLE33
**Cylindrée** 32,6 cc
**Puissance nette**[1] 0.97 kW à 7000 tr/min
**Réservoir carburant** 0.8 L
**Diamètre & longueur** 26 mm / 1810 mm
**Équipement de série**
1 harnais pro, 1 tête nylon,
1 lame 3 dents
**Poids à vide** 7,5 kg

Powered by MITSUBISHI

## V440ME

**Moteur** MITSUBISHI TLE43
**Cylindrée** 42,7 cc
**Puissance nette**[1]
1,27 kW à 7000 tr/min
**Réservoir carburant** 0,9 litre
**Diamètre & longueur**
28 mm / 1830 mm
**Équipement de série**
1 harnais pro, 1 tête nylon,
1 lame 3 dents
**Poids à vide** 7,8 kg

Powered by MITSUBISHI

## V540ME

**Moteur** MITSUBISHI TLE48
**Cylindrée** 47,1 cc
**Puissance nette**[1]
1,8 kW à 7500 tr/min.
**Réservoir carburant** 0,9 L
**Diamètre & longueur**
28 mm / 1830 mm
**Équipement de série**
1 harnais pro, 1 tête nylon,
1 lame 3 dents
**Poids à vide** 8,3 kg

Powered by MITSUBISHI

**Le PLUS**

- Toutes les débroussailleuses sont équipées d'un renvoi d'angle professionnel.

## Têtes fil nylon Kaaz

| | Manuelle | Semi-auto | Types de Lames |
|---|---|---|---|
| **V360ME** | **M10** (M10x125F) | **KMA10** (M10x125F) | **S35** - 3 dents x 255 mm x 25,4 |
| **V360H** | **M10** (M10x125F) | **KMA10** (M10x125F) | **S35** - 3 dents x 255 mm x 25,4 |
| **V440ME** | **M10** (M10x125F) | **KMA10** (M10x125F) | **S35** - 3 dents x 255 mm x 25,4 |
| **V540ME** | **M10** (M10x125F) | **KMA10** (M10x125F) | **S35** - 3 dents x 255 mm x 25,4 |

Très utilisée pour le travail dans les herbes tenaces, les broussailles et les sous-bois, la VF500ME apporte un confort de travail maximum pour l'opérateur grâce à ses poignées ergonomiques, son guidon asymétrique et son harnais matelassé avec ceinture ventrale

## VF500ME

**Moteur** MITSUBISHI TLE48
**Cylindrée** 47,1 cc
**Puissance nette**[1] 1,8 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,9 L
**Diamètre & longueur** 28 mm / 1810 mm
**Équipement de série** 1 harnais pro matelassé, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents
**Poids à vide** 8,3 kg

Powered by MITSUBISHI

La débroussailleuse dorsale VR540ME est équipée d'un harnais matelassé confortable et d'une ceinture ventrale. Le fauchage dans les fossés ou sur les talus se fera plus facilement et sans fatigue.

## VR540ME

**Moteur** MITSUBISHI TLE48
**Cylindrée** 47,1 cc
**Puissance nette**[1] 1,8 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,9 L
**Diamètre & longueur** 26 mm / 1644 mm
**Équipement de série** 1 armature pro avec une ceinture ventrale, 1 tête nylon, 1 lame 3 dents
**Poids à vide** 12,4 kg

Powered by MITSUBISHI

## Têtes fil nylon Kaaz

| | Manuelle | Semi-auto | Types de Lames |
|---|---|---|---|
| **VF500ME** | X<br>X | **KM12**<br>(M12x125F) | **KE3T** (étoile)<br>3 dents x 255 mm x 25.4 |
| **VR540ME** | **M10**<br>(M10x125F) | **KMA10**<br>(M10x125F) | **S35** - 3 dents<br>x 255 mm x 25.4 |
| **VSP-NSP**<br>(accessoire) | **M8**<br>(M6x125F) | **KMA8**<br>(M8x125F) | OPTION : **S35**<br>3 dents x 255 mm x 25.4 |

**Le PLUS**

- Toutes les débroussailleuses sont équipées d'un renvoi d'angle professionnel.

Avec 2 accessoires interchangeables pour un seul moteur, la débroussailleuse multifonctions est idéale pour tous les utilisateurs ayant des besoins multiples.

## VSP257SME

**Moteur** MITSUBISHI TLE27
**Cylindrée** 25,6 cc
**Puissance nette**[1] 0,8 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,6 L
**Diamètre & longueur** 24 mm / 1010 mm
**Équipement de série** 1 bretelle
**Poids à vide** 4,6 kg

Powered by MITSUBISHI

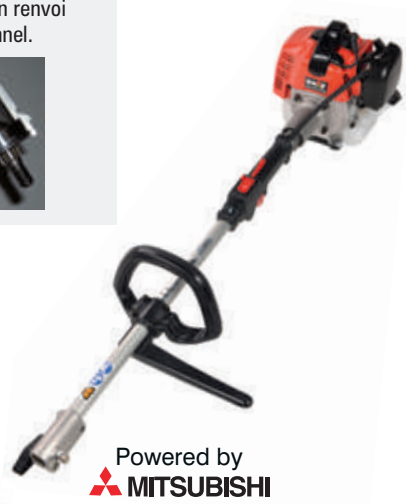

## TMA-501P

**Coupe** 550 mm
**Système de Coupe** Double taille
**Pas de Coupe** 35 mm
**Lame orientable** 180°
**Longueur monté** 2500 mm
**Permet de tailler** jusqu'à 4 m
**Poids à vide** 2,8 kg

## VSP-NSP

**Tête fil nylon** TAP'N'GO M8X125F
**Longueur monté** 1820 mm
**Poids à vide** 1,1 kg

# Tailleuse sur perche

## TMV507SME

**Moteur** MITSUBISHI TLE27
**Cylindrée** 25,6 cc
**Puissance nette**(1) 0.8 kW à 7500 tr/min
**Réservoir carburant** 0,6 L
**Longueur de coupe** 550 mm
**Pas de coupe** 35 mm
**Système de coupe** Double taille
**Longueur totale** 1,65 m
**Poids à vide** 6,6 kg

Powered by MITSUBISHI

Le PLUS

- Lamier orientable sans outils sur 180° (+ 90° à - 90°).

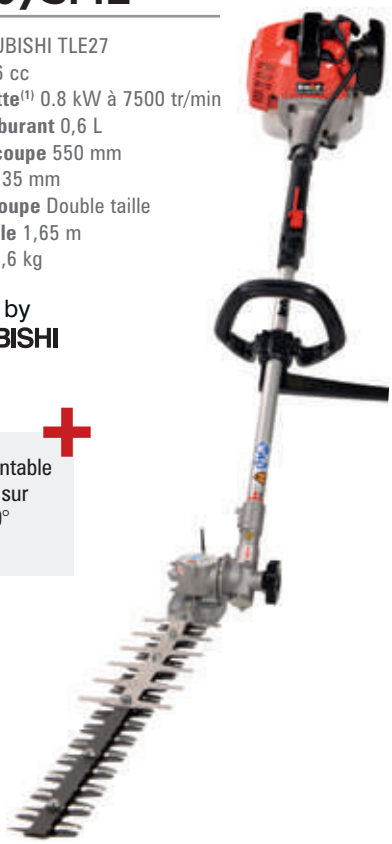

# Pompes à eau

La pompe SRC254HX est petite, légère et puissante. Elle est adaptée à la fois aux travaux d'arrosage et d'épuisement.

## SCR254HX

**Moteur** HONDA GX25 - OHC
**Cylindrée** 25 cc
**Puissance nette**(1) 0,72 kW à 7000 tr/min
**Réservoir essence** 0,55 L
**Réservoir d'huile** 0,8 L
**Consommation** 0,54 L/h
**Poids à vide** 9,1 kg
**Dimensions LxlxH (mm)** 400 x 245 x 375
**HT maxi d'aspiration** 7 m
**HT manométrique totale** 35 m
**Débit maximum** 130 L / min. (7,8 m³/h)
**Pression** 3,5 bars
**Ø int. tuyau** 1"
**Type de pompe** Auto-amorçante
**Garniture mécanique** Carbone - céramique
**Accessoires de série** Crépine, jeux de raccords et de colliers

POWERED by HONDA

Les pompes SCR50HX et SCR80HX avec leurs débits importants sont plus particulièrement destinées à l'épuisement d'eaux claires ou moyennement chargées. Elles sont adaptées aux usages intensifs, travaux publics, agriculteurs, maraîchers, locations, piscines, piscicultures…

## SCR50HX

**Moteur** HONDA GX120 - OHV
**Cylindrée** 118 cc
**Puissance nette**(1) 2,6 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 2 L
**Réservoir d'huile** 0,60 L
**Consommation** 313 g/kWh
**Poids à vide** 23,5 kg
**Dimensions LxlxH (mm)** 485 x 380 x 380
**HT maxi d'aspiration** 7 m
**HT manométrique totale** 32 m
**Débit maximum** 520 L/min (31 m³/h)
**Pression** 3,5 bars
**Ø int. tuyau** 2"
**Type de pompe** Auto-amorçante
**Garniture** Mécanique carbone - céramique
**Accessoires de série** Crépine, jeux de raccords et de colliers

POWERED by HONDA

## SCR80HX

**Moteur** HONDA GX160 - OHV
**Cylindrée** 163 cc
**Puissance nette**(1) 3,6 kW à 3600 tr/min
**Réservoir essence** 3,1 L
**Réservoir d'huile** 0,60 L
**Consommation** 313 g/kWh
**Poids à vide** 30 kg
**Dimensions LxlxH (mm)** 550 x 390 x 450
**HT maxi d'aspiration** 7 m
**HT manométrique totale** 32 m
**Débit maximum** 1000 L/min. (60 m³/h)
**Pression** 2,6 bars
**Ø int. tuyau** 3"
**Type de pompe** Auto-amorçante
**Garniture** Mécanique carbone - céramique
**Accessoires de série** Crépine, jeux de raccords et de colliers

POWERED by HONDA

(1) Norme SAE-J1349

Simplicity
SYT410

# Simplicity

Simplicity est une marque américaine de tracteurs à gazon, de tondeuses à rayon de braquage zéro, qui appartient au groupe Briggs & Stratton. Simplicity est réputée pour sa fiabilité, sa qualité de coupe et son confort d'utilisation. Ses tracteurs à gazon sont dotés de caractéristiques innovantes comme le plateau de coupe Free Floating™, le système de suspension Comfort System™ et l'Automatic Controlled Traction.

Suivez les actualités de la marque
en vous abonnant à notre page Facebook

# Tondeuses autoportées

Simplicity fait toute la différence.
Les tondeuses autoportées de jardin Simplicity® sont construites avec des composants durables : capots et assises en acier, moteurs et transmissions à longue durée de vie, essieux et arbres d'entraînement fonctionnels. Pour certains modèles il y a aussi les suspensions Comfort System™, l'Automatic Controlled Traction™, le Quick Hitch™ Deck Removal System, un plateau de coupe en acier mécano-soudé et le réglage électrique de hauteur de coupe pour une expérience de tonte améliorée.

**Suspension comfort system™**
Tonte douce et conduite plus souple : voilà ce que vous offrent les tondeuses autoportées Simplicity™. Cette technologie exclusive pour tondeuses autoportées présente des amortisseurs arrière pour réduire l'impact ressenti de 25 % par l'utilisateur sur des terrains accidentés.

**Traction supérieure grâce à la technologie ACT™**
La technologie Automatic Controlled Traction™ offre plus de puissance aux deux roues arrière et, au moindre signe de patinage des roues, vous empêche de vous enliser pour ainsi vous permettre de poursuivre votre travail.

**Plateau de coupe FREE FLOATING™**
Notre tondeuse Free Floating™ est le nec plus ultra en matière de performance, souvent imitée, jamais égalée. Articulé sur l'essieu avant pivotant, le plateau de coupe de la tondeuse pivote librement de gauche à droite au fur et à mesure du déplacement de son large rouleau exclusif situé à l'arrière.
La tondeuse pourra suivre librement les contours de votre gazon pour une coupe aisée d'une précision absolue.

**Facilitez-vous la vie avec nos accessoires**
Que ce soit la fraise à neige à simple ou à double étage, les lames à neige ou les collecteurs d'herbe, les accessoires sont la solution de facilité vous permettant de faire plus avec votre tondeuse Simplicity™.

CENTRECUT
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Le nouveau plateau de coupe mécano-soudé CentreCut™ est équipé en version :

**Éjection arrière**

**Éjection latérale**

| | Types | Moteur | Transmission | Vitesse Avant / Arrière km/h | Largeur de coupe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC92** | **Bac de ramassage** | Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin | Hydrostatique Tuff-Torq® K46 | AV 0 à 9,0 km/h AR 0 à 5,0 km/h | 92 cm (36") à 2 lames | P. 174 |
| **SLC102** | **Bac de ramassage** | Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin | Hydrostatique Tuff-Torq® K46 | AV 0 à 9,0 km/h AR 0 à 5,0 km/h | 102 cm (40") à 2 lames | P. 174 |
| **SYC102** | **Bac de ramassage** | Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin | Hydrostatique Tuff-Torq® K46 | AV 0 à 9,0 km/h AR 0 à 5,0 km/h | 102 cm (40") à 2 lames | P. 175 |
| **SYC122** | **Bac de ramassage** | Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin | Hydrostatique Tuff-Torq® K62 | AV 0 à 9,0 km/h AR 0 à 6,0 km/h | 122 cm (48") à 2 lames | P. 175 |
| **SLT110** | **Ejection latérale** | Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin 656 cc - OHV | Hydrostatique Tuff-Torq® K46BP | AV 0 à 7,4 km/h AR 0 à 5,0 km/h | 107 cm (42") à 2 lames | P. 176 |
| **SLT210SE** | **Ejection latéralee** | Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin 656 cc - OHV | Hydrostatique Tuff-Torq® K46BL | AV 0 à 6,9 km/h AR 0 à 4,4 km/h | 117 cm (46") à 3 lames | P. 176 |
| **SYT410** | **Ejection latérale** | Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 PXi V-Twin 724 cc - OHV - EFM | Hydrostatique Tuff-Torq® K62HS avec ACT™ | AV 0 à 9,4 km/h AR 0 à 5,9 km/h | 122 cm (48") à 3 lames | P. 177 |
| **SLT275** | **Ejection arrière** | Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin 724 cc - OHV | Hydrostatique Tuff-Torq® K46BL | AV 0 à 7,7 km/h AR 0 à 4,5 km/h | 122 cm (48") à 3 lames | P. 177 |
| **SZT105** | **Zéro Turn** | Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin 656 cc - OHV | Hydrostatique Hydro-Gear® EZT® | AV 0 à 8,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h | 91 cm (36") à 2 lames | P. 178 |
| **SZT175RD** | **Zéro Turn** | Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin 656 cc - OHV | Hydrostatique Hydro-Gear® EZT® | AV 0 à 9,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h | 107 cm (42") à 2 lames | P. 179 |
| **SZT175SD** | **Zéro Turn** | Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin 656 cc - OHV | Hydrostatique Hydro-Gear® EZT® | AV 0 à 9,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h | 107 cm (42") à 2 lames | P. 179 |
| **SZT275RD** | **Zéro Turn** | Briggs & Stratton Professionnal™ Series 8240 PXi V-Twin 724 cc - OHV | Hydrostatique Hydro-Gear® EZT® | AV 0 à 11,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h | 122 cm (48") à 3 lames | P. 180 |
| **SZT275SD** | **Zéro Turn** | Briggs & Stratton Professionnal™ Series 8240 PXi V-Twin 724 cc - OHV | Hydrostatique Hydro-Gear® EZT® | AV 0 à 11,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h | 122 cm (48") à 3 lames | P. 180 |
| **SZT350** | **Zéro Turn** | Briggs & Stratton Professionnal™ Series 8270 PXi V-Twin 724 cc - OHV | Hydrostatique Hydro-Gear® ZT2800® | AV 0 à 12,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h | 132 cm (52") à 3 lames | P. 181 |

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE WEB

# Tondeuses autoportées à ramassage arrière

Les tondeuses autoportées Baron et Duke sont les nouveaux modèles Simplicity à ramassage arrière. Ils sont dotés d'un démarrage électrique de série, de moteurs Briggs & Stratton V-TWIN. Les modèles premium Simplicity offre des largeurs de coupe de 92 cm à 122 cm pour le plus grand plaisir des amateurs de jardin bien entretenu.

## BARON™ SLC92

**Démarrage** Électrique (ReadyStart®)
**Moteur** Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
**Transmission** Hydrostatique Tuff-Torq® K46
**Réservoir carburant** 8 L
**Vitesse d'avancement** AV 0 à 9 km/h AR 0 à 5 km/h
**Largeur de coupe** 92 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 6 de 30 à 85 mm
**Capacité du bac** 300 L
**Roues** AV/AR 15'' x 6'' / 18'' x 8,5''
**Siège** Premium dossier mi-haut

**Options :**
- **Accoudoirs.**
- **Kit mulching.**

**Nouveauté**

## BARON™ SLC102

**Démarrage** Électrique (ReadyStart®)
**Moteur** Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
**Transmission** Hydrostatique Tuff-Torq® K46
**Réservoir carburant** 8 L
**Vitesse d'avancement** AV 0 à 9 km/h AR 0 à 5 km/h
**Largeur de coupe** 102 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 6 de 30 à 85 mm
**Capacité du bac** 300 L
**Roues** AV/AR 15'' x 6'' / 18'' x 8,5''
**Siège** Premium dossier mi-haut

**Options :**
- **Accoudoirs.**
- **Kit mulching.**

**Nouveauté**

### Les PLUS

- Essieu avant en fonte.
- Phares à LED.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe.
- Compteur horaire.

## DUKE™ SYC102

Nouveauté

**Démarrage** Électrique (ReadyStart®)
**Moteur** Brigg & Stratton 8240 PXi V-Twin
**Transmission** Hydrostatique Tuff-Torq® K46
**Réservoir carburant** 12 L
**Vitesse d'avancement** AV 0 à 9 km/h AR 0 à 5 km/h
**Largeur de coupe** 102 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 25 à 90 mm
**Capacité du bac** 320 L
**Roues AV/AR** 16'' x 6,5'' / 20'' x 10''
**Siège** Premium dossier mi-haut

**Option :**
- **Accoudoirs**

## DUKE™ SYC122

Nouveauté

**Démarrage** Électrique (ReadyStart®)
**Moteur** Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
**Transmission** Hydrostatique Tuff-Torq® K62
**Réservoir carburant** 12 L
**Vitesse d'avancement** AV 0 à 9 km/h
AR 0 à 6 km/h
**Largeur de coupe** 122 cm à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 25 à 90 mm
**Capacité du bac** 380 L
**Roues AV/AR** 16'' x 6,5'' / 20'' x 10''
**Siège** Premium dossier mi-haut

**Option :**
- **Accoudoirs**

### Les PLUS

- Essieu avant en fonte.
- Phares à LED.
- Régulateur de vitesse.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe.
- Kit mulching.
- Compteur horaire.
- Port USB 1xUSB-A, 1xUSB-C.

## REGENT SD SLT110

**Moteur** Briggs & Stratton Intek™ Series Intek™ Series 7200 EXi V-Twin
**Cylindrée** 656 cc - OHV
**Transmission** Hydrostatique Tuff-Torq® K46BP
**Vitesse d'avancement**
AV 0 à 7,7 km/h AR 0 à 5,2 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Plateau de coupe** Acier embouti, suspendu
**Largeur de coupe** 107 cm (42'') à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 43 à 86 mm
**Galet** Anti-scalp 4 roulettes
**Roues AV/AR** 15'' x 6,00-6 / 20'' x 8,00-8
**Siège** Dossier mi-haut

### Les PLUS

- Plateau de coupe avec 4 roulettes.
- Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 36 cm.
- Phares à LED.
- Régulateur de vitesse.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe.
- Indicateur de niveau d'essence sous le siège.

## REGENT SD SLT210SE

**Moteur** Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 EXi V-Twin
**Cylindrée** 656 cc - OHV
**Transmission** Hydrostatique Tuff-Torq® K46BL
**Vitesse d'avancement**
AV 0 à 7,7 km/h AR 0 à 5,2 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Plateau de coupe** Acier embouti, suspendu
**Largeur de coupe** 117 cm (46'') à 3 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 32 à 95 mm
**Galet** Anti-scalp 4 roulettes
**Roues AV/AR** 15'' x 6,00-6 / 22'' x 10,00-8
**Siège** Dossier mi-haut

### Les PLUS

- Plateau de coupe avec 4 roulettes et raccord pour tuyau d'arrosage.
- Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 36 cm.
- Phares à LED.
- Régulateur de vitesse.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe.
- Indicateur de niveau d'essence sous le siège.

**Essieu avant pivotant** en fonte robuste et durable.

**Nouveau design avec pare-chocs avant intégré.**

**Tableau de bord équipé de commandes à codes couleur** pour une identification aisée.

**Garantie*** 3 ans

* S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

## BROADMOOR™ SD SYT410

**Moteur** Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 PXi V-Twin, Bouton poussoir de démarrage
**Cylindrée** 724 cc - OHV - EFM
**Transmission** Hydrostatique Tuff-Torq® K62HS avec ACT™
**Vitesse d'avancement** AV 0 à 9,4 km/h AR 0 à 5,9 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Plateau de coupe** Mécano-soudé, Free Floating™
**Largeur de coupe** 122 cm (48'') à 3 lames
**Hauteur de coupe** Infini Électrique de 32 à 102 mm
**Galet** Anti-scalp rouleau arrière sur toute la largeur
**Roues AV/AR** 16'' x 6,50-8 / 22'' x 10,00-10
**Suspensions** 2 arrière SCS™
**Siège** Dossier haut en matière respirante

### Les PLUS

- Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 59 cm.
- Phares à LED.
- Régulateur de vitesse.
- Réglage électrique de la hauteur de coupe.
- Démontage du plateau Quick Hitch™.
- Direction assistée électrique.
- Tableau de bord électronique avec jauge à essence.

Garantie* 3 ans

**Le système Automatic Controlled Traction™** transmet en continu la force motrice aux deux roues arrière. Si l'une d'elle commence à patiner, l'autre continue à tourner...

**La suspension Confort System™** avec suspensions arrière réduit les chocs ressentis de 25% tout en procurant plus de confort à des vitesses plus rapides.

**Tableau de bord équipé de commandes à codes couleur** pour une identification aisée. Démarrage par bouton poussoir.

# Tondeuse autoportée à éjection arrière

## REGENT™ SLT275

**Moteur** Briggs & Stratton Intek™ Series 8240 PXi V-Twin

**Cylindrée** 724 cc - OHV
**Transmission** Hydrostatique Tuff-Torq® K46BL
**Vitesse d'avancement** AV 0 à 8,2 km/h AR 0 à 5,4 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Plateau de coupe** CentreCutTM mécano-soudé, suspendu
**Largeur de coupe** 122 cm (48'') à 3 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 32 à 102 mm de 38 à 102 mm
**Galet anti-scalp** 4 roulettes
**Roues AV/AR** 15'' x 6,00-6 / 22'' x 9,50-12
**Siège** Dossier mi-haut

Voir **Plateau de coupe Centrecut** en page 182.

### Les PLUS

- Plateau de coupe avec 4 roulettes et raccord pour tuyau d'arrosage.
- Essieu avant en fonte, rayon de braquage court de 36 cm.
- Phares à LED.
- Régulateur de vitesse.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe.
- Horloge, compteur horaire et indicateur d'entretien.

Garantie* 3 ans

**Essieu avant pivotant** en fonte robuste et durable.

**Nouveau design avec pare-chocs avant intégré.**

**Tableau de bord équipé de commandes à codes couleur** pour une identification aisée.

* S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

# Tondeuses autoportées Zéro Turn

Le COURIER™ SZT105 à éjection latérale est équipé du nouveau moteur bicylindre Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 EXi, d'un plateau de coupe compact en acier mécano-soudé de 91 cm, de transmissions Hydro-Gear® EZT® lui offrant ainsi des performances de coupe supérieures et une aisance accrue entre les arbres et les massifs.

## COURIER™ SZT105

**Moteur** Briggs & Stratton Intek™ Series7200 EXi V-Twin
**Cylindrée** 656 cc - OHV
**Transmission** Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®
**Vitesse d'avancement**
AV 0 à 8,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Plateau de coupe** Mécano-soudé, suspendu
**Largeur de coupe** 91 cm (36'') à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 38 à 108 mm
**Roues AV/AR** 11'' x 4,00-5 / 18'' x 6-50-8
**Siège** Réglable et confortable avec accoudoirs

**Options :**
- **Support de béquille 5601306.**
- **Béquille Jack Stand FE5601080.**

**Garantie***

## Les PLUS

- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable.
- Relevage du plateau de coupe commandé par pédale.
- Embrayage de lame électromagnétique.
- Essieu avant pivotant.
- Compteur horaire.

**Le relevage de la tondeuse commandé par pédale**, facilite l'effort et l'ajustement de la hauteur de coupe.



**La double transmission hydrostatique** permet un contrôle sûr et efficace de la conduite. Robuste protection arrière en acier.

* S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

## COURIER™ SZT175RD

**Moteur** Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
**Cylindrée** 656 cc – OHV
**Transmission** Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®
**Vitesse d'avancement** AV 0 à 9,0 km/h
AR 0 à 4,0 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Plateau de coupe** CentreCut™ mécano-soudé, suspendu à deux roulettes anti-scalping
**Largeur de coupe** 107 cm (42'') à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 38 à 110 mm
**Roues AV/AR** 11'' x 6,00-5 / 18'' x 8,50-8
**Suspensions avant** S™
**Siège** Réglable et confortable avec accoudoirs

Voir **Plateau de coupe Centrecut** en page 182.

## COURIER™ SZT175SD

**Moteur** Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
**Cylindrée** 656 cc - OHV
**Transmission** Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®
**Vitesse d'avancement** AV 0 à 9,0 km/h
AR 0 à 4,0 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Plateau de coupe** CentreCut™ mécano-soudé, suspendu à deux roulettes anti-scalping
**Largeur de coupe** 107 cm (42'') à 2 lames
**Hauteur de coupe** 7 de 38 à 110 mm
**Roues AV/AR** 11'' x 6,00-5 / 18'' x 8,50-8
**Suspensions avant** S™
**Siège** Réglable et confortable avec accoudoirs

Voir **Plateau de coupe Centrecut** en page 182.

***Valable pour les 2 tondeuses SZT175RD et SZT175SD***

**Options :**
- **Béquille Jack Stand FE560108.**
- **Support de béquille 5601306.**
- **Caisson arrière, transforme votre Zero Turn en véhicule multi-fonctions.**
- **PinceRhino, pour fixer des outils ou une débroussailleuse au caisson.**

### Les PLUS

- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable.
- Relevage du plateau de coupe commandé par pédale.
- Embrayage de lame électromagnétique.
- Essieu avant pivotant.
- Compteur horaire.

**Le relevage de la tondeuse commandé par pédale,** facilite l'effort et l'ajustement de la hauteur de coupe.



**La double transmission hydrostatique** permet un contrôle sûr et efficace de la conduite. Robuste protection arrière en acier.

Garantie*

* S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

## COURIER™ SZT275RD

**Moteur** Briggs & Stratton Professionnal™ Series 8240 PXi V-Twin
**Cylindrée** 724 cc - OHV
**Transmission** Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®
**Vitesse d'avancement** AV 0 à 11,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Plateau de coupe** CentreCut™ mécano-soudé, suspendu à deux roulettes anti-scalping
**Largeur de coupe** 122 cm (48'') à 3 lames
**Hauteur de coupe** 13 de 38 à 110 mm
**Roues AV/AR** 11'' x 6,00-5 / 20'' x 8,00-8
**Suspensions avant et arrière** S™
**Siège** Réglable et confortable avec accoudoirs

Voir **Plateau de coupe Centrecut** en page 183.

## COURIER™ SZT275SD

**Moteur** Briggs & Stratton Professionnal™ Series 8240 PXi V-Twin
**Cylindrée** 724 cc - OHV
**Transmission** Hydrostatique Hydro-Gear® EZT®
**Vitesse d'avancement**
AV 0 à 11,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Plateau de coupe** CentreCutTM mécano-soudé, suspendu à deux roulettes anti-scalping.
**Largeur de coupe** 122 cm (48'') à 3 lames
**Hauteur de coupe** 13 de 38 à 110 mm
**Roues AV/AR** 11'' x 6,00-5 / 20'' x 8,00-8
**Suspensions Avant et arrière** S™
**Siège** Réglable et confortable avec accoudoirs

Voir **Plateau de coupe Centrecut** en page 183.

***Valable pour les 2 tondeuses SZT275RD et SZT275SD***

**Options :**
- **Béquille Jack Stand FE5601080.**
- **Support de béquille 5601306.**
- **Caisson arrière, transforme votre Zero Turn en véhicule multi-fonctions.**

## Les PLUS

- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable.
- Relevage du plateau de coupe commandé par pédale.
- Embrayage de lame électromagnétique.
- Essieu avant pivotant.
- Compteur horaire.
- Caisson de transport.

**Le relevage de la tondeuse commandé par pédale,** facilite l'effort et l'ajustement de la hauteur de coupe.



**La double transmission hydrostatique** permet un contrôle sûr et efficace de la conduite. Robuste protection arrière en acier.

* S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

Le COURIER™ SZT350 à éjection latérale est équipé du nouveau moteur bicylindre Briggs & Stratton Professionnal™ Series 8270 PXi, d'un plateau de coupe en acier mécano-soudé de 132 cm, de transmissions Hydro-Gear® ZT 2800®, de suspensions avant et arrière garantissant une conduite extrêmement confortable et une vitesse de coupe supérieure.

## COURIER™ SZT350

**Moteur** Briggs & Stratton Professionnal™ Series 8270 PXi V-Twin
**Cylindrée** 724 cc - OHV
**Transmission** Hydrostatique Hydro-Gear® ZT2800®
**Vitesse d'avancement** AV 0 à 12,0 km/h AR 0 à 4,0 km/h
**Embrayage de lame** Électromagnétique
**Plateau de coupe** Mécano-soudé, suspendu à 2 roulettes anti-scalping et un rouleau arrière
**Largeur de coupe** 132 cm (52'') à 3 lames
**Hauteur de coupe** 13 de 38 à 110 mm
**Roues AV / AR.** 11'' x 6,00-5 / 20'' x 10,00-10
**Suspensions avant et arrière** S™
**Siège** Réglable et confortable avec accoudoirs

**Options :**
- **Béquille Jack Stand FE5601080.**
- **Support de béquille 5601306.**
- **Caisson arrière, transforme votre Zero Turn en véhicule multi-fonctions.**

## Les PLUS

- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable.
- Relevage du plateau de coupe commandé par pédale.
- Embrayage de lame électromagnétique.
- Essieu avant pivotant.
- Compteur horaire.
- Caisson de transport.

**Le relevage de la tondeuse commandé par pédale,** facilite l'effort et l'ajustement de la hauteur de coupe.

**La double transmission hydrostatique** permet un contrôle sûr et efficace de la conduite. Robuste protection arrière en acier.

Garantie*

## REGENT™ SLT275

Retrouvez **la présentation de cette machine** en page 177.

**Kit d'éjection arrière semi-mulching RD (1697449).**

**Options :**

- **Chicane haute 100 % mulching 84007244.**

- **Kit d'éjection latérale SD** (attention, comprend la chicane haute 100% mulching : 84007244) **1697448**

## COURIER™ SZT175SD

Retrouvez **la présentation de cette machine** en page 179.

**Kit d'éjection arrière SD** (attention, comprend la chicane haute 100% mulching : 84007258) **(1697446).**

**Option :**

- **Kit d'éjection arrière semi mulching RD 1697447.**

## COURIER™ SZT175RD

Retrouvez **la présentation de cette machine** en page 179.

**Kit d'éjection arrière semi-mulching RD (1697447).**

**Options :**

- **Chicane haute 100 % mulching 84007258.**

- **Kit d'éjection latérale SD** (attention, comprend la chicane haute 100% mulching : 84007258) **169744.**

## COURIER™ SZT275SD

Retrouvez **la présentation de cette machine** en page 180.

**Kit d'éjection arrière SD** (attention, comprend la chicane haute 100% mulching : 84007244) **(1697448).**

**Option :**

- **Kit d'éjection arrière semi mulching RD 1697449.**

## COURIER™ SZT275RD

Retrouvez **la présentation de cette machine** en page 180.

**Kit d'éjection arrière semi-mulching RD (1697449).**

**Options :**

- **Chicane haute 100 % mulching 84007244.**

- **Kit d'éjection latérale SD** (attention, comprend la chicane haute 100% mulching : 84007244) **1697448.**

SIMPLICITY

# Accessoires en option

## FRAISE À NEIGE SIMPLE ÉTAGE

## FRAISE À NEIGE DOUBLE ÉTAGE

## POIDS AVANT

## BAC ARRIÈRE DOUBLE

## BAC ARRIÈRE TRIPLE

## POIDS DE ROUE

## LAME À NEIGE

## CHAÎNES

## KIT MULCHING

LIMITED LIFETIME WARRANTY ON FABRICATED DECK

Garantie à vie limitée au carter de coupe nu mécano-soudé. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détail.

SCS SUSPENSION COMFORT SYSTEM

La "Suspension Confort System" avec amortisseurs avant et arrière réduit de 25% les chocs ressentis tout en procurant plus de confort à des vitesses plus rapides.

# Garantie

**Garantie***

Bénéficiez de 3 ans de garantie sur les tondeuses autoportées et à braquage zéro SIMPLICITY 2021, sous conditions du respect d'une bonne utilisation et de l'entretien de votre machine conformément au manuel d'utilisation remis lors de la livraison. Votre machine doit être révisée chaque saison, elle ne doit pas faire l'objet d'une utilisation non conforme, abusive ou professionnelle.

| | Usage particulier | Usage professionnel |
|---|---|---|
| **Equipement** | 36 mois | 3 mois |
| **Moteur*** | 36 mois | 12 mois |
| **Batterie** | 12 mois | 12 mois |

** S'applique uniquement aux moteurs Briggs & Stratton, voir votre réparateur agréé Briggs & Stratton.*

La garantie commence à la date d'acquisition de la machine par le premier consommateur. Conservez la facture d'achat de votre machine. La garantie ne peut être appliquée que par un concessionnaire SIMPLICITY agréé. Cette garantie ne couvre uniquement que les vices de matériau ou de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inadéquate ou un abus, un entretien ou des réparations inappropriés, l'usure normale ou du carburant éventé ou non approuvé.

**Utilisation inadéquate ou abusive** - L'utilisation appropriée et prévue de ce produit est décrite dans le manuel d'utilisation. L'utilisation du produit d'une façon autre que celle décrite dans le manuel d'utilisation ou son utilisation après qu'il ait été endommagé ne sera pas couverte par cette garantie.

**Entretien ou réparations inappropriées** - Ce produit doit être entretenu conformément aux procédures et programmes d'entretien décrits dans le manuel d'utilisation. En outre, il doit être dépanné ou réparé en utilisant des pièces SIMPLICITY & Briggs & Stratton d'origine. Les dommages causés par un manque d'entretien ou par l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine ne sont pas couverts par la garantie.

**Usure normale** - Comme la plupart des appareils mécaniques, votre machine est sujette à l'usure même lorsqu'elle est entretenue. La présente garantie ne couvre pas les réparations lorsqu'une pièce est usée suite à une utilisation normale. Les pièces d'entretien et d'usure, tels que les filtres, les courroies, les lames et les plaquettes de frein ne sont pas couverts par la garantie en raison de leur caractéristique d'usure de fonctionnement, à moins que la cause résulte de vices de matériau ou de fabrication.

**Carburant éventé ou non approuvé** - Afin de fonctionner correctement, ce produit exige du carburant frais conforme aux critères spécifiés dans le manuel d'utilisation. Les dommages causés par du carburant éventé ou l'utilisation de carburants non approuvés (comme les mélanges d'éthanol E15 ou E85) ne sont pas couverts par la garantie.

**Autres exclusions** - La présente garantie exclut les dommages causés par un accident, un usage abusif, des modifications, des altérations, un entretien inapproprié, des détériorations dues au gel ou à des produits chimiques. Les pièces et accessoires non fournis d'origine avec le produit sont également exclus.

**Pour plus d'information, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation livré avec la machine.**

# Infos techniques

| Modèles SABRE | REGENT™ SD SLT110 | REGENT™ SD SLT210SE Jusqu'à fin de stock | REGENT™ RD SLT275 Nouveauté |
|---|---|---|---|
| **Code châssis (code plateau)** | 2692020 (1696797) | 2691683 (1696798) | 2691927 (1697443) |
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | BRIGGS & STRATTON® | BRIGGS & STRATTON® | BRIGGS & STRATTON® |
| **Type** | 7220 EXi | 7220 EXi | 8240 PXi |
| **Caractéristique** | OHV | OHV | OHV |
| **Cylindre / Cylindrée** | V-Twin - 656 cc | V-Twin - 656 cc | V-Twin - 724 cc |
| **Puissance nette** | 11,5 kW @ 2 700 tr/min | 11,5 kW @ 2 700 tr/min | 15,0 kW @ 3 150 tr/min |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 15 L | 15 L | 15 L |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | Tuff-Torq® K46BP | Tuff-Torq® K46BL | Tuff-Torq® K46BL |
| **Type** | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Vitesse AV en km/h** | 0 à 7,4 à 2 800 tr/min | 0 à 6,9 à 2 800 tr/min | 0 à 7,7 à 2 600 tr/min |
| **Vitesse AR en km/h** | 0 à 5,0 à 2 800 tr/min | 0 à 4,4 à 2 800 tr/min | 0 à 4,5 à 2 600 tr/min |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Châssis** | Acier | Acier | Acier |
| **Essieu avant** | Fonte | Fonte | Fonte |
| **Pneus avant** | 15" x 6,00-6 - K358 | 15" x 6,00-6 - K358 | 15" x 6,00-6 - K358 |
| **Pneus arrière** | 20" x 8,00-8 - K358 | 22" x 10,00-8 - K358 | 22" x 9,5-12 - K358 |
| **Roues avant montées sur** | Roulements | Roulements | Roulements |
| **Rayon de braquage (cm)** | 36 | 36 | 36 |
| **Direction assistée** | / | / | / |
| **Siège** | Dossier mi-haut | Dossier cousu mi-haut | Dossier cousu mi-haut |
| **Suspension** | réglable 9 positions | réglable 9 positions | réglable 9 positions |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Configuration** | Éjection latérale | Éjection latérale | Éjection arrière 1697449 |
| **Largeur de coupe (cm)** | 107 (42") | 117 (46") | 122 (48") |
| **Hauteur de coupe (mm)** | Manuel de 43 à 86 | Manuel de 32 à 95 | Manuel de 38 à 102 |
| **Nombre de positions** | 7 | 7 | 7 |
| **Nombre de lames** | 2 | 3 | 3 - Mulching Eliminator |
| **Paliers de lames** | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| **Bac de ramassage** | Option | Option | / |
| **Type** | Rigide suspendu embouti | Rigide suspendu embouti | CentreCut™ mécano-soudé suspendu |
| **Rouleau / roulettes** | 4 roulettes | 4 roulettes | 4 roulettes |
| **Démontage du plateau** | Manuel | Manuel | Manuel |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| **Embout de lavage** | / | Oui | Oui |
| **DIMENSIONS** | | | |
| **L x l (déflecteur baissé) x H (mm)** | 1850 x 1340 x 1110 | 1850 x 1490 x 1165 | 1850 x 1245 x 1165 |
| **Poids (kg)** | 213 | 224 | 247 |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Éclairage** | LED de série | LED de série | LED de série |
| **Régulateur de vitesse** | Oui | Oui | Oui |
| **Compteur horaire** | / | Oui | Oui / heure / maintenance |
| **Indicateur niveau de carburant** | Oui, jauge visuelle dans l'aile AR | Oui, jauge visuelle dans l'aile AR | Oui, jauge visuelle dans l'aile AR |
| **Pare-chocs avant** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit mulching** | Option : 1696374YP | Option / 1696910 | Option : Chicane 84007244 |
| **Kit pare-pierres** | / | / | / |
| **Kit remorque** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit accoudoirs** | Option : 1687810YP | Option : 1687810YP | Option : 1687810YP |

| | BROADMOOR™ SYT410 | REGENT™ RD SRD360 Jusqu'à fin de stock | BARON™ RD SLC92 Nouveauté |
|---|---|---|---|
| **Code châssis (code plateau)** | 2692022 | 2691688 | 2692050 |
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | BRIGGS & STRATTON® | BRIGGS & STRATTON® | BRIGGS & STRATTON® |
| **Type** | 8270 PXi | 8270 PXi | 7160 EXi |
| **Caractéristique** | OHV - EFM | OHV | OHV - ReadyStart® |
| **Cylindre / Cylindrée** | V-Twin - 724 cc | V-Twin - 724 cc | V-Twin - 656 cc |
| **Démarrage** | Électrique bouton poussoir | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 16 L | 11 L | 8 L |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | Tuff-Torq® K62 Hight Speed | Tuff-Torq® K46EC | Tuff-Torq® K46AI |
| **Type** | Hydrostatique avec ACT™ | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Vitesse AV en km/h** | 0 à 9,4 à 3100 tr/min. | 0 à 7,7 à 2 600 tr/min. | 0 à 9 |
| **Vitesse AR en km/h** | 0 à 5,9 à 3100 tr/min. | 0 à 4,5 à 2 600 tr/min. | 0 à 5 |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Châssis** | Acier | Acier | Acier |
| **Essieu avant** | Fonte | Fonte | Fonte |
| **Pneus avant** | 16" x 6,50-8 - K500 | 15" x 6,00-6 - K358 | 15" x 6,00-6 |
| **Pneus arrière** | 22" x 10,00-10 - K500 | 22" x 9,5-12 - K358 | 18" x 8,50-8 |
| **Roues avant montées sur** | Roulements | Roulements | |
| **Rayon de braquage (cm)** | 46 | 36 | |
| **Direction assistée** | Electrique | / | / |
| **Siège** | Dossier haut ventillé réglable 14 positions | Dossier cousu mi-haut réglable 8 positions | Dossier cousu mi-haut |
| **Suspension** | S™arrière | S™ avant & arrière | / |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Configuration** | Éjection latérale | Ramassage arrière | Ramassage arrière |
| **Largeur de coupe (cm)** | 122 (48") | 107 (42") | 92 (36") |
| **Hauteur de coupe (mm)** | Electrique de 32 à 102 | 45 à 90 | 30 à 85 |
| **Nombre de positions** | Infinie | 7 | 6 |
| **Nombre de lames** | 3 | 2 | 2 |
| **Paliers de lames** | Aluminium | Aluminium | Acier |
| **Bac de ramassage** | Option | 350 L | 300 L |
| **Type** | Free Floating™ mécano-soudé | Rigide suspendu embouti | Embouti |
| **Rouleau / roulettes** | Rouleau arrière | 4 roulettes | / |
| **Démontage du plateau** | Quick Hitch™ | Manuel | Manuel |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| **Embout de lavage** | Oui | Oui | Oui |
| **DIMENSIONS** | | | |
| **L x l (déflecteur baissé) x H (mm)** | 1956 x 1486 x 1245 | 2600 x 1140 x 1230 | 1850 x 1245 x 1165 |
| **Poids (kg)** | 338 | 291 | 247 |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Éclairage** | LED de série | LED de série | LED de série |
| **Régulateur de vitesse** | Oui | Oui | Oui |
| **Compteur horaire** | Oui | Oui | Oui |
| **Indicateur niveau de carburant** | Oui électronique tableau de bord | Oui électronique tableau de bord | Oui électronique tableau de bord |
| **Pare-chocs avant** | Oui | Avant | Avant |
| **Kit mulching** | Option : 1696909 | Oui | Option |
| **Kit pare-pierres** | / | Option : 1688033 | Option |
| **Kit remorque** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit accoudoirs** | / | Option : 1687810YP | Option |

# Infos techniques

| | BARON™ RD SLC102 Nouveauté | DUKE™ RD SYC102 Nouveauté | DUKE™ RD SYC122 Nouveauté |
|---|---|---|---|
| **Code châssis (code plateau)** | 2692051 | 2692052 | 2692053 |
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | BRIGGS & STRATTON® | BRIGGS & STRATTON® | BRIGGS & STRATTON® |
| **Type** | 7220 EXi | 8240 PXi | 8270 PXi |
| **Caractéristique** | OHV - ReadyStart® | OHV - ReadyStart® | OHV - ReadyStart® |
| **Cylindre / Cylindrée** | V-Twin - 656 cc | V-Twin - 724 cc | V-Twin - 724 cc |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 8 L | 12 L | 12 L |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | Tuff-Torq® K46AI | Tuff-Torq® K46AI | Tuff-Torq® K62M |
| **Type** | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique<br>Blocage de différentiel |
| **Vitesse AV en km/h** | 0 à 9 | 0 à 9 | 0 à 9 |
| **Vitesse AR en km/h** | 0 à 5 | 0 à 5 | 0 à 6 |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Châssis** | Acier | Acier | Acier |
| **Essieu avant** | Fonte | Fonte | Fonte |
| **Pneus avant** | 15" x 6,00-6 | 16" x 6,50-8 | 16" x 6,50-8 |
| **Pneus arrière** | 18" x 8,50-8 | 20" x 10,00-10 | 20" x 10,00-10 |
| **Roues avant montées sur** | | | |
| **Rayon de braquage (cm)** | | | |
| **Direction assistée** | / | / | / |
| **Siège** | Dossier cousu mi-haut | Premium dossier cousu haut | Premium dossier cousu haut |
| **Suspension** | / | / | / |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Configuration** | Ramassage arrière | Ramassage arrière | Ramassage arrière |
| **Largeur de coupe (cm)** | 102 (40") | 102 (40") | 122 (48") |
| **Hauteur de coupe (mm)** | 30 à 85 | 25 à 90 | 25 à 90 |
| **Nombre de positions** | 6 | 7 | 7 |
| **Nombre de lames** | 2 | 2 | 2 |
| **Paliers de lames** | Acier | Acier | Acier |
| **Bac de ramassage** | 300 L | 320 L | 380 L |
| **Type** | Embouti | Embouti | Embouti |
| **Rouleau / roulettes** | 4 roulettes | 4 roulettes | 4 roulettes |
| **Démontage du plateau** | Manuel | Manuel | Manuel |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| **Embout de lavage** | Oui | Oui | Oui |
| **DIMENSIONS** | | | |
| **L x l (déflecteur baissé) x H (mm)** | | | |
| **Poids (kg)** | | | |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Éclairage** | LED de série | LED de série | LED de série |
| **Régulateur de vitesse** | | Oui | Oui |
| **Compteur horaire** | Oui | Oui | Oui |
| **Port USB** | / | 1 x USB-A + 1 x USB-C | 1 x USB-A + 1 x USB-C |
| **Indicateur niveau de carburant** | | Oui | Oui |
| **Pare-chocs avant** | Avant | Avant | Avant |
| **Kit mulching** | Option | Oui | Oui |
| **Kit pare-pierres** | Option | Option | Option |
| **Kit remorque** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit accoudoirs** | Option | Option | Option |

| | COURIER™ SZT105 | COURIER™ SZT175 SD | COURIER™ SZT175 RD |
|---|---|---|---|
| **Code châssis (code plateau)** | 2692021 | 2691923 | 2691923 |
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | BRIGGS & STRATTON® | BRIGGS & STRATTON® | BRIGGS & STRATTON® |
| **Type** | 7220 EXi | 7220 EXi | 7220 EXi |
| **Caractéristique** | OHV - ReadyStart® | OHV - ReadyStart® | OHV - ReadyStart® |
| **Cylindre / Cylindrée** | V-Twin - 656 cc | V-Twin - 656 cc | V-Twin - 656 cc |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 11 L | 11 L | 11 L |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | Hydro-Gear™ EZT® | Hydro-Gear™ EZT® | Hydro-Gear™ EZT® |
| **Type** | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Vitesse AV en km/h** | 0 à 8 à 2700 tr/min | 0 à 9 à 2750 tr/min | 0 à 9 à 2750 tr/min |
| **Vitesse AR en km/h** | 0 à 4 à à 2700 tr/min | 0 à 4 à à 2750 tr/min | 0 à 4 à à 2750 tr/min |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Châssis** | Acier | Acier | Acier |
| **Essieu avant** | Pivotant en fonte | Pivotant en fonte | Pivotant en fonte |
| **Pneus avant** | 11" x 4,00-5 - K404 | 11" x 6.00-5 - K404 | 11" x 6,00-5 - K404 |
| **Pneus arrière** | 18" x 6,5-8 - K505 | 18" x 8,5-8 - K505 | 18" x 8,5-8 - K505 |
| **Roues avant montées sur** | Bagues métalliques | Roulements | Roulements |
| **Rayon de braquage (cm)** | 0 | 0 | 0 |
| **Direction assistée** | Zéro Turn | Zéro Turn | Zéro Turn |
| **Siège** | Dossier mi-haut avec accoudoirs - réglable par vis | Dossier mi-haut avec accoudoirs - réglable par vis | Dossier mi-haut avec accoudoirs - réglable par vis |
| **Suspension** | / | S™ avant | S™ avant |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Configuration** | Éjection latérale | Éjection latérale (1677446) | Éjection arrière (1697447) |
| **Largeur de coupe (cm)** | 91 (36") | 107 (42") | 107 (42") |
| **Hauteur de coupe (mm)** | 38 à 110 | 38 à 110 | 38 à 110 |
| **Nombre de positions** | 7 au pied | 13 au pied | 13 au pied |
| **Nombre de lames** | 2 | 2 | 2 |
| **Paliers de lames** | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| **Bac de ramassage** | / | Option | Option |
| **Type** | Rigide suspendu mécano-soudé | CentreCut™ mécano-soudé suspendu | CentreCut™ mécano-soudé suspendu |
| **Rouleau / roulettes** | / | 2 roulettes | 2 roulettes |
| **Démontage du plateau** | Manuel | Manuel | Manuel |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| **Embout de lavage** | Oui | Oui | Oui |
| **DIMENSIONS** | | | |
| **L x l (déflecteur baissé) x H (mm)** | 1778 X 1260 X 1067 | 1870 x 1490 x 1010 | 1870 x 1490 x 1010 |
| **Poids (kg)** | | 251 | 251 |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Éclairage** | LED de série | LED de série | LED de série |
| **Régulateur de vitesse** | Oui | Oui | Oui |
| **Compteur horaire** | Oui | Oui | Oui |
| **Indicateur niveau de carburant** | Oui électronique tableau de bord | Oui électronique tableau de bord | Oui électronique tableau de bord |
| **Pare-chocs avant** | Oui | Avant | Avant |
| **Kit mulching** | Option : 1696909 | Oui | Option |
| **Kit pare-pierres** | / | Option : 1688033 | Option |
| **Kit remorque** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit accoudoirs** | / | Option : 1687810YP | Option |
| **Kit béquille + support** | Option : 5601305 + 5601306 | Option : 5601305 + 5601306 | Option : 5601305 + 5601306 |
| **Caisson de transport** | Option : 1697133 | Option : 1697133 | Option : 1697133 |
| **Paire de pinces Rhino Grips** | Option : 1687856YP | Option : 1687856YP | Option : 1687856YP |

# Infos techniques

| | COURIER™ SZT275 SD | COURIER™ SZT275 RD | COURIER™ SZT350 |
|---|---|---|---|
| **Code châssis (code plateau)** | 2691922 | 2691922 | 2691696 |
| **MOTEUR** | | | |
| **Marque** | BRIGGS & STRATTON® | BRIGGS & STRATTON® | BRIGGS & STRATTON® |
| **Type** | Professionnal™ Series 8240 PXi | Professionnal™ Series 8240 PXi | Professionnal™ Series 8240 PXi |
| **Caractéristique** | OHV - Ready Start | OHV - Ready Start | OHV - Ready Start |
| **Cylindre / Cylindrée** | V-Twin - 724 cc | V-Twin - 724 cc | V-Twin - 724 cc |
| **Démarrage** | Électrique à clé | Électrique à clé | Électrique à clé |
| **Capacité du réservoir** | 11 L | 11 L | 11 L |
| **TRANSMISSION** | | | |
| **Marque** | Hydro-Gear™ EZT® | Hydro-Gear™ EZT® | Hydro-Gear™ EZT2800® |
| **Type** | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| **Vitesse AV en km/h** | 0 à 11 à 3450 tr/min | 0 à 11 à 3450 tr/min | 0 à 12 à 2850 tr/min |
| **Vitesse AR en km/h** | 0 à 4 à 3450 tr/min | 0 à 4 à 3450 tr/min | 0 à 4 à 2850 tr/min |
| **CHÂSSIS** | | | |
| **Châssis** | Acier | Acier | Acier |
| **Essieu avant** | Pivotant en fonte | Pivotant en fonte | Pivotant en fonte |
| **Pneus avant** | 11" x 6.00-5 - K404 | 11" x 6.00-5 - K404 | 11" x 6.00-5 - K404 |
| **Pneus arrière** | 20" x 8.00-8 - K505 | 20" x 8.00-8 - K505 | 20" x 10-10 - K505 |
| **Roues avant montées sur** | Roulements | Roulements | Roulements |
| **Rayon de braquage (cm)** | 0 | 0 | 0 |
| **Direction assistée** | Zéro Turn | Zéro Turn | Zéro Turn |
| **Siège** | Dossier mi-haut cousu avec accoudoirs - réglable par vis | Dossier mi-haut cousu avec accoudoirs - réglable par vis | Dossier mi-haut cousu avec accoudoirs - réglable par vis |
| **Suspension** | S™ avant & arrière | S™ avant & arrière | S™ avant & arrière |
| **PLATEAU DE COUPE** | | | |
| **Configuration** | Éjection latérale (1697448) | Éjection arrière (1697449) | Éjection latérale |
| **Largeur de coupe (cm)** | 122 (48") | 122 (48") | 132 (52") |
| **Hauteur de coupe (mm)** | 38 à 110 | 38 à 110 | 38 à 110 |
| **Nombre de positions** | 13 au pied | 13 au pied | 13 au pied |
| **Nombre de lames** | 3 | 3 - Mulching Eliminator | 3 |
| **Paliers de lames** | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| **Bac de ramassage** | / | / | Option |
| **Type** | CentreCut™ mécano-soudé suspendu | CentreCut™ mécano-soudé suspendu | Rigide suspendu mécano-soudé |
| **Rouleau / roulettes** | 2 roulettes | 2 roulettes | 2 roulettes AV + rouleau AR |
| **Démontage du plateau** | Manuel | Manuel | Manuel |
| **Engagement de lame** | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| **Embout de lavage** | Oui | Oui | Oui |
| **DIMENSIONS** | | | |
| **L x l (déflecteur baissé) x H (mm)** | 1870 x 1510 x 1045 | 1870 x 1245 x 1045 | 1870 x 1670 x 1045 |
| **Poids (kg)** | 307 | 307 | 330 |
| **ÉQUIPEMENTS** | | | |
| **Éclairage** | Option | Option | Option |
| **Régulateur de vitesse** | / | / | / |
| **Compteur horaire** | Oui | Oui | Oui |
| **Indicateur niveau de carburant** | Oui au réservoir | Oui au réservoir | Oui au réservoir |
| **Pare-chocs avant** | Arrière | Arrière | Arrière |
| **Kit mulching** | Option | Option : chicane 84007244 | Option |
| **Kit pare-pierres** | / | / | / |
| **Kit remorque** | Oui | Oui | Oui |
| **Kit accoudoirs** | / | / | / |
| **Kit béquille + support** | Option : 5601305 + 5601306 | Option : 5601305 + 5601306 | Option : 5601305 + 5601306 |
| **Caisson de transport** | Oui | Oui | Oui |
| **Paire de pinces Rhino Grips** | Option : 1687856YP | Option : 1687856YP | Option : 1687856YP |

# Notes

POWER SHARE
CUT TO EDGE

# WORX

WORX propose une gamme de robots de tonte, d'outils de jardin et d'outils électroportatifs équipés de batterie PowerShare..

# WORX PowerShare™

**Tous vos projets avec seulement une batterie.**
Fatigué d'acheter des batteries dont vous n'avez vraiment pas besoin ?
Vous ne voulez pas remplir votre atelier de multiples chargeurs ?

## Choisissez **UNE BATTERIE**

**Choisissez une capacité standard pour une utilisation habituelle, ou une capacité élevée si la durée de la tâche est importante.**

## Choisissez **UN CHARGEUR**

**Vous avez le choix entre des chargeurs standards ou rapides.**

## Vous avez **LE POUVOIR**

# Maintenant choisissez **VOTRE OUTIL**

Tous les robots de tonte, les outils de jardin et les outils électroportatifs de ce catalogue sont des modèles PowerShare.

## Partagez les batteries, **Économisez de l'argent !**

20V MAX POWER SHARE

*Voir dans ce catalogue les produits disponibles sur le marché français.

## WA3551

**Batterie** 20 V Lithium-Ion
**Capacité** 2.0 Ah
**Dimensions** 10,9 x 7,4 x 4,7 cm
**Poids** 0,400 g

## WA3553

**Batterie** 20 V Lithium-Ion
**Capacité** 4,0 Ah
**Dimensions** 11,2 x 7,5 x 6,6 cm
**Poids** 0,640 g

Stock limité

## WA3641

**Batterie** 20 V Lithium-Ion
**Capacité** 6,0 Ah
**Dimensions** 11,2 x 7,5 x 6,6 cm
**Poids** 0,670 g

Stock limité

## WA3867

**Double chargeur de batterie** 20 V
**Tension nominale** 100 - 240 V - 50/60 Hz
**Puissance nominale** 160 W
**Temps de chargement** (environ)
- 1 batterie 2,0 Ah – 25 min
- 1 batterie 4,0 Ah – 45 min
- 1 batterie 6,0 Ah – 70 min

**Poids** 0,700 g

## WA3611

**Kit double chargeur**
**+ double batterie** 20 V - 4,0 Ah

## WA3883

**Chargeur rapide de batterie** 20 V
**Tension nominale** 100 - 240 V - 50/60 Hz
**Puissance nominale** 100 W
**Temps de chargement** (environ)
- 1 batterie 2,0 Ah – 0,5 h
- 2 batteries 2,0 Ah – 1 h
- 1 batterie 4,0 Ah – 1 h
- 2 batteries 4,0 Ah – 2 h
- 1 batterie 6,0 Ah – 1,5 h
- 2 batteries 6,0 Ah – 3 h

**Poids** 0,950 g

Stock limité

# Partagez les batteries. Économisez de l'argent !

# Les différentes technologies de nos robots

## Contrôle intelligent pour une tonte complète plus rapide

AIA
Artificial Intelligence Algorithm

## La technologie AIA exclusive offre deux avantages uniques :

- Une surface de couverture de votre pelouse beaucoup plus élevée.
- Une capacité exceptionnelle à naviguer dans les endroits étroits et complexes.
  Le robot effectue des virages intelligents à chaque fois qu'il atteint la limite de votre pelouse.

CUT TO EDGE

## Près des bordures*

Les lames décalées des modèles Landroid M & L tondent au plus près des bordures de votre pelouse, vous laissant peu ou pas de finition à faire.

* Suivant les modèles.

Le gazon poussant par dessous la base de chargement, il devient difficile de la démonter pour l'hivernage. La tour de charge amovible démontable très facilement permet maintenant de la stocker à l'abri durant l'hiver.

## Station de charge invisible & tour de charge détachable*

Les stations de charges conventionnelles sont souvent inesthétiques. La base de recharge de Landroid est pratiquement invisible.

## Moteur sans balais

Plus d'efficacité et une meilleure endurance de la batterie.

BRUSHLESS MOTOR

# Meilleur contrôle de la vitesse dans les pentes

**En montée, la traction est améliorée et en descente la vitesse est contrôlée. Dans les descentes, il est ralenti par un système de freinage régénératif qui convertit l'énergie cinétique en électricité, qui est ainsi stockée dans la batterie pour une autonomie prolongée.**

## Multi-zones

### Vous pouvez gérer jusqu'à 4 zones de tonte.

Faites travailler le Landroid dans différentes zones de votre jardin.
Grâce à la technologie de navigation intelligente AIA, le Landroid tond uniformément les pelouses complexes, atteint chaque zone en passant par d'étroits couloirs (60 cm de largeur minimum) sans qu'aucun câble de guidage supplémentaire ne soit nécessaire.

## Aidez-le à prendre sa douche*

Grâce à son étanchéité IPX5, Landroid pourra être débarrasé de la saleté, de l'herbe et des résidus de terre ou de déjections qu'il a pu accumuler lors de la tonte.

Conservez votre robot propre et performant.

* Suivant les modèles.

## Smart App

Programmez et contrôlez votre Landroid à distance depuis votre Smartphone.

# Les différentes technologies de nos robots

## Les lames s'effacent automatiquement

Le nouveau système de plateau flottant remonte automatiquement lors de la rencontre d'obstacles, empêchant le blocage du robot comme cela est le cas avec de nombreux robots de tonte.

GROUNDTRACER

## Votre pelouse au bout des doigts

**Bien plus qu'une télécommande, la toute nouvelle application fait partie intégrante de l'écosystème Worx Landroid.**

Non seulement elle vous communique des informations essentielles mais elle est aussi remplie de fonctionnalités maximisant les performances et l'aspect pratique. Téléchargez dès maintenant l'appli gratuite et faites l'expérience de Landroid avant même de l'acheter.

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

NOESIS
Cognitive auto-schedule

## Landroid sait ce qui est le mieux pour votre pelouse

Les tondeuses robotisées Landroid apprennent de manière autonome à connaître votre pelouse et le temps qu'il fait, afin d'adapter leur programme en conséquence.
Aucun réglage. Aucune programmation. Aucune hésitation.

OTA
Over-The-Air
Software update

## Conçu pour être performant, construit pour durer

L'innovation ne s'arrête jamais. Dès que nous apportons des améliorations, nous les transmettons sans problème à votre Landroid par le biais de mises à jour logicielles automatiques.

# Des solutions en options pour tous les jardins

## 1 WA0860

Stock limité

Evitez les obstacles.
Grâce au capteur ultrasons, votre robot slalome entre les obstacles que d'autres percutent.

## 3 WA0863 WA0892

WA0863 - Zone de clôture périphérique pour tous les robots sauf WR14E.
WA0892 - Zone de clôture périphérique seulement pour le robot WR14E.
Rendez certaines zones de votre pelouse inaccessibles à votre robot. Livrée avec une bande magnétique de 20 m, piquets et raccord.

## 2 WA0862

Suivi antivol
Suivez votre robot s'il est volé.
Le module 4G avec un abonnement prépayé de 3 ans ne nécessite pas de connexion Wi-Fi.

## 4 WA0864

Stock limité

Toujours connecté, toujours actualisé L'option de connectivité Radio Link étend votre connexion jusqu'à 1 km de votre routeur Wi-Fi.

WORX

# Robots de tonte

## WR165E

**Batterie** 20 V - 4 Ah
**Largeur de coupe** 18 cm
**Hauteur de coupe** 4 de 3 à 6 cm
**Superficie conseillée** Jusqu'à 500 m²

Batterie 20 V
2,0 Ah Li-Ion

## WR167E

**Batterie** 20 V - 4 Ah
**Largeur de coupe** 18 cm
**Hauteur de coupe** 4 de 3 à 6 cm
**Superficie conseillée** Jusqu'à 700 m²

Batterie 20 V
4,0 Ah Li-Ion

**Caractéristiques pour les 2 robots :**

- **Nettoyage facilité : Landroid peut être nettoyé avec un jet d'eau (IPX5).**
- **PowerShareTM : batterie 20 V interchangeable avec les autres outils Worx.**
- **Charge latérale : permet une zone de charge tondue et esthétique.**
- **Charge automatique : retourne automatiquement à sa base de chargement lorsque la batterie est faible.**
- **Programmation multizones : permet d'attribuer un temps de travail aux différentes zones du terrain.**
- **Système de coupe mulching : 3 lames pivotantes assurant une coupe nette et précise.**
- **Rotation inversée des lames : augmente par deux le temps de vie des lames (sans manipulations).**
- **Anti-vol : code PIN et blocage via l'application.**
- **Capteur de pluie : renvoie le Landroid à sa base pendant la pluie.**
- **Capteurs de sécurité : arrête les lames si le robot est soulevé ou retourné.**
- **Plug-N-Play : robot préprogrammé, il suffit d'appuyer sur un bouton pour le lancer.**
- **Ecran intuitif : LCD pour code PIN, programmation et réglages.**

## Les PLUS

- Technologie de tonte brevetée AIA : réduit considérablement le temps de tonte et assure le passage dans les zones étroites et complexes.
- Cut to edge : réduit la zone non tondue en bordures du terrain.
- Entièrement configurable en fonction des besoins : 3 options uniques disponibles (Off limits, Find my Landoïd, RadioLink…).
- Personnalisation du mode de tonte : modes de tontes avec programmation automatique ou personnalisée.
- Disque de coupe flottant : augmente les performances sur les terrains irréguliers.
- App : programmez et contrôlez votre Landroid à distance depuis votre Smartphone (Wifi & Bluetooth).

## WR147E

**Batterie** 20 V - 4 Ah
**Largeur de coupe** 20 cm
**Hauteur de coupe** 4 de 3 à 6 cm
**Superficie conseillée** Jusqu'à 1000 m²

Batterie 20 V
4,0 Ah Li-Ion

## WR155E

**Batterie** 20 V - 4 Ah
**Largeur de coupe** 20 cm
**Hauteur de coupe** 4 de 3 à 6 cm
**Superficie conseillée** Jusqu'à 2000 m²

Batterie 20 V
4,0 Ah Li-Ion

**Caractéristiques pour les 2 robots :**

- **Nettoyage facilité : Landroid peut être nettoyé avec un jet d'eau (IPX5) - (sauf Réf. WR155E0860).**
- **PowerShareTM : batterie 20V interchangeable avec les autres outils Worx.**
- **Charge latérale : permet une zone de charge tondue et esthétique.**
- **Charge automatique : retourne automatiquement à sa base de chargement lorsque la batterie est faible.**
- **Programmation multizones : permet d'attribuer un temps de travail aux différentes zones du terrain.**
- **Système de coupe mulching : 3 lames pivotantes assurant une coupe nette et précise.**
- **Rotation inversée des lames : augmente par deux le temps de vie des lames (sans manipulations).**
- **Anti-vol : code PIN et blocage via l'application.**
- **Capteur de pluie : renvoie le Landroid à sa base pendant la pluie.**
- **Capteurs de sécurité : arrête les lames si le robot est soulevé ou retourné.**
- **Plug-N-Play : robot préprogrammé, il suffit d'appuyer sur un bouton pour le lancer.**
- **Ecran intuitif : LCD pour code PIN, programmation et réglages.**

### Les PLUS

- Technologie de tonte brevetée AIA : réduit considérablement le temps de tonte et assure le passage dans les zones étroites et complexes.
- Cut to edge : réduit la zone non tondue en bordures du terrain.
- Entièrement configurable en fonction des besoins : 3 options uniques disponibles (Off limits, Find my Landoïd, RadioLink…).
- Personnalisation du mode de tonte : modes de tontes avec programmation automatique ou personnalisée.
- Disque de coupe flottant : augmente les performances sur les terrains irréguliers (sauf Réf. WR155E0860).
- App : programmez et contrôlez votre Landroid à distance depuis votre Smartphone (Wifi & Bluetooth). (Sauf pour Réf. WR155E0860).

# Accessoires livrés d'origine

| | WR165E | WR167E | WR147E | WR155E |
|---|---|---|---|---|
| Batterie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Base de chargement | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chargeur | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Règle | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cavaliers | 180 | 210 | 250 | 340 |
| Fil périphérique | 130 m | 150 m | 180 m | 250 m |
| Lames et vis | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Connecteurs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Piquets | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Clé | 1 | 1 | 1 | 1 |

# WORX accessoires pour Landroid

## WA0870

**4 bandes magnétiques de 5 m, 24 piquets et 8 raccords** pour option OFF LIMITS.

## WA0789

**Jeux de 6 lames en acier inoxydable** avec une durée de vie multipliée par 3.



## WA0462

**1 nettoyant plastique, 2 brosses, 3 papiers de verre pour pales de chargement, 1 tournevis, 1 chiffon microfibre et 1 paire de gants.**

## WA0810

**Stock limité**

**Garage avec toit escamotable** pour accéder à l'écran du robot, protège des UV et de la pluie. Convient à toute la gamme WORX.

# Infos techniques

| Modèles | WR165E | WR167E | WR147E | WR155E |
|---|---|---|---|---|
| Superficie de tonte | 500 m² | 700 m² | 1000 m² | 2000 m² |
| Capacité de la batterie | 20 V – 2,0 Ah | 20 V – 4,0 Ah | 20 V – 2,0 Ah | 20 V – 5,0 Ah |
| Type de batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
| Batterie PowerShare | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capacité chargeur de batterie | 1,5 Ah | 1,5 Ah | 3,0 Ah | 3,0 Ah |
| Temps de charge | 75 min | 125 min | 75 min | 85 min |
| Moteur de coupe | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Système de coupe | Disques à 3 lames | Disques à 3 lames | Disques à 3 lames | Disques à 3 lames |
| Largeur de coupe | 18 cm | 18 cm | 20 cm | 22 cm |
| Disque de coupe flottant | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Double sens de rotation | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Hauteur de coupe | 4 de 30 à 60 mm | 4 de 30 à 60 mm | 4 de 30 à 60 mm | 4 de 30 à 60 mm |
| Nombre de roues | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Profil de roue AR | 2 Brushless | 2 Brushless | 2 Brushless | 2 Brushless |
| Multi-zones | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle par l'application | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cut To Edge | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Freinage régénératif | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de pluie | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Etanchéité | IPX5 | IPX5 | IPIPX5 – 10 bars | Pluie |
| Capteur de choc | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de soulèvement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Code PIN | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système de verrouillage | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Son d'alarme | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pente maximum | 20° - 35 % | 20° - 35 % | 20° - 35 % | 20° - 35 % |
| Ecran | LCD + boutons | LCD + boutons | LED à 4 chiffres | LED à 4 chiffres |
| Application | Wifi / Bluetooth | Wifi / Bluetooth | Wifi / Bluetooth | Wifi / Bluetooth |
| Niveau d'intensité sonore (dB)A | 67 | 63 | 61,6 | 64,3 |
| Niveau de pression acoustique | LPA = 45,5 dB(A) | LPA = 45,5 dB(A) | LPA = 40,68 dB(A) | LPA = 44,30 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique | LWA = 65,5 dB(A) | LWA = 65,5 dB(A) | LWA = 61,56 dB(A) | LWA = 64,30 dB(A) |
| Incertitude | KPA = 0,6 dB(A) | KPA = 0,6 dB(A) | KPA = 1,36 dB(A) | KPA = 1,1 dB(A) |
| Profil de roue AR | Standard | Standard | À crampons | Standard |
| Poids | 9,5 kg | 9,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg |
| Dimensions mm (LxlxH) | 558 x 404 x 205 | 558 x 404 x 205 | 628 x 428 x 225 | 630 x 445 x 225 |

# Gamme outils de jardin à batterie

## Nettoyeur

Le seul nettoyeur que vous pouvez emporter partout.
Contrairement aux nettoyeurs à haute pression conventionnels qui nécessitent une unité de base volumineuse, une connexion électrique et un tuyau d'arrosage relié à un robinet, l'HydroShot fonctionne sur batterie et puise l'eau de toute source.

### WG620E9

HYDROSHOT

**Double domaine d'application :** nettoyage et arrosage
Jusqu'à 10 fois plus de pression qu'avec un tuyau de jardin courant.
Utilisable n'importe où : aucun besoin d'accès à l'eau courante ni à l'électricité.
**Auto-aspiration** pour l'utilisation d'eau provenant de récipients ou de cours d'eau.
**Raccord rapide** pour systèmes d'arrosage courants.
**Prise universelle** pour l'utilisation de différents accessoires.
**Léger et compact** 1,7 kg avec batterie 2 Ah.
**Système Worx Powershare 20 V.** Utilisez votre batterie sur tous les appareils 20 V Worx Powershare.
**Débit d'eau** 120 l/h.
**Pression maximale** 24 bars.

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

### WG620E10

**Existe avec une batterie et un chargeur.**

## Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 1 tuyau 6 m
  - 1 buse multi-pulvérisation
  - 1 lance longue 22 bars

1. 2 modes :
   - La lance courte permet de pulvériser en douceur.
   - La lance longue délivre 22 bars pour nettoyer avec de la pression.
2. 2 vitesses de pulvérisation.
3. Buses 5 en 1 pour ajuster la largeur de pulvérisation et la pression.

## Sculpte-haies

C'est un sculpte-haies maniable et léger qui permet d'effectuer de façon simple et efficace tous les travaux de finition des haies, de coupe d'herbes et de sarclage.

### WG801E5

**4 in 1 :** sculpte arbuste, taille haie, cisaille et taille herbes.
**Poignée Soft grip** pour une ergonomie et prise en main facile.
**Batterie Lithium** PowerShare® 20 V - 2,0 Ah.
**Changement rapide et sans outils** des différents accessoires.
**Poids sans batterie ni outil** 0,5 kg.

### WG801E

**Existe avec un sarcleur en plus.**

**Stock limité**

#### Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 1 batterie 2,0 Ah.
  - 1 chargeur 2 A.
  - 1 lame taille haies de 20 cm.
  - 1 lame taille haies de 12 cm.
  - 1 coupe herbe de 10 cm.
  - 1 cisaille de désherbage de 5,5 cm.

## Tailleuse de haies

### WG284E9

**Utilise 2 batteries PowerShare de 20V 2,0 Ah, 4,0 Ah ou 6,0 Ah** pour une puissance comparable au thermique.
**Large capacité de coupe de 60 cm** pour des branches allant jusqu'à 2,7 mm de diamètre.
**Lames découpées au lazer** pour des coupes qualitatives et une durée de vie optimale.
**Lames à double action** pour augmenter l'efficacité et réduire les vibrations.
**Poignée arrière** multi-grip rotative
**Poignée avant** à positionnements multiples.
**Utilise 1 chargeur double** pour une charge simultanée des 2 batteries (1 h)
**Poids sans batterie** 3,4 kg.

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

#### Les PLUS

- Le contacteur de sécurité à deux mains permet d'augmenter la sécurité et d'éviter un démarrage involontaire.
- Accessoires d'origine :
  1 fourreau de lame.

## Souffleur à turbine

### WG584E91

**Utilise 2 batteries PowerShare** de 20V - 2,0 Ah, 4,0 Ah ou 6,0 Ah pour une puissance comparable au thermique.
**Turbine™ haute technologie** pour une soufflerie efficace.
**Buse d'air Hyper-stream** pour des performances maximales.
**Sélecteur de vitesse à 2 niveaux** pour toutes applications.
**Système de vitesse variable** avec mode turbo.
**Utilise 1 chargeur double** pour une charge simultanée des 2 batteries (1 h).
**Vitesse d'air** 145 km/h en mode turbo.
**Volume d'air** 720 m³/h en mode turbo.
**Poids sans batterie ni outil :** 2,5 kg.

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

La toute nouvelle technologie Turbine™ offre un puissant volume d'air et de grande capacité permettant aussi bien de balayer une allée et un trottoir après la tonte, que de regrouper les feuilles un après-midi d'automne.

## Souffleur - Aspirateur broyeur

### WG583E9

**Utilise 2 batteries PowerShare** de 20V - 2,0 Ah, 4,0 Ah ou 6,0 Ah pour une puissance comparable au thermique.
**Sélecteur de vitesse à 2 niveaux** pour toutes applications.
**Passez sans outil du mode souffleur** au mode aspirateur.
**Roues d'appui au sol en mode aspirateur** pour un travail plus précis.
**Utilise 1 chargeur double** pour une charge simultanée des 2 batteries (1 h).
**Vitesse d'air maxi** 335 km/h.
**Volume d'air maxi** 575 m³/h.
**Capacité du sac** de 35 litres avec un ratio de broyage de 12:1.
**Poids sans batterie ni outil** 3,8 kg (5,2 kg aspirateur).

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

**Les PLUS**

- Accessoires d'origine :
  - 1 buse de soufflage
  - 1 buse d'aspiration
  - 1 buse de 35 litres

# Débroussailleuse

## WG186E9

**Stock limité**

**Utilise 2 batteries PowerShare** de 20V - 2,0 Ah, 4,0 Ah ou 6,0 Ah pour une puissance comparable au thermique.
**Vitesse variable :** 2 positions haute et basse.
**Raccord de tube DriveShare™** compatible avec nos différents outils.
**Diamètre de coupe de 38 cm ,** tête avec 2 brins de fil de 2,4 mm x 2 m.
**Lame acier de 250 mm,** alésage de 25,4 mm pour le débroussaillage.
**Utilise 1 chargeur double** pour une charge simultanée des 2 batteries (1 h).
**Poids sans batterie** 4,1 kg.

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

### Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 1 tête fil nylon.
  - 1 lame 3 dents.
  - 1 harnais.

**Option :**

## WA0220

**Adaptation tailleuse**
**Longueur de coupe** 400 mm
**Pas de coupe** 24 mm
**Système de coupe** double taille

## WA0222

**Adaptation élagueuse**
**Longueur du guide** 25cm - 10''
**Type de chaine** 3/8'' LP - .050''
**Vitesse de chaîne** 6,9 m/s
Chaine SARP SE3 - 39DL

# Élagueuse Multi-fonctions

Élagueuse puissante, compacte et polyvalente pour l'élagage, la taille, l'ébranchage et le petit tronçonnage.

## WG324E9

**Utilise 1 batterie PowerShare** de 20 V - 2,0 Ah Li-Ion pour une puissance comparable au thermique
**Interrupteur à double verrouillage** pour votre sécurité
**Molette de serrage du carter** de guide sans outil
**Tendeur de chaîne** frontal
**Poignée** Soft grip
**Sabot** de protection de main
**Pas de la chaîne** 1/4'' - 0.43''
**Référence chaîne** WA0142
**Vitesse de la chaîne** 6.7 m/s
**Référence du guide** WA0151
**Guide** de 12 cm - 5''
**Autonomie** jusquà 90 coupes de 5 cm
**Utilise** 1 chargeur simple
**Poids sans batterie** 1,38 kg

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

### Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 1 chaîne.
  - 1 guide de 5''.
  - 1 protège guide.
  - 1 flacon d'huile de chaîne.
  - 1 clé tournevis plat.
- Carter de sécurité flexible. Protège du retour ou du blocage de chaîne. Pour un travail en toute sécurité, la chaîne est recouverte d'un capot de protection s'ouvrant à 90°.

# Tronçonneuses

## WG322E9

**Utilise 1 batterie PowerShare** de 20 V - 2,0 Ah, 4.0 Ah ou 6.0 Ah pour une puissance comparable au thermique.
**Tendeur direct de la chaîne** intégré à la molette de serrage.
**Lubrification automatique** de la chaîne.
**Réservoir d'huile de chaîne** de 130 ml avec indicateur de niveau.
**Poignée arrière** Soft grip.
**Pas de la chaîne** 3/8'' - .043''.
**Référence chaîne** SARP SE1S - 40DL.
**Vitesse de la chaîne** 3.8 m/s.
**Guide de 25 cm** - 10.
**Utilise 1 chargeur simple.**
**Poids sans batterie** 2.4 kg.

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

### Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 1 chaîne.
  - 1 guide de 14''.
  - 1 protège guide.
- Tendeur de chaîne simple et rapide pour une tension optimale.

## WG384E9

**Utilise 2 batteries PowerShare** de 20 V 2,0 Ah, 4,0 Ah ou 6,0 Ah pour une puissance comparable au thermique.
**Secteur de vitesse** à 2 niveaux pour toutes applications
**Tendeur direct de la chaîne** intégré à la molette de serrage.
**Lubrification automatique** de la chaîne.
**Réservoir d'huile de chaîne** de 150 ml avec indicateur de niveau.
**Poignée arrière** Soft grip.
**Pas de la chaîne** 3/8'' - .043''.
**Référence chaîne** SARP SE1S - 52DL.
**Vitesse de la chaîne** 8 m/s.
**Guide** de 35 cm - 14''.
**Utilise 1 chargeur double** pour une charge simultanée des 2 batteries (1h).
**Poids sans batterie** 3,9 kg.

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

## Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 1 chaîne.
  - 1 guide de 14''.
  - 1 protège guide.
- Tendeur de chaîne simple et rapide pour une tension optimale.

## Tondeuse tractée 3EN1

### WG761E

**Utilise 4 batteries PowerShare** de 20 V - 4,0 Ah.
**Tractée** avec vitesse variable.
**INTELLICUT™ technologie** maintenant automatiquement un niveau de tonte constant quelle que soit la densité de l'herbe.
**3EN1** Ramassage avec bac de 70 litres + Mulching + éjection latérale.
**Robuste carter de coupe en acier** pour un mulching de qualité.
Passage rapide des fonctions mulching à ramassage par simple levier.
**Largeur de coupe** de 51 cm .
**Surface maximum conseillée** 1000 m².
**7 hauteurs de coupe** de 20 à 80 mm.
**Roues AV/AR** 200 mm / 250 mm avec roulements.
**Guidon réglable et repliable** pour un rangement optimal.
**Indicateur de charge des batteries** au tableau de bord.
**Chargeur Powertank extractible de la tondeuse** pour charger 4 batteries simultanément.
**Poids sans batterie** 35 kg.

Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 4 batteries 20 V - 4,0 Ah.
  - 1 chargeur Powertank.

## Tondeuse tractée 2EN1

### WG749E

**Utilise 2 batteries PowerShare** de 20 V - 4,0 Ah.
**Tractée** avec vitesse variable.
**INTELLICUT™ technologie** maintenant automatiquement un niveau de tonte constant quelle que soit la densité de l'herbe.
**2EN1** Ramassage avec bac de 55 litres + Mulching.
**Carter de coupe en polymère** très robuste.
**Largeur de coupe** de 46 cm.
**7 hauteurs de coupe** de 20 à 80 mm.
**Surface maximum conseillée** 500 m².
**Roues AV/AR** 200 mm / 230 mm.
**Guidon réglable et repliable** pour un rangement optimal.
**Indicateur de charge des batteries** au tableau de bord.
**Poignée de transport.**
**Utilise 1 chargeur double** pour une charge simultanée des 2 batteries (2 h).
**Poids sans batterie** 30 kg.

Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 2 batteries 20 V - 4,0 Ah.
  - 1 chargeur double.

## Tondeuse poussée 2EN1

### WG743E

**Utilise 2 batteries PowerShare** de 20 V - 4,0 Ah.
**INTELLICUT™ technologie** maintenant automatiquement un niveau de tonte constant quelle que soit la densité de l'herbe.
**2EN1** Ramassage avec bac de 45 litres + Mulching.
**Largeur de coupe** de 40 cm.
**6 hauteurs de coupe** de 20 à 80 mm.
**Surface maximum conseillée** 500 m².
**Cut to Edge Design** pour une coupe parfaite au ras des bordures.
**Roues AV/AR** 190 mm / 200 mm.
**Guidon repliable** pour un rangement optimal
**Poignée de transport.**
**Utilise 1 chargeur double** pour une charge simultanée des 2 batteries (2 h).
**Poids sans batterie** 15,2 kg.

Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 2 batteries 20 V - 4,0 Ah.
  - 1 chargeur double.

# Outils de jardin

## Brouette AEROCART 8 fonctions en 1

### WG050

**8 fonctions en 1 :** système de levage et de déplacement très polyvalent qui se convertit facilement d'une brouette en un chariot à bras.
**Vous obtenez 400% de puissance de levage en plus** par rapport à une brouette traditionnelle.
**2 pneus tout terrain** ne nécessitant pas d'air fournissant une base stable sur tous les terrains.
**Les bras extensibles et les multiples fixations déplaceront** sans effort les objets de forme irrégulière avec facilité.
**Poignées ergonomiques** avec une adhérence douce, construction en acier de grande qualité pour une durabilité accrue.
**Capacité de charge maximale en brouette** 136 kg.
**Capacité maximale de volume en brouette** 0.11 m³.
**Poids** 19 kg.

**Les PLUS**

- Accessoires d'origine :
  - 1 sac.
  - 1 cylindre.
  - 1 sangle.
  - 1 sangle de pot de fleur.

# Gamme électroportatif à batterie

## Lampe de chantier

### WX0269

**Projecteur pivotant sur 360°** pour diriger la lumière dans de multiples directions.
**Légère, stable et facilement transportable,** elle convient à presque tous les domaines d'utilisation.
**Multiples options de fixation.**
**Batterie 20 V WORX POWERSHARE®** interchangeable avec tous les autres outils 20 V de WORX.

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

| Type de batterie | 20 V - 2,0/4,0/6,0 Ah Li-Ion |
|---|---|
| Luminosité | 1500 Lumen |
| Rotation de la lampe | 360° |
| Poids sans batterie | 1,800 kg |

## Perceuse à percussion Brushless

### WX3733

**Technologie Brushless (moteur sans charbons)** : jusqu'à 50% d'autonomie en plus, jusqu'à 25% de puissance en plus et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
**Mode percussion** pour un perçage efficace de maçonnerie.
**Avec 2 vitesses variables :** première vitesse pour travailler avec plus de couple, deuxième vitesse pour plus de rapidité.
**Mandrin automatique métallique de 13 mm NoKey™.**
**Lumière LED** pour éclairer la zone de travail avec retard d'extinction de 20 s.
**Batterie 20 V WORX POWERSHARE® interchangeable** avec tous les autres outils 20 V de WORX.

### WX3739

**Existe en version sans batterie ni chargeur.**

| Type de batterie | 20 V / 4,0 Ah Li-Ion |
|---|---|
| Vitesse à vide | 0 - 600 / 0 - 2000 tr/min |
| Taux d'impacts | 9600 - 32000 bpm |
| Couple maxi | 60 N.m |
| Réglage de couple | 22 + 1 + 1 |
| Capacité maxi de perçage | Bois 16 mm - Matériaux 13 mm - Métal 13 mm |
| Temps de charge | 1 heure |
| Poids avec batterie | 1,580 kg |
| Poids sans batterie | 1,210 kg |

**Les PLUS**

- Accessoires d'origine :
  - 2 batteries 2.0 Ah
  - 1 chargeur de batterie 20V
  - 1 embout double tête
  - 1 clip ceinture
  - 1 porte embout
  - 1 coffret en plastique injecté.

# Clé à choc Brushless

## WX279

**Technologie Brushless** (moteur sans charbons) : jusqu'à 50% d'autonomie en plus, jusqu'à 25% de puissance en plus et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
**La conception variable à 3 vitesses** répond au contrôle des applications de fixation les plus courantes.
**Conception compacte et légère** pour passer dans des espaces réduits.
**Un éclairage à LED**, pour une meilleure visibilité dans les zones sombres, et un indicateur de faible capacité de la batterie rappelle à tout moment l'état de charge de la batterie.
**Poignée en caoutchouc surmoulée** pour plus de confort et de contrôle.
**Batterie 20 V WORX POWERSHARE® interchangeable** avec tous les autres outils 20 V de WORX.

POWER SHARE
BRUSHLESS MOTOR

## WX2799

**Existe en version sans batterie ni chargeur.**

### Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 2 batteries 2.0 Ah
  - 1 chargeur de batterie 20 V
  - 1 clip ceinture
  - 1 coffret en plastique injecté.

| Type de batterie | 20 V / 2,0 Ah Li-Ion |
|---|---|
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) 2 |
| Vitesse à vide | 0 - 1300 / 2100 / 2900 tr/min |
| Taux d'impact | 0 - 1600 / 2900 / 3300 bpm 1 |
| Dimensions du mandrin | 1/2" Square |
| Couple maxi | 300 N.m |
| Temps de charge | 1 heure |
| Poids avec batterie | 1,700 kg |
| Poids sans batterie | 1,30 kg |

# Scie circulaire compact Brushless

**Stock limité**

## WX5319

**Technologie Brushless** ( moteur sans charbons) : jusqu'à 50% d'autonomie en plus, jusqu'à 25% de puissance en plus et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure.
**Coupe avec une grande facilité** le bois, le métal, les cloisons sèches, la céramique et le plastique.
**Taille compacte parfaite** pour le maniement d'une seule main.
**Lumière LED** pour une meilleure vue dans les zones sombres.
**Réglage facile** de la butée de profondeur.
**Bouton de changement rapide** du disque de coupe.
**Batterie 20V WORX POWERSHARE® interchangeable** avec tous les autres outils 20V de WORX.

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

POWER SHARE
BRUSHLESS MOTOR
WORXSAW

### Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 1 guide de coupe
  - 1 adaptateur d'aspiration
  - 1 clé hexagonale
  - 3 lames

| Type de batterie | 20 V / 2,0 Ah Li-Ion |
|---|---|
| Type de moteur | Brushless (sans charbon) |
| Vitesse à vide | 5000 tr/min |
| Diamètre de la lame | 120 mm |
| Profondeur de coupe | 90 degrés - 46 mm / 45 degrés - 30 mm |
| Coupe d'onglet | 45 degrés |
| Poids sans batterie | 1,540 kg |

# Scie multifonctions

## WX5509

**Stock limité**

**La combinaison parfaite d'une scie sauteuse et d'une scie sabre** en une seule machine.
**Polyvalente pour tous types d'application :** coupe presque tout (bois, acier, aluminium, PVC), spécialement dans les endroits difficiles d'accès grâce à son gabarit très compact.
**Lumière LED** pour éclairer la zone de travail et indicateur de niveau de batterie.
**Fonction pendulaire** pour une meilleure efficacité.
**Système de changement de lame sans outil.**
**Compatible** avec les lames de scie sauteuse et de scie sabre standards.
**Batterie 20 V WORX POWERSHARE®** interchangeable avec tous les autres outils 20 V de WORX.

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

| Type de batterie | 20 V / 2,0 Ah Li-Ion |
|---|---|
| Vitesse à vide | 0 à 3000 tr/min |
| Longueur de course | 20 mm |
| Capacité de coupe | 22 + 1 |
| Mode scie sauteuse | Bois 50 mm - Acier 4 mm - PVC 50 mm |
| Mode scie sabre | Bois 100 mm - Acier 76 mm - PVC 127 mm |
| Poids sans batterie | 1,500 kg |

### Les PLUS

- Accessoires d'origine pour scie sauteuse :
  - 1 lame pour le bois
  - 1 lame pour le métal
  - 1 lame pour l'aluminium
  - 1 sabot
- Accessoires d'origine pour scie sabre :
  - 1 lame pour le bois.

# Scie sauteuse

## WX5439

**Stock limité**

**Système de changement de lame** sans outil.
**4 réglages de mouvement pendulaire** pour une plus grande progression du travail.
**Vitesse variable** pour scier de manière contrôlée différents matériaux.
**Fonction de soufflage de poussière** pour une vue libre sur la ligne de coupe.
**Lumière LED** pour éclairer la zone de travail.
**Plaque de base réglable sur 7 positions (-45° à +45°)** pour coupes d'onglets.
**Batterie 20 V WORX POWERSHARE®** interchangeable avec tous les autres outils 20 V de WORX.

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

AXIS

| Type de batterie | 20 V / 2,0 Ah Li-Ion |
|---|---|
| Vitesse à vide | 0 à 2600 tr/min |
| Longueur de course | 24 mm |
| Capacité de coupe | Bois 80 mm - Aluminium 18 mm - Acier 8 mm |
| Poids sans batterie | 1,700 kg |

### Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 1 lame pour le bois.
  - 1 adaptateur d'extraction de poussière.
  - 1 clé hexagonale.

# Ponceuse multifonctions

## WX8209

**5 fonctions de ponçage : o**rbitale, de détail, à doigts, de finition et à surface courbée.
**Système de fixation sans outil Hyperlock®,** le passage d'un patin à l'autre est simple et rapide.
**6 vitesses différentes** vous permettant de contrôler le taux de ponçage.
**Le sac anti-poussière** garantit de faibles niveaux de poussière lors du ponçage.
**Batterie 20 V WORX POWERSHARE®** interchangeable avec tous les autres outils 20 V de WORX.

**Livré sans batterie, ni chargeur.**

Stock limité

| Type de batterie | 20 V / 2,0/4,0/6,0 Ah Li-Ion |
|---|---|
| Vitesse à vide | 4000 à 10000 tr/min |
| Longueur de course | 24 mm |
| Diamètre d'amplitude | Orbite aléatoire 2,5 mm - Finition 1,8 mm<br>Détail 1,8 mm |
| Poids sans batterie | 1,500 kg |

### Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 1 plaque de finition
  - 3 papiers abrasifs de finition
  - 1 plaque orbitale
  - 3 papiers abrasifs orbital
  - 1 plaque de détail
  - 3 papiers abrasifs de détail
  - 1 plaque de doigts
  - 3 papiers abrasifs de doigts
  - 1 plaque de contour
  - 3 papiers abrasifs de contour
  - 1 sac à poussière
  - 1 adaptateur d'extraction de poussière

# Meuleuse

## WX803

**Corps fin permettant** une bonne préhension en toutes circonstances.
**Réglage rapide sans outil du carter de protection en acier.**
**Carter moteur en acier** pour une durée de vie prolongée.
**Poignée auxiliaire 2 positions** pour plus de confort.
**Bouton de verrouillage de l'arbre** pour un changement facile du disque.
**Batterie 20 V WORX POWERSHARE®** interchangeable avec tous les autres outils 20 V de WORX.

| Type de batterie | 20 V / 2,0 Ah & 4,0 Ah Li-Ion |
|---|---|
| Vitesse à vide | 8600 tr/min |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Alésage du disque | 22,2 mm |
| Arbre de sortie | M14 |
| Poids avec batterie | 1,800 kg |
| Poids sans batterie | 1,540 kg |

### Les PLUS

- Accessoires d'origine :
  - 1 batterie 2.0 Ah
  - 1 batterie 4.0 Ah
  - 1 chargeur de batterie 20V
  - 1 disque de meulage
  - 1 poignée auxiliaire
  - 1 carter de protection
  - 1 clé de serrage
  - 1 coffret en plastique injecté.



* Sans batterie ni chargeur

SARP
G SERIES
SARP

# Équipements de Protection Individuelle

Les équipements de protection individuelle sont destinés à être portés par l'opérateur afin de se protéger contre les risques éventuels, lors de l'utilisation de divers produits pour l'entretien des espaces verts et des jardins. Ils doivent être adaptés aux risques et aux conditions de travail ou de pratique et respecter des normes de qualité et de sécurité.
SABRE FRANCE vous propose, en complément de ses gammes de produits, une sélection d'équipements de qualité, répondant aux normes en vigueur et parfaitement adaptés à une utilisation par les professionnels ou les particuliers.

# ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

## Casques, gants, visières et lunettes de protection

Nos équipements de protection individuelle seront parfaits pour vous protéger des risques professionnels. Nous vous proposons une gamme complète, un casque de protection idéal pour les travaux forestiers, des gants de protection, des casques anti-bruit et des lunettes de protection.

## Produits forestiers

### Casque de protection complet

**SCPC**

SARP

Nouveauté

Pression réglable des protège-oreilles pour un confort optimal

Casque de sécurité à bord standard

Taille (52-66 cm) facile à ajuster

Casque anti-bruit en ABS (SNR23,4 dB)

Visière noire anti-projection protège de l'éblouissement

Visière relevable

### Gants de protection

Nouveauté

Gants de protection conçus pour minimiser le risque et/ou fournir une protection limitée aux mains de l'utilisateur contre les blessures et coupures mineures causées par un contact accidentel avec une tronçonneuse.

**SGFP**

SARP

- **Tailles S au XXL.**
- **Matières : coque extérieure en tissus spandex, cuir synthétique, PVC, manchette en néoprène, tissu UHMWPE contre les coupures, doublure - 95% polyester / 5% élasthanne.**
- **Normes CE EN ISO11393-4 / EN 388.**

# Produits jardin

## Casques anti-bruit

Nouveauté

### SCAB

SARP

- RSB 35dB.
- Serre-tête en acier flexible.
- Serre-tête rembourré.
- Coussinets en mousse souple.
- Coussins internes en mousse acoustique.
- Conforme à la norme CE EN 352-1.

### 420280

MARUYAMA

- SNR 29dB.
- Protège-oreilles coulissant, facile à régler.
- Compact, confortable et facile à porter.
- Conforme à la norme CE EN 352-1.

## Visières de protection

### VPGN

- Large visière grillagée.
- Protection en mousse sur le front.
- Réglage du tour de tête par molette.
- Visière relevable.
- Conforme à la norme CE Visière EN 1731-S.

### VPPE

MARUYAMA

- Large visière grillagée.
- Protection en mousse sur le front.
- Réglage du tour de tête par molette.
- Visière relevable.
- Coquille anti-bruit en ABS réglable en hauteur - SNR 30 dB.
- Conforme à la norme CE Visière EN 1731-S. Casque anti-bruit EN 352-1.

### VP

- Large visière en polycarbonate.
- Protection en mousse sur le front.
- Réglage du tour de tête par molette.
- Visière relevable.
- Conforme à la norme CE Visière EN 166-B.

## Lunettes de protection

### SLP

SARP

Nouveauté

- Design épuré.
- Ultra légères.
- Branches souples et flexibles dotées d'embouts en caoutchouc pour un meilleur confort.
- Conforme à la norme CE EN 166, verre en polycarbonate CLASSE:1F.

## Gants de protection

### GAVS

SARP

- Taille 10 (L).
- Caoutchouc néoprène cousu à l'intérieur de la paume et des phalanges.
- Maille fine sur dessus pour une meilleure respirabilité.
- Conforme à la norme CE EN 420 + A1, EN 388 .

# III DIVERS

- Éco-responsabilité
- Informations
- Site Web
- Réseaux sociaux
- Conditions Générales de Vente

# SABRE FRANCE MET LE CAP SUR L'ÉCO-RESPONSABILITÉ

## L'indice de réparabilité

**Une note sur 10** depuis le 1er janvier 2021

**Obligatoire sur 5 catégories**
- Électroménager
- Smartphone
- Ordinateurs portables
- Téléviseurs
- Tondeuses à gazon électriques

Une mesure de la loi **Anti-gaspillage** pour une **économie circulaire**

... indique si le produit est plus ou moins réparable,

1,5/10 | 3/10 | 5,5/10 | 7/10 | 8,5/10

.. grâce à plusieurs critères, notamment :

1. La **démontabilité** du produit
2. La **disponibilité** des conseils d'utilisation et d'entretien
3. La **disponibilité** et le **prix** des pièces détachées

**L'OBJECTIF :**

- Lutter contre l'obsolence (programmée ou non)
- Éviter le gaspillage des ressources

**Retrouvez le mode de calcul sur notre site internet**

## Responsabilité élargie du producteur (REP)

### Qu'est-ce que la REP ?

Les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) sont des dispositifs particuliers d'organisation de la prévention et de la gestion de déchets qui concernent certains types de produits. Ces dispositifs reposent sur le principe de responsabilité élargie du producteur, selon lequel les producteurs, c'est-à-dire les personnes responsables de la mise sur le marché de certains produits, peuvent être rendus responsables de financer ou d'organiser la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie.

La mise en place d'une filière REP signifie donc le transfert de la responsabilité, et donc des coûts, de la gestion des déchets aux producteurs. Il s'agit d'une application du principe pollueur-payeur.

### Qui est concerné ?

Les personnes directement concernées par cette taxe sont les fabricants, les importateurs, les négociants, les transporteurs, les collecteurs de déchets...

### Combien ça coûte ?

En fonction de chaque modèle, le coût pris en charge par SABRE FRANCE peut varier entre 1 % et 5 % par machine, en fonction de son poids..

## Les agréments

| | |
|---|---|
| SCRELEC (filière piles et accumulateurs) | FR001715_06LXO0 |
| ECOSYSTEM (filière DEEE) | FR001715_05HIYC |
| CITEO (eco emballage) | FR001715_01DZBP |
| CITEO (papiers) | FR001715_03GYBZ |
| GIE (contribution pneumatiques) | FR001715_16EACY |
| ECOLOGIC (machines thermiques) | FR001715_14PJON |

# Informations

Ce catalogue annule et remplace le catalogue précédent (Catalogue 2022).
Les informations ou les illustrations du présent catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Photos non contractuelles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans information préalable. Les caractéristiques techniques telles que les dimensions, le poids, les moteurs, les capacités de travail, les photographies et toutes autres informations sont communiquées à titre indicatif. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

### Informations des moteurs

Les informations techniques telles que la puissance, le couple, le régime de rotation, les niveaux de bruits et vibrations, sont communiquées à titre indicatif et peuvent varier en fonction de divers paramètres. La puissance du moteur indiquée est obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépendra de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance, du type de carburant, du grade et état du lubrifiant (huile) et autres.

### Pièces de rechange d'origine

Si votre machine venait à tomber en panne, le service après-vente de SABRE France tient à votre disposition un stock important de pièces d'origine pour chaque marque. L'utilisation de pièces d'origine contribue de manière décisive à la sécurité, aux performances et à la longévité de nos produits.
**Les pièces d'origine d'un modèle sont livrables jusqu'à douze ans après l'arrêt de sa production. Veuillez consulter le manuel d'utilisation ou contactez notre service après-vente.**

### Pour votre sécurité

Tous les produits peuvent, s'ils ne sont pas utilisés conformément aux instructions, constituer une source de danger pour l'utilisateur et/ou son entourage (personnes et animaux), ou provoquer des dommages matériels. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation en entier avant la première mise en marche et/ou l'utilisation de la machine et de vous conformer aux consignes de sécurité.

# Site Web

## www.sabre-france.com

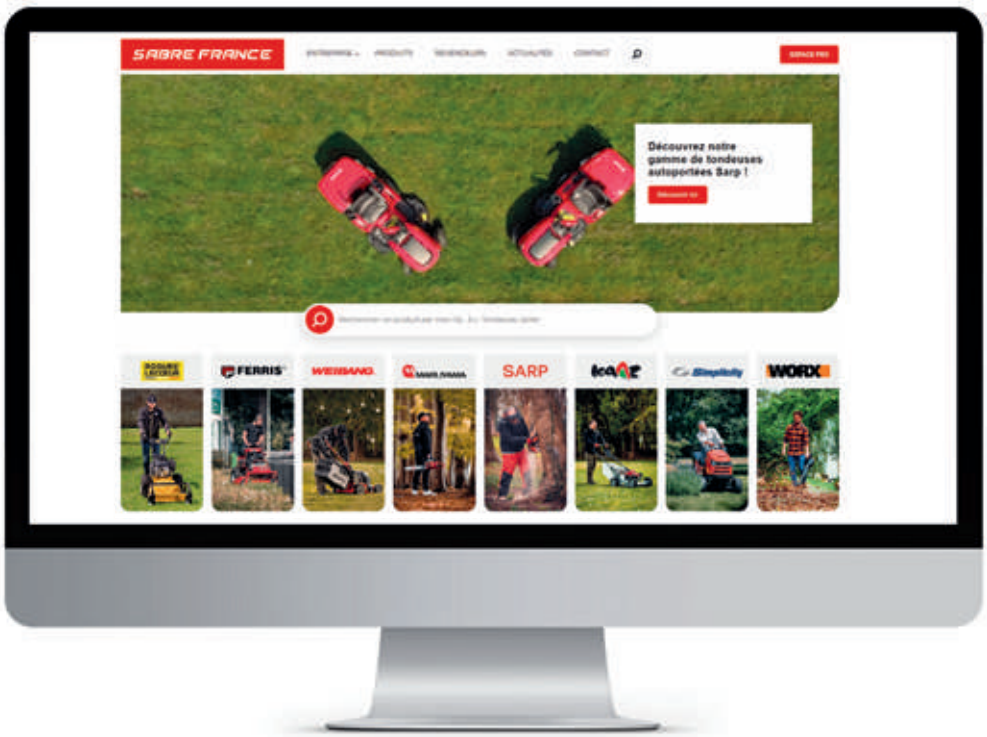


## Retrouvez tous les produits de nos marques

Découvrez les fiches techniques de nos différents produits, téléchargez la fiche de l'article ainsi que le manuel d'utilisation.

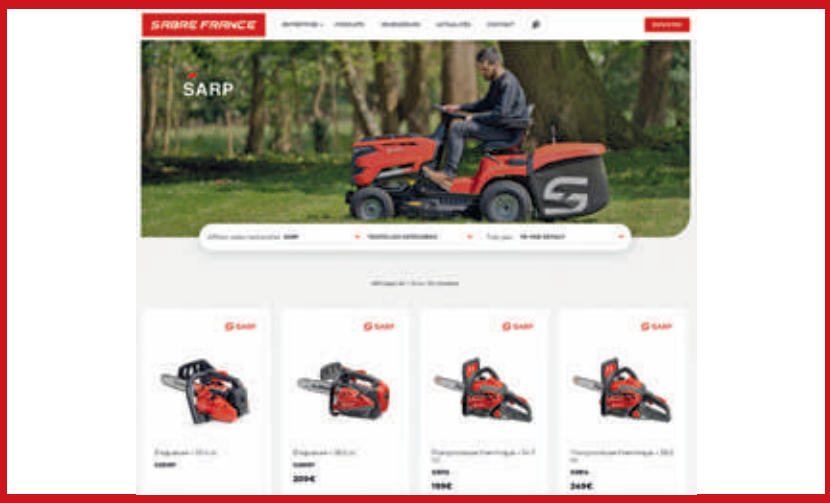

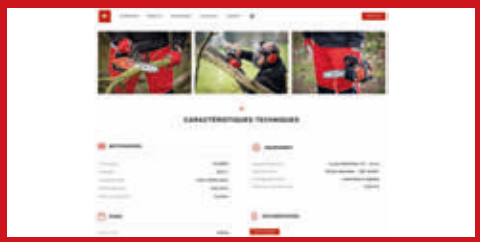

# Restez à jour et retrouvez toutes les actualités de nos marques !

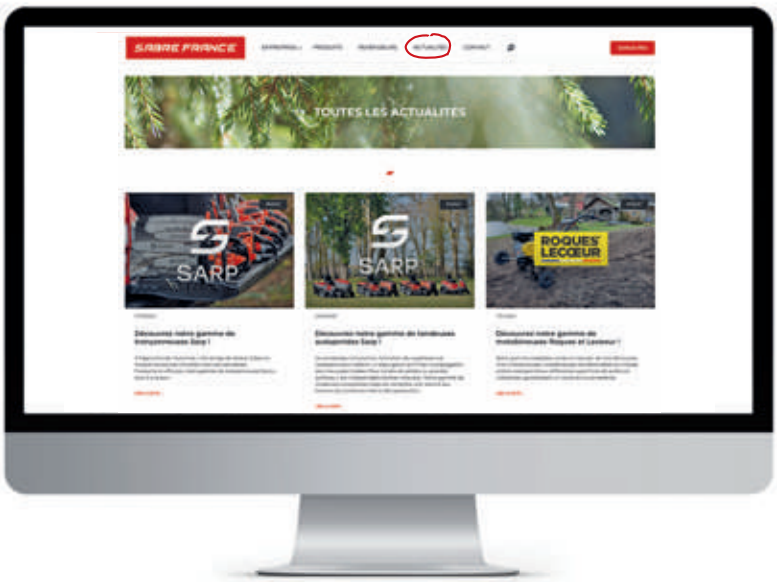


# Vous souhaitez découvrir nos produits ? Trouvez le revendeur proche de chez vous !

SABRE FRANCE compte aujourd'hui un réseau de revendeurs spécialisés dans la France entière afin que vous puissiez trouver, près de chez vous, un professionnel répondant à vos demandes.

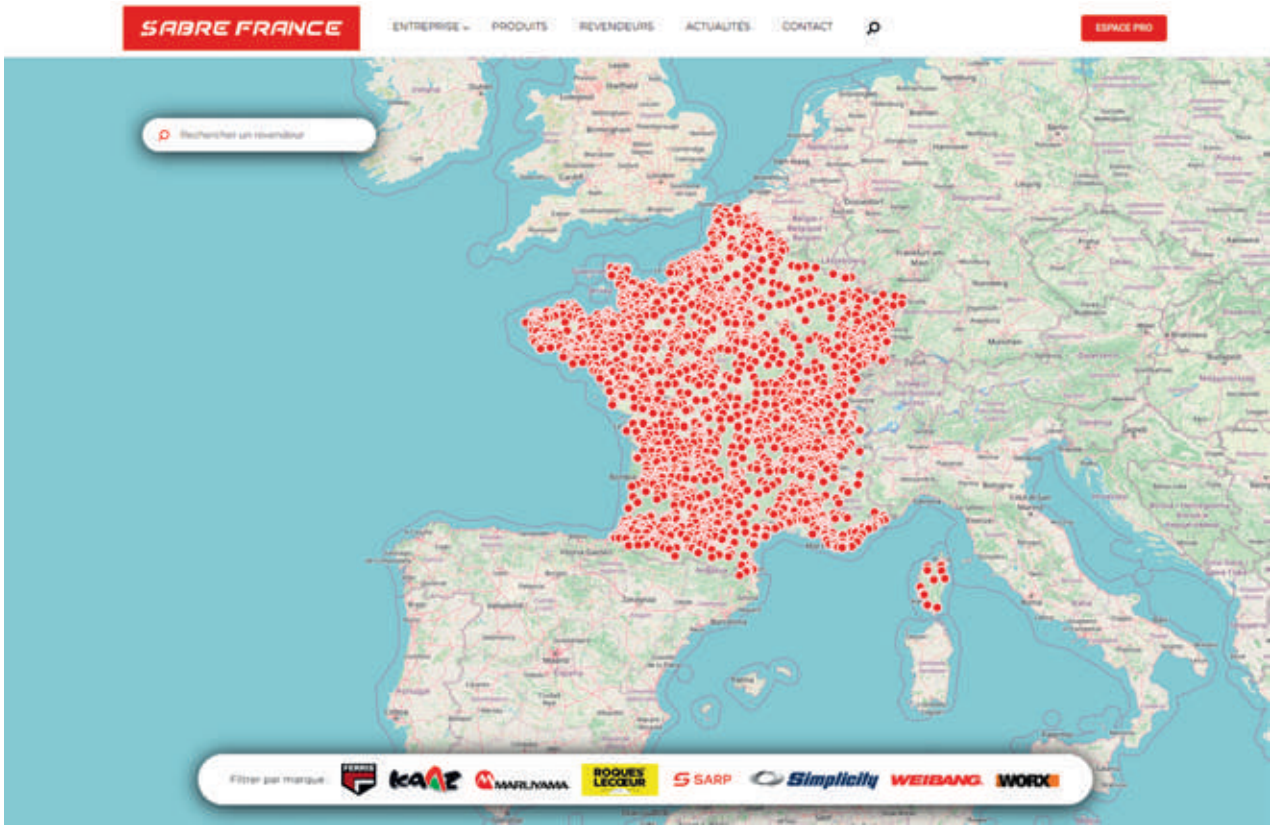

# Réseaux sociaux

Abonnez-vous sur nos différents réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités de SABRE FRANCE et de ses marques ! SABRE FRANCE est présent sur Linkedin, Youtube et Facebook.

**Sans oublier que chacune de nos marques a sa page dédiée sur Facebook :**

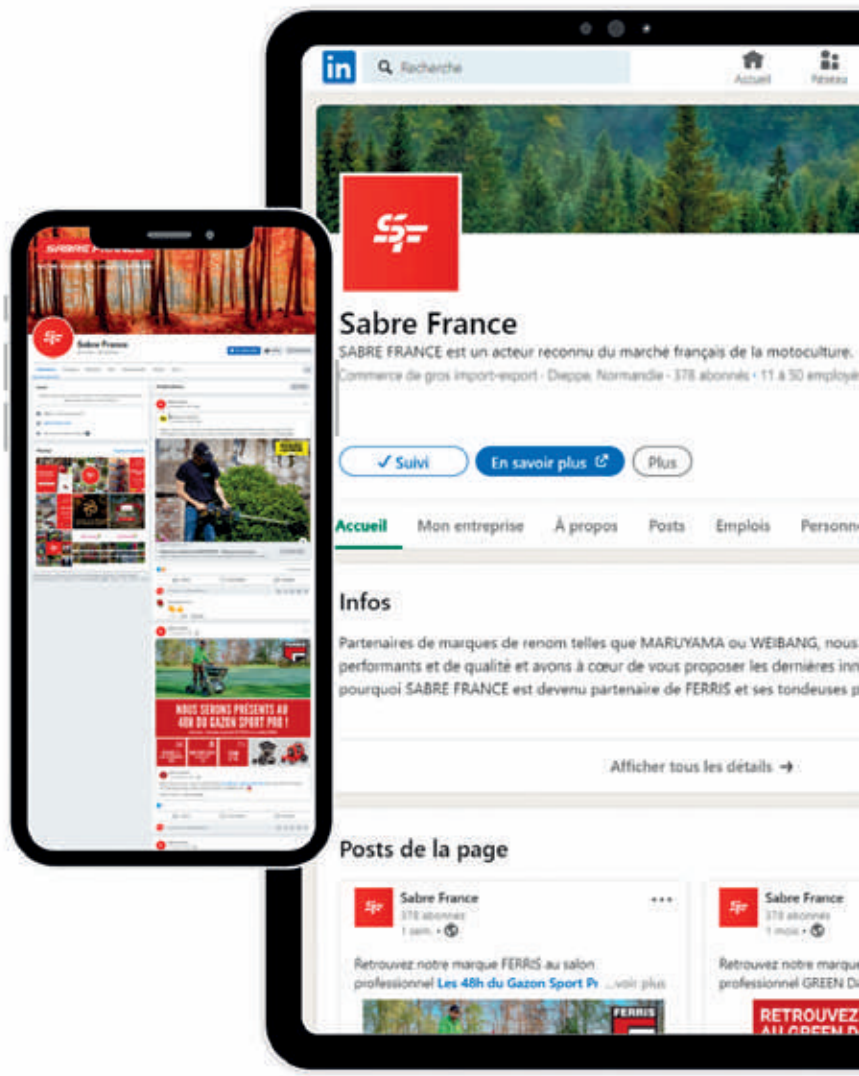

# Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente règlent et précisent les relations commerciales entre SABRE FRANCE et ses clients . Elles sont systématiquement remises à tout client professionnel. Elles s'appliquent sur le territoire de la France Métropolitaine et s'entendent à compter du 1er janvier 2016. Elles annulent et remplacent toutes les conditions antérieures.
Le fait de passer commande implique de la part du client l'acceptation sans aucune réserve des conditions de vente de SABRE FRANCE qui prévalent dans tous les cas sur tout autre document du client, nonobstant toute stipulation contraire figurant à ses propres conditions générales d'achat.
Les descriptions et renseignements de nos catalogues n'engagent pas SABRE FRANCE ; nos produits et tarifs peuvent être modifiés sans préavis et sans avis préalable.

**GENERALITES – PRIX**
1 - Les commandes prises par nos représentants, téléphonées au siège ou transmises par notre site internet (www.sabre-france.com) ne deviennent définitives qu'après accord de la direction qui dispose de 8 jours pour notifier son refus.
2 – Les prix figurant sur les tarifs circulaires ou offres sont compris nets HT et ne sont donnés qu'à titre indicatif.
3– Les prix et conditions peuvent être modifiés sans préavis, les factures étant toujours établies selon les prix en vigueur le jour de l'expédition. Les prix s'entendent EXW (incoterm vers 2010), départ de notre site sis 50, rue de l'ancien port– Etran – 76370 Martin Eglise en euros hors taxes.

**DELAIS DE LIVRAISON**
Les délais de livraison prévus dans les commandes s'entendent EXW (Incoterm 2010) départ de notre site 50, rue de l'ancien port – Etran – 76370 Martin Eglise et ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne comprennent pas ceux du transport.
Les retards éventuels n'autorisent pas le client à refuser le produit ou à réclamer des dommages-intérêts, ni à résilier la commande. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers SABRE FRANCE quelle qu'en soit la cause.
SABRE FRANCE est libérée de l'obligation de livraison pour tout cas fortuit ou de force majeure.

**RECEPTION DES PRODUITS ET LIVRAISON**
La livraison des produits s'opère au lieu de destination convenu.
Nos produits voyagent toujours aux risques et périls des clients, quand bien même les produits seraient exceptionnellement vendus franco de port et de droit.
Il appartient au client de vérifier les produits au moment même de leur livraison. La signature sans réserve du bon de livraison tiendra lieu de procès-verbal de réception.
Aussi, en cas de manque ou d'avarie, le client devra faire toutes constatations nécessaires sur le bon de livraison et la lettre de voiture et doit exercer son recours contre le transporteur dans toutes les formes et les délais légaux.
Toutes les réclamations, erreurs ou défectuosités doivent être formulées dans les 3 jours francs de la réception du produit. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Toute réclamation doit être motivée par des faits concrets et précis. Nous n'acceptons aucun retour de produit, sans accord préalablement écrit de SABRE FRANCE.

**PAIEMENT**
Tous nos produits sont payables au siège social :
- Soit au comptant avec escompte de 2% pour un règlement au plus tard 10 jours après réception de la facture.
- Soit 55 jours fin de mois ou 60 jours nets à partir de la date de facture (l'article L441-6 du code du commerce) sauf clauses particulières précisées sur la commande et la facture.
Toutefois, pour les clients ayant eu des incidents de paiement, SABRE FRANCE peut exiger un règlement comptant lors de la passation de la commande ou un paiement contre remboursement.
Le paragraphe ci-dessus s'appliquera également aux nouveaux clients et aux clients pour lesquels SABRE FRANCE n'obtiendrait pas de garanties bancaires satisfaisantes.
Les échéances données dans nos commandes et factures sont de rigueur.
Le défaut de paiement d'une seule échéance rend toutes les autres immédiatement exigibles.
Les frais de retour et de prorogation d'effets sont toujours à la charge du client. Conformément à l'article L441-6 du code du commerce, à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture, des pénalités de retard sont dues par le client débiteur à SABRE FRANCE au taux de 20% l'an ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-3) dont le montant est fixé à 40 en cas de retard de paiement.
En outre en cas de poursuites judiciaires tous les frais et honoraires dus aux avocats et huissiers de justice demeureront à la charge du client débiteur.
En cas de défaillance d'un client débiteur, SABRE FRANCE se réserve le droit de refuser ou d'annuler ses commandes en cours, sans préjudice de tous autres recours.
Le recours à notre garantie d'usage sur le produit livré ne peut justifier aucun retard dans les paiements.

**GARANTIE**
Sauf stipulation contraire lors de la commande, les produits sont garantis pour une durée de 24 mois lorsque l'utilisateur final est un particulier, 12 mois pour les professionnels et 6 mois pour les produits destinés à la location, à compter de la date de livraison à l'utilisateur final sur présentation de la facture d'achat.
Cette date doit expressément figurer sur les cartes fournies avec les produits et destinées à être retournées à SABRE FRANCE ou saisies sur notre site internet (www.sabre-france.fr) et sur toutes les demandes de garantie établies par le revendeur sur les formulaires prévus à cet effet sur notre site internet (www.sabre-france.fr).
La garantie comprend uniquement soit le remplacement pur et simple des pièces défectueuses ou du produit après examen dans nos ateliers soit le remboursement du produit, limité à un montant maximum au prix du produit défectueux. Elle ne comprend pas la prise en charge de dommages et intérêts de quelque nature qu'ils soient.
Aucun remplacement ne pourra avoir lieu avant la réception du produit mis en cause ; les frais de port pour retour étant à la charge du client final, SABRE FRANCE se chargeant de la réexpédition du produit échangé en franco.
La garantie ne s'applique pas notamment dans les cas suivants :
- Lorsque le produit a été utilisé de façon anormale ou négligente,
- Lorsque des modifications non autorisées ont été apportées à nos produits,
- Lorsque des pièces non d'origine ont été montées sur nos produits,
- Lorsque les prescriptions d'entretien et d'utilisation du fabricant n'ont pas été respectées.
Sont exclus de toutes indemnisations les dommages indirects et imprévisibles quels qu'ils soient.

Les pièces détachées sont garanties 1 an sauf les pièces d'usures énumérées ci-dessous :
- Fraises pour motobineuses ou rotofraises
- Lames, lames de scie
- Courroies, chaînes et câbles
- Roulements à billes, paliers roulements
- Pneumatiques, rouleaux et brosses
- Toutes les pièces exposées au carburant
- Filtres à air, filtres à huile
- Bougies d'allumage
- Batteries

**INFORMATIQUE ET LIBERTES**
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont demandées au client sont nécessaires au traitement des commandes et sont destinées à un usage interne par SABRE FRANCE. Le client dispose donc d'un droit d'accès, de modification, de rectification et d'opposition s'agissant des informations le concernant, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Ce droit s'exerce en écrivant à l'adresse suivante : SABRE FRANCE – BP 96 – 76203 DIEPPE Cedex.

**DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ( EEE)**
Conformément à l'article 18 du décret 2005-829 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets d'EEE objet de toute commande sont transférés au client qui les accepte. Le client s'assure de la collecte de l'équipement objet de la vente, de son traitement et de sa valorisation conformément à l'article 21 dudit décret. Les obligations susvisées doivent être transmises par les acheteurs successifs jusqu'à l'utilisateur final de l'EEE.

**ELIMINATION DES PNEUMATIQUES USAGES.**
Conformément au décret n°2002-1563 du 24/12/02 consolidé au 17/10/07 relatif à la mise sur le marché, la collecte, le financement et l'élimination des pneumatiques usagés sont transférés au client qui les accepte.

**RESERVE DE PROPRIETE**
Nonobstant les dispositions ci-dessus relatives au transfert des risques, le transfert de la propriété des produits, des accessoires ou des pièces détachées au client est subordonné au paiement intégral de leur prix. En cas de non-paiement, SABRE FRANCE aura le droit de reprendre les produits ou pièces détachées aux risques, périls et frais du client, et ce quarante-huit (48) heures après l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à s'exécuter, contenant mention de l'intention d'user de la présente clause, et restée sans effet. La présente clause de réserve de propriété restera en vigueur au regard de tout produit, accessoire ou pièce détachée jusqu'à la date à laquelle le prix du produit, accessoire ou pièce détachée concerné y compris, s'il en est, les intérêts et pénalités de retard, auront été intégralement payés, date à laquelle elle sera considérée comme levée. Le client s'engage à porter la présente clause de réserve de propriété à la connaissance de toutes personnes auxquelles il sera utile ou nécessaire de le faire pour préserver son plein effet et les intérêts de SABRE FRANCE.

**JURIDICTION**
En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de Commerce de Dieppe est seul compétent quelque soit le lieu de livraison et le mode de règlement accepté.

**IDENTIFIANTS UNIQUES**
SABRE FRANCE est enregistré sous les numéros d'identifiants uniques suivants :
- SCRELEC (filière piles et accumulateurs) FR001715_06LXO0
- ECOSYSTEM (filière DEEE) FR001715_05HIYC
- CITEO (eco emballage) FR001715_01DZBP
- CITEO (papiers) FR001715_03GYBZ
- GIE (contribution pneumatiques) – FR001715_16EACY
- ECOLOGIC – FR001715_14PJON
Ces identifiants attestent de la conformité de SABRE FRANCE à ses obligations d'enregistrement en application de l'article L. 541-10-13 du Code de l'Environnement.

# SABRE FRANCE

SARP · ROQUES LECŒUR · WEIBANG · MARUYAMA · KANZ · Simplicity · WORX

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex
Tél. : +33 (0)2 32 90 52 40
espace-contact@sabre-france.fr

Création et réalisation VALPG 02 40 75 22 77 - RCS Nantes B 343 046 769 - Janvier 2017