CAÏMAN ROQUES ET LECŒUR

GAMME EXPERT +

# RL22PFX

FABRICATION EUROPÉENNE

**Capacité de levage**
**350 kg** avec contrepoids

**Puissance du moteur**
**22 HP** Honda GX690

**Débit hydraulique**
**40 L/min**

## Type d'usage

Alternative au modèle essence à roues, le Caïman RL22PFX se distingue grâce à son entraînement par chenilles en caoutchouc ce qui lui permet d'être particulièrement à l'aise et efficace dans les terrains aux surfaces meubles et accidentées. Également équipé du moteur Honda GX390 Essence de 22HP et du système hydraulique High Flow, ce modèle sera parfaitement adapté aux travaux les plus exigeants dans divers domaines professionnels paysagers, forestiers, agricoles, hippiques et dans le secteur du BTP.

PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES 12 ANS*



## Les + produits

**FACILITÉ D'USAGE :** Le débit hydraulique High Flow de 40 L/min associé au bras de levage à parallélogramme (conservation de l'inclinaison de l'outil) et équipé du système flottant optionnel (suivi du relief du terrain) permettent d'effectuer un travail très varié et efficace avec une réelle simplicité. Le poste de conduite est étudié pour faciliter l'utilisation avec une très bonne visibilité afin d'avoir une parfaite maîtrise de la machine et de l'outil. Freinage hydrostatique avec 4 moteurs de roues hydrauliques indépendants, direction optimisée avec braquage zéro.

**POLYVALENCE :** Les chenilles en caoutchouc permettent d'augmenter significativement la puissance de traction en le dotant une motricité optimale dans les conditions difficiles. Machine très compacte et facile d'utilisation, les nombreux accessoires disponibles lui confèrent une très grande polyvalence pour répondre à de nombreux besoins professionnels.

**CONFORT & SÉCURITÉ D'UTILISATION :** Plateforme opérateur sécurisée et étudiée pour plus d'espace et garantir un accès optimum. Les commandes de type manettes avec poignées ergonomiques facilitent la prise en main et le maintien de l'utilisateur. Répartition des masses étudiée et stabilité optimisée grâce aux chenilles et avec les contrepoids intégrés de 50Kg sous le marchepied.

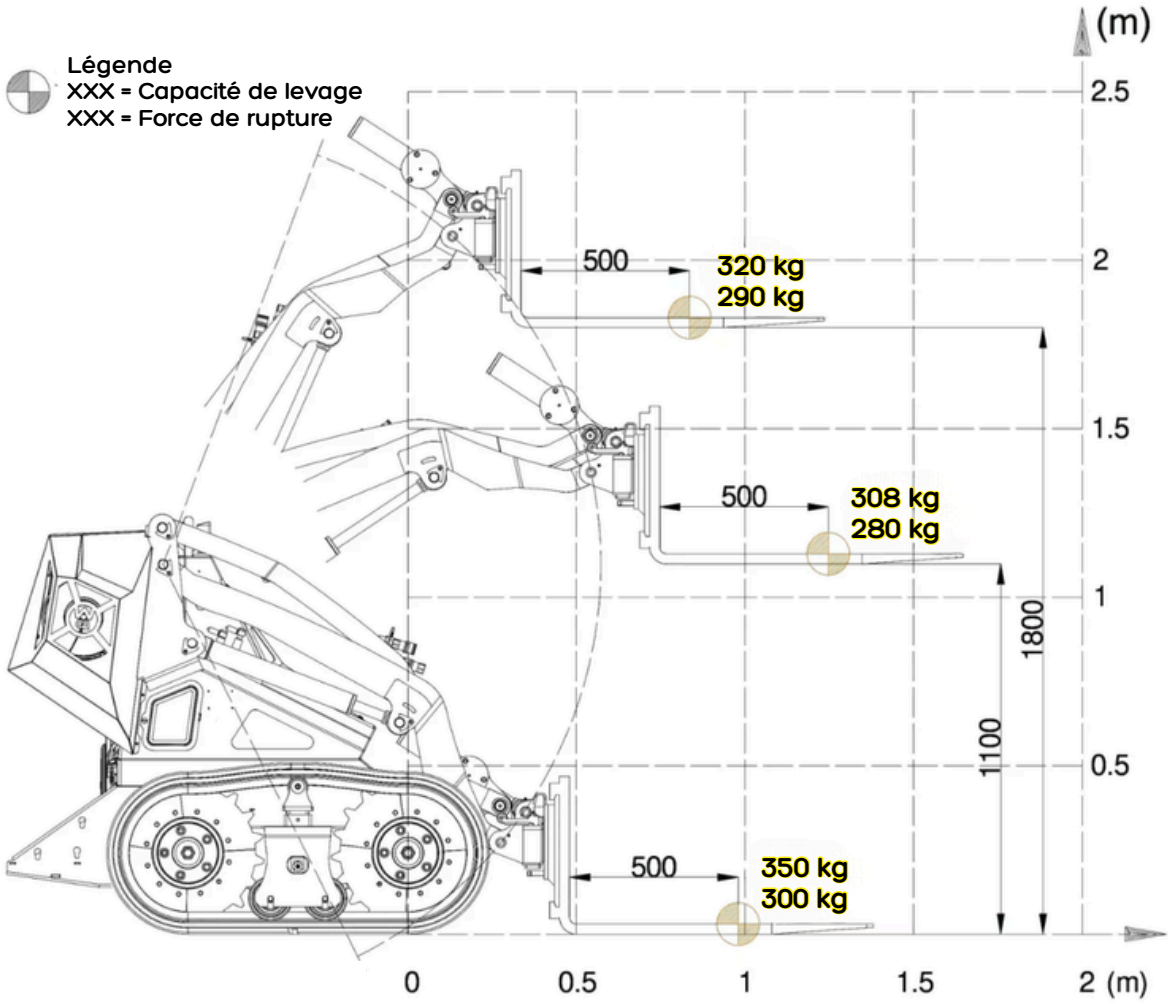
**DURABILITÉ :** Conception simple et robuste ainsi que de nombreux graisseurs (sans bagues téflon) permettent d'augmenter la durabilité de la machine. Pièces détachées disponibles pendant 12 ans.

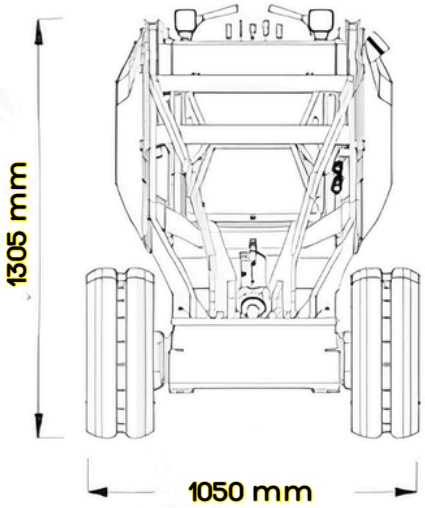
# Les caractéristiques techniques

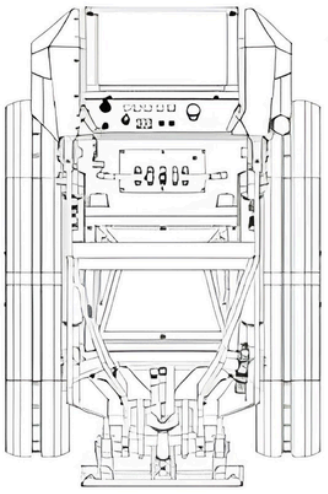
| Caractéristiques | Désignations |
|---|---|
| MOTEUR | Essence Honda GX690 V-Twin 688 cc |
| REFROIDISSEMENT | À air |
| PUISSANCE | 22 HP / 16,5 kW à 3600 tr/min*<br>* Selon la norme SAE-J1349 |
| DÉMARRAGE | Électrique |
| TABLEAU D'AFFICHAGE | Écran LCD |
| VITESSE | 0 à 6 km/h variable |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT | 9 litres |
| NIVEAU SONORE | 101 dB |
| TRANSMISSION | Hydraulique à 4 roues indépendantes<br>et freinage hydrostatique |
| TYPE DE LEVAGE | Bras hydraulique à parallélogramme |
| DÉBIT HYDRAULIQUE | 40 l/min |
| PRESSION HYDRAULIQUE | 190 bars (+/- 3 bars) |
| CAPACITÉ LEVAGE (avec contrepoids) | 350 kg |
| CAPACITÉ DE TRACTION<br>(avec contrepoids) | 685 kg |
| FORCE D'ARRACHEMENT | 320 kg |
| DIMENSIONS (LxlxH) | 1525 x 1050 x 1305 mm |
| POIDS (à vide) | 835 kg |
| CONTREPOIDS | 50 kg (sous marche pied) |
| ROUES | Chenilles "Rubber Tracks" 180 mm |
| GARANTIE PRODUIT | 12 mois pour les professionnels<br>(6 mois en cas de location avec usage max 1000 heures) |
| PIECES DÉTACHÉES | DISPONIBILITÉ GARANTIE 12 ANS |

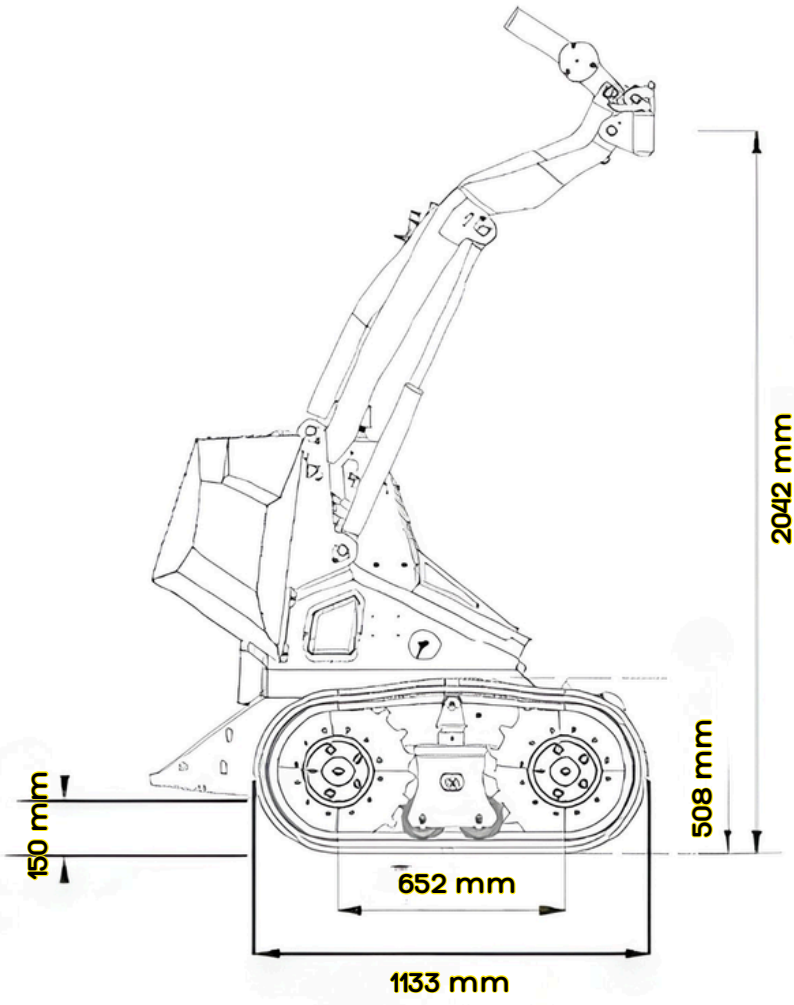


# Schémas techniques



## Les accessoires compatibles avec le RL22PFX

| Références | Accessoires |
|---|---|
| RLA4612181 | Godet terre 1100 mm |
| RLA4816018 | Godet à matériaux légers 1000 mm |
| RLA4816005 | Godet 4-en-1 |
| RLA4816159 | Godet avec grappin 1000 mm |
| RLA4816160 | Fourche crocodile 850 mm |
| RLA4816200 | Prise de bois |
| RLA4816007 | Fourche à palettes |
| RLA4816215M1 | Tondo-broyeur (système flottant obligatoire pour cet accessoire) |
| RLA4816017 | Balayeuse (système flottant obligatoire pour cet accessoire) |
| RLA4816113 | Balayeuse rotative |
| RLA4816190 | Lame à neige hydraulique 1200 mm |
| RLA4816071 | Pince pour pots |
| RLA4816008 | Attelage de remorque |
| RLA4816189 | Bras d'excavatrice pivotant + interrupteur électrique (#48161001 / #48161057) |
| RLA4816034 | Fraise enfouisseuse de pierres (système flottant obligatoire pour cet accessoire) |
| RLA4816019 (RLA4816062) | Tarière T05 |
| RLA4816064 | Mèche : Sols sablonneux/d'argile 100 mm |
| RLA4816065 | Mèche : Sols sablonneux/d'argile 150 mm |
| RLA4816066 | Mèche : Sols sablonneux/d'argile 200 mm |
| RLA4816067 | Mèche : Sols sablonneux/d'argile 250 mm |
| RLA4816068 | Mèche : Sols sablonneux/d'argile 300 mm |

## Les options compatibles avec le RL22PFX

| Références | Options |
|---|---|
| RL45160002 | RL45160002 Contrepoids latéral 30 kg |
| RL45160058M1 | Kit d'éclairage |
| RL45160004 | Prise électrique + inverseur de débit |
| RL45160078 | Adaptateur platine (modèle USA) |
| RL45160048 | Adaptateur pour plaque d'attelage rapide |

SABRE FRANCE

Les informations et illustrations de la présente fiche ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans information préalable. Les caractéristiques techniques sont communiquées à titre indicatif et les photos non contractuelles.