



FABRICATION
EUROPÉENNE



Capacité de levage
280 kg avec contrepoids



Puissance du moteur
11,7 HP Honda GX390



Débit hydraulique
21,6 L/min

Type d'usage

Particulièrement adapté aux espaces réduits.
Convient à différents secteurs d'activités :

- Aménagement paysager
- Travaux forestiers
- Travaux du BTP
- Travaux agricoles
- Travaux hippiques



Les + produits



FACILITÉ D'USAGE : Machine très compacte et équipée de roues étroites qui assurent une excellente motricité tout en limitant l'empreinte au sol. Idéal pour les espaces restreints. Grande maniabilité grâce aux 4 moteurs de roues hydrauliques indépendants qui permettent un freinage hydrostatique et un braquage zéro. Utilisation facilitée grâce au bras de levage à parallélogramme qui permet de conserver l'inclinaison de l'outil.



POLYVALENCE : Machine modulable grâce à de nombreux accessoires interchangeables permettant d'effectuer une grande variété de travaux. Plusieurs accessoires en 74cm spécifiquement conçus pour les espaces réduits.



CONFORT & SÉCURITÉ D'UTILISATION : Cellule opérateur spacieuse, poignées de maintien ergonomiques pour une conduite facilitée. Stabilité étudiée et optimisée grâce à la répartition des masses et aux contrepoids intégrés (50 kg sous le marchepied + 30 kg latéraux additionnels inclus).



DURABILITÉ : Longévité mécanique augmentée grâce aux nombreux graisseurs (sans bagues téflon) et disponibilité des pièces détachées garantie 12 ans.

Les caractéristiques techniques

Caractéristiques	Désignations
MOTEUR	Essence HONDA GX390 monocylindre 389 cc
REFROIDISSEMENT	À air
PUISSANCE	11,7 HP / 8,7 kW à 3600 tr/min* * Selon la norme SAE-J1349
DÉMARRAGE	Électrique
VITESSE	0 à 6 km/h variable
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT	6 litres
NIVEAU SONORE	101 dB
TRANSMISSION	Hydraulique à 4 roues indépendantes et freinage hydrostatique
TYPE DE LEVAGE	Bras hydraulique à parallélogramme
DÉBIT HYDRAULIQUE	21,6 l/min
PRESSION HYDRAULIQUE	190 bars (+/- 3 bars)
CAPACITÉ LEVAGE (avec contrepoids)	280 kg
CAPACITÉ DE TRACTION (avec contrepoids)	420 kg
FORCE D'ARRACHEMENT	300 kg
DIMENSIONS (LxlxH)	1525 x 740 x 1258 mm
POIDS (à vide)	600 kg
CONTREPOIDS	50 kg (sous marche pied) + 30 kg (latéraux)
ROUES	Agraires 4.00x10 (kit roues Skid 18x8.50-10 optionnel)
GARANTIE PRODUIT	12 mois pour les professionnels (6 mois en cas de location avec usage max 1000 heures)
PIECES DÉTACHÉES	DISPONIBILITÉ GARANTIE 12 ANS







Schémas techniques



Légende

XXX = Capacité de levage

XXX = Force de rupture

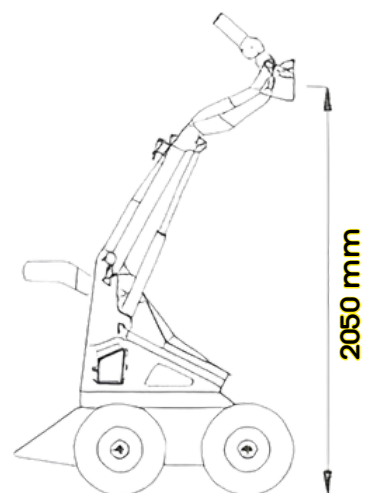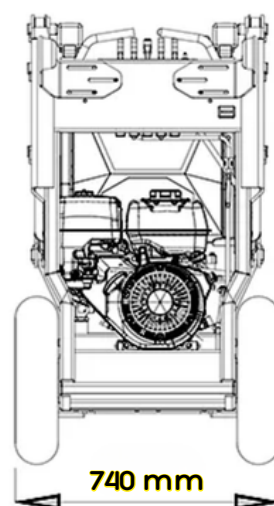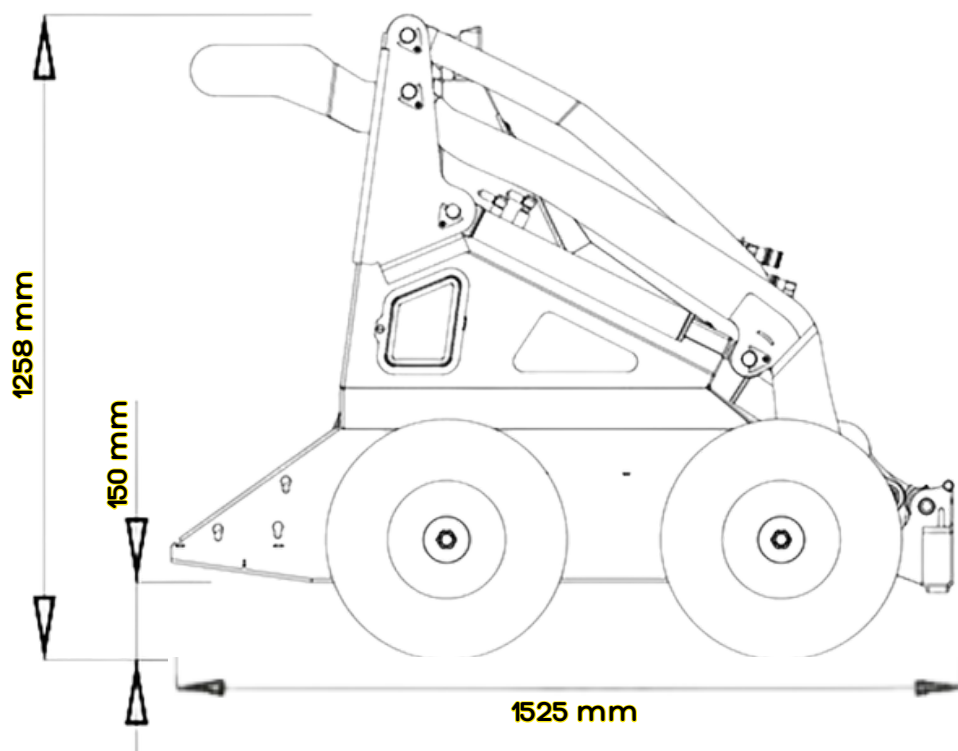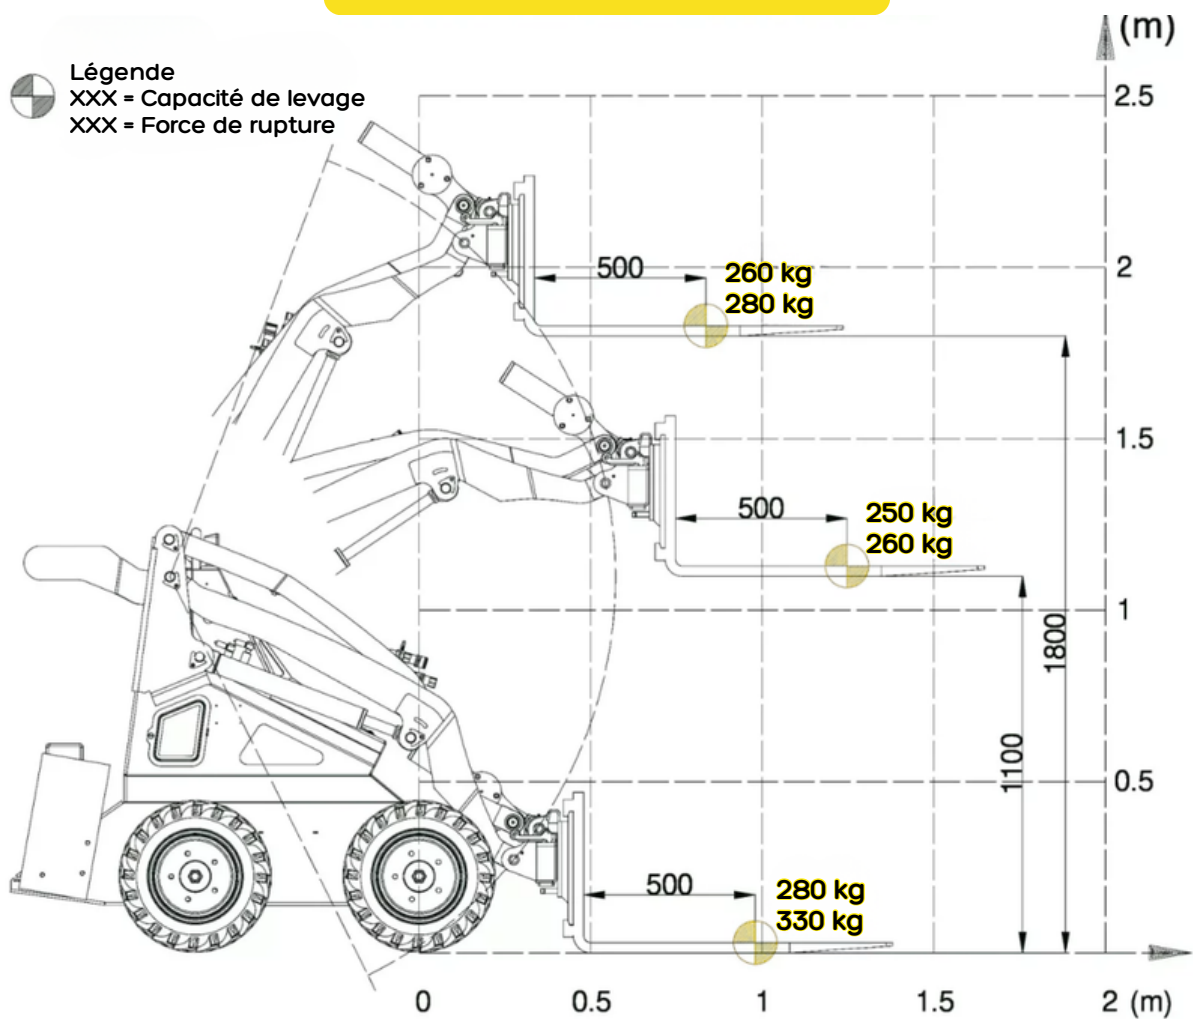

Les accessoires compatibles avec le RL11P

Références	Accessoires
RLA4816020M1	Godet terre 740 mm
RLA4816011M1	Godet terre 850 mm
RLA4816014	Godet terre 1000 mm
RLA4816021M1	Godet matériaux léger 740 mm
RLA4816015M1	Godet matériaux léger 850 mm
RLA4816018	Godet à matériaux légers 1000 mm
RLA4816005	Godet 4-en-1
RLA4816058M1	Godet avec grappin 740 mm
RLA4816159	Godet avec grappin 1000 mm
RLA4816160	Fourche crocodile 850 mm
RLA4816200	Prise de bois
RLA4816007	Fourche à palettes
RLA4816113	Balayeuse rotative
RLA4816190	Lame à neige hydraulique 1200 mm
RLA4816071	Pince pour pots
RLA4816008	Attelage de remorque
RLA4816019 (RLA4816062)	Tarière T05
RLA4816064	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 100 mm
RLA4816065	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 150 mm
RLA4816066	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 200 mm
RLA4816067	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 250 mm
RLA4816068	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 300 mm

Les options compatibles avec le RL11P

Références	Options
RL45161016	Kit roues Skid 18x8.50-10
RL45160002	Contrepoids latéral 30 kg
RL45160058M1	Kit d'éclairage

SABRE FRANCE