



FABRICATION
EUROPÉENNE



Capacité de levage
340 kg avec contrepoids



Puissance du moteur
15 HP Kubota Z602-E4B



Débit hydraulique
25,6 L/min

Type d'usage

Compacité, polyvalence et facilité d'utilisation permettent au Caïman RL15D de répondre à de nombreux besoins dans divers secteurs d'activités paysagers, forestiers, agricoles et hippiques ainsi que dans le secteur du BTP. Le confort du moteur Diesel à refroidissement liquide représente un avantage lors de longues utilisations.



Les + produits



FACILITÉ D'USAGE : Équipé de 4 moteurs hydrauliques indépendants, ce mini chargeur est doté d'un freinage hydrostatique et d'un rayon de braquage zéro permettant une excellente maniabilité. Le débit hydraulique et la capacité de levage permettent d'être endurant et efficace lors de tâches difficiles. Le bras de levage à parallélogramme permet de conserver l'inclinaison de l'outil et modèle équipé du système flottant optionnel (suivi du relief du terrain) : facilité, sécurité et confort d'usage !



POLYVALENCE : Gabarit compact, utilisation simple et grande adaptabilité aux différents travaux grâce à une gamme complète d'accessoires interchangeables. Le profil étudié des roues Skid permet une très bonne motricité sur tous types de surfaces et un améliore le confort sur un sol dur.



CONFORT & SÉCURITÉ D'UTILISATION : Plateforme spacieuse et sécurisée avec protections latérales permettant un accès facile à l'opérateur. Commandes ergonomiques et maniabilité optimisée afin de fournir une expérience de conduite simple et confortable. Stabilité étudiée et optimisée grâce à la répartition des masses et au contrepoids de 50Kg intégré sous le marchepied.



DURABILITÉ : Conception simple et robuste ainsi que de nombreux graisseurs (sans bagues téflon) permettent d'augmenter la durabilité de la machine. Pièces détachées disponibles pendant 12 ans.

Les caractéristiques techniques

Caractéristiques	Désignations
MOTEUR	Diesel Kubota Z602-E4B bicylindre en ligne 599 cc
REFROIDISSEMENT	Liquide
PUISSANCE	15 HP / 10,9 kW à 3200 tr/min* * Selon la norme SAE-J1349
DÉMARRAGE	Électrique
VITESSE	0 à 6 km/h variable
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT	15 litres
NIVEAU SONORE	101 dB
TRANSMISSION	Hydraulique à 4 roues indépendantes et freinage hydrostatique
TYPE DE LEVAGE	Bras hydraulique à parallélogramme + équipement système flottant
DÉBIT HYDRAULIQUE	25,6 l/min
PRESSIION HYDRAULIQUE	190 bars (+/- 3 bars)
CAPACITÉ LEVAGE (avec contrepoids)	340 kg
CAPACITÉ DE TRACTION (avec contrepoids)	420 kg
FORCE D'ARRACHEMENT	300 kg
DIMENSIONS (LxlxH)	1525 x 975 x 1258 mm
POIDS (à vide)	670 kg
CONTREPOIDS	50 kg (sous marche pied)
ROUES	SKID 23 X 8.50 - 12
GARANTIE PRODUIT	12 mois pour les professionnels (6 mois en cas de location avec usage max 1000 heures)
PIECES DÉTACHÉES	DISPONIBILITÉ GARANTIE 12 ANS







Schémas techniques



Légende

XXX = Capacité de levage

XXX = Force de rupture

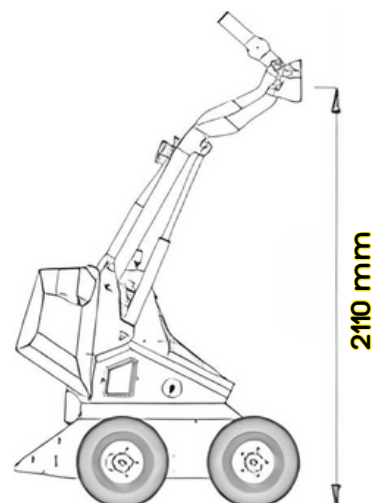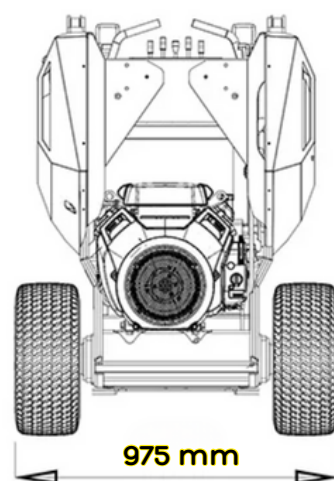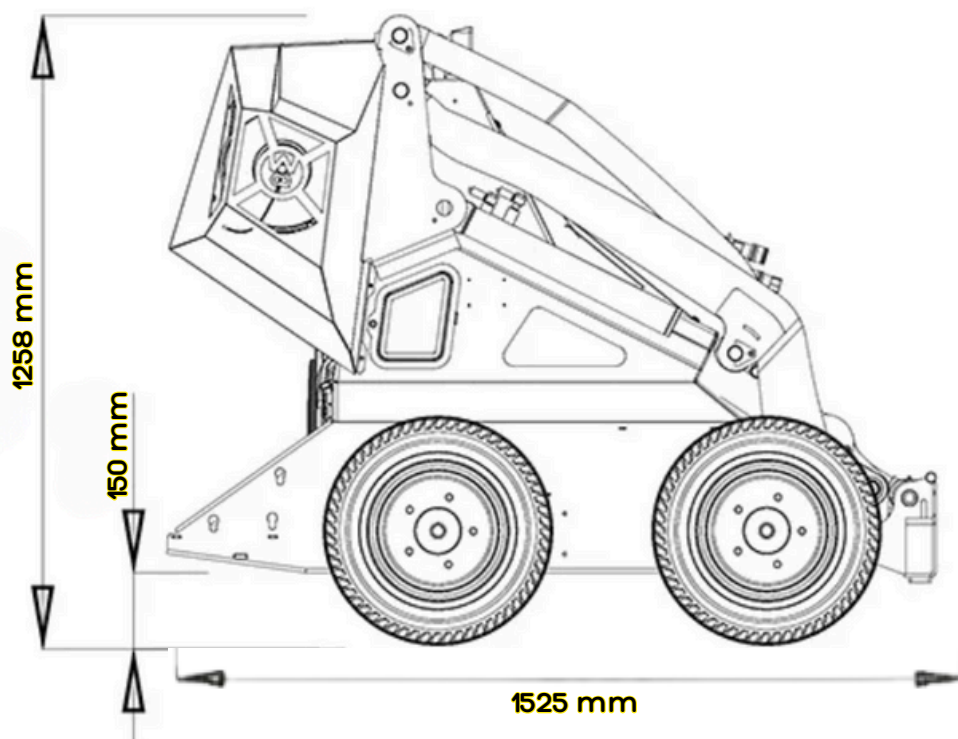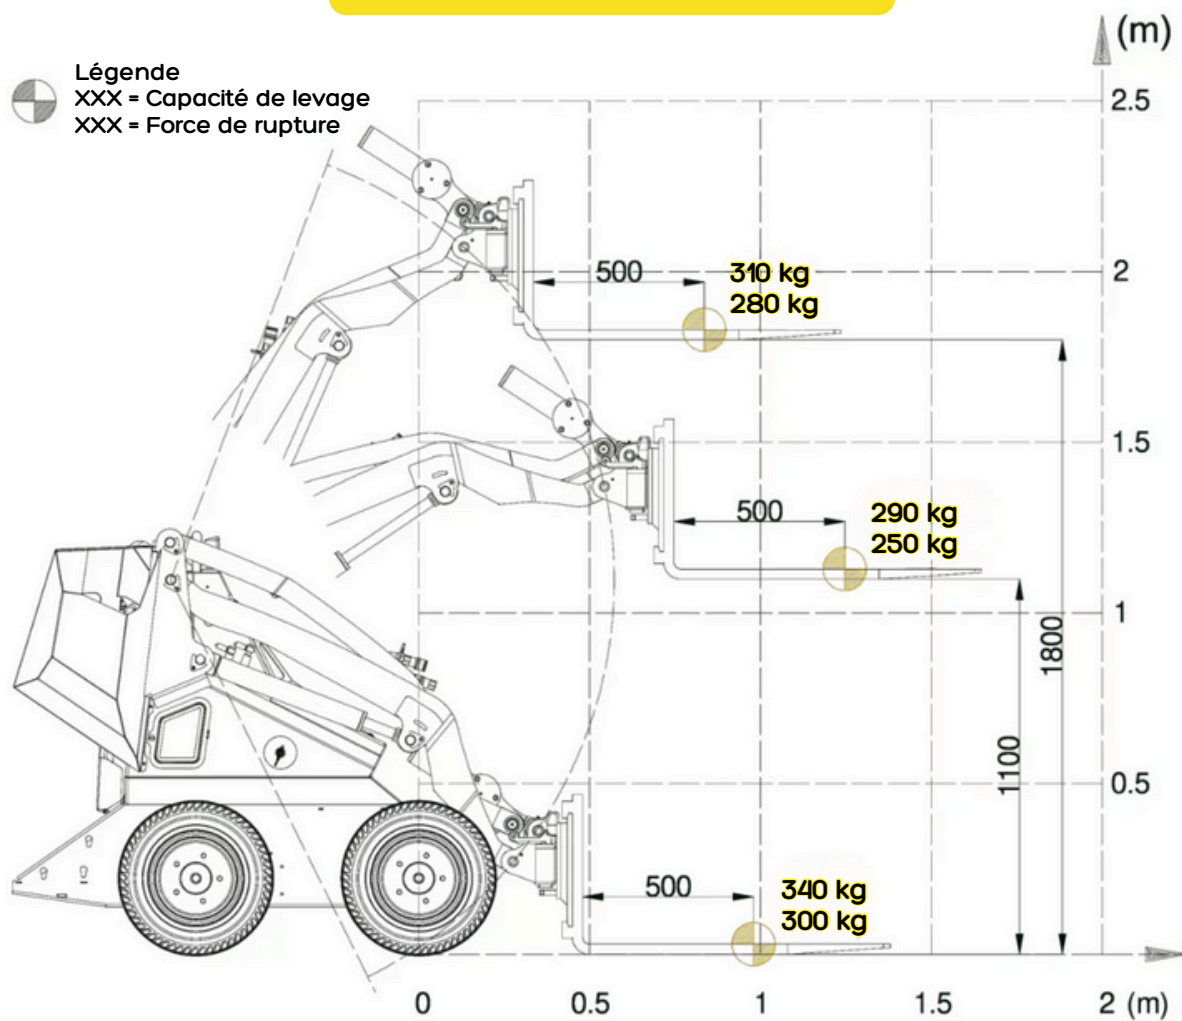

Les accessoires compatibles avec le RL15D

Références	Accessoires
RLA4816011M1	Godet terre 850 mm
RLA4816014	Godet terre 1000 mm
RLA4816021M1	Godet matériaux léger 740 mm
RLA4816015M1	Godet matériaux léger 850 mm
RLA4816018	Godet à matériaux légers 1000 mm
RLA4816005	Godet 4-en-1
RLA4816159	Godet avec grappin 1000 mm
RLA4816160	Fourche crocodile 850 mm
RLA4816200	Prise de bois
RLA4816007	Fourche à palettes
RLA4816215M1	Tondo-broyeur (système flottant obligatoire pour cet accessoire)
RLA4816017	Balayeuse (système flottant obligatoire pour cet accessoire)
RLA4816113	Balayeuse rotative
RLA4816190	Lame à neige hydraulique 1200 mm
RLA4816071	Pince pour pots
RLA4816008	Attelage de remorque
RLA4816189	Bras d'excavatrice pivotant + interrupteur électrique (#48161001 / #48161057)
RLA4816019 (RLA4816062)	Tarière T05
RLA4816064	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 100 mm
RLA4816065	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 150 mm
RLA4816066	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 200 mm
RLA4816067	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 250 mm
RLA4816068	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 300 mm

Les options compatibles avec le RL15D

Références	Options
RL45160003	Contrepoids latéral 30 kg
RL45160068	Kit d'éclairage
RL45160004	Prise électrique + inverseur de débit
RL45160078	Adaptateur platine (modèle USA)
RL45160048	Adaptateur pour plaque d'attelage rapide