

Les caractéristiques techniques

Caractéristiques	Désignations
MOTEUR	Essence Honda GX690 V-Twin 688 cc
REFROIDISSEMENT	À air
PUISANCE	22 HP / 16,5 kW à 3600 tr/min*
	* Selon la norme SAE-J1349
DÉMARRAGE	Électrique
TABLEAU D'AFFICHAGE	Écran LCD
VITESSE	0 à 6 km/h variable
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT	9 litres
NIVEAU SONORE	101 dB
TRANSMISSION	Hydraulique à 4 roues indépendantes et freinage hydrostatique
TYPE DE LEVAGE	Bras hydraulique à parallélogramme
DÉBIT HYDRAULIQUE	40 l/min
PRESSION HYDRAULIQUE	190 bars (+/- 3 bars)
CAPACITÉ LEVAGE (avec contrepoids)	350 kg
CAPACITÉ DE TRACTION (avec contrepoids)	685 kg
FORCE D'ARRACHEMENT	320 kg
DIMENSIONS (LxIxH)	1525 x 1050 x 1305 mm
POIDS (à vide)	835 kg
CONTREPOIDS	50 kg (sous marche pied)
ROUES	Chenilles "Rubber Tracks" 180 mm
GARANTIE PRODUIT	12 mois pour les professionnels (6 mois en cas de location avec usage max 1000 heures)
PIECES DÉTACHÉES	DISPONIBILITÉ GARANTIE 12 ANS





Schémas techniques



Légende

XXX = Capacité de levage
XXX = Force de rupture

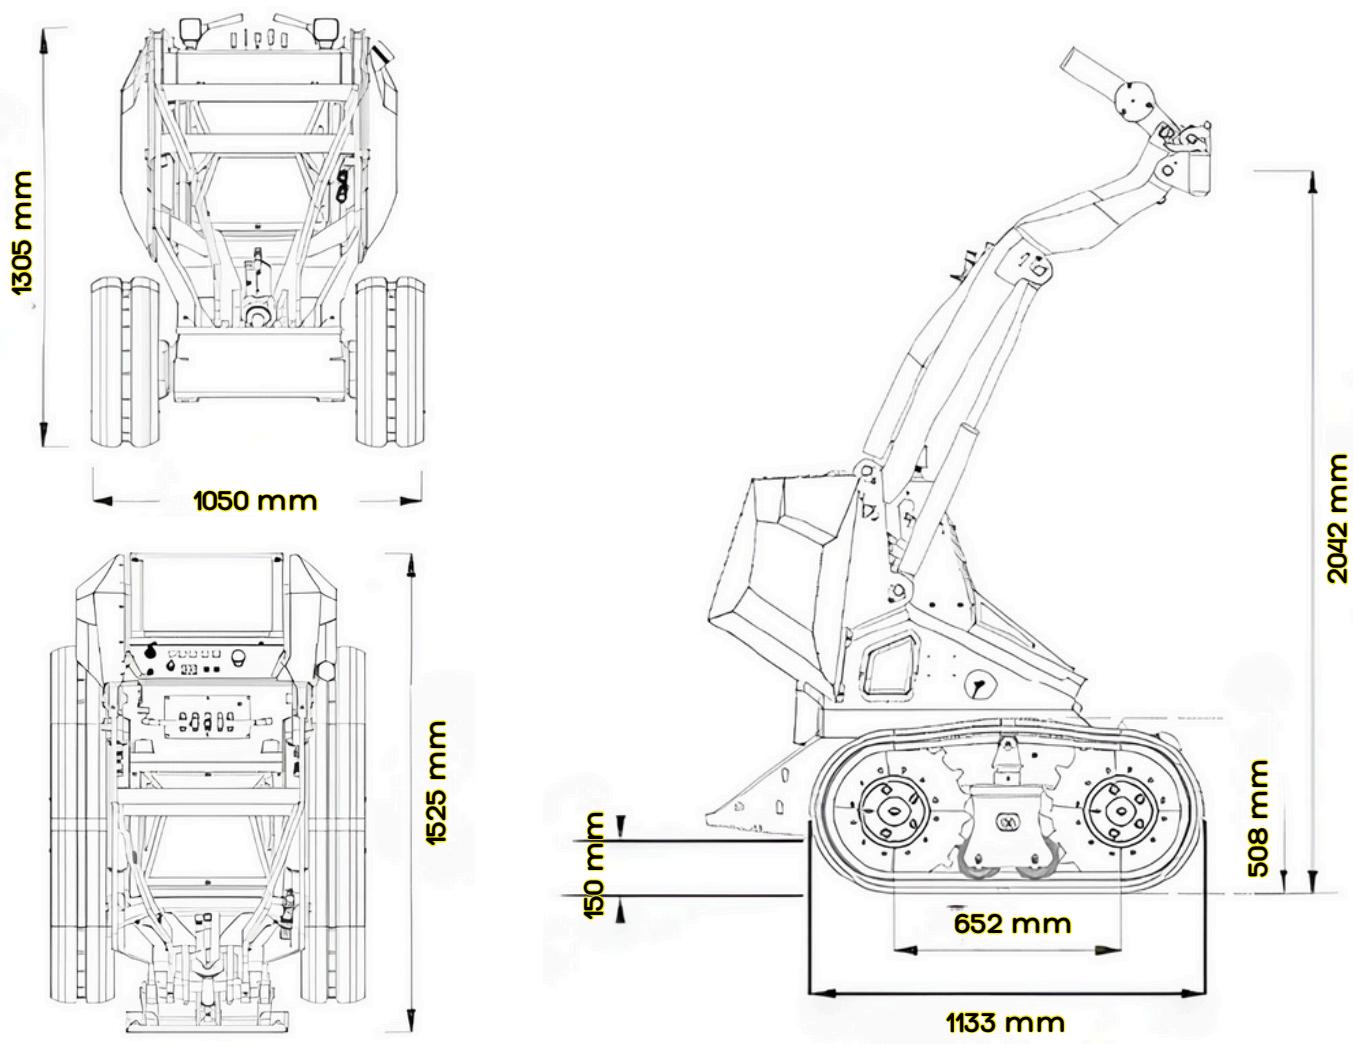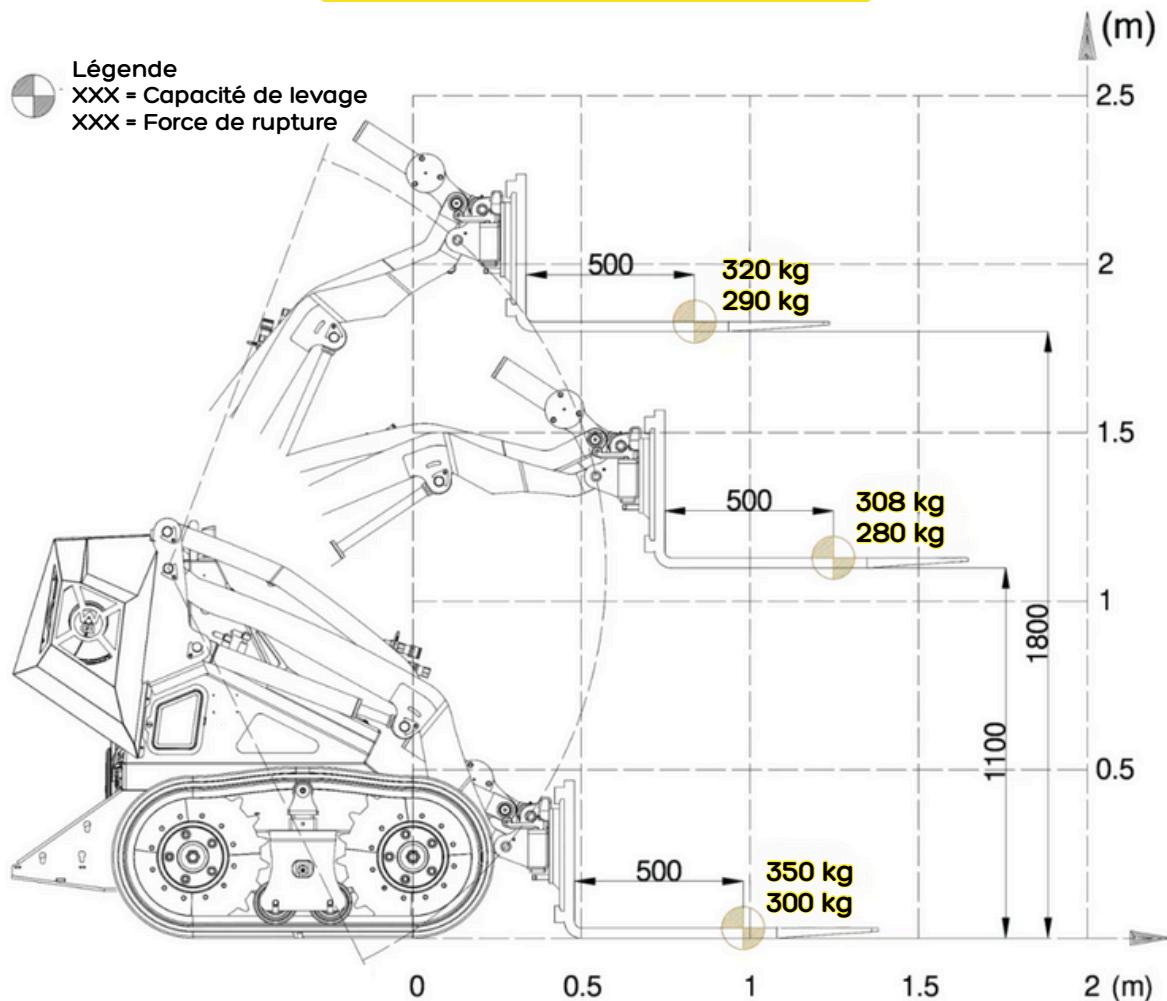

Les accessoires compatibles avec le RL22PFX

Références	Accessoires
RLA4612181	Godet terre 1100 mm
RLA4816018	Godet à matériaux légers 1000 mm
RLA4816005	Godet 4-en-1
RLA4816159	Godet avec grappin 1000 mm
RLA4816160	Fourche crocodile 850 mm
RLA4816200	Prise de bois
RLA4816007	Fourche à palettes
RLA4816215M1	Tondo-broyeur (système flottant obligatoire pour cet accessoire)
RLA4816017	Balayeuse (système flottant obligatoire pour cet accessoire)
RLA4816113	Balayeuse rotative
RLA4816190	Lame à neige hydraulique 1200 mm
RLA4816071	Pince pour pots
RLA4816008	Attelage de remorque
RLA4816189	Bras d'excavatrice pivotant + interrupteur électrique (#48161001 / #48161057)
RLA4816034	Fraise enfouisseur de pierres (système flottant obligatoire pour cet accessoire)
RLA4816019 (RLA4816062)	Tarière T05
RLA4816064	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 100 mm
RLA4816065	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 150 mm
RLA4816066	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 200 mm
RLA4816067	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 250 mm
RLA4816068	Mèche : Sols sablonneux/d'argile 300 mm

Les options compatibles avec le RL22PFX

Références	Options
RL45160002	RL45160002 Contrepoids latéral 30 kg
RL45160058M1	Kit d'éclairage
RL45160004	Prise électrique + inverseur de débit
RL45160078	Adaptateur platine (modèle USA)
RL45160048	Adaptateur pour plaque d'attelage rapide

SABRE FRANCE